

报告表编号：

年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称：蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱2000件建设项目

建设单位（盖章）：蓬江区轻科五金厂

编制日期：2019 年 11 月

打印编号: 1576249309000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	312dem		
建设项目名称	蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱2000件建设项目		
建设项目类别	22_067金属制品加工制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称(盖章)	蓬江区轻科五金厂		
统一社会信用代码	92440703MA524Q7W79		
法定代表人(签章)	李初开		
主要负责人(签字)	李初开		
直接负责的主管人员(签字)	李初开		
二、编制单位情况			
单位名称(盖章)	惠州市京鑫环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91441322MA515HCL9H		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
左峰雁	2017035440352014449907000555	BH014843	左峰雁
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
林海泉	建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议	BH022202	林海泉
林裕婷	建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境简况、环境质量状况、评价适用标准	BH022139	林裕婷




环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



姓名: 左峰雁
证件号码: 432522198502094574
性别: 男
出生年月: 1985年02月
批准日期: 2017年05月21日
管理号: 201703544832014449907000555

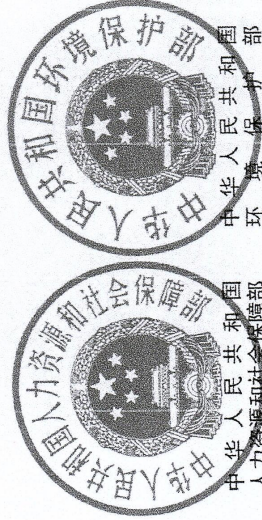



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码91441322MA515HCL9H

名称 惠州市京鑫环保科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 惠州市博罗县罗阳镇飞龙大道888号惠州远望数码城7栋1层13号
法定代表人 何伟鹏
注册资本 人民币叁佰万元
成立日期 2017年12月20日
营业期限 长期
经营范围 环保信息与技术方案咨询; 废水, 废气, 尘埃, 固体废弃物治理相关环保工程设计与施工; 通讯产品, 计算机软硬件, 电子产品, 环保设备, 消防安全设备的研发与销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)



增值税一般纳税人



登记机关



2018年6月5日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.gdgs.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

承诺书

本单位 惠州市京鑫环保科技有限公司（统一社会信用代码 91441322MA515HCL9H）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱2000件建设项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为左峰雁（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2017035440352014449907000555，信用编号 BH014843），主要编制人员包括 林海泉、林裕婷（信用编号 BH022202、BH022139）3人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。



年 月 日

责任声明

环评单位惠州市京鑫环保科技有限公司承诺蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱2000件建设项目环评内容和数据是真实、客观、科学的，并对环评结论负责；建设单位承诺蓬江区轻科五金厂已详细阅读和准确的理解环评报告内容，并确认环评提出的各项污染防治措施及其评价结论，承诺在项目建设和运行过程中严格按环评要求落实各项污染防治措施，对项目建设产生的环境影响及其相应的环保措施承担法律责任，建设单位承诺蓬江区轻科五金厂所提供的建设地址、内容及规模等数据是真实的。



环评单位：惠州市京鑫环保科技有限公司（盖章）

建设单位：蓬江区轻科五金厂（盖章）

声明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的蓬江区轻科五金厂（公开版）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）

蓬江区轻科五金厂

评价单位（盖章）

惠州市京鑫环保科技有限公司



法定代表人（签名）

法定代表人（签名）何伟鹏

年 月 日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目环境影响报告表.....1

《建设项目环境影响报告表》编制说明.....2

一、建设项目基本情况.....1

二、建设项目所在地自然环境简况.....9

 五、项目选址环境功能属性.....10

三、环境质量状况.....11

四、评价适用标准.....15

五、建设项目工程分析.....18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....24

七、环境影响分析.....26

 （1）大气环境评价工作等级的确定.....30

八、项目防治措施及预期效果.....44

九、结论与建议.....45

- 附图 1：项目地理位置图
- 附图 2：建设项目周围敏感点分布图
- 附图 3：总平面布置图
- 附图 4：大气环境功能规划图
- 附图 5：地下水环境功能规划图
- 附图 6：地表水环境功能规划图
- 附图 7：荷塘镇污水处理厂规划图
- 附件 1：环评委托书
- 附件 2：项目负责人社保证明
- 附件 3：企业营业执照
- 附件 4：法人代表身份证
- 附件 5：租赁合同
- 附件 6：建设项目风险评价自查表
- 附件 7：大气环境影响评价自查表
- 附件 8：地表水环境影响评价自查表

一、建设项目基本情况

项目名称	蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱 2000 件建设项目				
建设单位	蓬江区轻科五金厂				
法人代表	李初开			联 系 人	李初开
通讯地址	江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号				
联系电话	15011706160	传真	/	邮政编码	529000
建设地点	江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号 (中心位置坐标: 22.667158°N, 113.143768°E)				
立项审批 部门	/			批准文号	/
建设性质	■新建□改扩建□技改			行业类别 及代码	C338 金属制日用品制造
占地面积	1900 m ²			建筑面积	2200m ²
总投资 (万元)	60	其中: 环保投资 (万元)	8	环保投资 占总投资 比例	13.3%
评价经费 (万元)	/	预计投产日期	2020 年 2 月		

工程内容及规模:

一、项目由来

蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱 2000 件建设项目选址于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号(中心位置坐标: 22.667158°N, 113.143768°E), 项目总投资 60 万元, 占地面积 1900m², 建筑面积 2200m²。主要从事燃气蒸箱的生产制造, 年产不锈钢燃气蒸箱 2000 件。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修订版)、国务院第 682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的相关规定, 项目需进行环境影响评价。项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017 年环境保护部令第 44 号)、生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(2018 年 4 月 28 日施行)中“二十二 金属制品业 67 金属制品加工制造 其他(仅切割组装除外)”, 应提交环境影响报告表。建设单位蓬江区轻科五金厂委托惠州市京鑫环保科技有限公司承担项目的环境影响评价工作, 评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后, 依据国家、地方

的有关环保法律、法规，在建设单位的大力支持下，完成了本项目的环境影响报告表的编制工作，并供建设单位报请环保行政主管部门审批。

二、工程规模

1.建设项目位置及规模

本项目选址于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路8号，项目租赁已建成厂房进行生产，不需新建建筑物。项目占地面积1900 m²，建筑面积2200m²，工程组成见下表。

表 1-1 项目工程组成一览表

类别	名称	工程内容	
主体工程	生产车间	一层，占地面积1600m ² ，建筑面积1600m ² ，高5米，机加工区、焊接区、折弯区、原料及成品堆放区、一般固废暂存间	
	办公室	办公室，两层，占地面积300m ² ，建筑面积600 m ²	
公用工程	供水系统	市政自来水网供给	227 吨/年
	供电系统	市政电网供给	4 万度/年
环保工程	废水处理措施	采用雨污分流制度；室外雨水经雨水口收集后排入市政雨水管网；近期项目生活污水近期经厂区三级化粪池+自建污水处理设施处理达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放，最终进入中心河；远期，项目生活污水经三级化粪池预处理达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，再经市政管网排入荷塘镇污水处理厂处理达标后尾水排放至中心河。自动焊机使用的冷却水、检验工序测试用水和切割机水喷淋设施用水均循环使用，不外排，定期补充损耗	
	废气处理措施	焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后于车间无组织排放；激光机切割粉尘经设备下方配套风机收集采用水喷淋设施处理后引至15m排气筒高空排放；手磨机金属粉尘沉降后可直接在车间内对其进行收集，当做固废处理；	
	固废处理措施	设置一般固废临时贮存场所、危废仓；分类储存	

2、产品方案

本项目主要从事燃气蒸箱的生产制造。产品产量见下表。

表 1-2 项目产品产量一览表

名称	年产量	备注
燃气蒸箱	2000 件	20 公斤/件，折合 40 吨

3、项目主要原材料情况

项目原材料使用情况见下表。

表 1-3 项目主要原材料用量一览表

序号	名称	单位	年用量	最大储存量	包装形式及规格
1	不锈钢板料	吨	40	2	/
2	不锈钢钢管	吨	3	0.1	/
3	角铁	吨	1	0.1	/
4	氩气	吨	2.5	0.1	50 公斤/瓶，50 瓶/年
5	拉伸油	吨	0.075	0.025	25 公斤/桶，3 桶/年
6	液压油	吨	0.2	0.1	100 公斤/桶，2 桶/年
7	焊丝	吨	0.225	0.03	15 公斤/卷，15 卷/年

4、主要设备

项目的主要生产及其辅助设备见下表。

表 1-4 项目主要生产及其辅助设备一览表

名称	型号规格	数量	名称	型号规格	数量
激光切割机	LASER3015	1 台	焊机	/	5 台
压力机	J23-25	4 台	手磨机	/	2 台
剪板机	Q11-4X2500	2 台	压缩机	/	2 台
折弯机	P13-05016	3 台	机器手	FD-B6	1 台
四柱双动油压机	YH28-350	1 台	变频交流气 动缝焊机	FN-80Q	1 台
钻床	241113A	2 台	打管机	/	3 台
切管机	/	2 台	二氧化碳 焊机	/	2 台

注：所有设备使用能耗均为电能。

5、项目能耗情况

根据建设单位提供的资料，项目主要用水情况见下表。

表 1-5 水电能耗情况

序号	名称	数量	来源
1	水	227 吨/年	市政自来水网供应
2	电	4 万度/年	市政电网供应

6、公用工程

供电工程：项目生产所需电源由市政电网供应。

给水工程：

项目给水工程主要有生产用水和生活用水：

(1) 生活用水

项目内不设食堂和宿舍，用水主要来自市政管网，主要有生活用水。项目员工人数为 15 人，根据广东省用水定额（DB44T1461-2014）中办公楼（无食堂和宿舍），人均用水按 40L/d 进行计算，生活用水量约为 0.6t/d（180t/a）。

（2）生产用水

项目自动焊接工序使用冷却水对焊接部位进行冷却，配套长 1100m*宽 900m*高 1000m 的冷却水池，有效容积按 80%计算，储水量为 0.8m³，冷却水循环使用，定期补充损耗，每天补充水量约为储水量的 10%，每年工作 300 天，计算补充水量为 24 m³/a。

检验工序需对产品的密闭性进行测试，每台设备试水用水为 0.025t，测试用水为 50t，试水废水循环使用，定期补充损耗，配套长 1100m*宽 900m*高 1000m 的循环水池，补充损耗为测试用水的 10%，补充水量为 5 m³/a。

激光机废气处理水喷淋设施配套循环水池 6m³，废水循环使用，定期补充损耗，每天补充水量约为储水量的 1%，每年工作 300 天，计算补充水量为 18m³/a。

排水工程：

本项目自动焊接工序使用冷却水、检验工序试水废水及激光机废气处理水喷淋设施用水均循环使用，不外排，定期补充损耗；排放的污水主要是员工的生活污水，生活污水按用水量的 90%计，生活污水排放量约 0.54t/d（162t/a）。

7、劳动定员及工作制度

项目员工有 15 人，均不在厂内食宿，每天工作 8 小时，年工作天数 300 天。

8、项目建设合理合法性分析

（1）与产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于 C338 金属制日用品制造。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正版）、《市场准入负面清单（2019 年版）》的鼓励类、禁止、限制类项目；经核实本项目不属于《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）》中禁止准入类和限制准入类；也不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中的重点淘汰类和重点整治类。

（2）选址规划相符性分析

项目选址于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号，经实地考

察，该地块周围交通便利，配套设施相对齐全，周围绿化较好，项目选址用地性质为工业用地，项目租赁该闲置厂房作经营场所，未改变原有用地性质，因此，符合土地利用规划。

经调查，本项目不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然产地、饮用水水源保护区内；不在基本农田保护区、基本草原、重要湿地、天然林等；也不在以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等主要功能的区域，文物单位等。

项目附近水体为中心河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准；大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气质量功能区；噪声属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）相关环保政策相符性

根据《关于印发<荷塘镇环境整治方案>的通知》（荷府[2017]48号）：荷塘镇今后禁止新上和新建制皮、印染、造纸、印制线路板、废塑料再生、熔铸、金属表面处理（含电镀、喷漆、喷粉和氧化）、油性涂料和以煤、焦炭等高污染能源作为燃料的建设项目。本项目不属于该方案内的禁止类项目。

根据《关于暂停荷塘镇建设项目环境影响评价文件审批的通知》（江环函[2018]917号）：江门市各级环境保护主管部门暂停审批荷塘镇范围内新增排放化学需氧量、氨氮、总磷水污染物的建设项目环境影响评价文件（城市基础设施、卫生、社会事业以及其他仅排放生活污水的除外）。本项目不属于该通知禁止类项目。

（4）“三线一单”相符性分析

本项目对比生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的符合性分析见表1-6。由表1-6可见，本工程符合“三线一单”的要求。

表1-6 “三线一单”符合性分析表

类别	项目与“三线一单”相符性分析	相符性
生态保护红线	根据广东省环境保护规划纲要（2006~2020年），本工程在所在区域位于引导性开发建设区，不属于生态红线区域。	符合
环境质量底线	本工程所在区域声环境符合相应质量标准要求，环境空气质量状况良好，以及地表水水质良好。 本项目对水环境质量影响不大，可符合环境质量底线要求。	符合

资源利用上线	本项目生产过程中会消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。	符合
环境准入负面清单	本工程不属于《江门市投资准入禁止限制目录（2018年本）》中的禁止准入类和限制准入类。	符合

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路8号，根据实地勘察，项目东面为无名厂房，西面为好永源超市，南面为深圳照明有限公司，北面为无名厂房，区域现状产生的主要污染是周边工厂生产废气、生产噪声以及道路机动车尾气和噪声。

根据现场勘察，上述污染源产生的环境影响较少，至今尚未造成区域明显的环境问题。



图 1-1 项目卫星四至图



图 1-2 项目四至现状照片

--

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、自然资源等）：

一、地理位置

本项目位于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路8号，地理位置图详见附图1。

江门市位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西南部，即北纬22°29'39"至22°36'25"，东经113°05'50"至113°11'09"之间。东隔西江与佛山市顺德区、中山市、珠海市相望，南濒南海，西南与台山市、西与开平市、西北与鹤山市相连。江门市区土地面积1818km²。

二、地形、地貌

江门市地势西北高，东南低，北部、西北部山地丘陵广布，东部、中部、南部河谷、冲积平原、三角洲平原宽广，丘陵、台地错落其间，沿海砂洲发育，组成错综复杂的多元化地貌景观。全市山地丘陵4400多km²，占46.13%。境内海拔500m以上的山地约占1.77%。800m以上的山脉有9座，多为东北--西南走向。恩平、开平与新兴接壤的天露山，长70余km，走向北边，主峰海拔1250m，为全市最高峰。北部的菱髻顶、皂幕山，东部的镬盖尖和南部的笠帽山、凉帽顶，均山势陡峻，岩古嶙峋，"V"型谷发育。500m以下的山丘、台地面积约占总面积80.34%，多分布于山地外围，开平、台山、江门市区的冲积平原内有零星点缀。丘陵多无峰顶，呈缓波起伏，坡面多为第四纪堆积。河流冲积平原、三角洲平原约占总面积17.89%，其中江门市区、新会以南由西江、潭江形成的三角洲平原面积达500km²，位于台山南部由大隆洞河、都斛河形成的广海都斛平原面积达300km²。由西江、潭江下游支流形成的河流冲积平原沿河作带状分布，中游狭长，下游宽阔，现多为良田。境内地质构造以新华夏构造体系为主，主体为北东向恩平--从化深断裂，自恩平经鹤城斜贯全市延出境外；东部沿西江河谷有西江大断裂。两支断裂带构成境内基本构造格架。境内有震旦纪、寒武纪、奥陶纪、泥盆纪、石炭纪、二迭纪、三迭纪、侏罗纪、下第三纪及第四纪等地质年代的地层，尤以第四纪地层分布最广。入侵岩形成期次有加里江期、加里东--海西期、印支期、燕山期，尤以燕山期最为发育，规模最大。

三、气象与气候

江门市处北回归线以南，濒临南海，属亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，多年平均气温22.2℃；日照充分，雨量充沛，多年平均降雨量1799.5mm，年平均相对湿度为78%；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响，多年平均风速2.4m/s。每年2~3月有不同程度的低温阴雨天气，5~9月常有台风和暴雨风。

四、水文

江门全市境内水资源丰富，年均河川径流量为 119.66 亿 m³，占全省河川年均经流量 6.65%；水资源总量为 120.8 亿 m³，占全省水资源总量 6.49%。西江干流于境内长 76km，自北向南流经鹤山。西江也是珠江最大的主干支流。江门主要河流有西江、潭江及其支流和沿海诸小河。西江、潭江、朗底水、莲塘水、蚬岗水、白沙水、镇压海水、新昌水、公益河、新桥水、址山水、江门水道、天沙河、沙坪河、大隆洞河、那扶河等 16 条河流的集水面积均在 100km² 以上。西江干流于境内长 76km，自北向南流经鹤山市、蓬江区、江海区和新会区、经磨刀门、虎跳门出海，境内流域面积 1150km²，出海水道宽阔，河床坡降小，水流平缓，滩涂发育。其中江门水道称为江门河，又称蓬江，从东北向西南横贯江门市区，与潭江相汇，经新会银洲湖、崖门注入南海。潭江自西向东流经恩平市、开平市、台山市和新会区，经银洲湖出崖门注入黄茅海，干流于境内长 248km，境内流域面积 6026km²。全市蓄水工程 2340 宗，总库容量 34.2 亿 m³。其中大中型水库 32 座，库容量共 18.49 亿 m³。水力理论蕴藏量 41.38 万 kw，其中可装机容量 24.24 万 kw，约占 58.6%。此外，还有丰富的地下水资源，总计 436.7 万 t/d。

五、项目选址环境功能属性

表 2-1 建设项目环境功能属性一览表环境功能属性

项目	功能区类别
地面水环境功能区	中心河属Ⅲ类水体，执行Ⅲ类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
大气环境功能区	项目所在地属二类区域，执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级及2018 修改单
声环境功能区	项目属于2 类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准
是否饮用水源保护区	否
是否基本农田保护	否
是否风景保护区、特殊保护区	否
是否城市污水处理厂集水范围	荷塘镇污水处理厂（目前所在区域管网未完善）
是否是酸雨控制区	是

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):

1、水环境质量状况

项目选取中心河水体作为本项目的评价水体,根据《江门市水功能区划》(粤府函[2011]14号),中心河水质目标为III类水体,水质标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

为了了解中心河水体的水环境质量现状,本次环评引用江门市生态环境局网站公布的《2019年1-6月江门市全面推行河长制水质半年报》进行评价,网址:

http://www.jiangmen.gov.cn/szdwzt/sthj/hjzl/hzzszyb/201907/t20190719_1970235.html

,主要监测数据如下图所示:.

79	蓬江区	荷塘中心河	南格水闸	III	劣V	溶解氧、氨氮(1.84)、总磷(3.55)
80	蓬江区	禾冈涌	旧禾岗水闸	III	III	--
81	蓬江区	禾冈涌	吕步水闸	III	V	氨氮(0.64)
82	蓬江区	塔岗涌	塔岗水闸	III	IV	氨氮(0.14)
83	蓬江区	龙田涌	龙田水闸	III	III	--
84	蓬江区	荷塘中心河	白藤西闸	III	IV	氨氮(0.49)
85	蓬江区	小海河	东涌水闸	III	III	--
86	蓬江区	小海河	沙尾水闸	III	IV	氨氮(0.44)
87	蓬江区	小海河	沙头水闸	III	V	溶解氧、氨氮(0.75)
88	蓬江区	塘边大涌	荷口水闸	III	劣V	溶解氧、氨氮(1.71)、总磷(0.70)

图 3-1 水质监测数据截图

荷塘镇中心河(南格水闸)监测断面水质目标为III类,现状为劣V类,未达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准限制要求,超标因子为溶解氧、氨氮、总磷,表明项目所在区域荷塘镇中心河水环境质量现状一般,说明荷塘镇中心河水质已受到一定程度污染。主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染影响。

根据《江门市生态文明建设实施方案(2018-2020年)》(江府办(2018)21号),江门市政府将全面严格落实河长制,加强饮用水源保护,加大不达标水体和黑臭水体治理力度。严格区域环境总量控制和环境准入,实施差别化环境准入政策,强化工业集聚区水污染治理,依法淘汰落后产能。加快推进城镇生活污水处理设施建设

与改造，优先完善污水处理厂配套管网，切实提高运行负荷。加快农村环境综合整治，推进饮用水源保护和农村生活污水处理，切实改善农村水环境质量。经采取以上措施，当地水环境质量将得到改善。

2、环境空气质量现状

项目位于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路8号，根据《江门市环境保护规划（2006-2020年）》，项目所在地属环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）依据评价所需环境空气质量现状等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年，基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境部分公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。其他污染物环境质量现状数据，优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。

根据《2018年江门市环境质量状况（公报）》，网址为http://www.jiangmen.gov.cn/szdwzt/sthj/hjzl/ndhjzkgb/201903/t20190306_1841107.htm1，2018年度蓬江区空气质量状况见表3-1。

表 3-1 蓬江区空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 /%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	10	60	16.67	达标
NO ₂	年平均质量浓度	37	40	92.50	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	59	70	84.29	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	32	35	91.43	达标
CO	第95百分日均浓度	1.1	4	27.50	达标
O ₃	第90百分日均浓度	192	160	120	不达标

由表3-1可见，蓬江区SO₂、NO₂、PM₁₀和PM_{2.5}浓度均符合年均值标准，CO的第95百分位浓度都符合日均值标准，而O₃的第90百分位浓度的统计值不能达标，说明江门市蓬江区属于不达标区，主要污染物来自O₃，环境空气质量一般。

为改善环境质量，江门市已印发《江门市环境空气质量限期达标规划（2018-2020年）》，通过调整产业结构、优化工业布局；优化能源结构，提高清洁能源使用率；

强化环境监管，加大工业园减排力度；调整运输结构，强化移动原污染防治；加强精细化管理，深化面源污染治理；强化能力建设，提高环境管理水平；健全法律法规体系，完善环境管理政策等大气污染防治强化措施，实行区域内 2020 年环境空气质量全面达标，环境空气质量指标能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级浓度限值。

3、声环境质量状况

根据《江门市区<城市区域环境噪声标准>适用区域划分调整方案》，未对本项目区域声环境功能划分，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），目前项目所在区域是以居住、商业、工业混杂为主要功能，本项目所在区域属 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

根据《2018 年江门市环境质量状况（公报）》，2018 年度市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.95 分贝，夜间区域环境噪声等效声级平均值 49.44 分贝，分别优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.75 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为 61.46 分贝，未达国家声环境功能区 4 类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。

4、生态环境

本项目位于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

1、水环境保护目标

地表水保护目标为荷塘镇中心河，项目水环境保护目标是使水质在本项目建成后不受到明显的影响，保护该区域水环境质量达到相应的标准要求。

2、环境空气保护目标

保护评价范围内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准，不因本项目的建设而受到明显的影响。

3、声环境保护目标

确保本项目产生的噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要

求，确保项目区域内声环境良好。

4、环境敏感点保护目标

本项目周边主要环境敏感点为村庄，没有特别需要保护的文物古迹、风景名胜等环境敏感点。本项目主要环境敏感保护目标见表 3-2 周边敏感点分布图见附图 3。

表 3-2 项目主要环境敏感保护目标

序号	名称	属性	方向	人数	与项目距离（m）	保护级别
1	泰通里	村庄	西南	1850	40	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准、《环境空气质量标准（GB3095-2012）》及 2018 年修改单二级标准
2	高村	村庄	东南	980	220 m	《环境空气质量标准（GB3095-2012）》及 2018 年修改单二级标准

四、评价适用标准

环
境
质
量
标
准

1、地表水环境质量标准

建设项目附近水体荷塘镇中心河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其中 SS 参考原国家环保局《环境质量报告书编写技术规定》的推荐值，具体标准值见下表。

表 4-1 地表水水质标准（摘录） 单位：mg/L

污染物名称	pH (无量纲)	COD	BOD ₅	DO	NH ₃ -N	总氮	SS
III类标准	6-9	20	4	≥5	1.0	0.2	60

2、环境空气质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准，详见表 4-2。

表 4-2 环境空气质量标准（摘录） 单位：μg/m³

污染物名称	标准限值			标准
	1 小时平均	日平均	年平均	
SO ₂	500	150	60	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012 及 2018 年 修改单)
NO ₂	200	80	40	
PM ₁₀	/	150	70	
PM _{2.5}	/	75	35	
CO	10	4	/	
O ₃	200	160	/	

3、声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，详见表 4-3。

表 4-3 地表水水质标准（摘录） 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2 类	60	50

污
染
物
排
放
标
准

1、水污染物排放标准

本项目产生的污水为生活污水，生活污水近期经厂区三级化粪池+自建污水处理设施处理达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放，最终进入荷塘镇中心河；远期，生活污水经化粪池预处理后达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由荷塘镇污水处理厂处理后排入荷塘镇中心河，具体指标详见表 4-4。

指标	pH	COD _{cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	SS
（DB44/26-2001）一级标准	6~9	≤90	≤20	≤10	≤60
（DB44/26-2001）三级标准	6~9	≤500	≤300	/	≤400
荷塘镇污水厂进厂水标准	6~9	≤250	≤150	≤25	≤150
较严者	6~9	≤250	≤150	≤25	≤150

2、废气污染物排放标准

本项目打磨金属粉尘、焊接烟尘（颗粒物）排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m³。

激光切割粉尘收集后采用设备配套的水喷淋设施处理后高空排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

污染物名称	排放方式	最高排放浓度	最高排放速率
颗粒物	经15m排气筒排放	有组织	120mg/m³
		无组织	1.0mg/m³

项目厂房高 7m，排气筒高 15m，排放速率限值不需折半计算。

3、噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）。

4、固体废物

固体废物管理应遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其 2013 年修改单、《国家危险废物名录》（2016 版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单。

总量控制指标	建设单位应根据本项目的废气和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。 （1）废水总量控制指标： 水污染物排放总量控制指标：162t/a，COD 0.0146t/a，氨氮 0.0016t/a（远期当项目排入市政污水管网进入荷塘污水处理厂处理后，总量由污水厂总量调给，项目不需要另外申请水污染物排放总量控制指标）。 （2）废气排放量控制指标： 颗粒物总量控制指标：0.004t/a，其中有组织排放 0.002t/a，无组织排放 0.002 t/a。 （3）固体废物总量建议控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，不设置固体废物总量控制指标。
---------------	---

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

本项目主要从事燃气蒸箱的生产制造，主要工艺流程如下：

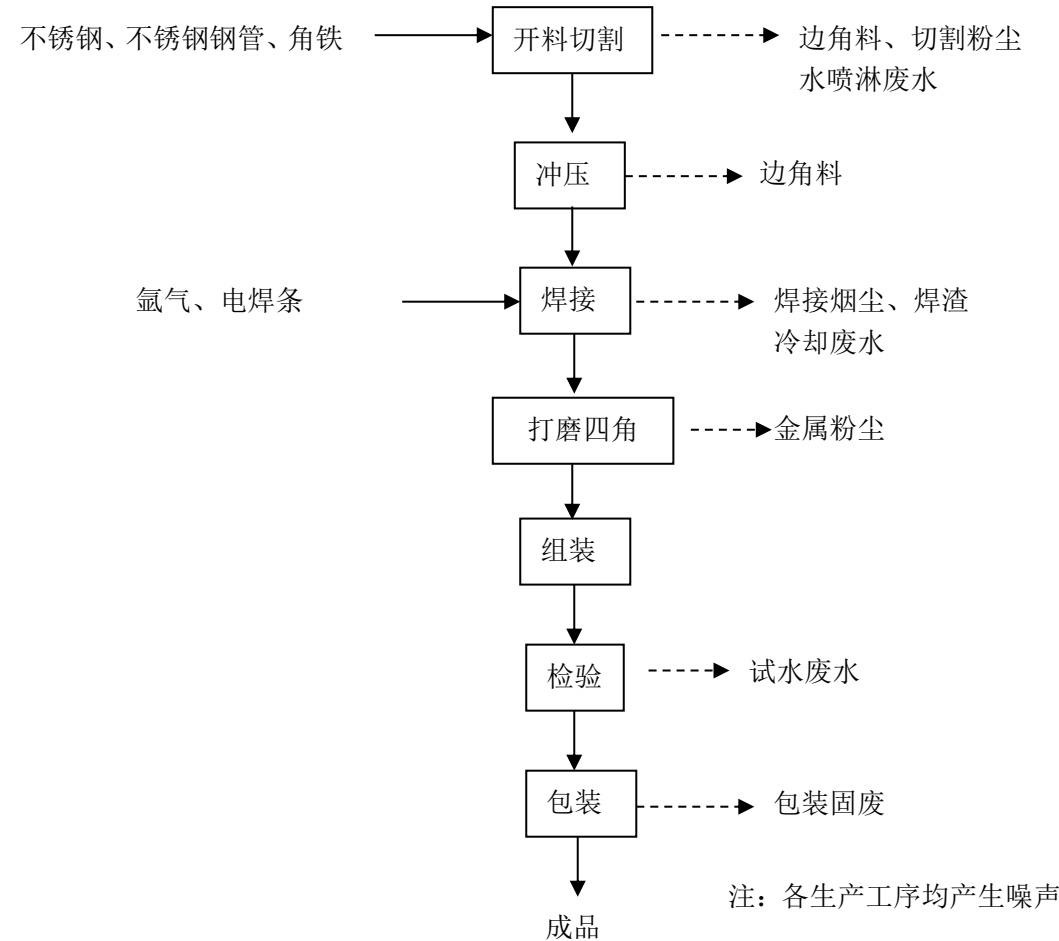


图 5-1 生产工艺流程图

生产工艺说明：

本项目把外购的不锈钢板料、不锈钢钢管、角铁使用激光切割机开料，切割机产生的边角料自动进入设备配下方的收集槽，粉尘在风机的抽吸作用下，进入设备下方配套的水喷淋设施处理后引至排气筒高空排放。开料后使用冲床冲压切边加工成需要的部件；然后根据各部件焊接需要，焊接成型。自动焊接过程为降低焊接工件接缝的温度，使用冷却水进行直接冷却，冷却水循环使用，不外排。然后通过手磨机把半成品四个边角进行打磨光滑，手磨作业较少，产生的金属粉尘沉降后无组织排放。把各部件组装完毕后，对产品进行试水检验，试水废水循环使用，检修完毕后包装入库。

注：项目工艺流程不涉及酸洗、磷化、喷漆等金属表面处理工序。

产污环节：

- 1、废气：切割粉尘、焊接烟尘、金属粉尘；
- 2、废水：员工的日常生活污水、冷却废水、水喷淋废水、试水废水；
- 3、固废：开料及机加工工序产生的金属边角料，废包装材料、废拉伸油、废液压油、废油桶、含油抹布，员工生活垃圾；
- 4、噪声：生产设备及辅助设备运行时产生的噪声。

一、施工期主要污染工序：

本项目租用已建成厂房，只需放置安装新增生产设备，因此不对施工期进行评价。

二、运营期主要污染工序：

1、水污染源

根据前文给排水章节，项目自动焊接工序使用冷却水、检验工序试水废水及激光机废气处理水喷淋设施用水均循环使用，不外排，定期补充损耗。外排的主要为员工生活污水。

项目员工人数为 15 人，年工作 300 天，均不在厂区内食宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），生活用水定额为 40L/（人·d），项目生活用水量为 0.6t/d（180t/a）；生活污水按用水量 90%计，项目的生活污水废水量约 0.54t/d（162t/a）。其主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、SS。

生活污水近期经三级化粪池处理后，排入自建污水处理设施处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放，最终进入荷塘镇中心河。远期，生活污水经化粪池预处理后达广东省《水污染排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由荷塘镇污水处理厂处理后排入荷塘镇中心河。

表 5-1 污水主要污染物浓度一览表

污染物名称		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水 (162m ³ /a)	产生浓度 (mg/L)	250	180	220	30
	产生量 (t/a)	0.0405	0.0292	0.0356	0.0049
	近期	排放浓度 (mg/L)	90	20	60
		排放量 (t/a)	0.0146	0.0032	0.0097
	远期	排放浓度 (mg/L)	200	120	120
		排放量 (t/a)	0.0324	0.0194	0.0194

2、大气污染源

本项目营运期不设厨房，不产生厨房油烟。所有设备均使用电能，无燃料废气产生，生产过程中产生的大气污染物主要为激光切割粉尘、打磨四角的金属粉尘和焊接烟尘。

(1) 激光切割粉尘

项目激光切割过程会产生少量金属粉尘，根据《湖北大学学报》（自然科学版）中《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》估算项目切割过程产生的金属粉尘量：

$$M=1‰Mt$$

其中，M——金属粉尘产生量，t/a；

Mt——原材料的使用量，t/a。

本项目原材料年加工总量约为 40t，估算其金属粉尘产生量为 0.01t/a，项目激光切割机配套水喷淋处理设施，切割粉尘经处理后引至排气筒高空排放，收集效率约为 80%，参考《环境影响评价实用技术指南》（第一版，李爱贞），水喷淋处理效率可达 75%以上。项目年工作 300 天，每天工作 8 小时，计算粉尘的产排情况见表 5-2。

表 5-2 项目切割粉尘的产生及排放情况

产生量	风量	有组织排放						无组织排放
		收集速率	收集量	收集浓度	排放速率	排放量	排放浓度	
t/a	m ³ /h	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	t/a
0.01	3000	0.0033	0.008	1.11	0.0008	0.002	0.27	0.002

收集效率按 80%，处理效率按 75%计算，排气筒高度为 15 米。

(2) 金属粉尘

项目打磨工序中会产生少量金属屑，主要为金属颗粒物。根据对 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内 6 个机加工企业，各种机械设备周围 5m 处，金属颗粒物浓度在 0.3~0.9mg/m³，平均浓度为 0.61mg/m³。由于金属粉屑比重较大，大部分会直接在工位附近迅速沉降，沉降后可直接在车间内对其进行收集，当作固废处理。

(3) 焊接烟尘

项目使用变频交流气动缝焊机焊接时不需使用焊料，缝焊属于压力焊中的电阻焊。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）：电阻焊包括点焊、缝焊（滚点焊）、凸焊、电阻对焊（电栓焊）等。施焊时，将工件组装成搭接接头压紧在两电极之间，电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂，焊接过程中无焊接烟尘产生。

项目焊机焊接成型工序产生少量焊接烟尘。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》和《焊接工作的劳动保护》等文献研究表明，焊丝利用的产尘量约为 7-10kg/t，本报告取 8kg/t。项目使用焊材量为0.225t/a，则本项目焊接烟尘的产生量为 1.8kg/a。项目焊接工序为间歇性加工，按每日工作3小时计，则烟尘产生速率为 0.002kg/h。企业使用移动式烟尘净化装置处理后排放。移动式烟尘净化装置收集效率约为80%，处理效率一般可达到98%以上。烟（粉）尘经移动集尘器收集处理，收集量为1.44kg/a，处理量为1.41kg/a，无组织排放量为0.39kg/a，排放速率为0.0004kg/h。

3、噪声污染源

本项目生产过程中噪声主要为机械设备作业时产生的设备噪声，通过同行业类比分析及根据《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》（湖北大学学报第 32 卷第 3 期）可知，项目主要噪声为：普通设备的运行噪声，噪声值约为 60~85dB（A）；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声值约为 50~60dB（A）。噪声的性质主要为设备运转过程中产生的机械噪声以及搬运设备和物品碰撞时产生的噪声，声源集中在生产车间内，噪声影响对象主要为车间工作人员。项目主要噪声源噪声级见下表：

表 5-3 本项目产噪设备情况一览表

序号	设备	单台设备 1m 处最大噪声级 dB（A）	降噪设施
1	激光切割机	75~85	基础减震、厂房隔声
2	压力机	75~80	基础减震、厂房隔声
3	剪板机	60~75	基础减震、厂房隔声
4	折弯机	75~80	基础减震、厂房隔声
5	四栓双动油压机	60~70	基础减震、厂房隔声
6	焊机	75~85	基础减震、厂房隔声
7	手磨机	75~85	基础减震、厂房隔声

8	压缩机	75~85	基础减震、厂房隔声
9	变频交流气动缝焊机	75~80	基础减震、厂房隔声
10	切管机	75~85	基础减震、厂房隔声
11	打管机	75~85	基础减震、厂房隔声
12	二氧化碳焊机	75~80	基础减震、厂房隔声

4、固体废物污染源

项目营运后所产生的固体废弃物主要包括以下几个方面：

(1) 生活垃圾

项目共有员工 15 人，员工生活垃圾系数按 0.5kg/人·d 估算，则项目的生活垃圾产生量约 2.25t/a，交环卫部门统一清运处置。

(2) 工业固废

1) 机加工产生金属边角料

根据企业提供资料，机加工产生金属边角料约为生产原料 1%~1.5%，考虑物料平衡，金属边角料约为 4t/a，收集后外卖给废品回收公司。

2) 废包装材料

项目原料使用完后会产生有少量的废包装材料，产生量约 0.1t/a，经收集后外卖给废品回收公司。

3) 焊渣

根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），焊渣产生量为焊条使用量*(1/11 +4 %)，项目焊丝使用量为 0.225 吨，计算焊渣量为 0.03 吨/年，收集后外卖给废品回收公司。

4) 水喷淋设施沉渣

根据前文废气分析，水喷淋设施沉渣为 0.006t/a，收集后外卖给废品回收公司。

5) 移动式烟尘净化装置收集烟尘

根据前文废气分析，移动式烟尘净化装置收集烟尘为 1.41 kg/a，为一般工业固废，收集后交环卫部门清运处理。

(3) 危险废物

本项目机械设备维护产生废拉伸油、废液压油，废油桶和少量含油抹布，按照本项目机械设备的规模，产生的废拉伸油约为 0.06t/a，废液压油约为 0.18t/a；废油桶的量约为 0.01t/a，含油抹布产生量约为 0.1t/a。

废拉伸油、废液压油属于《国家危险废物名录》(2016 年版)中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-218-08；废油桶、含油抹布属于《国家危险废物名录》(2016 年版)中的 HW49 类其他危险废物，代码为 900-041-49，收集后应交由有危险废物处理资质的单位收集处置。

表 5-3 本项目固体废物产生情况

序号	名称	产生量	类型	处理方式
1	生活垃圾	2.25t/a	生活固废	环卫部门处理
2	金属边角料	4t/a	一般固废	收集后外卖给废品回收公司
3	水喷淋设施沉渣	0.006t/a	一般固废	
4	包装固废	0.1t/a	一般固废	
5	焊渣	0.03t/a	一般固废	
6	移动式烟尘净化装置收集烟尘	1.41 kg/a	一般固废	环卫部门处理
7	废拉伸油	0.06t/a	危险废物	收集后交由有危险废物处理资质的单位收集处置
8	废液压油	0.18t/a	危险废物	
9	废油桶	0.01t/a	危险废物	
10	含油抹布	0.1t/a	危险废物	

表 5-4 工程分析中危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施*
1	废拉伸油	HW08	900-218-08	0.06	设备运营及维修	液态	废拉伸油	废拉伸油	年度	T, I	收集后委托有资质的回收公司回收处理
2	废液压油	HW08	900-218-08	0.18		液态	废液压油	废液压油	年度	T, I	
3	废油桶	HW49	900-041-49	0.01		固态	废油桶	废油桶	年度	T	
4	含油抹布	HW49	900-041-49	0.1		固态	含油抹布	含油抹布	年度	T	

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源	污染物 名称	处理前产生浓度及产生量		排放浓度及排放量	
水污 染物	生活污水 （近期）	废水量	162m³/a		162m³/a	
		COD _{cr}	250mg/L	0.0405t/a	90mg/L	0.0146t/a
		BOD ₅	180mg/L	0.0292t/a	20mg/L	0.0032t/a
		SS	220mg/L	0.0356t/a	60mg/L	0.0097t/a
		NH ₃ -N	30mg/L	0.0049t/a	10mg/L	0.0016t/a
	生活污水 （远期）	废水量	162m³/a		162m³/a	
		COD _{cr}	250mg/L	0.0405t/a	200mg/L	0.0324t/a
		BOD ₅	180mg/L	0.0292t/a	120mg/L	0.0194t/a
		SS	220mg/L	0.0356t/a	120mg/L	0.0194t/a
		NH ₃ -N	30mg/L	0.0049t/a	20mg/L	0.0032t/a
大气污 染物	激光切割粉尘	颗粒物 （有组织）	1.11mg/m ³ ， 0.008 t/a		0.27mg/m ³ ， 0.002t/a	
		颗粒物 （无组织）	0.002 t/a		0.002 t/a	
	金属粉尘	颗粒物	少量		少量	
	焊接烟尘	颗粒物	1.8kg/a		0.39kg/a	
固体 废弃物	生活、办公	生活垃圾	2.25t/a		环卫部门处理	
	一般工业固废	金属边角料	4t/a		收集后外卖给废品 回收公司	
		包装固废	0.1t/a			
		焊渣	0.03t/a			
		水喷淋设施 沉渣	0.006t/a			
		移动式烟尘 净化装置收 集烟尘	1.41 kg/a		环卫部门处理	
	危险废物	废拉伸油	0.06t/a		收集后交由有危险 废物处理资质的单 位收集处置	
		废液压油	0.18t/a			
		废油桶	0.01t/a			
		含油抹布	0.1t/a			
噪声	厂区	机械设备 噪声	60～85dB （A）		执行《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类 标准	
其他	/					

主要生态影响(不够时可附另页):

本项目位于广东省江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号，生产车间是租赁的原有厂房，项目所在地大部分地面已硬化，所在地原有的自然生态已受到破坏，现有少量次生植被。项目营运期环境污染情况为生活污水、噪声、固体废物等对项目所在环境产生一定的影响，对周边生态环境不产生明显影响。

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析

本项目租用已建成厂房，只需放置安装新增生产设备，因此不对施工期进行评价。

二、运营期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

(1) 污染源强分析

根据前文给排水章节，项目自动焊接工序使用冷却水、检验工序试水废水及激光机废气处理水喷淋设施用水均循环使用，不外排，定期补充损耗。外排的主要为员工生活污水。本项目劳动定员为 15 人，均不在厂内食宿，根据工程分析的计算结果，生活污水的排放量按用水量的 90% 计算，产生量为 0.54t/d (162t/a)，该类污水的主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 等。生活污水近期经三级化粪池处理后，排入自建污水处理设施处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准排放，最终进入荷塘镇中心河。远期，生活污水经化粪池预处理后达广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由荷塘镇污水处理厂处理后排入荷塘镇中心河。

(1) 污水处理工艺分析 项目近期进入自建污水处理设施的废水为经过三级化粪池预处理后的生活污水，最大日进水量为 0.54m³/d，故本评价建议自建污水处理设施设计处理规模为 1m³/d，鉴于生活污水水质极为简单，主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS 和氨氮等，综合经济和厂区占地面积等因素，本环评建议采用一体化生活污水处理设施进行处理，经处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准排放，最终进入荷塘镇中心河。详细废水处理工艺流程如下图所示。

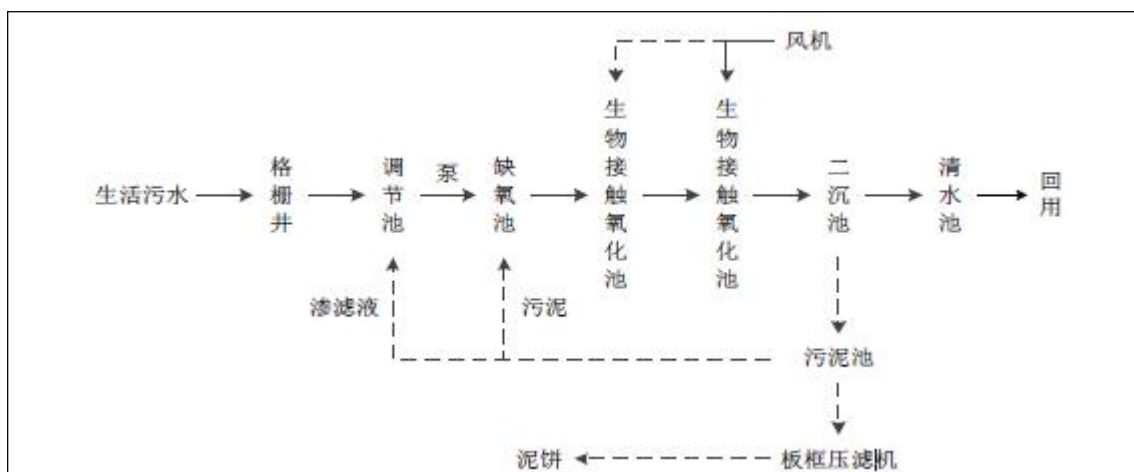


图 7-1 项目生活污水处理工艺流程图

工艺流程说明：

项目生活污水经三级化粪池预处理后由污水收集系统进行收集，引入污水处理设施格栅井中，用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。污水经格栅处理后进入调节池，在调节池内均匀水质水量后用提升水泵泵至缺氧池，缺氧池内污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，便于后续生物接触氧化池进一步氧化分解，同时通过回流硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。生物接触氧化池是本污水处理设施的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，是通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低，后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得到净化，池内采用风机进行曝气。处理后的污水再自流入二沉池内进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化，使出水效果稳定。二沉池上清液流至清水池内暂存待回用于厂区绿化，下部污泥排到污泥池，并设污泥回流装置，部分污泥回流至缺氧池，污泥池污泥定期泵入板框压滤机内用污泥泵的高压力将水分从滤布中挤压出来，达到脱水固化的目的，渗滤液回流到调节池重新处理，泥饼外运处理。

（2）污水处理可行性

①技术可行性：根据调查行业经验运行情况可知，本项目污水设施工艺具有

处理效果好，出水稳定达标的特点，在正常运作的条件下，出水可稳定达标，工艺是可行的，能确保工业废水出水水质达标。②经济可行性：建设单位污水量的工程投资较小，运行管理简便、节约运行费用，污水经治理达标排放显得具有更高的间接经济效益。因此，从循环经济、可持续发展等观点考虑，本报告认为项目废水处理工程是可行的。

表 7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS 氨氮	荷塘镇中心河	间歇排放	01	自建污水处理设施	氧化+沉淀	Ws-01	符合	√企业总排口雨水排放口清浄下水放口温排水排放口车间或车间处理设施排放口

表 7-2 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度标准
1	Ws-01	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准	COD _{Cr} ≤90mg/L, BOD ₅ ≤20mg/L, SS≤60mg/L, 氨氮≤10mg/

表 7-3 废水污染物排放信息表（新建项目）

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/(kg/d)	年排放量/(t/a)
1	WS-01	COD _{Cr}	90	0.0487	0.0146
		BOD ₅	20	0.0107	0.0032
		SS	60	0.0323	0.0097
		氨氮	10	0.0053	0.0016
全厂排放口合计		COD _{Cr}			0.0146
		BOD ₅			0.0032
		SS			0.0097
		氨氮			0.0016

2、大气环境影响分析

本项目营运期不设厨房，不产生厨房油烟。所有设备均使用电能，无燃料废气产生，生产过程中产生的大气污染物主要为激光切割粉尘、打磨四角的金属粉尘和焊接烟尘。

项目激光切割过程会产生少量金属粉尘，激光切割机配套水喷淋处理设施，切割粉尘经处理后引至排气筒高空排放，收集效率约为 80%，水喷淋处理效率可达 75%以上，激光切割粉尘经收集处理后排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，对周围空气质量影响较小。

项目开料切割、打磨等工序中会产生少量金属屑，主要为金属颗粒物。根据对 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内 6 个机加工企业，各种机械设备周围 5m 处，金属颗粒物浓度在 0.3~0.9mg/m³，平均浓度为 0.61mg/m³。由于金属屑比重较大，大部分会直接在工位附近迅速沉降，沉降后可直接在车间内对其进行收集，当作固废处理。

项目使用变频交流气动缝焊机焊接时不需使用焊料，缝焊属于压力焊中的电阻焊。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）：电阻焊包括点焊、缝焊（滚点焊）、凸焊、电阻对焊（电栓焊）等。施焊时，将工件组装成搭接接头压紧在两电极之间，电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂，焊接过程中无焊接烟尘产生。项目焊机焊接成型工序产生少量焊接烟尘。焊接烟尘的产生量为 1.8kg/a，使用移动式烟尘净化装置处理后排放。移动式烟尘净化装置收集效率约为 80%，处理效率一般可达到 98%以上。烟（粉）尘经移动集尘器收集处理，收集量为 1.44kg/a，处理量为 1.41kg/a，无组织排放量为 0.39kg/a，排放速率为 0.0004kg/h。

可行性分析：项目整改后使用移动式烟尘净化装置处理后排放，不设置统一排放口，形成无组织排放。

移动式烟尘净化装置由万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、

活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、风机、进口电机以及电控箱等组成。焊接烟尘通过风机引力作用，经移动式烟尘净化装置的万向吸尘罩（直径为46cm）吸入设备经风口，可利用软管调节与焊接工位的距离，使得收集效率达85%以上。设备进风口出设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯补集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净气体又经过滤器吸附进一步净化后经出风口排放。经处理后的焊接烟尘可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（1）大气环境评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10% 时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中 P_i 定义见下面公示所示。评价等级判断依据见表 7-1。

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中： P_i —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i —采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{0i} —第 i 个污染物的环境空气质量标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。一般选取用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 7-4 大气评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

①评价因子及评价标准

表 7-5 评价因子和评价标准表

评价因子	评价标准值	标准来源
颗粒物	$0.9 \text{ mg}/\text{m}^3$	《环境空气质量标准》GB3095-2012 及其 2018 修改单

颗粒物选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级评价标准中 TSP 来进行评价，由于 TSP 没有小时浓度限值，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），可取 TSP 日平均浓度限值的三倍值来作为评价标准，即 $0.9 \text{ mg}/\text{m}^3$

进行评价。

②估算模型参数

估算模型参数表见表 7-6。

表 7-6 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
(最高环境温度/ °C		38.3
最低环境温度/ °C		2.0
土地利用类型		农田
区域湿度条件		湿润
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/ km	/
	岸线方向/°	/

③污染源强计算参数

根据工程分析，本次评价选取颗粒物作预测因子，排放参数见表 7-7、表 7-8。

表 7-7 本项目点源污染物排放参数

点源名称	排气筒底部海拔高度	排气筒高度	排气筒内径	排气量	排气筒出口废气温度	年排放小时数	排放工况	污染物排放速率
—	H ₀	H	D	V	T	Hr	Cond	颗粒物
—	m	m	m	m/s	°C	h	—	kg/h
1#	0	15	0.3	11.8	30	2400	正常	0.0008

表 7-8 项目矩形面源源强参数表

面源名称	面源起点坐标/m		海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)	
	X	Y									
生产车间	113°08'36.56"	22°40'01.44"	0	70	30	160	5	900	间歇	颗粒物	0.0012

主要污染源估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气

环境影响评价采用估算模式 AERSCREEN 估算。本项目废气最大地面浓度占标率值 P_i 如表 7-9。

表 7-9 估算模式的最大地面浓度占标率计算结果

污染物	计算结果				备注
	P_i (%)	预测浓度 (mg/m^3)	D10% (m)	最大浓度距离 (m)	
颗粒物	0.12	0.000561		30	点源
颗粒物	0.19	1.69E-03	/	16	面源

由上表可知，本项目污染物最大占标率为 0.19%，小于 1%，评价工作等级为三级，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中的规定，大气影响评价工作等级定为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

项目加强车间通风换气措施后，经自然扩散和绿化吸收，项目边界的机加工工序产生的粉尘(颗粒物)无组织排放浓度未超过广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001) 第二时段颗粒物无组织排放监控点浓度限值要求。为了进一步减少无组织排放废气对车间空气环境的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施：

- ①、合理布置，设置专门的生产车间，并加强生产车间内通风；
- ②、车间内经常洒水以保持车间内有较大空气湿度；
- ③、建议加工操作人员操作时佩戴防尘口罩。

综上所述，由于项目运营期排放的各类污染物量较少，项目污染物的最大小时落地浓度可满足相应的质量标准，对周边的环境空气影响不大。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境 (HJ2.2-2018)》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目颗粒物排放最大落地浓度占标率均小于 1%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

另外，根据前文项目所在区域环境空气达标判定结果可知，项目涉及到的评价范围的行政区域属于环境空气质量不达标区，不达标因子主要为 O_3 ，而本项

目运营期排放的污染物主要有颗粒物等，未涉及 O_3 ，故项目运营期严格按照要求做好相应的废气污染防治措施，控制污染物的排放量，最大程度地削减对区域大气环境的影响，同时根据大气预测估算结果可知，项目运营期间正常排放下排放的污染物对周边环境空气的贡献值不大，因此项目运营期正常工况下排放的大气污染物对外环境的影响可接受。

3、噪声

本项目噪声主要来源于生产设备噪声，噪声级介于 60~85dB(A)之间。噪声污染严重时可危害人的神经系统，心血管系统，长期工作在高噪声的工作环境中，会产生噪声性耳聋，听力显著下降。项目厂房距离泰通里约 40 米。

根据《声环境评价导则》HJ2.4-2009)的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，其主要计算情况如下：

(1) 声环境影响预测模式

$$L_x = L_N - L_W - L_S$$

式中： L_x ——预测点新增噪声值，dB(A)；

L_N ——噪声源噪声值，dB(A)；

L_W ——围护结构的隔声量，dB(A)；

L_S ——距离衰减值，dB(A)。

围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量 $G(\text{kg/m}^2)$ 及噪声频率 $f(\text{Hz})$ 。

(2) 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值：

$$L_S = 20 \lg (r/r_0)$$

式中： r ——关心点与噪声源合成级点的距离 (m)；

r_0 ——噪声合成点与噪声源的距离，统一 $r_0=1.0\text{m}$ 。

(3) 多台相同设备在预测点产生的声级合成

$$L_{Tp} = L_{pi} + 10 \lg n$$

式中： L_{Tp} ——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)；

L_{pi} ——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)；

n ——相同设备数量。

(4) 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：

$$A_{div} = 20 \lg (r/r_0)$$

式中： A_{div} ——几何发散衰减；

r_0 ——噪声合成点与噪声源的距离，m；

r ——预测点与噪声源的距离，m。

(5) 噪声影响预测结果

根据产噪设备所处功能间位置不同，其噪声传播穿过的车间墙壁个数不同。车间墙壁墙体隔声量取 15dB(A)。

表 7-10 噪声预测情况一览表

设备区域	车间
源强/dB(A)	85
与东面厂界最近距离/m	20
与南面厂界最近距离/m	1
与西面厂界最近距离/m	2
与北面厂界最近距离/m	20
东厂界贡献值	51.6
南厂界贡献值	53.7
西厂界贡献值	52.5
北厂界贡献值	51.3

本项目仅昼间工作，根据预测结果，本项目噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类昼间要求。在建设单位落实以下噪声治理措施和加强日常噪声管理的情况下，本项目产生的噪声将不会对周围声环境产生明显的不利影响。

为降低本项目噪声源对周围外界环境的影响，建设单位做到以下措施：

- ① 项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局，优先选用低噪声设备；
- ② 生产设备都将设置于生产车间内，利用墙体、门窗、距离衰减等降噪；
- ③ 对高噪声设备（如空压机）设单独隔声间放置，对墙体做隔声墙，并铺覆一层吸声材料。
- ④ 设备衔接处、接地处安装减震垫。
- ⑤ 避免夜间作业。

4、固体废物影响分析

本项目营运时产生的固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

(1) 生活垃圾

项目共有员工 15 人，生活垃圾产生量约 2.25t/a，交环卫部门统一清运处置。

(2) 一般工业固废

机加工产生金属边角料产生量约 4t/a，包装固废产生量为 0.1t/a，焊渣量为 0.03 吨/年，水喷淋设施沉渣为 0.006t/a，收集后外卖给废品回收公司。

移动式烟尘净化装置收集烟尘为 1.41 kg/a，为一般工业固废，收集后交环卫部门清运处理。

(3) 危险废物

本项目机械设备维护产生废拉伸油、废液压油，废油桶和少量含油抹布，按照本项目机械设备的规模，产生的废拉伸油约为 0.06t/a，废液压油约为 0.18t/a；废油桶的量约为 0.01t/a，含油抹布产生量约为 0.1t/a。废拉伸油、废液压油属于《国家危险废物名录》(2016 年版)中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-218-08；废油桶、含油抹布属于《国家危险废物名录》(2016 年版)中的 HW49 类其他危险废物，代码为 900-041-49，收集后应交由有危险废物处理资质的单位收集处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告 2017 年第 43 号)的要求，具体识别见表 7-11 所示。

表 7-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废拉伸油	HW08	900-218-08	车间西南侧	5 m²	桶装	0.1t	一年
2		废液压油	HW08	900-218-08			桶装	0.2t	一年
3		废油桶	HW49	900-041-49			/	0.02t	一年
4		含油抹布	HW49	900-041-49			袋装	0.1t	一年

建设单位对固体废物采取暂存措施：

一般工业固废：

①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告 2013 年第 36 号)的要求设置暂存场所。

②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤等设施，

发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

⑤单位需定期对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

危险废物：根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物环境影响分析主要从以下几方面分析。

A、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订），本项目产生的危险废物需建设专用的危险废物贮存设施，必须进行预处理，使之稳定后贮存，盛装危险废物的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单附录A所示的标签。

②危险废物暂存间周围主要为一般企业，距离环境敏感目标 50m 之外，选址合理。

③本项目危险废物暂存间位于生产车间东北角，堆场防渗应满足以下要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；贮存区符合消防要求；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

B.运输过程的环境影响分析

本项目生产车间和危险废物暂存间也做了相应的防渗，可将对环境的影响降至最低。危险废物于危险废物暂存间内暂存一定时间后，由有危废资质部门收集处置。运输方式为汽运，运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止散落和泄漏；运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；通过采取以上措施后，可将运输路线沿线环境敏感点的危害性降至最低。

通过上述措施处理后，建设项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产

生二次污染，对周围环境影响较小。

5、环境风险分析

风险评价环境风险评价的目的就是找出事故隐患，提供切合实际的安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。在经济开发项目中人们关心的危害有：对人、动物与植物有毒的化学物质、易燃易爆物质、危害生命财产的机械设备故障、构筑物故障、生态危害等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险评价。

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级划分如下：

表 7-12 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A				

1) 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-13确定环境风险潜势。

表 7-13 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I
注：IV ⁺ 为极高环境风险				

① 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算，对于长输管线项目，按照两个截断阀室内之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按以下式子计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为 I。

当Q≥1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

项目使用的液压油、拉伸油属于附录B油品，临界量为2500吨。

表 7-14 危险物质数量与临界量比值计算表

危险物质	年使用量 (t/a)	最大储存 量 q (t)	GB18218-2009 或 HJ169-2018 临界量 Q(t)	q/Q
液压油	0.075	0.025	2500	0.00001
拉伸油	0.2	0.1	2500	0.00004
合计				0.00005

由上表知 $\sum q/Q=0.00005<1$ ，不构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目环境风险潜势为 I。

综上，本项目风险评价等级为简单分析。

（2）环境敏感目标情况

根据项目敏感目标分布情况，项目评价范围敏感点主要为周边居民点，最近的居民点为项目西南面 40m 的泰通里，敏感点具体分布情况见本报告表 3-2。

（3）风险分析

本项目存在环境风险主要有：

化学品储存区主要储存液压油、拉伸油。因人为存放不善、管理不规范、容

器破裂等，可能会造成有关化学品的泄漏，对周围环境和人群的身体造成伤害。建议化学品储存区各化学品堆放点分别设置围堰，其容积满足最大包装泄漏收集要求。各化学品储存形式均采用桶装，发生泄漏事故时，泄漏量不大，化学品储存区可设置漫坡，泄漏化学品可控制在仓库内收容，不会进入水体。

由于项目储存的化学品数量不多，只要漫坡设置合理，完全可以将化学品储存区的消防废水控制不外排，故无需设置事故应急池。消防废水中有机物浓度较高，因此建设单位不具备处理能力，待扑灭火灾，委托有资质的专业处理公司，用槽车将废水运外处理。

（4）环境风险防范措施

① 建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原辅料和成品的储存管理。

② 项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。

③ 在项目厂区范围内，可能引发火灾的成品仓库、原料仓库等位置设立明显的严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。

④ 加强厂区的用电设施设备管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险。

（5）建设项目环境风险简单分析内容表

表 7-15 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱 2000 件建设项目			
建设地点	江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号			
地理坐标	经度	113.143768°E	纬度	22.667158° N
主要危险物质及分布	液压油、拉伸油 仓库			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	化学品储存区事故风险分析化学品储存区主要储存液压油、拉伸油。因人为存放不善、管理不规范、容器破裂等，可能会造成有关化学品的泄漏，对周围环境和人群的身体造成伤害。			
风险防范措施要求	① 建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原辅料和成品的储存管理。 ② 项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。 ③ 在项目厂区范围内，可能引发火灾的成品仓库、原料仓库等位			

	置设立明显的严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。 ④ 加强厂区的用电设施设备管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：	
（3）环境风险分析结论 正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以本项目在环境风险方面来说是可行的。 6、本项目对附近敏感点的影响分析 本项目最近的环境敏感点主要为西南面 40 米远的泰通里，作为本项目环境影响的关注点。本项目对敏感点的影响主要为废水、废气、噪声和固废的影响。 本项目运营期外排的主要为员工生活污水，项目生活污水近期经三级化粪池处理后，排入自建污水处理设施处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放，最终进入荷塘镇中心河。远期，生活污水经化粪池预处理后达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由荷塘镇污水处理厂处理后排入荷塘镇中心河。如此，不会对周围敏感点产生明显不利的影响。 项目运营期产生的金属粉尘沉降后可直接在车间内对其进行收集，当做固废处理；焊接烟尘，产生量较少，加强车间通风后无组织排放。经预测，废气达标排放，对周边敏感点影响较少。 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，生产过程中的噪声平均声级在 60~85dB(A)之间。采用隔声、吸声、减震等措施处理后，项目各边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类区限值，不会对周围敏感点产生不利的影响。 本项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运处理；机加工产生金属边角料、包装固废、焊渣收集后外卖给废品回收公司；废拉伸油、废液压油、废油桶和少量含油抹布收集后应交由有危险废物处理资质的单位收集处置。本项目产生的固体	

废物经以上措施处理后，不会对周边敏感点产生明显不利的影响。

7、环境管理与监测计划

(1) 环境管理

建设单位应将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系。

本建设项目的环境保护管理实行“总经理全面负责”的管理体制。根据建设项目特点为及地方环境保护要求，总经理负责巡回监督检查，依托环保设施工程公司定期检查环保设施，确保设施正常运行。

总经理是整个工厂环境保护的全面责任者，负责厂内日常环保工作。在项目建设期，对建设期的环境影响进行监督管理；在项目运行期，对厂内各车间进行定期的巡回监督检查，并配合上级环保部门共同监督工厂的环境行为，加强控制污染防治对策的实施；通过采取相应的技术手段，不断提高污染防治对策的水平和可操作性。

(2) 监测计划

厂界内外的环境质量监测工作建议委托有资质的第三方监测公司监测。

A、生活污水监测

对厂区生活污水排放口进行监测，委托相关部门定期进行监测，监测项目包括废水量、COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 排放浓度，每年监测一次。

B、大气污染源监测

对厂区排放源进行监测，委托相关部门定期进行监测，监测项目包括颗粒物厂界排放浓度，每年监测一次。

C、厂界以内噪声监测

在厂区主要噪声源，厂界各设一个噪声监测点，建议每季度进行一次监测，每次昼间进行两次监测。

8、“三同时”验收分析

本项目总投资 60 万元，其中环保投资约 8 万元，占总投资 8.3%，环保设施投资明细见表 7-16。

表 7-16 项目环保措施投资一览表

污染源	环保措施名称	环保投资（万元）
-----	--------	----------

废水	自建污水处理设施、污水管道等（含防渗措施）、 废水循环水池	2
废气	通风装置、焊接烟尘净化器、水喷淋设施等	4
固废	固废收集、贮存设施，危废委外处理等	1.5
噪声	设备隔声、消声、减振、车间隔声措施等	0.5
合计	-----	8

本项目“三同时”验收情况见表 7-17。

7-17 项目环保措施投资及“三同时”验收一览表

污染源	治理对象	环保措施	验收执行标准
废水	生活污水	近期：经三级化粪池、自建污水处理设施预处理； 远期：经三级化粪池预处理后进入荷塘镇污水处理厂	近期：广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准； 远期：广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者
废气	金属粉尘	加强车间通风	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
	焊接烟尘	移动式焊接烟尘净化器	
	切割粉尘	激光机切割粉尘经设备下方配套风机收集采用水喷淋设施处理后引至 15m 排气筒高空排放	执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值
固废	一般工业固废	边角料、包装固废、焊渣、水喷淋设施沉渣，收集后外卖给废品回收公司	执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改单
	危险废物	废拉伸油、废液压油、废油桶、含油抹布收集后交由有危险废物处理资质的单位收集处置	《国家危险废物名录》（2016 版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单
	生活垃圾、移动式烟尘净化装置收集烟尘	环卫部门统一清运	/
噪声	设备噪声	设备隔声、消声、减振、车间隔声措施等	边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类

			区限值

八、项目防治措施及预期效果

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
水 污 染 物	生活污水	COD、NH ₃ -N、 BOD ₅ 、SS	近期，经三级化粪池预 处理后排入自建污水处 理设施处理达标后排 放，最终进入荷塘镇中 心河；远期，经三级化 粪池处理后排入荷塘镇 污水处理厂处理	近期达到广东省《水污染 排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时 段一级标准；远期达到广 东省《水污染排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时 段三级标准和荷塘镇污水 处理厂进水标准的较严者
大 气 污 染 物	金属粉尘	颗粒物	加强车间通风	广东省《大气污染物排放 限值》(DB44/27-2001) 第 二时段无组织排放监控浓 度限值
	焊接烟尘	颗粒物	移动式焊接烟尘净化器	
	切割粉尘	颗粒物	激光机切割粉尘经设备 下方配套风机收集采用 水喷淋设施处理后引至 15m 排气筒高空排放	
固 体 废 弃 物	生活 垃圾	生活垃圾、移动 式烟尘净化装置 收集烟尘	由当地环卫部门统一清 运	对周边环境影响不大
	一般工业 固废	边角料、包装固 废、焊渣、水喷 淋设施沉渣	收集后外卖给废品回收 公司	对周边环境影响不大
	危险 废物	废拉伸油、废液 压油、废油桶、 含油抹布	收集后交由有危险废物 处理资质的单位收集处 置	《国家危险废物名录》 (2016 版)、《危险废物贮 存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其 2013 年修改单
噪 声	厂区	生产设备噪声	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类标准 (昼间≤60dB(A)，夜 间≤50dB(A))	

生态保护措施及预期效果：

- 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。
- 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。
- 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。
- 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。

九、结论与建议

一、结论

1、项目概况

蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱 2000 件建设项目选址于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号（中心位置坐标：22.667158°N，113.143768°E），项目总投资 60 万元，占地面积 1900m²，建筑面积 2200m²。主要从事燃气蒸箱的生产制造，年产不锈钢燃气蒸箱 2000 件。

2、产业政策符合性结论

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于 C338 金属制日用品制造。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正版）、《市场准入负面清单（2019 年版）》的鼓励类、禁止、限制类项目；经核实本项目不属于《**江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）**》中禁止准入类和限制准入类；也不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中的重点淘汰类和重点整治类。

3、选址合理性分析

项目选址于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通四路 8 号，经实地考察，该地块周围交通便利，配套设施相对齐全，周围绿化较好，项目选址用地性质为工业用地，项目租赁该闲置厂房作经营场所，未改变原有用地性质，因此，符合土地利用规划。

4、环境质量现状结论

（1）水环境质量现状：荷塘镇中心河（南格水闸）监测断面水质目标为Ⅲ类，现状为劣Ⅴ类，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限制要求，超标因子为溶解氧、氨氮、总磷，表明项目所在区域荷塘镇中心河水环境质量现状一般，说明荷塘镇中心河水质已受到一定程度污染。主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染影响。

（2）大气环境质量现状：

蓬江区 SO₂、NO₂、PM₁₀ 和 PM_{2.5} 浓度均符合年均值标准，CO 的第 95 百分位浓度都符合日均值标准，而 O₃ 的第 90 百分位浓度的统计值不能达标，说明江

门市蓬江区属于不达标区，主要污染物来自 O₃，环境空气质量一般。

(3) 声环境质量现状：根据《2018 年江门市环境质量状况（公报）》，2018 年度市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.95 分贝，夜间区域环境噪声等效声级平均值 49.44 分贝，分别优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.75 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为 61.46 分贝，未达国家声环境功能区 4 类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。

5、营运期环境影响评价结论和防治措施

(1) 大气环境影响评价

本项目营运期不设厨房，不产生厨房油烟。所有设备均使用电能，无燃料废气产生，生产过程中产生的大气污染物主要为激光切割粉尘、打磨四角的金属粉尘和焊接烟尘，项目营运期产生的焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后于车间无组织排放；激光机切割粉尘经设备下方配套风机收集采用水喷淋设施处理后引至 15m 排气筒高空排放；手磨机金属粉尘沉降后可直接在车间内对其进行收集，当做固废处理。经预测，废气达标排放，对周边敏感点影响较少。

(2) 水环境影响评价

项目自动焊接工序使用冷却水、检验工序试水废水及激光机废气处理水喷淋设施用水均循环使用，不外排，定期补充损耗；生活污水近期经三级化粪池处理后，排入自建污水处理设施处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放，最终进入荷塘镇中心河。远期，生活污水经化粪池预处理后达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘镇污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由荷塘镇污水处理厂处理后排入荷塘镇中心河。项目产生的废水经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。

(3) 声环境影响评价

本项目噪声主要来自车间内生产设备运行时所产生的噪声，噪声值在 60～85dB（A），建设单位在项目设计中应严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定选用低噪声设备，并采取适当措施对点声源及通风系统作相应的消声、

隔声、减振处理，这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减，厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目不会对周围的声环境产生明显的影响。

（4）固体废物环境影响评价

本项目产生的生活垃圾、移动式烟尘净化装置收集烟尘交由环卫部门清运处理；机加工产生边角料、包装固废、焊渣、水喷淋设施沉渣收集后外卖给废品回收公司；废拉伸油、废液压油、废油桶和少量含油抹布收集后应交由有危险废物处理资质的单位收集处置。

采取上述措施后项目产生的固废不会对周围环境产生明显的影响。

6、建议

（1）切实落实污染防治措施，保障建设项目营运期间各种污染物达标排放。

（2）利用风扇等设备加强车间内的通风，降低室内大气污染物的浓度。

（3）加强营运期的环境管理，并积极落实防治噪声污染措施。确保厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（4）落实固体废物的分类放置、处理和及时清运，所有固体废物不得随意弃置于厂界周围，保证达到相应的卫生和环保要求。

7、综合结论

综上所述，蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱 2000 件建设项目产生的各项污染物如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，确保各污染物的处理效果，且加强污染治理设施和设备的运行管理，则本项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

评价单位：

项目负责人：

审核日期：

预审意见：

公 章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人：

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

- 附图 1：项目地理位置图
- 附图 2：建设项目周围敏感点分布图
- 附图 3：总平面布置图
- 附图 4：大气环境功能规划图
- 附图 5：地下水环境功能规划图
- 附图 6：地表水环境功能规划图
- 附图 7：荷塘镇污水处理厂规划图
- 附件 1：环评委托书
- 附件 2：项目负责人社保证明
- 附件 3：企业营业执照
- 附件 4：法人代表身份证
- 附件 5：租赁合同
- 附件 6：建设项目风险评价自查表
- 附件 7：大气环境影响评价自查表
- 附件 8：地表水环境影响评价自查表


二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。

根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2 项进行专项评价。


- 1、大气环境影响专项评价
- 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
- 3、生态影响专项评价
- 4、声影响专项评价
- 5、土壤影响专项评价
6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


附图 1：项目地理位置图

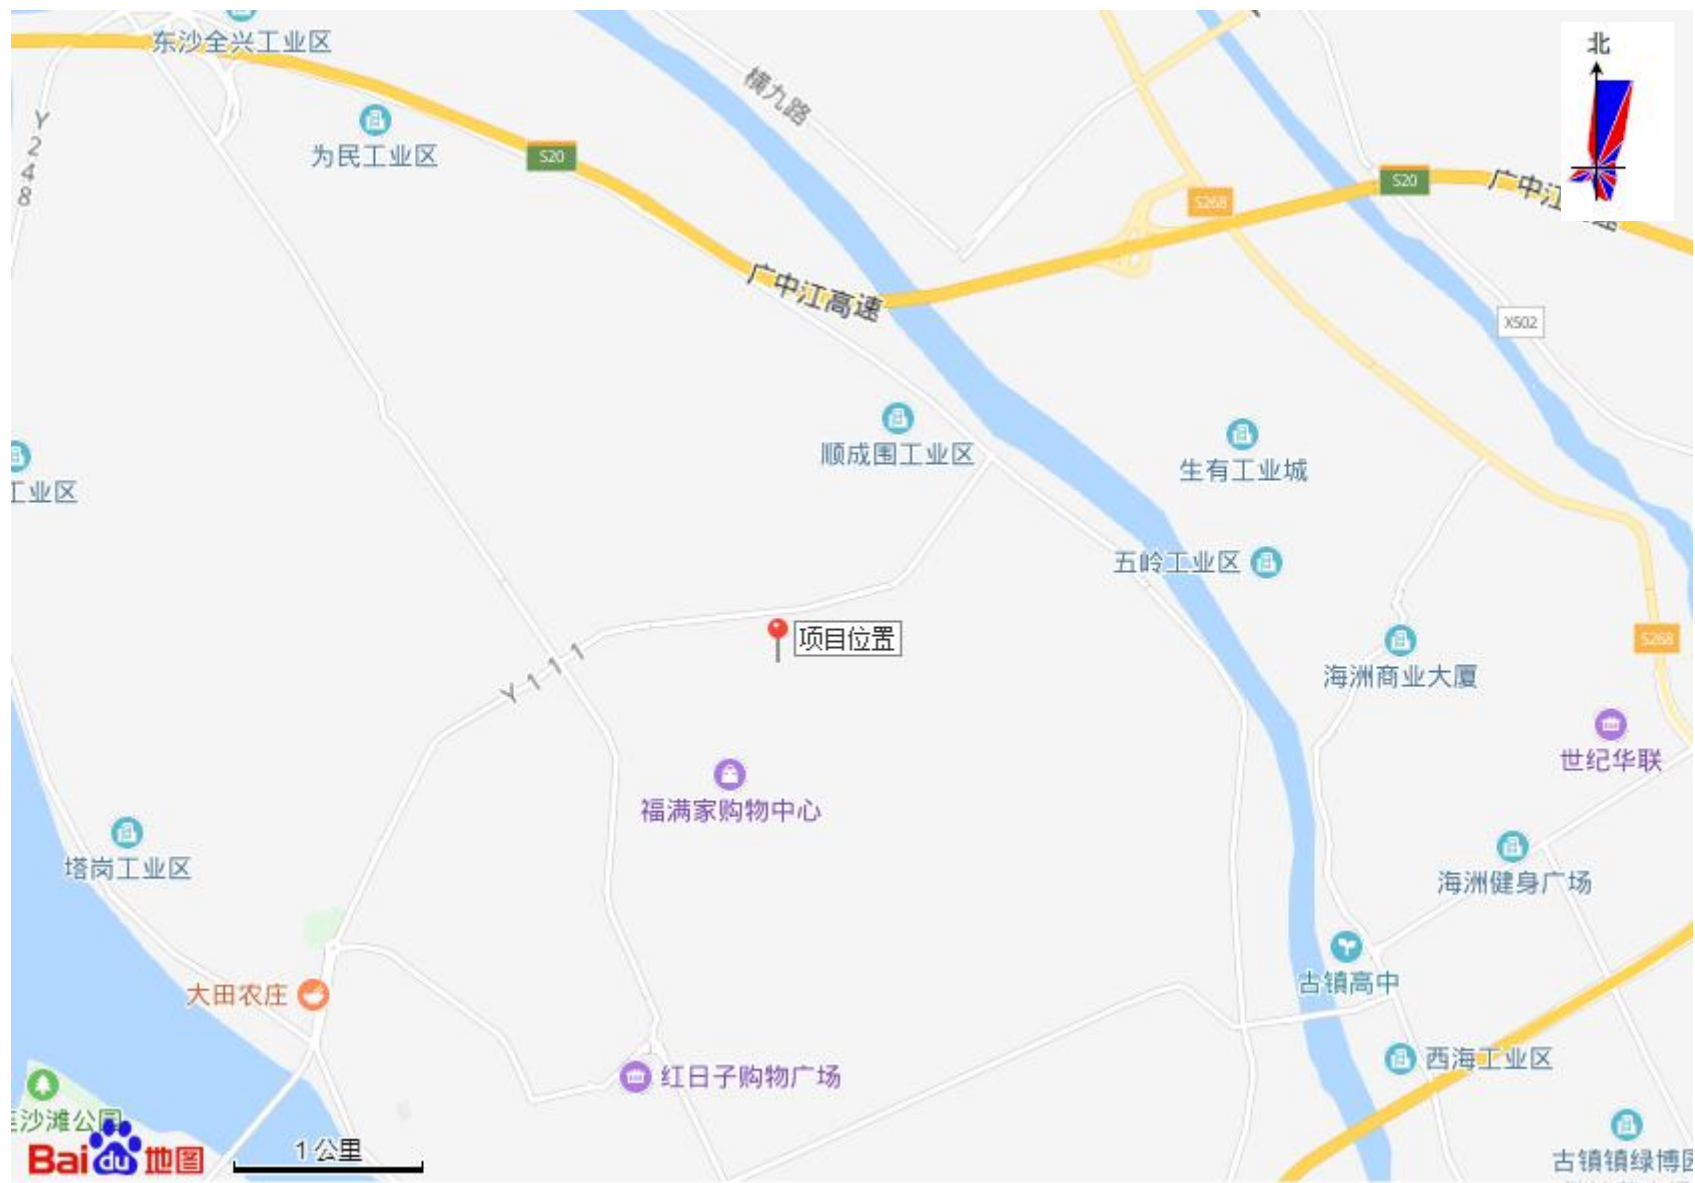

附图 2：建设项目周围敏感点分布图

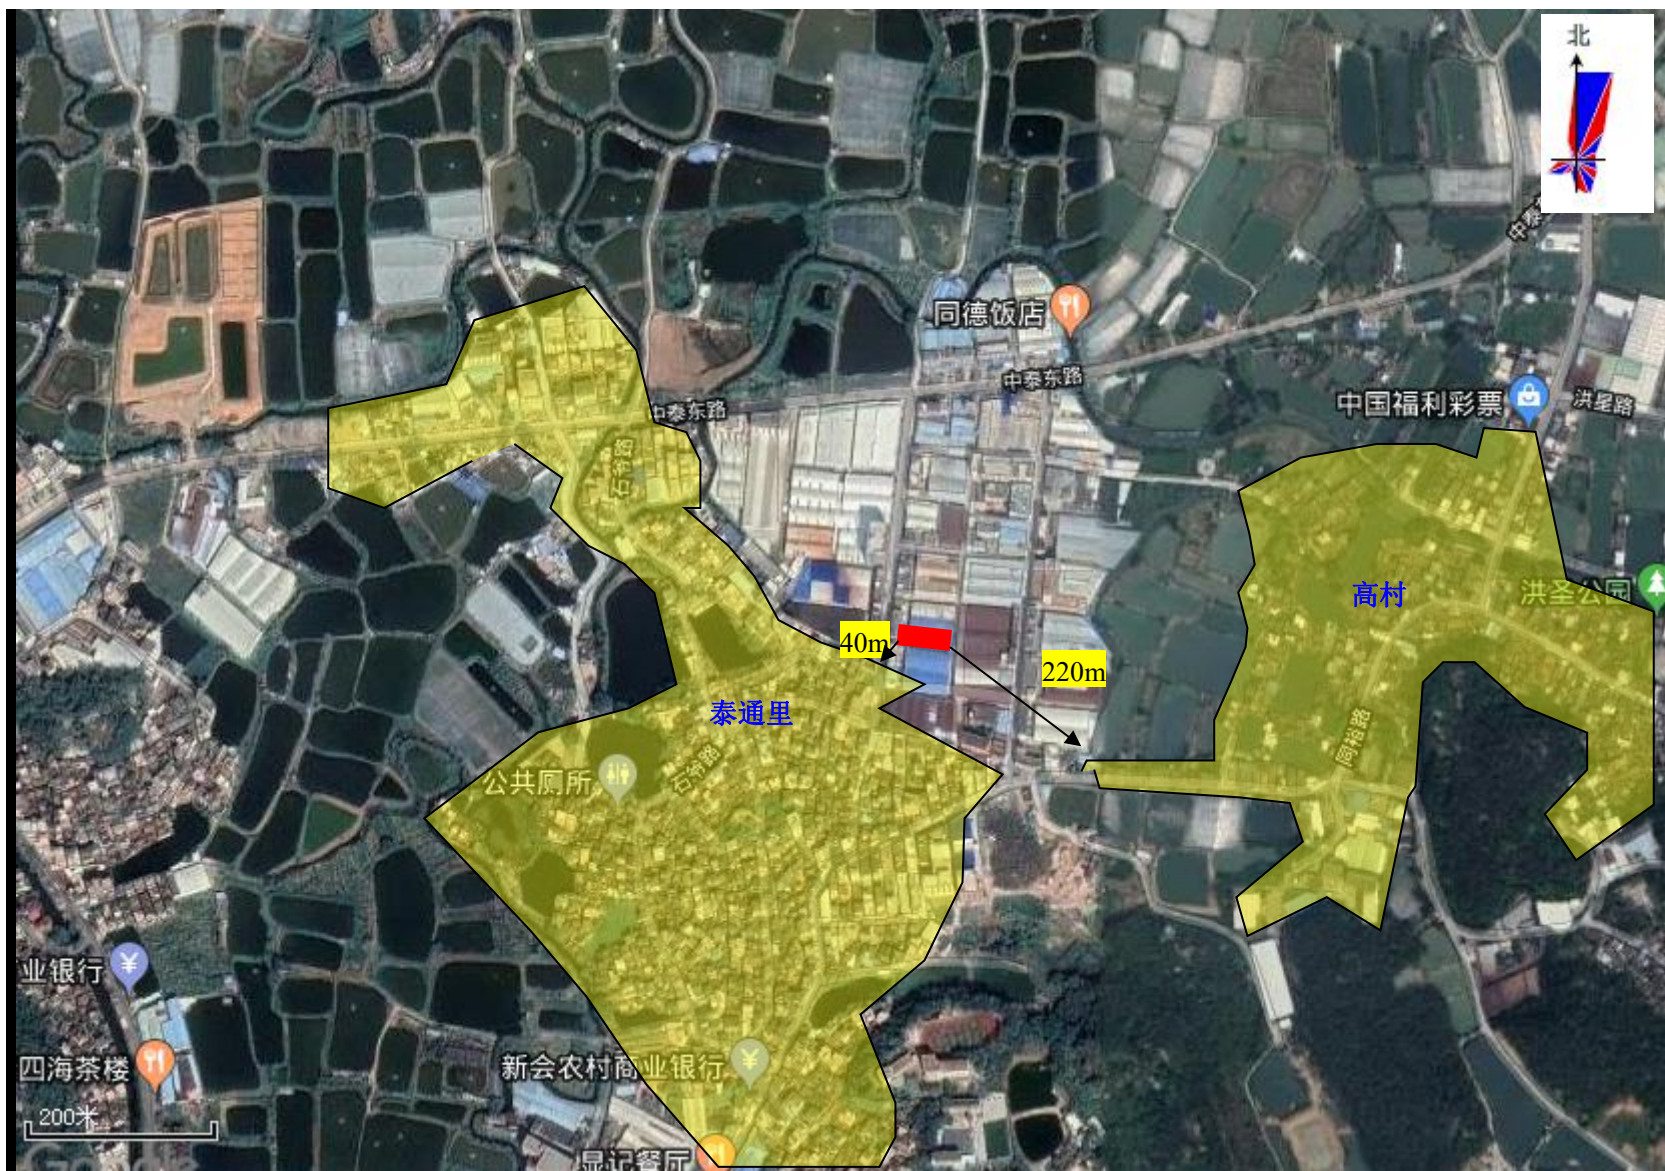


附图 3：总平面布置图

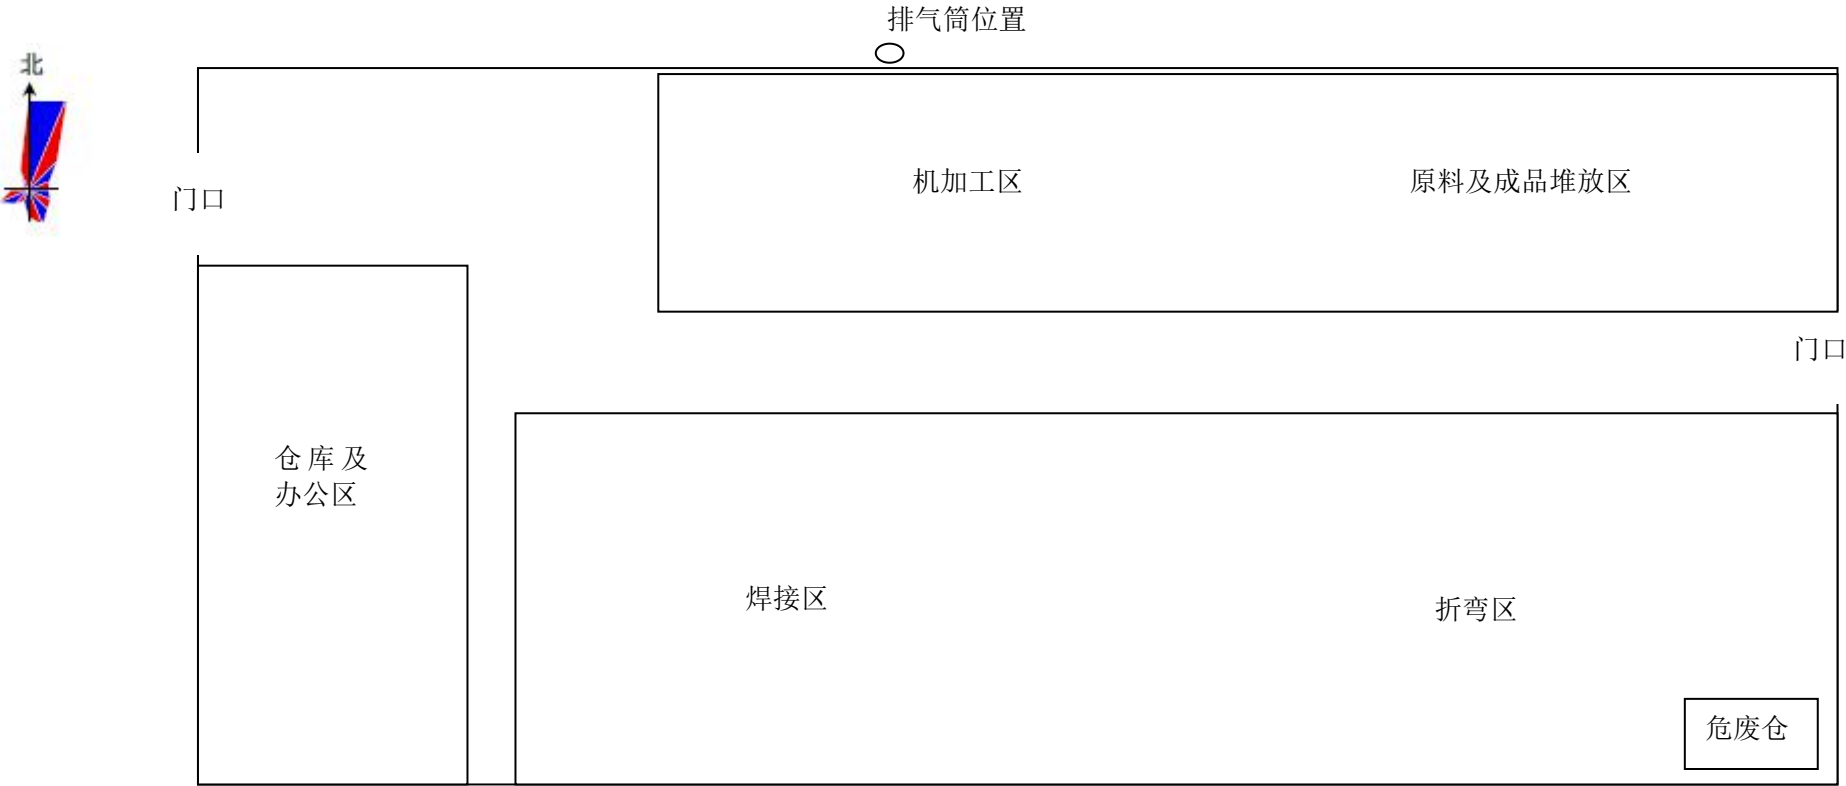

附图 4：大气环境功能规划图



附图 5: 地下水环境功能规划图

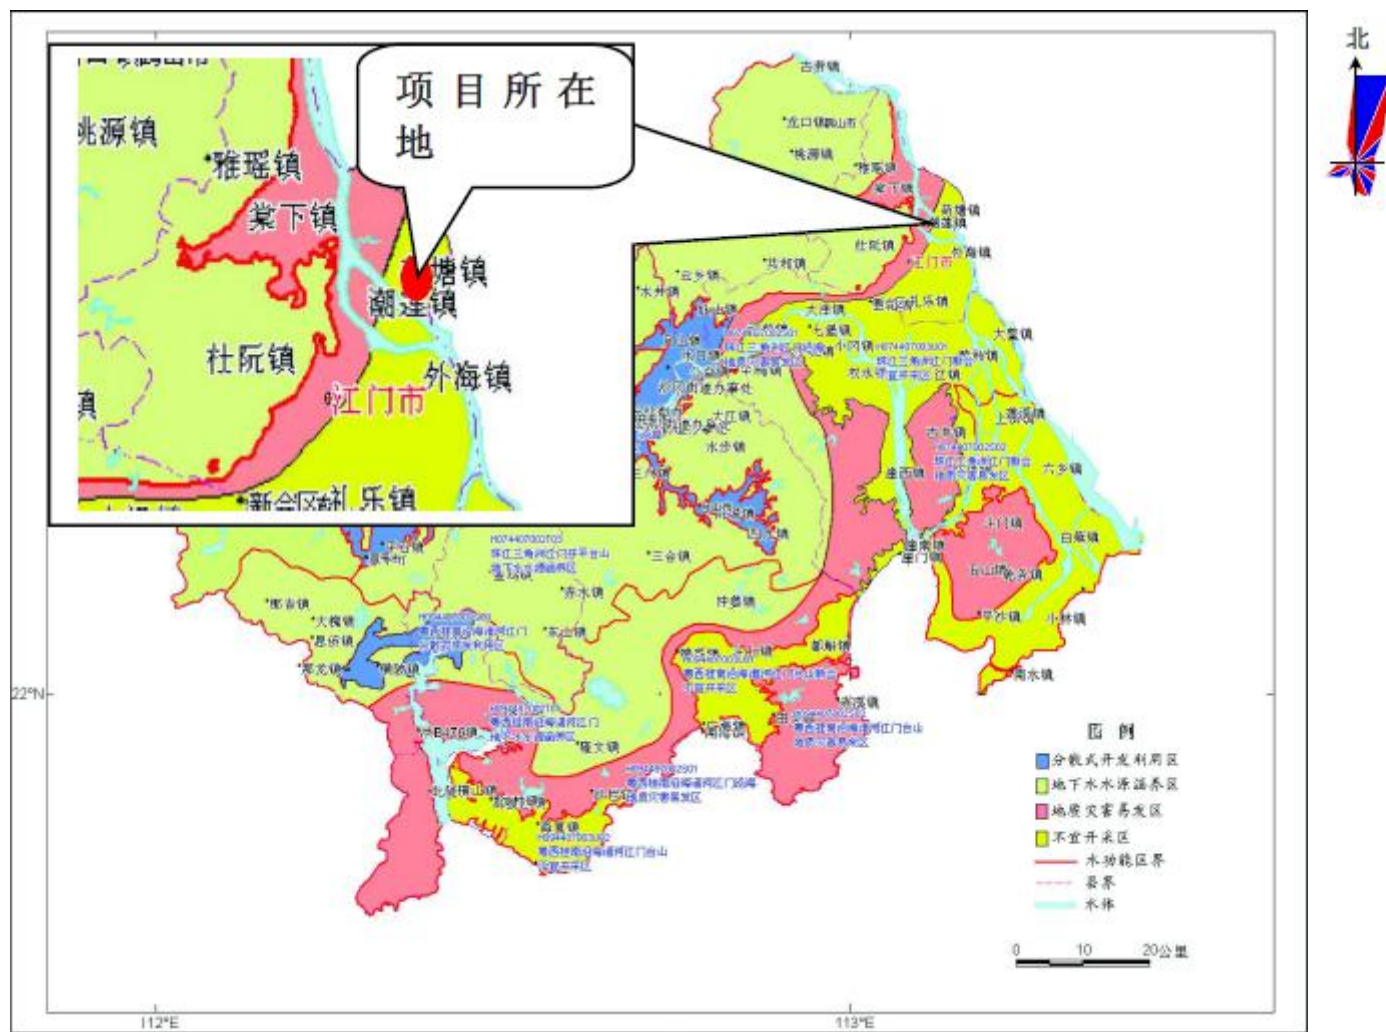

附图 6：地表水环境功能规划图



附图 7：荷塘镇污水处理厂规划图



委 托 书

兹委托惠州市京鑫环保科技有限公司对蓬江区轻科五金厂年产燃气蒸箱 2000 件建设项目进行环境影响评价工作。关于工作内容、程序、进度以及费用等问题按合同约定执行。希望惠州市京鑫环保科技有限公司尽早提出相应的工作计划并开展工作。我单位郑重承诺提供真实有效的基础资料，若因资料虚假或存在隐瞒欺骗原因，造成环境影响评价文件失实，责任全部由我单位负责。

蓬江区轻科五金厂（盖章）

联系人：李初开

电 话：15011706160

2019 年 月 日

附件 2：项目负责人社保证明

缴 费 证 明

编号：20191102955

身份证号码：432522198502094574

姓名：左峰雁



单位社保号：0786-2059472

单位名称：惠州市京鑫环保科技有限公司

	所属期起	所属期止	养老		工伤		生育		失业		医疗		小计	缴费月份	合计
			单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人			
1	201002	201002	192.88	192.88	14.47	0.00	12.06	0.00	12.06	12.06	164.91	48.22	649.54	1	649.54
2	201003	201006	289.32	192.88	14.47	0.00	12.06	0.00	12.06	12.06	164.91	48.22	745.98	4	2,983.92
3	201007	201012	321.48	214.32	16.07	0.00	13.40	0.00	13.40	13.40	182.33	53.58	827.98	6	4,967.88
4	201101	201103	321.48	214.32	16.07	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	182.33	53.58	814.58	3	2,443.74
5	201104	201106	321.48	214.32	16.07	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	184.89	53.58	817.14	3	2,451.42
6	201107	201107	321.48	214.32	16.07	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	186.48	53.58	818.73	1	818.73
7	201108	201201	391.08	260.72	19.55	0.00	0.00	0.00	16.30	16.30	224.18	65.18	993.31	6	5,959.86
8	201202	201205	423.24	282.16	21.16	0.00	0.00	0.00	17.64	17.64	241.60	70.54	1,073.98	4	4,295.92
9	201910	201911	438.88	270.08	2.17	0.00	0.00	0.00	7.44	3.10	172.78	47.12	941.57	2	1,883.14

说明：

- 一、2009年1月1日前的缴费数据由社保局提供；2009年1月1日（含）后的缴费数据由税务局提供；
- 二、缴费人对数据若有疑义，请持缴费凭证到相关部门进行确认处理。



操作员：钟秋娴

打印日期：2019-11-12
共9行 1 页，当前第 1 页

附件 3：企业营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 92440703MA524Q7W79

经 营 者	李初开
名 称	蓬江区轻科五金厂
类 型	个体工商户
经 营 场 所	江门市蓬江区荷塘镇三丫基通工业园基通西路6号
组 成 形 式	个人经营
注 册 日 期	2018年08月13日
经 营 范 围	生产、加工、零售：五金制品，不锈钢制品（不含焊缝及金属表面处理），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关

2018 年 月 13 日



请于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件 4：法人代表身份证



附件 5：租赁合同

租赁合同

出租方(甲方): 梁巧碧 身份证号码: 442000197411185747

承租方(乙方): 李初开 身份证号码: 430626198103165717

通信地址: 湖南省平江县板江乡黄苏村 110 号

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,在平等互利的前提下,经双方协商一致签订本合同。

第一条 物业基本情况:

甲方将位于江门市蓬江区荷塘镇三丫泰通工业园泰通西路 8 号厂房租赁给乙方使用,乙方的使用范围为五金加工,该厂房总建筑面积为 2200 平方米,乙方只限于使用,不得将本厂房作抵押物或担保物;按先交租后使用的原则,每两个月为一期,每期第一个月 10 号前支付当期租金。

第二条 租赁期、租金计付:

租赁期限为 10 年:由 2018 年 09 月 01 日至 2028 年 08 月 31 日止。

2018 年 09 月 01 日至 2023 年 08 月 31 日每个月租金为人民币: 贰万贰仟元 (22000.00);

2023 年 09 月 01 日至 2028 年 08 月 31 日每个月租金为人民币: 贰万肆仟元 (24000.00)

第三条 保证金:

乙方在签定本合同的当天向甲方支付人民币: 陆万元 (60000.00) 作为保证金,在租赁期满后乙方不再续租时,经甲方验收建筑物无损后,乙方付清当期租金、水电费、税费及工人工资后叁天内,甲方全额无息退还本保证金给乙方。

第四条 甲方责任及权利:

- 1、租赁期内,甲方提供原有水/电设施和水/电负荷给乙方使用,如乙方需增加水/电负荷的,甲方须协助乙方增加水/电负荷,乙方承担其报装费、安装费等费用,水电费用乙方自行到当地部门缴付。
- 2、租赁期内,如果遇到不可抗力的自然灾害造成损毁的,或建筑物本身工程质量造成结构性损坏导致乙方不能对该建筑物正常使用的,甲方应即时进行修复,其维修费用由甲方负责。
- 3、甲方须提供相关证明文件,协助乙方办理工商、国/地税牌照,甲方负责该厂房的土地使用税。
- 4、租赁期内,如果厂房铁棚或宿舍楼面漏雨的,甲方负责维修及更换。
- 5、租赁期内,如因甲方原安装管道问题致下水道、化粪池堵塞的,甲方负责修理及疏通,如因乙方使用时人为堵塞的乙方负责。
- 6、租赁期满后,如乙方不再续租时,乙方加装的所有固定装修物、临时建筑物、铁棚均属甲方所有,乙方不得拆除(注:生产设备及加拉的主线除外)

第五条 乙方责任及权利:

- 1、租赁期内,如乙方不按时交租的,甲方有权追收所欠的租金并按拖欠租金的 3%收取滞纳金;逾期支付租金达 15 天的,则视作乙方违约处理,甲方有权解除本合同,没收保证金。

2、租赁期内,乙方应严格遵守中华人民共和国的法律,不得在该建筑物内从事违法的事情,不得摆放违禁品,如有违法,视作乙方违约处理;并且因此产生的一切法律责任、经济纠纷都与甲方无关,甲方有权解除本合同,没收保证金。

3、租赁期内,如乙方需增建或改建建筑物时,必须征得甲方书面同意,如乙方未经甲方同意擅自增建或改建该建筑物的,因此而造成的损失乙方负责。

4、租赁期内,乙方需将厂房转租第三人的,必须征得甲方同意,且第三人须按照本合同的权利与义务;在不破坏厂房主体结构情况下,乙方可将建筑物分租给第三人,乙方对第三人的行为承担连带责任。

5、租赁期内,乙方须按政府相关部门规定,依法经营,按章纳税,做好安全生产措施,其环保、消防要符合本地区的規定,必须负责缴交国家法规规定经营者经营过程中应缴的费用(包括房产税和租赁税);否则,一切经济损失及法律责任均由乙方承担。

6、租赁期内,乙方须每月结清工人工资,不得拖欠,如发生劳资纠纷,甲方有权即时介入并监督乙方解决问题,并且乙方在此期间内不得搬迁,乙方如在30天内未能解决劳资纠纷问题,甲方有权将该情况申报至劳动局有关部门,由政府部门介入处理。

7、租赁期内,如因乙方人为造成该建筑物损坏或失窃的,由乙方负责维修,费用由乙方负责。

8、租赁期内,若甲方土地、物业产权权属发生改变的,甲方须保证本合同仍然生效。

9、租赁期满前90天,乙方需书面通知甲方是否续约,在同等的条件下,乙方拥有优先续租权。

第六条 甲方违约责任:

1、租赁期内,甲方中途解除本合同的,必须提前叁个月书面通知乙方,同时全数无息退还租赁保证金人民币:陆万元(60000.00)给乙方,并赔偿乙方因此而造成的一切经济损失(包括业务损失费、设备的拆装费、搬迁费等)。

第七条 乙方违约责任

1、租赁期内,乙方中途解除本合同的,必须提前叁个月书面通知甲方,通知期间租金照常缴交,甲方不予退还租赁保证金。

2、租赁期内,乙方未按本合同规定履行责任造成违约的,甲方有权解除本合同,收回厂房没收保证金,并依法追收乙方拖欠款项及滞纳金。

第八条 免责解除合同:

租赁期内,如遇国家征用土地或者拆迁等政府行为,甲、乙双方应服从,合同解除不作任何一方违约,乙方无条件按国家规定时间搬迁,甲方全数退还租赁保证金,国家赔偿项中的搬迁费归乙方所有,土地及建筑费归甲方。

注:本合同一式两份,自双方签名之日起生效,在履行期间双方发生争议,应在互谅的基础上友好协商,本合同如有未尽事宜,由甲、乙双方另行协商签订再作补充,补充规定与本合同具同等法律效力。

出租方(甲方):

黎开碧
13802666256

签订时间:

2018年8月9日

承租方(乙方):

李开开
15011160

签订时间:

2018年8月9日



损失由乙方负责并赔偿甲方损失。

附件 6： 建设项目风险评价自查表

工作内容		完成情况								
风险调查	危险物质	拉伸油	液压油							
	环境敏感性	最大储量	0.025t	0.1t						
		大气	500m 范围内人口数 2830 人				500m 范围内人口数 人			
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）							人
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐		F2 ☐		F3 ☐		
			环境敏感目标	S1 ☐		S2 ☐		S3 ☐		
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐		G2 ☐		G3 ☐		
			包气带防污性能	D1 ☐		D2 ☐		D3 ☐		
		物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☐	1≤Q<10 ☐		10≤Q<100 ☐		Q>100 ☐	
	M 值		M1 ☐	M2 ☐		M3 ☐		M4 ☐		
P 值	P1 ☐		P2 ☐		P3 ☐		P4 ☐			
环境敏感程度	大气	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐				
	地表水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐				
	地下水	E1 ☐		E2 ☐		E3 ☐				
环境风险潜势	IV+ ☐	IV ☐	III ☐		II ☐		I ☐			
评价等级	一级 ☐		二级 ☐		三级 ☐		简单分析 ☐			
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☐				易燃易爆 ☐				
	环境风险类型	泄漏 ☐				火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☐				
	影响途径	大气 ☐		地表水 ☐			地下水 ☐			
事故情形分析		源强设定方法 ☐	计算法 ☐		经验估算法 ☐		其他估算法 ☐			
风险预测与评价	大气	预测模型 ☐	SLAB ☐		AFTOX ☐		其他 ☐			
		预测结果 ☐	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m							
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m							
	地表水	最近环境敏感目标内河涌，到达时间 h								
	地下水	下游厂区边界到达时间 d								
		最近环境敏感目标，到达时间 d								
重点风险防范措施		① 建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原辅料和成品的储存管理。 ② 项目运营期，加强环境管理，各类可燃物料分区储存，并在储存区配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。 ③ 在项目厂区范围内，可能引发火灾的成品仓库、原料仓库等位置设立明显的严禁烟火标志，并加强日常用火管理，杜绝火源进入项目区内的可能引发火灾事故的场所。 ④ 加强厂区的用电设施设备管理，严禁用电设备超负荷长期运行，定期检查维修用电线路，防止线路老化，用电设施设备短路引燃项目区内的可燃物料，造成火灾事故风险								

评价结论与建议	正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。
注：“□”为勾选项，“”为填写项。	

附件 7：大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级□		三级☼			
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km□		边长=5km□			
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□		500~2000t/a□		<500t/a□			
	评价因子	基本污染物（SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ ） 其他污染物（ ）				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次PM _{2.5} □			
评价标准	评价标准	国家标准☼		地方标准		附录 D□		其他标准●	
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区☼		一类区和二类区□			
	评价基准年	（2018）年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□		主管部门发布的监测数据☼		现状补充监测□			
	现状评价	达标区□				不达标区☼			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源☼ 本项目非正常排放源□现有污染源□		拟代替的污染源●		其他在建、拟建项目污染源□		区域污染源□	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD☼	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□	CALPUFF□	网格模型□	其他●	
	预测范围	边长≥50km□		边长 5~50km□		边长=5km□			
	预测因子	预测因子（颗粒物）				包括二次 PM _{2.5} □			
						不包括二次 PM _{2.5} □			
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100%☼				C 本项目最大占标率>100%□			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率		C 本项目最大标率>10%□				
		二类区	C 本项目最大占标率		C 本项目最大标率>30%□				
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长（1）h	C 非正常占标率≤100%□			C 非正常占标率>100%□			
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加达标☼				C 叠加不达标□			
区域环境质量的整体变化情况	K≤-20%☼				K>-20%□				
环境监测计划	污染源监测	监测因子：（颗粒物）		有组织废气监测□ 无组织废气监测☼		无监测□			
	环境质量检测	监测因子：（ ）		监测点位数（ ）		无监测☼			
评价结论	环境影响	可以接受☼ 不可以接受□							
	大气环境防护距离	距（ ）厂界最远（ 0 ）m							
	污染源年排放量	SO ₂ :（ ）t/a		NO _x :（ ）t/a		颗粒物:（0.00439）t/a			

注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项

附件 8：地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目		
影响识别	影响类型	水污染影响类型 ☐；水文要素影响型 ☐		
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐；饮用水取水口 ☐；涉水的自然保护区 ☐；重要湿地 ☐；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐；涉水的风景名胜区 ☐；其他☐		
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型	
		直接排放 ☐；间接排放☐；其他 ☐	水温 ☐；径流 ☐；水域面积 ☐	
影响因子	持久性污染物 ☐；有毒有害污染物 ☐；非持久性污染物☐；pH 值 ☐；热污染物 ☐；		水温 ☐；水位（水深） ☐；流速 ☐；流量 ☐；其他 ☐	
评价等级	水污染影响型		水文要素影响型	
	一级 ☐；二级 ☐；三级 A☐；三级 B☐		一级 ☐；二级 ☐；三级 ☐	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
		已建 ☐；在建 ☐；拟建 ☐；其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐；环评 ☐；环保验收 ☐；既有实测 ☐；现场监测 ☐；入河排放口数据 ☐；其他 ☐
	受影响水体环境质量	调查时期		数据来源
		丰水期 ☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期 ☐；春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季 ☐		生态环境保护主管部门☐；补充监测 ☐；其他 ☐
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐；开发量 40%以下 ☐；开发量 40%以上 ☐		
	水文情势调查	调查时期		数据来源
		丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐；冬季 ☐		水行政主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 ☐
补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位
	丰水期 ☐；平水期☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；春季 ☐；夏季 ☐；秋季☐；冬季 ☐		()	监测断面或点位个数 () 个
现状评价	评价范围	河流：长度 (1.5) km；湖库、河口及近岸海域：面积 () km ²		
	评价因子	(水温、pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总磷、DO、高锰酸盐指数)		
	评价标准	河流、湖库、河口：I 类 ☐；II 类 ☐；III 类☐；IV 类 ☐；V 类 ☐ 近岸海域：第一类 ☐；第二类 ☐；第三类 ☐；第四类 ☐ 规划年评价标准 (III 类)		
	评价时期	丰水期 ☐；平水期☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐；冬季 ☐		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐：达标☐；不达标☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况☐：达标☐；不达标☐ 水环境保护目标质量状况☐：达标☐；不达标☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☐：达标☐；不达标☐		达标区☐ 不达标区☐

工作内容		自查项目					
		底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐					
影响预测	预测范围	河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km ²					
	预测因子	（CODcr、氨氮）					
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☒ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ ； 春季 ☒ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐					
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☒ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☒ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐					
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☒ ；其他 ☐					
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐					
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☒ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☒ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☒ 水环境控制单元或断面水质达标 ☒ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐					
	污染源排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）	
		（CODcr、氨氮）		（0.0146、0.0016）		（90、10）	
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）	
		（）	（）	（）	（）	（）	
生态流量确定	生态流量：一般水期（）m ³ /s；鱼类繁殖期（）m ³ /s；其他（）m ³ /s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m						
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓措施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐					
	监测计划	环境质量			污染源		
监测方式		手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☒			手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测 ☐		

工作内容		自查项目		
		监测点位	()	(1)
		监测因子	()	(CODcr、氨氮)
	污染物排放清单	⊗		
评价结论		可以接受⊗；不可以接受 □		
注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。				