

建设项目环境影响报告表

(送审稿)

项 目 名 称: 江门市南极光照明科技有限公司年产220万米

灯带新建项目

建设单位(盖章): 江门市南极光照明科技有限公司



编制日期: 2020 年 1 月
国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

打印编号: 1578628712000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	ledgyj
建设项目名称	江门市南极光照明科技有限公司年产220万米灯带新建项目
建设项目类别	27_078电气机械及器材制造
环境影响评价文件类型	报告表
一、建设单位情况	
单位名称 (盖章)	江门市南极光照明科技有限公司

--

二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	江门市创宏环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91440705MA53QNUR5G		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈国才	201905035440000015	BH009180	陈国才
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
刘梦林	建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况	BH003942	刘梦林
陈国才	建设项目基本情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议	BH009180	陈国才



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、生态环境部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
具有环境影响评价工程师的职业水平和
能力。

姓 名: 陈国才
证件号码: 440782199006158016
性 别: 男
出生年月: 1990年06月
批准日期: 2019年05月19日
管 理 号: 201905035440000015



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
生态环境部





江门市“侨都之窗”自助便民服务终端

终端号: 44040021

人员参保历史查询

单位参保号	782900443990	单位名称	江门市创宏环保科技有限公司
个人参保号	440782199006158016	个人姓名	陈国才
性别	男	身份证	440782199006158016

基本养老 保险缴费记录

缴费记录 类型	局名	单位参保号	单位名称	开始年月	截止年月	月数	单位缴纳	个人缴纳	缴费工资
实际缴费	江海区	702900350474	江门市中泰环保科技有限公司	201811	201906	8	3224.00	1984.00	3100.00
实际缴费	江海区	702900350474	江门市中泰环保科技有限公司	201907	201909	3	1316.64	810.24	3376.00
实际缴费	新会区	782900443990	江门市创宏环保科技有限公司	201910	201911	2	540.16	3376.00	

合计 13 5418.80 3334.40

打印流水号: qd5 103045 打印时间: 2019-11-20 16:28

可登录 <http://wssb.jiangmen.cn/PrintVerify.aspx> 进行验证

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），特对报批江门市南极光照明科技有限公司年产220万米灯带新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

年 月 日

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的江门市南极光照明科技有限公司年产 220 万米灯带新建项目（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位



评价单位



法定代表人（签名）



法定代表人（签名）



年 月 日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8
三、环境质量状况	10
四、评价适用标准	14
五、建设项目工程分析	17
六、项目主要污染物产生及预计回用情况	23
七、环境影响分析	24
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38
九、结论与建议	39
附图 1 项目地理位置图	46
附图 2 项目四至图	47
附图 3 项目附近敏感点示意图	48
附图 4 项目平面布置图	49
附图 5 江门市城市总体规划图（2011-2020）	50
附图 6 江门市主城区水环境保护规划图	51
附图 7 江门市大气环境功能分区图	52
附图 8 项目所在地声环境保护区划图	53
附图 9 江海污水厂管网图	54
附件 1 营业执照	55
附件 2 法人代表身份证	56
附件 3 房地产权证	57
附件 4 租赁合同	58
附件 5 油墨 MSDS	59
附件 6 地表水现状监测报告	60
附件 7 2018 年江门市环境质量状况（公报）	65
附件 8 大气预测估算模式输入输出文件	68
附件 9 建设项目大气环境影响评价自查表	70
附件 10 建设项目地表水环境影响评价自查表	71
附件 11 建设项目环境风险评价自查表	74
附件 12 江环函[2013]425 号	75

一、建设项目基本情况

项目名称	江门市南极光照明科技有限公司年产 220 万米灯带新建项目				
建设单位	江门市南极光照明科技有限公司				
法人代表			联系人		
通讯地址	江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层				
联系电话		传真	/	邮政编码	529000
建设地点	江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层				
立项审批部门	--		批准文号	--	
建设性质	新建		行业类别	C387 照明器具制造	
占地面积 (平方米)	1690		绿化面积 (平方米)	2607	
总投资 (万元)	500	其中：环保 投资（万元）	15	环保投资占 总投资比例	3%
评价经费 (万元)	/		预期投产日期	2020 年 6 月	

工业内容和规模：

一、项目背景及由来

江门市南极光照明科技有限公司投资 500 万元租赁江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层厂房（地理位置坐标为北纬 22.568422°，东经 113.140901°，详见附图 1），从事灯带生产，年产灯带 220 万米。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响审批制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 2017 年第 44 号令）及其修改单（生态环境保护部令第 1 号），本项目属于“二十七、电气机械及器材制造业”中的“78、电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”，需编制建设项目环境影响报告表。受江门市南极光照明科技有限公司委托，江门市创宏环保科技有限公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。评价单位接受该任务后，即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，对拟建项目的建设内容和排污状况进行了资料调研，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规、污

染防治技术政策的有关规定及环境影响评价技术导则要求，编制了《江门市南极光照明科技有限公司年产 220 万米灯带新建项目环境影响报告表》。

二、项目概况

1、项目工程组成

项目租赁车间建筑面积约 1690 平方米。具体工程组成见下表。

表1. 项目工程组成

项目	内容		用途
主体工程	生产车间		位于租赁厂房的第 3 层，建筑面积 1690 平方米；主要包括办公室、展厅、挤出区、焊锡区、灯带接线区、老化区、测试区等。项目所在建筑共 4 层，1 层 6 m，2 层、3 层、4 层均为 5 m
辅助工程	仓库		用于原料和成品放置，位于生产车间内
	办公室		用于企业行政办公，位于生产车间内
公用工程	配电		由市政供电系统对生产车间供电
	给排水系统		给水由市政供水接入；排水与市政排水系统接驳
环保工程	生活污水处理设施		生活污水经化粪池处理后经市政管网排入江海污水处理厂
	废气处理设施		通过在挤出机设置侧吸罩对挤出废气集中收集，通过管道引至 UV 光解+活性炭吸附装置处理后经 23 m 高排气筒 G1 高空排放
	固废	生活垃圾	交由环卫部门统一清运处理
		一般工业固废	一般工业固废外售给专业废品回收站回收利用
		危险废物	废活性炭等危险废物暂存于危废暂存区，定期交由有处理资质的单位回收处理
	设备噪声		合理布局、基础减振、建筑物隔声等

2、产品方案

项目产品方案见下表。

表2. 项目主要产品一览表

序号	名称		单位	数量
1	灯带		万米/年	220
	其中	PVC 灯带	万米/年	200
		硅胶灯带	万米/年	20

3、项目原辅材料

项目主要原辅材料消耗见下表。

表3. 项目主要原辅材料消耗一览表

序号	名称	单位	数量	用途
1	PVC 塑料粒	吨/年	300	PVC 外皮

2	线路板（含灯珠、电阻）	万米/年	220	配件
3	锡丝	吨/年	0.3	焊锡
4	铜带	万米/年	200	芯线
5	喷码油墨	吨/年	0.005	喷码
6	硅胶套管	万米/年	20	套管

PVC 塑料粒：化学名称：聚氯乙烯。比重：1.38 克/立方厘米；成型温度：160-190℃。

特点：力学性能、电性能优良，耐酸碱力极强，化学稳定性好，但软化点低。适于制作薄板，电线电缆绝缘层，密封件等。成型特性：（1）无定形料，吸湿小，流动性差。（2）极易分解，在 200 度温度下与钢、铜接触更易分解，分解时逸出腐蚀，刺激性气体，成型温度范围小。

油墨：本项目使用油墨在灯带上喷码，主要成份乙二醇丁醚 5%。

4、项目设备清单

项目设备见下表。

表4. 主要设备一览表

序号	设备名称	单位	数量	涉及工序或作用
1	挤出机	台	6	灯带外皮挤出
2	灯带生产线(含冷却水槽、喷码机)	条	3	灯带外皮生产
3	电烙铁	个	25	焊锡
4	老化架	个	2	老化
5	积分球	个	1	测试
6	上轴机	个	2	测试
7	冷却塔	个	1	冷却
8	检测设备	台	2	测试

5、项目用能情况

项目用电从当地市政供电管网供电，以电为主要能源，用电量为 20 万度/年。

6、劳动定员和生产班制

项目从业人数 30 人，不设饭堂和宿舍，年生产 300 天，1 班制，每天 8 小时。

7、项目给排水规模

①给水

生活用水：项目全厂劳动定员 30 人，均不在厂区内食宿，工作天数为 300 天/年。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），不食宿员工生活用水系数取 0.04 m³/人·d 计算，则生活用水量为 1.2 t/d（即 360 t/a）。

冷却用水：挤出机生产过程中需用自来水对挤出机进行冷却，冷却用水通过冷却塔冷却后循环使用；灯带挤出成型后，需要经过水槽进行冷却，水槽冷却水循环使用。考虑到蒸发等因素需定期补充新鲜水，根据企业资料，1个冷却塔循环水量为 $2\text{ m}^3/\text{h}$ ，3个冷却水槽循环水量合计为 $1\text{ m}^3/\text{h}$ 。因每天蒸发等因素损耗量按循环水量的2%计，每天需补充新鲜水量为 $0.48\text{ m}^3/\text{d}$ ，即 144 t/a （年工作时间300天）。考虑到循环蒸发过程中，盐分会逐渐增高，每6个月需更换1次，每次更换约 10 m^3 ，年更换量 $20\text{ m}^3/\text{a}$ 。更换的冷却水回用于员工办公生活冲厕用水。员工办公生活冲厕用水按生活用水量的40%计算，即按 $0.016\text{ m}^3/\text{d}\cdot\text{人}$ 计算，则项目30人员工冲厕用水量为 $0.48\text{ m}^3/\text{d}$ ，年冲厕用水量为 $144\text{ m}^3/\text{a}$ （ $>20\text{ m}^3/\text{a}$ ），更换的冷却水可全用于员工办公生活冲厕用水。

项目全厂用水总计为 504 t/a ，均由市政供水管网供给。

②排水

项目废水主要为生活污水，其排水量按照用水量的90%计算，则生活污水产生量为 1.08 t/d （即 324 t/a ），产生的生活污水经化粪池处理后经市政管网排入江海污水处理厂，尾水排入麻园河。

项目水平衡图如下图所示。

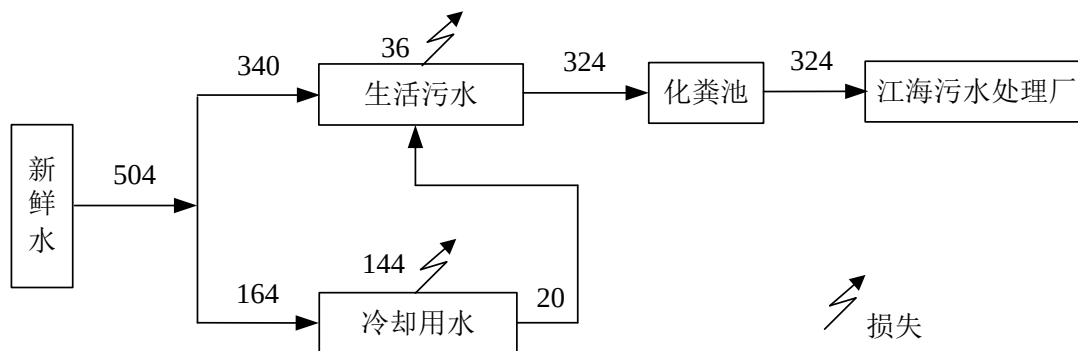


图1 项目水平衡图（t/a）

三、政策及规划相符性

1、产业政策符合性分析

对照国家和地方主要的产业政策，《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单》（2019年版）、《珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录（2011年本）》、《江门市投资准入负面清单》（2018年本），经核实本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属允许类项目，其选用的设备不属于淘汰落后设备。

项目生活污水经化粪池处理后排入江海污水处理厂集中处理，尾水排入麻园河，

符合《江门市黑臭水体整治方案》。

因此，本项目的建设符合国家和地方政策。

2、选址可行性分析

本项目属于新建项目，位于江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层。根据《江门市总体规划（2011-2020）》，该用地为一类工业用地。根据房地产权证（粤房地权证江门字第 0111011565 号），本项目规划用途为非住宅。

根据项目所在地水环境功能区划，项目纳污水体麻园河为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水体。项目所在地大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气质量功能区，声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区。因此，项目所在区域符合环境功能区划。

因此，项目的建设符合产业政策，选址符合相关规划的要求，是合理合法的。

3、与地区有机污染物治理政策相符性分析

①“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案：“新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”

项目灯带挤出工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经 UV 光解和活性炭处理，处理效率达到 90%以上。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。

②广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）：“严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园”、“加强工业企业 VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。产生的有机废气的特性选择合适的末端治理措施，确保废气稳定达标排放”。

本项目 VOCs 排放量不大，不属于重点行业。项目灯带挤出工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经 UV 光解和活性炭处理，处理效率达到 90%以上。符合《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》要求。

③江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）：“严格

控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园”、“加强工业企业 VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。产生的有机废气的特性选择合适的末端治理措施，确保废气稳定达标排放”。

本项目 VOCs 排放量不大，不属于重点行业。项目灯带挤出工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经 UV 光解和活性炭处理，处理效率达到 90%以上。符合《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》要求。

④江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）：“推广应用低 VOCs 原辅材料，分解落实 VOCs 减排重点工程，加强 VOCs 监督管理等”。

项目灯带挤出产生的 VOCs 经集气罩收集后通过废气处理装置处理达标后高空排放。因此，本项目符合《江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）》的要求。

4、“三线一单”符合性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表：

表5. “三线一单”文件相符性分析

类别	项目与三线一单相符性分析	符合性
生态保护红线	本项目所在地位于江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层，根据《江门市生态保护“十三五”规划》，项目地不属于生态红线区域。	符合
环境质量底线	根据项目所在地环境现状调查和污染物影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平。	符合
资源利用上线	本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自市政管网，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
环境准入负面清单	项目不属于限制类、淘汰类或禁止准入类，不属于江门市负面清单，属于允许类，其选用的设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。	符合

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、项目原有污染情况

项目为新建项目，原有占地为空地，不存在原有污染源。

2、周边环境污染情况

本项目选址于江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层。项目位于宝源工业园，园区内主要为电气机械和器材制造企业、电子设备制造企业、通用设备制造企业。目前，项目所在区域主要污染是周围厂企的废气、废水和噪声污染。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地质、地形、地貌

江门市江海区位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西侧，在北纬 22°29'39"至 22°36'25"，东经 113°05'50"至 113°11'09"之间，东隔西江与中山市相望，北靠蓬江区，西面和南面与新会区相连。

江门市区境内地势自西北向东南倾斜，西北为丘陵台地。东南为三角洲冲积平原。全境河道纵横交错，间有低山小丘错落。西江流经市区东部边境，江门河斜穿市区中心。丘陵低山的山地为赤红壤，围田区为近代河流冲积层，高地发育成潮沙土，低地发育成水稻土，土壤肥沃。地质情况较简单，基岩主要为白垩纪泥质板岩，因长年处于稳定上升和受风化影响，风化层较厚，约在海拔 65 米以下（黄海高程）。市区西北为寒武系地层，主要为石英砂岩、粉砂岩、硅质页岩、粉砂质页岩等组成；市区东北牛头山为加里东期混合花岗岩。西江断裂具有一定的活动规模。

2、气候、气象

江门市区地处北回归线以南，濒临南海，属亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响，多年平均风速 2.4 米/秒。根据 2001-2005 年气象观测资料，近五年的平均气温为 22.9℃，月平均气温以 1~2 月最低，7~8 最高。极端最高气温是 38.3℃，极端最低气温是 2.7℃。年平均气压为 1008.9hPa。平均年降雨量 1589.5 毫米，雨日 181 日，最大日降雨量为 169.2 毫米，每年 2~3 月常有低温阴雨天气出现，降雨多集中在 5~9 月，形成明显的雨季汛期。受海洋性气候影响，年平均相对湿度为 76%，年平均日照时数为 1823.6 小时，日照率为 41%，年平均蒸发量为 1759 毫米。

3、水文

江门市境内河流纵横交错，主要河流为西江、潭江和沿海诸小河，流经江门市区的主要水系有西江干流的西海水道、江门河和天沙河。河流多属洪潮混合型。

西江是珠江流域的最大水系，西江西海水道是三角洲河网中的一级水道，自西北向东南流经江门市东部边境，在新会区大敖百顷头分成两股：东边为磨刀门水道，西边为虎跳门水道。西海水道属洪潮混合型，潮区潮汐为不规则半日混合潮。其河面最窄处在高沙港一带，河宽 280 米左右，最宽处在江门河口附近，河宽达 1000 米以上，

平均水深由 3 米多（北街 3.24 米）到 9 米（外海 9.01 米）不等。西海水道年平均流量为 7764 立方米/秒，全年输水总径流量为 2540 亿立方米。周郡断面 90%保证率月平均流量为 2081 立方米/秒，被潮连岛分隔后西南侧的北街水道，90%保证率月平均流量为 999 立方米/秒。江门河由北街水道自北街分出，向西南横贯江门市区，河宽数十米至百多米不等，平均水深 3~5 米，属二级水道。江门河在下沙分成两股折向南流，在新会区大洞口汇入银洲湖，最后经崖门出海。江门河流域面积 313 平方公里，干流全长 23 公里，平均坡降 0.5%，平均河宽 70 米。江门河 90%保证率最枯月平均流量为 25.7 立方米/秒，洪水期由北街水闸控制，最大下泄量不超过 600 立方米/秒。江门河因同时受磨刀门和崖门上溯潮波的影响，水文状况较复杂。

表6. 江海区主要河流参数

河段	河宽(m)	平均水深(m)	流速(m/s)			测量时间
麻园河（金瓯路段面）	13	0.98	0.057			5 月 18 日 11: 00
龙溪河与马鬃沙河 （金瓯路段面）	19	0.91	0.096			5 月 19 日 10: 45
麻园河与马鬃沙交汇处	马 14.5	1.38	0.092			5 月 18 日 10: 00
	麻 12.1	1.63	-			
	汇 21.3	-	-			
礼乐河（礼东公路段面）	80.2	2.41	左 0.26	中 0.37	右 0.26	5 月 19 日 14: 30

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、评价区域环境功能属性

本项目所在区域环境功能属性见下表。

表7. 建设项目评价区域环境功能属性

序号	功能区类别	判别依据	功能区属性
1	地表水环境功能区	《关于确认江门港主城港区江海作业区高新区公共码头工程环境影响评价执行标准的复函》（江环函[2013]425号）	麻园河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准
2	地下水环境功能区划	《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函[2009]459号）及广东省水利厅地下水功能区划	项目所在地属于珠江三角洲江门新会不宜开采区，地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）V类标准
3	环境空气质量功能区	《江门市环境保护规划（2006-2020年）》	项目所在地为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准
4	声环境功能区	江门市区《城市区域环境噪声标准》适用区域划分	项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准
5	基本农田保护区	《江门市土地利用总体规划（2006~2020年）》（国办函〔2012〕50号文）	否
6	风景名胜区、自然保护区、森林公园、重点生态功能区	《广东省主体功能区划》（粤府〔2012〕120号）	否
7	重点文物保护单位	—	否
8	是否水源保护区	—	否
9	是否污水处理厂纳污范围	—	是，江海污水处理厂

注：根据《建设项目环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“78、电气机械及器材制造”中的报告表类别，对应的是IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

2、地表水环境质量现状

麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。参考《江

海区马鬃沙河黑臭水体综合整治工程环境影响报告表》中广东新创华科环保股份有限公司于 2018 年 5 月 8 日至 5 月 10 日对 W1 麻园河和龙溪河汇入口下游约 500 米, W2 麻园河和龙溪河汇入口下游约 1500 米, W3 麻园河和龙溪河汇入口下游约 2500 米, 三个监测断面进行监测, 监测报告编号为: XCDE18050120, 见附件 6, 监测结果见下表。

表8. 麻园河水质评价表

采样时间 监测断面		5.8	5.9	5.10	V 类标准	单位
W1	水温	25.2	25.5	26.2	——	℃
	pH 值	7.12	7.06	7.24	6~9	无量纲
	DO	2.63	2.88	2.89	≥2	mg/L
	COD _{Cr}	32	24	36	≤40	mg/L
	BOD ₅	10.9	6.8	12.3	≤10	mg/L
	SS	27	29	32	——	mg/L
	氨氮	4.97	4.32	4.59	≤2.0	mg/L
	总磷	1.55	1.32	1.37	≤0.4	mg/L
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1	mg/L
	石油类	0.02	0.03	0.01	≤1.0	mg/L
	LAS	0.05L	0.06	0.05L	≤0.3	mg/L
W2	水温	24.9	25.9	26.3	——	℃
	pH 值	7.26	7.13	7.03	6~9	无量纲
	DO	3.06	3.12	3.14	≥2	mg/L
	COD _{Cr}	28	25	24	≤40	mg/L
	BOD ₅	8.4	9.2	7.2	≤10	mg/L
	SS	44	50	39	——	mg/L
	氨氮	6.22	6.34	5.92	≤2.0	mg/L
	总磷	4.08	4.34	3.33	≤0.4	mg/L
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1	mg/L
	石油类	0.03	0.04	0.03	≤1.0	mg/L
	LAS	0.06	0.07	0.05L	≤0.3	mg/L
W3	水温	24.8	25.8	26.5	——	℃
	pH 值	7.14	7.03	7.27	6~9	无量纲
	DO	3.31	3.26	3.21	≥2	mg/L
	COD _{Cr}	26	23	31	≤40	mg/L
	BOD ₅	8.1	6.6	9.1	≤10	mg/L
	SS	85	72	63	——	mg/L
	氨氮	6.78	6.53	6.28	≤2.0	mg/L
	总磷	4.14	3.39	4.31	≤0.4	mg/L
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1	mg/L
	LAS	0.05L	0.07	0.08	≤0.3	mg/L

从监测结果可以看出，麻园河水质评价河段 BOD₅、氨氮和总磷均未达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》的 V 类标准要求，地表水环境质量属于不达标区。

根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市绿色生态水网建设实施方案（2016-2020 年）的通知》（江府办函[2017]107 号），江门市人民政府将加大治水力度，先后制定和发布了《江门市人民政府关于印发<江门市水污染防治行动计划实施方案>的通知》（江府〔2016〕13 号）以及《江门市人民政府办公室关于印发<江门市区黑臭水体综合整治工作方案>的通知》（江府办〔2016〕230 号）等文件精神，将全面落实《水十条》的各项要求，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对水环境实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。按照“一河一策”整治方案，推进江门市区建成区内 6 条河流全流域治理，有效控制外源污染，削减河流内源污染，提高污水处理实施尾水排放标准，构建完善的城市水系统和区域健康的水循环体系，实现河道清、河岸美丽，从根本上改善和修复城市水生态环境，目标于 2019 年底前基本消除麻园河等黑臭现象。采取以上措施后，区域水环境质量将得到改善。

3、环境空气质量状况

项目位于江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层，根据《江门市环境保护规划》（2006-2020），项目所在区域属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和 2018 年修改单的二级标准。

根据《2018 年江门市环境质量状况（公报）》（见附件 7）中江海区环境空气质量数据（如下表所示），江海区二氧化硫、二氧化氮、PM_{2.5}，PM₁₀ 年平均质量浓度、CO 95 百分位数日平均质量浓度和 O₃ 90 百分位数日最大 8 小时评价质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和 2018 年修改单二级标准要求。

表9. 区域环境空气现状评价表

序号	污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/%	达标情况
1	二氧化硫	年平均质量浓度	10	60	16.7	达标
2	二氧化氮	年平均质量浓度	32	40	80	达标
3	PM ₁₀	年平均质量浓度	54	70	77.1	达标
4	PM _{2.5}	年平均质量浓度	31	35	88.6	达标
5	CO	24 小时平均的第 95 百分位数	1000	4000	30	达标
6	O ₃	日最大 8 小时滑动平均	147	160	91.9	达标

		浓度的第 90 百分位数					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

评价结果表明，江海区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和 2018 年修改单二级标准，因此项目所在区域属于达标区。

4、声环境质量状况

根据《2018 年江门市环境质量状况（公报）》（见附件 7），市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.95 分贝，夜间区域环境噪声等效声级平均值 49.44 分贝，分别优于国家区域环境噪声 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.75 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为 61.46 分贝，未达到国家声环境功能区 4 类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。

主要环境保护目标

项目周围主要环境保护目标见下表：

表10. 项目环境敏感点一览表

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y					
七西村	1171	1659	居民区	人群（1400 人）	大气二类	东北	2000
七东村	1689	1494	居民区	人群（1600 人）	大气二类	东北	2250
南山村	-736	1126	居民区	人群（800 人）	大气二类	北	1237
麻园	-1501	961	居民区	人群（3300 人）	大气二类	西北	1686
宏都新城	-1739	0	居民区	人群（420 户）	大气二类	西	1739
汇源新城	-1538	0	居民区	人群（590 户）	大气二类	西	1538
新城雅苑	-1735	0	居民区	人群（280 户）	大气二类	西	1735
江悦城	0	-1492	居民区	人群（1430 户）	大气二类	南	1492
龙溪湖公园	0	-1114	风景区	风景区	大气二类	南	1114

注：以项目西南角位置为坐标原点，正北为 y 轴正半轴，正东为 x 正半轴。敏感点距离为与项目边界的直线距离。

四、评价适用标准

环境 质量 标准	1、地表水：麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的 V 类标准。				
	表11. 地表水环境质量标准（部分）				
	单位：mg/L, pH 除外				
	指标	pH	溶解氧	BOD ₅	COD _{Cr}
	V 类标准	6-9	≥2	≤10	≤40
	2、大气：SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、O ₃ 、CO、总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和 2018 修改单的二级标准。锡及其化合物、非甲烷总烃参考《大气污染物排放限值详解》。TVOC 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D。				
	表12. 环境空气质量标准（部分）				
	执行标准	污染物名称	取值时间	二级标准	单位
	GB3095-2012 中的二级标准	二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60	μg/m ³
			24 小时平均	150	
			1 小时平均	500	
		二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40	
			24 小时平均	80	
			1 小时平均	200	
		颗粒物 (粒径小于等于 10μm)	年平均	70	
			24 小时平均	150	
		颗粒物 (粒径小于等于 2.5μm)	年平均	35	
			24 小时平均	75	
		总悬浮颗粒物	年平均	200	
			24 小时平均	300	
		O ₃	日最大 8h 平均	160	mg/m ³
			1 小时平均	200	
	大气污染物排放限值 详解	锡及其化合物	24 小时平均	4	mg/m ³
			1 小时平均	10	
	大气污染物排放限值 详解	非甲烷总烃	1 小时均值	2.0	mg/m ³
		TVOC	8 小时均值	0.6	mg/m ³
	3、噪声：项目执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的 2 类标准：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。				

1、废水：项目产生的废水主要为员工生活污水，经处理后接入市政管网排入江海区污水处理厂集中处理，最终排入麻园河。项目废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水厂进水标准的较严值，污染物排放情况具体如下表所示。

表13. 水污染物排放限值（单位：mg/l，pH 除外）

污染物 执行标准	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	SS
DB44/26-2001第二时段三级标准	6-9	500	300	--	400
江海污水处理厂	6-9	220	100	24	150
较严者	6-9	220	100	24	150

2、废气：

（1）焊锡工序产生的颗粒物、锡及其化合物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；

（2）挤出工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4、表 9 排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值的较严者；

（3）喷码工序产生的有机废气排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值。

表14. 废气污染物排放标准

工序	排气筒 编号，高 度	污染物名称	有组织		无组织排放 监控浓度限 值(mg/m ³)	执行标准
			排放浓度 (mg/m ³)	排放速 率(kg/h)		
焊锡	/	颗粒物	/	/	1.0	DB44/27-2001
	/	锡及其化合物	/	/	0.24	
挤出	G1,23m	非甲烷总烃	100	11.5*	4.0	GB31572-2015 和 DB44/27-2001 较严者
喷码	/	总 VOCs	/	/	2.0	DB44/27-2001

*注：排气筒高度处于 DB 44/27-2001 表 2 列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率。项目周围 200 m 半径范围内最高建筑 21 m，项目排气筒高度不能高出周围 200 m 半径范围内最高建筑 5 m 以上，排放速率限值按 50%执行。

污染物排放标准	3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区排放标准：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。 4、固废：一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及 2013 年修改单执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单控制。
总量控制指标	1、水污染物排放总量控制指标 生活污水经化粪池处理后排入江海污水处理厂，不建议分配总量。 2、大气污染物排放总量控制指标 建议分配总量控制指标： VOCs：0.02 t/a（其中有组织排放 0.009 t/a，无组织排放 0.011 t/a）。

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

一、工艺流程图

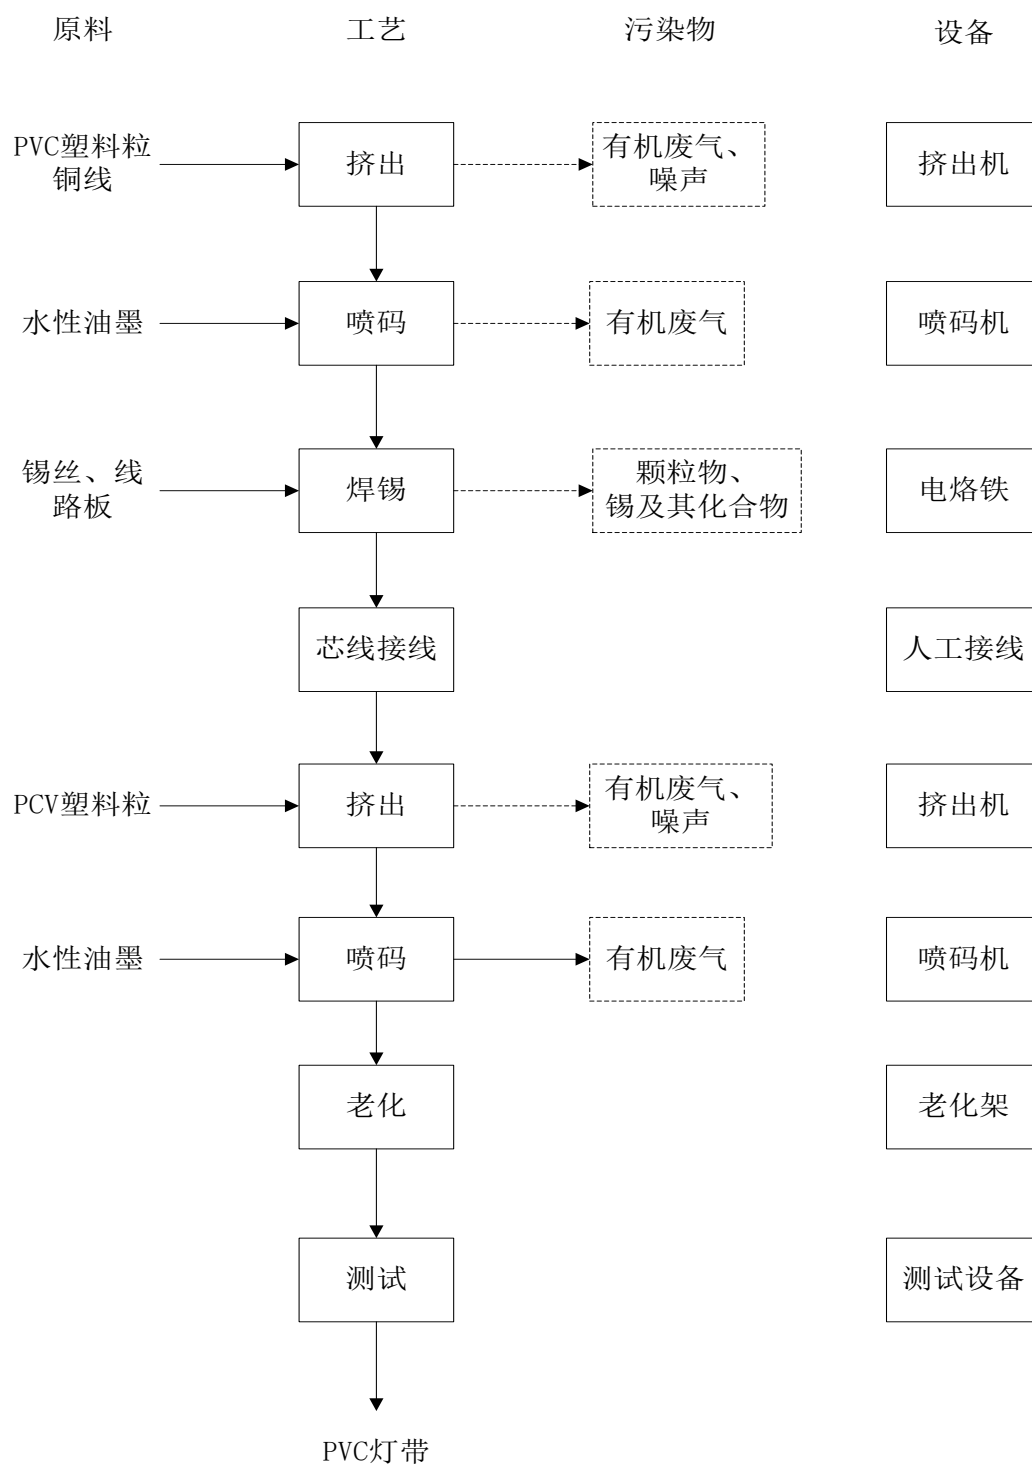


图2 PVC灯带生产工艺流程图

- ①**挤出**：将外购的 PVC 塑料粒投入挤出机内挤出一层 PVC 膜套在外购的铜线。
- ②**喷码**：对①挤出工序形成的 PVC 外套进行喷码标识。
- ③**焊锡**：把组件连同线路板进行焊接，形成稳固的物理连接，从而形成稳固的电学连接。即用烙铁作加热工具，焊料加热熔化后，渗入并充填金属件连接处间隙。
- ④**芯线接线**：将经焊接的线路板人工接线插入至②工序形成的 PVC 膜套内，形成内芯。
- ⑤**挤出**：然后再对④工序生产出来的内芯通过挤出工序覆盖一层 PVC 外皮，形成灯带。
- ⑥**喷码**：对⑤工序生产出来的灯带进行喷码识别。
- ⑦**老化**：灯带需要做老化测试，测试照明性能是否满足要。
- ⑧**测试**：老化完成后对灯带进行测试以及其他性能检测，测试合格的形成成品。

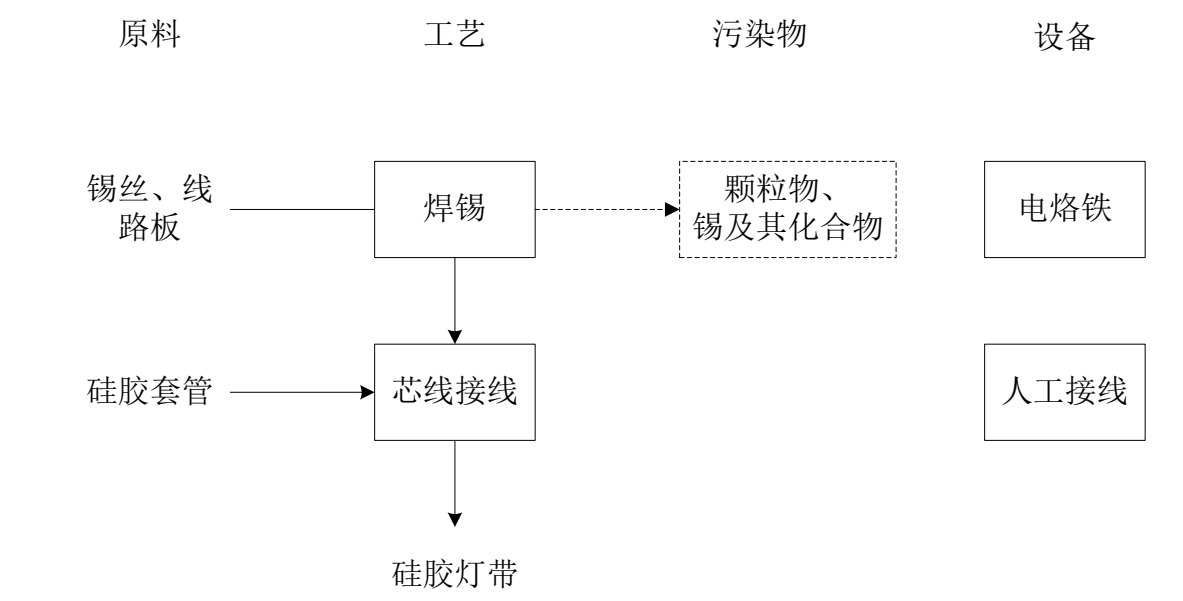


图 3 硅胶灯带生产工艺流程图

硅胶灯带生产比较简单，直接购买硅胶套管回厂后，将焊接的线路板人工接线插入套管内，即可成为产品。

三、产污环节

- ①**废水**：员工生活污水。
- ②**废气**：锡焊废气、挤出有机废气、喷码有机废气。
- ③**噪声**：生产设备和流水线工作会产生一定的机械噪声；

④固废：固体废物主要来自生产过程中产生的包装废物、员工生活垃圾、挤出边角料。

污染源强分析

1、水污染源

本项目挤出工序中需用自来水对挤出的 PVC 膜进行冷却，冷却用水通过冷却塔冷却后循环使用。灯带挤出成型后，需要经过水槽进行冷却，水槽冷却水循环使用。考虑到循环蒸发过程中，盐分会逐渐增高，每 6 个月需更换 1 次，更换的冷却水回用于员工办公生活冲厕用水。故项目废水主要来源于员工行政办公过程中产生的员工生活污水。

项目共有员工 30 人，工作天数为 300 天/年，均不在厂内食宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），人均用水量按 0.04 m³/人·d 计算，排污系数为 0.9，生活污水排放量约为 324 t/a。生活污水中主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、NH₃-N、SS 等。根据有关资料对比估算，生活污水水质为 COD_{Cr} 250 mg/L、BOD₅ 150 mg/L、SS 200 mg/L、氨氮 30 mg/L。生活污水经化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水厂设计进水水质较严者后排入江海污水处理厂，尾水排入麻园河。

表15. 生活污水产生排放情况一览表

污染物		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮
废水量					
生活污水 324 m ³ /a	浓度 (mg/L)	250	150	200	30
	产生量 (t/a)	0.0810	0.0486	0.0648	0.0097
	浓度 (mg/L)	220	100	150	24
	排放量 (t/a)	0.0713	0.0324	0.0486	0.0078

2、大气污染源

(1) 锡焊废气

本项目焊锡过程中产生少量锡焊废气，锡焊废气污染因子为颗粒物和锡及其化合物。根据《焊接工作的劳动保护》中“各种焊接工艺及焊条烟尘产生量”，产生量取 10 g/kg。根据企业提供资料，项目无铅锡丝使用量为 0.3 t/a，含锡量为 99.7%，计算得颗粒物产生量为 3 kg/a，锡及其化合物产生量为 2.99 kg/a。锡焊废气拟直接通过车间换风系统无组织排放。

(2) 挤出有机废气

本项目将 PVC 塑料粒熔化，并拉出长条形的灯带外套，将灯带包裹。塑料热熔挤出时会产生有机废气，其污染因子主要为非甲烷总烃。参考《空气污染物排放和控制手册》，有机废气排放系数为 0.35 kg/t 原料，本项目的 PVC 塑料粒用量为 300 t/a，因此本项目挤出工序产生的非甲烷总烃为 0.105 t/a，建设单位拟在挤出机处设置集气罩对有机废气进行收集，将收集的有机废气经过一套“UV 光解+活性炭吸附”装置进行处理，最后通过 23 m 排气筒高空排放。参考《简明通风设计手册》中有关公式，并根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，项目拟在挤出机其废气产生区域处设置集气罩收集废气，为保证收集效率，集气罩的控制风速要在 0.5 m/s 以上。按照以下经验公式计算得出设备所需的风量 L。

$$L=3600*K*P*H*V$$

其中：P—集气罩敞开面的周长（取 1.26 m）；

H—集气罩口至有害物源的距离（取 0.4 m）；

V—控制风速（取 0.5 m/s）；

K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取 K=1.4。

由上可计算得出，单个集气罩的风量为 1270 m³/h，6 台挤出机所需风量为 7620 m³/h，考虑风管等损耗，建设单位拟设 8000 m³/h 风机。

参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，UV 光解对非甲烷总烃的去除效率在 50~95%之间，吸附法对非甲烷总烃的去除效率在 50~80%之间。由于 UV 光解法存在反应速率慢、光子效率低、催化剂易失活的缺点，其处理效率一般按保守估算，取 40%。本项目拟采用蜂窝式纤维活性炭，对非甲烷总烃的去除效率按 80%计算，则“UV 光解+活性炭吸附”废气处理系统对非甲烷总烃总净化效率约为 90%。项目集气效率约为 90%（根据计算可知项目集气罩设计风量大于计算风量，废气收集效率达 90%以上，本环评按 90%计），未收集的废气通过车间排气扇无组织排放到外界。则本项目有机废气产排情况如下表所示。

表16. 挤出废气产生和排放情况

产生总量 (t/a)	有组织排放						无组织 排放量 (t/a)
	风量 (m ³ /h)	收集量 (t/a)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	
0.105	8000	0.095	4.92	0.009	0.004	0.49	0.011

（3）喷码有机废气

根据企业提供油墨的MSDS，VOCs含量为5%。本项目油墨的使用量为0.005 t/a，产生的有机废气为0.25 kg/a。因产生量极少，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），江门市不属于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率 ≥ 3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业，因此项目喷码有机废气无组织排放并加强车间通风。

3、噪声污染源

设备运行会产生一定的机械噪声，项目主要设备噪声情况见下表。

表17. 项目主要设备噪声情况一览表单位：dB(A)

序号	排放源	数量	噪声级 1m 处 (dB(A))
1	流水线	3	70
2	老化架	2	60
3	检测设备	2	60
4	挤出机	6	70
5	电烙铁	25	60
6	冷却塔	1	80

4、固体废弃物

（1）员工生活垃圾

项目设置员工30人，员工生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d算，则生活垃圾产生量约4.5 t/a，主要包括废纸、饮料罐等，统一收集后均交由环卫部门清运处理。

（2）废包装料

①废包装材料

本项目成品包装工序采用纸箱或薄膜进行外包装，包装过程中会产生一些废包装材料，主要成分为废纸箱、废塑料薄膜，其产生量约为2 t/a。废包装材料属于一般固废，收集后交废品回收单位回收处理。

②挤出边角料

根据建设单位提供资料，灯带挤出过程产生的边角料产生量约3 t/a。挤出边角料属于一般固废，收集后交废品回收单位回收处理。

（3）危险废物

本项目灯带挤出废气采用UV光解+活性炭过滤装置处理，UV光解净化效率约40%，活性炭净化效率约80%。根据大气污染源计算，项目有机废气收集量为0.095 t/a，

其中活性炭吸附废气量约为 0.048 t/a。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量大约在 10%~40%，本评价取 33%，则活性炭需求量约 0.145 t/a，废活性炭产生量为 0.193 t/a（活性炭量和吸附的 VOCs 的总和）。废活性炭每半年更换一次计算，每次更换量为 0.1 t/a，则年耗活性炭量为 0.2 t，能满足对活性炭需求量以保证处理效率。该废物属于《国家危险废物名录》（2016 年本）中的 HW49（900-041-49）废物，应交由取得危险废物经营许可证的单位进行处理。

表18. 危险废物排放情况

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	周期	危险特性	贮存或处置
废活性炭	其他废物	HW49	0.2	废气处理	固态	碳、有机物	有机物	1 次/半年	毒性感染性	项目暂存在危废间、交给有资质单位回收

六、项目主要污染物产生及预计回用情况

内容 类型	排放源	污染物名称	产生浓度及产生量	排放浓度及排放量
大气污 染物	锡焊	颗粒物 （无组织）	3 kg/a	3 kg/a
		锡及其化合物 （无组织）	2.99 kg/a	2.99 kg/a
	PVC 挤出	非甲烷总烃 （有组织）	4.92 mg/m³, 0.095 t/a	0.49 mg/m³, 0.009 t/a
		非甲烷总烃 （无组织）	0.011 t/a	0.011 t/a
	喷码	总 VOCs （无组织）	0.25 kg/a	0.25 kg/a
水污染 物	生活污水 (324 m³/a)	COD _{Cr}	250 mg/L, 0.0810 t/a	220 mg/L, 0.0713 t/a
		BOD ₅	150 mg/L, 0.0486 t/a	100 mg/L, 0.0324 t/a
		SS	200 mg/L, 0.0648 t/a	150 mg/L, 0.0486 t/a
		氨氮	30 mg/L, 0.0097 t/a	24 mg/L, 0.0078 t/a
固体废 物	员工	生活垃圾	4.5 t/a	0
	包装	废包装料	0.5 t/a	0
	挤出	边角料	3 t/a	0
	危险废物	废活性炭	0.2 t/a	0
噪声	生产设备	噪声	60~80 dB(A)	2 类：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)
其他				
主要生态影响				
项目所在地没有需要特殊保护的植被和重要生态环境保护目标,项目的建设对周围生态环境的影响不明显。				

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

项目使用已经建设完毕的工业厂房，不涉及厂房建设，施工过程主要是内部装修和设备安装，没有建设工程，因此施工期间基本不存在大型土建工程，施工期间产生的影响主要是由于设备运输、安装时产生的噪声等。

施工期较短，因此如果项目建设方加强施工管理，那么项目施工时不会对周围环境造成较大的影响。

营运期环境影响分析：

1、废水

(1) 生活污水

项目产生的废水主要为员工生活污水，污水排放量为 $324 \text{ m}^3/\text{a}$ ，污染因子主要为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮等。生活污水经化粪池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和江海污水厂设计进水水质标准较严者后，经市政管网排入江海污水处理厂集中处理，尾水排入麻园河，对地表水体影响不大。

(2) 水环境影响分析

①等级判定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境 (HJ 2.3-2018)》按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。根据工程分析，项目废水排放主要为生活污水，属间接排放废水，其主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS 等，属于三级 B 评价，可不进行水环境影响预测。

项目在江海污水处理厂的纳污范围内，根据《江门市江海污水处理厂首期升级改造工程》，江海污水处理厂首期设计规模 $8 \text{ 万 m}^3/\text{d}$ ，工程已建成，且污水管网已铺设至项目所在位置并投入使用。

表19. 水污染影响型建设项目评价等级判定依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 ($\text{Q}/\text{m}^3/\text{d}$)
一级	直接排放	$\text{Q} \geq 20000$ 或 $\text{W} \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级A	直接排放	$\text{Q} < 200$ 或 $\text{W} < 6000$

三级B	间接排放	--
-----	------	----

表20. 本项目的等级判定结果

影响类型		水污染影响型
排放方式		间接排放
水环境保护目标	是否涉及保护目标	否
	保护目标	/
等级判定结果		三级B

②依托污水处理设施可行性分析

江海污水处理厂总占地面积199.1亩，远期总规模为处理城市生活污水25万m³/d，分两期建设，首期工程占地面积67.5亩，江海污水处理厂首期设计规模为8×10⁴m³/d。

第一阶段：实施规模为5×10⁴m³/d，建于2009年，其环评批复江环技【2008】144号，于2010年完成首期一期工程(25000m³/d)验收：江环审【[2010]】93号，经江门市环境保护局核发《江门市排放污染物许可证》编号：江环证第300932号，于2011年完成首期二期工程（25000m³/d）验收：江环监【2011】95号；

第二阶段：2012年污水厂进行了技术改扩建增加3×10⁴ m³/dMBR处理系统，扩建后设计总规模达到 8×10⁴ m³/d，其环评批复江环审【2012】532号，于2013年完成验收：江环验【2013】37号。江海污水处理厂首期设计规模8×10⁴ m³/d，其中第一阶段 5×10⁴ m³/d，采用预处理+氧化沟+二沉池+紫外消毒工艺，于2010年9月投入正式运行。第二阶段 3×10⁴ m³/d采用预处理+MBR-紫外消毒工艺，于2013年9月正式投入运行，服务范围为东海路以东、五邑路以南、高速公路以北、龙溪路以西，以及信宜玻璃厂地块，合共1147平方公里。

首期升级改造：于2017年对江海污水处理厂首期进行升级改造，将其尾水排放标准由原来满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，提高至满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。

表21. 江海污水处理厂进水指标

单位：mg/L，pH 无量纲

进水水质指标	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	SS
设计进水水质	6-9	220	100	24	150

目前截污管网已覆盖本项目所在区域，根据环评项目《江门市江海污水处理厂首期升级改造工程》，其实际处理水量可达8万m³/d，且具备足够污水容量，在管网接驳

衔接性上具备可行性。本项目生活污水量约为 $1.08\text{ m}^3/\text{d}$ ，污水厂现在的实际处理水量为 $8\times 10^4\text{ m}^3/\text{d}$ ，占江海污水处理厂处理量的0.0016%。生活污水经化粪池预处理后，出水水质符合江海污水处理厂进水水质要求。因此从水质分析，江海污水处理厂能够接纳本项目的生活污水。

根据工程分析，本项目生活污水排放量约为 $1.08\text{ m}^3/\text{d}<8\text{ 万 m}^3/\text{d}$ （实际处理水量可达 $8\text{ 万 m}^3/\text{d}$ ），水质也符合江海污水处理厂进水水质要求，江海污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，尾水排入麻园河，对水环境影响不大。

（3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目生活污水经化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水厂设计进水水质较严值后排入江海污水处理厂，生活污水依托江海污水处理厂处理，属间接排放废水，其主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS等。通过对整个厂区地面、化粪池进行硬化处理，落实并加强污染防治措施的基础上，本项目产生的废水不会对附近水体环境造成影响。

表22. 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染防治设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD、BOD、氨氮等	排入江海污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	化粪池	分格沉淀、厌氧消化	/	/	√企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口

表23. 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	排放标准/(mg/L)
1	WS-01	113.140730	22.568291	0.0324	江海污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定，	/	江海污水处理厂	COD_{Cr}	≤ 40
									BOD_5	≤ 10
									SS	≤ 10
									$\text{NH}_3\text{-N}$	≤ 5

						但不属于 冲击型排 放				
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

表24. 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			污染物种类	浓度限值/（mg/L）
1	WS-01	pH	达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准的较严值	6.0~9.0（无量纲）
		COD _{Cr}		≤220
		BOD ₅		≤100
		SS		≤150
		NH ₃ -N		≤24

表25. 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/（mg/L）	日排放量/（kg/d）	年排放量/（t/a）
1	WS-01	COD _{Cr}	≤220	0.2376	0.0713
		BOD ₅	≤100	0.1080	0.0324
		SS	≤150	0.1620	0.0486
		NH ₃ -N	≤24	0.0259	0.0078

2、废气

（1）焊锡废气

本项目锡焊过程中产生少量焊锡废气，焊锡废气污染因子为颗粒物和锡及其化合物。根据工程分析，计算得颗粒物产生量为 3 kg/a，锡及其化合物产生量为 2.99 kg/a。考虑到锡焊废气的产生量教少，焊锡废气拟直接通过车间换风系统无组织排放。通过车间通风，预计颗粒物、锡及其化合物排放浓度能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（2）挤出有机废气

本项目挤出工序会产生少量的有机废气，其污染因子主要为非甲烷总烃。项目拟在挤出机处设置集气罩对有机废气进行收集，将收集的有机废气经过一套“UV 光解+活性炭吸附”装置进行处理，最后通过 23 m 排气筒排放。根据工程分析，挤出工序非甲烷总烃有组织排放速率为 0.004 kg/h，排放浓度约 0.49 mg/m³，无组织排放速率为 0.005 kg/h，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4、表 9 排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值较严者，对周围环境影响不明显。

（3）喷码有机废气

本项目喷码产生挥发性有机气体极少。根据污染源强分析，喷码有机废气的产生速率为 0.0001 kg/h，拟直接通过车间换风系统无组织排放，通过车间通风，VOCs 能达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值，对周围环境影响不明显。

（4）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价等级的划分方法，选择主要污染物 TSP、锡及其化合物、非甲烷总烃和 TVOC 作为评价因子，通过估算模式，计算每种污染物的最大地面浓度占标率 P_i ：

$$P_i = C_i / C_{0i} \times 100\%$$

式中： P_i ——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

C_i ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

估算模式计算参数和判定依据见下表及下图。

表26. 评价工作等级划分

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

表27. 评价因子和标准表

执行标准	评价因子	取值时间	标准值
GB 3095-2012 中的二级标准	TSP	24 小时均值	0.3 mg/m^3
大气污染物排放限值详解	锡及其化合物	1 小时平均	0.06 mg/m^3
大气污染物排放限值详解	非甲烷总烃	1 小时平均	2.0 mg/m^3
《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ 2.2-2018) 附录 D	TVOC	8 小时平均	0.6 mg/m^3

注：对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表28. 估算模式参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	16 万
最高环境温度/ $^{\circ}\text{C}$		38.3
最低环境温度/ $^{\circ}\text{C}$		2.5
土地利用类型		城镇用地

区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑海岸线熏烟	是/否	否
	海岸线距离/m	/
	海岸线方向/°	/

表29. 点源参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	排放速率/(kg/h)
		X	Y							
G1	挤出废气	25	8	0	23	11.3	环境温度	2400	正常	非甲烷总烃: 0.004

表30. 多边形面源参数表

编号	名称	面源各顶点坐标/m		面源海拔高度/m	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)			
		X	Y					非甲烷总烃	总VOCs	颗粒物	锡及其化合物
1	无组织废气	-9	27	-1	16	2400	正常	0.0046	0.0001	0.00125	0.00125
		0	0								
		53	19								
		43	46								

表31. 主要污染源估算模型计算结果表

下风向距离/m	有组织排放（非甲烷总烃）			
	预测质量浓度/（mg/m ³ ）		占标率/%	
下风向最大质量浓度及占标率/%	0.000741		0.04	
D _{10%} 最远距离/m	127			
下风向距离/m	无组织排放（TSP）		无组织排放（锡及其化合物）	
	预测质量浓度/（mg/m ³ ）	占标率/%	预测质量浓度/（mg/m ³ ）	占标率/%
下风向最大质量浓度及占标率/%	0.000429	0.05	0.000429	0.71
D _{10%} 最远距离/m	36		36	
下风向距离/m	无组织排放（非甲烷总烃）		无组织排放（TVOC）	
	预测质量浓度/（mg/m ³ ）	占标率/%	预测质量浓度/（mg/m ³ ）	占标率/%

下风向最大质量浓度及占标率/%	0.001581	0.08	0.000034	0
$D_{10\%}$ 最远距离/m	36		36	

(5) 评价结果

根据上述估算结果，本项目 $P_{\max}=0.71\%$ ，由于 $P_{\max}<1\%$ ，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）中的有关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为三级评价，不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。三级评价项目不需设置大气环境防护距离。污染物排放量核算表见下表。

表32. 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m^3)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
1	G1	非甲烷总烃	0.49	0.004	0.009
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.009

表33. 大气污染物无组织排放量核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/ (t/a)
					标准名称	浓度限值/ (mg/m^3)	
1	/	锡焊	颗粒物	加强通风	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值	1.0	0.003
2	/		锡及其化合物			0.24	0.00299
3	/	PVC挤出	非甲烷总烃		《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准较严者	4.0	0.011
4	/	喷码	总 VOCs		《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放限值	2.0	0.00025

表34. 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	颗粒物	0.003
2	锡及其化合物	0.00299
3	VOCs	0.02025

3、噪声

本项目运营期主要噪声源来源于生产作业过程中各生产设备运行噪声，类比同类报告及有关文献资料，其噪声级范围在 60~80 dB(A)之间，主要噪声源源强最高可达

到 80 dB(A)。

项目位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的 2 类区。根据对本项目噪声源种类、数量以及附近环境敏感点的现场调查分析,本项目建设前后噪声级增加很小且受影响人口数量变化不大。按《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ 2.4-2009)的要求,声环境影响评价工作等级确定为二级。

根据《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的方法,在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时,可用 A 声级计算噪声影响分析如下:

①设备全部开动时的噪声源强计算公式如下:

$$L_T = 10\lg\left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}\right)$$

式中:

L_T —噪声源叠加 A 声级, dB(A);

L_i —每台设备最大 A 声级, dB(A);

n —设备总台数。

计算结果: $L_T=83.4$ dB(A)。

②点声源户外传播衰减计算的替代方法,在倍频带声压级测试有困难时,可用 A 声级计算:

$$LA(r)=LA(r_0)-(A_{div}+A_{bar}+A_{atm}+A_{exe})$$

式中:

$LA(r)$ —距声源 r 处预测点声压级, dB(A);

$LA(r_0)$ —距声源 r_0 处的声源声压级,当 $r_0=1$ m 时,即声源的声压级, dB(A);

A_{div} —声波几何发散时引起的 A 声级衰减量, dB(A); $A_{div}=20\lg(r/r_0)$, 当 $r_0=1$ 时, $A_{div}=20\lg(r)$ 。

A_{bar} —遮挡物引起的 A 声级衰减量, dB(A);

A_{atm} —空气吸收引起的 A 声级衰减量, dB(A);

A_{exe} —附加 A 声级衰减量, dB(A)。

设备位置距边界的最近距离 5 m,则边界处的声波几何发散引起的 A 声级衰减量为 $A_{div}=14.0$ dB(A)。

根据《噪声污染控制工程》(高等教育出版社,洪宗辉)中资料,本项目砖墙为双面粉刷的车间墙体,实测的隔声量为 49dB(A),考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的

负面影响，实际隔声量在 30dB(A)左右。

为保证一定的可靠系数，忽略 A_{atm} 和 A_{exe} ，则边界处的噪声影响值为：

$$LA(r)=83.4-(14+30)=39.4dB(A)。$$

预测结果表明噪声影响值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

为减少各噪声源对周边声环境的影响，可从设备选型、隔声降噪、厂房布局和加强管理等方面进一步考虑噪声的防治措施：

①合理布局，重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在远离居民楼，利用围墙等建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

②防治措施

建议项目采用低噪声设备。室内内墙使用铺覆吸声材料，以进一步削减噪声强度；必要时可在靠近环境敏感点一侧的围墙上设置声屏障，减少噪声对周围环境的影响。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，严禁抛掷器件，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声。

在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，噪声通过距离的衰减和厂房的声屏障效应，对厂界噪声贡献值较小，预计项目营运期边界达到2类声环境功能区排放标准：昼间 ≤ 60 dB(A)，夜间 ≤ 50 dB(A)，噪声对周围环境影响不大。

4、固体废物

（1）生活垃圾

项目生活垃圾产生量约 4.5 t/a。生活垃圾应按指定地点堆放，交由环卫部门统一清运处理。对垃圾堆放点应定期进行清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，对周围环境造成不良影响。

（2）一般工业固废

本项目废包装材料、挤出边角料收集后定期由废品回收单位回收。项目产生的一般固体废物经过上述措施妥善处理，对周围环境影响不大。

（3）危险废物

本项目生产过程中产生的危险废物主要是废活性炭，产生量为 0.2 t/a。

本项目在厂区内部设置危险废物暂时存放点，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（GB 18597-2001）的要求建设；贮存要求有防雨、防风、防渗透等防泄漏措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物不能堆放在一起，应配置通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装，容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。各类危险废物必须交有相应类别危险废物处理资质单位的处理。

根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年产生计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案制度。

危险废物按要求妥善处理，对环境影响不明显。危险废物贮存场所基本情况见下表。

表35. 建设项目危险废物贮存场所基本情况

贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危废暂存区	废活性炭	HW49	900-039-49	车间危废间	5 m ²	袋装	0.2 t	1 年

5、环境风险分析

（1）环境风险潜势初判

当存在多种危险物质时，按下式计算危险物质数量与临界值比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

本项目无危险物质，因此仅对项目可能存在的环境风险开展简单分析。

（2）环境敏感目标概况

项目周围主要环境保护目标见第三章。

（3）环境风险识别

本项目在使用、储存原辅材料过程中可能会发生火灾风险事故外。

表36. 项目环境风险识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因	环境事故后果
仓库	火灾	遇到明火或者高热引起火灾	燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响。

（4）环境风险分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、泄露等几个方面，根据对同类行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故为原辅材料遇到明火或者高热引起火灾，燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响。

公司无危险物质，企业按规范设置专门的储存场所，加强管理，车间内杜绝明火。根据同类企业储存场所的运营调查，在采取以上措施后发生火灾的概率很低。因此发生火灾对环境产生污染的可能性不大，其风险可控。

综合以上分析，项目环境风险可控，对敏感点以及周围环境影响较小。

通过对本项目环境风险识别，项目发生的事故风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。

表37. 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	江门市南极光照明科技有限公司年产 220 万米灯带新建项目
建设地点	江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层
地理坐标	北纬 22.568422°，东经 113.140901°

主要危险物质及分布	无
环境影响途径及危害后果	原辅材料遇到明火或者高热引起火灾，燃烧产生的烟气可能污染环境
风险防范措施要求	企业按规范设置专门的储存场所，加强管理，车间内杜绝明火

本项目最大可信事故为原辅材料遇到明火或者高热引起火灾，只要认真落实环境风险的安全防范措施，做好存储管理和规范使用，项目的环境风险影响是可以接受的。

6、土壤影响评价

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境》（试行）（HJ 964-2018），项目评价等级划分见下表。

表38. 污染影响型评价工作等级划分表

评价工作等级 敏感程度	I 类			II 类			III 类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

项目占地规模为 1690 m²，占地规模属于小型，主要从事灯带制品生产，属于电气机械和器材制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目属于“制造业”中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，其土壤环境影响评价项目类别为 III 类。

本项目主要污染源为焊锡烟尘和有机废气，根据大气环评可知，最大落地浓度点为项目外 127 m 处，项目附近 127 m 范围为不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源保护地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感点目标和重点文物、重要湿地等敏感点，属于不敏感项目。

根据项目占地规模、项目类别、敏感程度，对照表 39 可得，项目不开展土壤环境影响评价工作。

7、环保投资估算

项目总投资 500 万元，其中环保投资 15 万元，约占总投资的 3%，环保投资估算见下表。

表39. 环保投资估算表

类别	污染源	污染物名称	防治措施	费用估算（万元）
----	-----	-------	------	----------

废水	员工办公生活	生活污水	经化粪池处理后排入江海污水处理厂	1
废气	挤出	挤出废气	通过在挤出机设置侧吸罩对挤出废气集中收集，通过管道引至UV光解+活性炭吸附装置处理后经23m高排气筒G1高空排放	8
	焊锡、喷码	焊锡烟尘、喷码废气	加强车间通风	1
噪声	生产设备	噪声	减振、加强管理和合理布局，再经墙体隔声以及距离衰减	1
固废	办公生活	生活垃圾	交由环卫部门统一清运处理	4
	一般工业固废	废包装材料、挤出边角料	外售给专业废品回收站回收利用	
	危险废物	废活性炭	暂存于危废暂存区，定期交由有处理资质的单位回收处理	
合计				15

8、监测计划

为了掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，必须对项目生产过程中所产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。项目运营期环境监测计划列于下表。

表40. 有组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
G1	非甲烷总烃	每年1次	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准较严者

表41. 无组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
上风向地面1个，下风向地面3个	颗粒物、锡及其化合物	每年1次	执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值
	非甲烷总烃		执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严者
	总 VOCs		《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值

表42. 噪声监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界四周	噪声	每季度 1 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的 2 类标准

9、验收一览表

项目“三同时”环保设施验收情况详见下表。

表43. 项目三同时验收一览表

类别	污染源	污染物名称	防治措施	验收标准
废水	员工办公生活	生活污水	经化粪池处理后排入江海污水处理厂	达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和江海污水厂设计进水水质较严者
废气	挤出	挤出废气	通过在挤出机设置侧吸罩对挤出废气集中收集, 通过管道引至 UV 光解+活性炭吸附装置处理后经 23 m 高排气筒 G1 高空排放	非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表 4、表 9 排放限值和广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值较严者
	焊锡	焊锡废气	加强车间通风	颗粒物、锡及其化合物达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织监控浓度限值
	喷码	喷码废气	加强车间通风	总 VOCs 达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 无组织监控点浓度限值
噪声	生产设备	噪声	减振、加强管理和合理布局, 再经墙体隔声以及距离衰减	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 2 类区排放限值: 2 类: 昼间 60 dB(A), 夜间 50 dB(A)。
固废	办公生活	生活垃圾	交由环卫部门统一清运处理	执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单中的相关规定
	一般工业固废	废包装材料、挤出边角料	外售给专业废品回收站回收利用	
	危险废物	废活性炭	暂存于危废暂存区, 定期交由有处理资质的单位回收处理	执行危险废物转移联单制度, 在厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 中的相关规定

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污 染物	焊锡	颗粒物、锡及其化合物	加强车间通风	颗粒物、锡及其化合物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值
	PVC 挤出	非甲烷总烃	对挤出废气集中收集，通过管道引至 UV 光解+活性炭吸附装置处理后经 23 m 高排气筒 G1 高空排放	非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4、表 9 排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值较严者
	喷码	总 VOCs	加强车间通风	总 VOCs 达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值
水污 染物	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	经化粪池处理后排入江海污水处理厂	达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水厂设计进水水质较严者
固体废 物	员工	生活垃圾	环卫部门统一清运	符合要求
	包装	废包装料	废品回收单位回收	
	挤出	边角料		
	危险废物	废活性炭	暂存于危废暂存区，定期交由有处理资质的单位回收处理	
噪声	墙体隔声、绿化环境、加强经营管理等措施防治噪声污染，确保排放的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区排放限值：2 类：昼间 60 dB(A)，夜间 50 dB(A)。			
其他	——			
生态保护措施及预期效果				
按上述措施对各种污染物进行有效的治理，并搞好项目周围环境的绿化、美化，可降低其对周围生态环境的影响，项目建成后对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。				

九、结论与建议

一、项目概况

江门市南极光照明科技有限公司投资 500 万元租赁江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层（地理位置坐标为北纬 22.568422°，东经 113.140901°），从事灯带生产，年产灯带 220 万米。

二、项目建设的环境可行性

项目符合国家和地方的产业政策；项目所在地用地为工业用地，符合用地要求，与相关条例相符合；项目生产过程中拟采取有效的污染防治措施，厂区布局合理。总体而言，项目选址从环保角度上分析，项目选址合理。

三、建设项目周围环境质量现状评价

1、环境空气质量现状

项目位于江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层，根据《江门市环境保护规划》（2006-2020），项目所在区域属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和 2018 年修改单的二级标准。根据 2018 年江门市环境质量状况公报中江海区环境空气质量数据，江海区 SO₂、NO₂、PM_{2.5}，PM₁₀ 年平均质量浓度和 CO 95 百分位数日平均质量和 O₃-8h 第 90 百分位浓度均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和 2018 年修改单中二级标准要求，因此项目所在区域属于达标区。

2、地表水质现状

项目位于江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层，区域纳污水体是麻园河，根据《关于江门市江海区中路河水环境质量执行标准的复函》（江环函[2010]37 号），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准。《江门市鼎兴园区建设发展有限公司龙溪湖淤泥清淤与处理工程环境影响报告表》中广东新创华科环保股份有限公司于 2018 年 5 月 8 日至 5 月 10 日对 W1 麻园河和龙溪河汇入口下游约 500 米，W2 麻园河和龙溪河汇入口下游约 1500 米，W3 麻园河和龙溪河汇入口下游约 2500 米，三个监测断面进行监测，监测报告编号为：XCDE18050120，麻园河水质指标 BOD₅、氨氮和总磷出现不达标的情况，由监测结果可知，项目所在地表水环境区域属于非达标区。

3、声环境质量现状

项目所在区域环境噪声可符合相应《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境2类功能区标准。

四、营运期环境影响评价结论

1、水环境影响评价结论

生活污水经化粪池预处理后排入江海污水处理厂，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质较严者，尾水排入麻园河，对水环境影响较小，建设项目地表水环境影响可以接受。

2、大气环境影响评价结论

通过在挤出机设置侧吸罩对挤出废气集中收集，通过管道引至 UV 光解+活性炭吸附装置处理后经 23 m 高排气筒高空排放，非甲烷总烃能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4、表 9 排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值较严者。

焊接烟尘产生量较少，通过加强车间通风，颗粒物、锡及其化合物能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

喷码油墨产生量较少，通过加强车间通风，总 VOCs 能达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值。

综上所述，项目的大气污染物能够做到达标排放，各污染物估算的最大浓度占标率 $P_{max} < 1\%$ ，对周边环境影响较小，因此，项目大气环境影响可接受。

3、声环境影响评价结论

通过墙体隔声、绿化环境、加强经营管理等噪声防治措施后，各边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准的要求，对周边声环境造成的影响较小，因此项目声环境影响可以接受。

4、固体废物影响评价结论

生活垃圾交由环卫部门定期清运处理，一般工业固废由回收单位回收，危险危废收集后由持有危险废物经营许可证的单位回收处理。总之，该项目固体废物均都得到了综合利用或妥善处置。

在采取了必要的环境保护措施的前提下，各种环境影响都处于可接受范围内。各项环保措施在技术经济方面均可行，因此建设项目固废污染环境的影响可以接受。

5、环境风险评价结论

经分析，本项目环境风险较小。针对建设项目潜在的风险源，建设单位应做好各项风险防范措施和应急预案，建立生产管理制度，在储运、生产过程中应该严格操作，杜绝风险事故。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险在可控范围之内，影响不大。

五、环境保护对策建议

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。

2、切实执行环境保护“三同时”制度，厂区内污水处理设施、废气处理设施等环保设施应与生产设备同时设计、同时施工和同时投入运行，环保设施建成运行前不得进行试生产，必须对环保设施验收合格后方可正式投产。

3、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识。

4、严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行生产，若需要改变，按规定程序重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

六、结论

江门市南极光照明科技有限公司投资 500 万元租赁江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层，从事灯带生产，年产灯带 220 万米。项目符合产业政策的要求，项目选址符合用地要求。项目在营运期生产过程会产生一定的废水、废气、噪声和固体废弃物，建设单位应根据本项目提出的环境保护对策建议，认真落实各项污染防治措施，切实执行环境保护“三同时”制度。在此基础上，从环境保护的角度考察，项目的建设是可行的。

评价单位：江门市创宏环保科技有限公司

项目负责人签字：

经分析，本项目环境风险较小。针对建设项目潜在的风险源，建设单位应做好各项风险防范措施和应急预案，建立生产管理制度，在储运、生产过程中应该严格操作，杜绝风险事故。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险在可控范围之内，影响不大。

五、环境保护对策建议

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。

2、切实执行环境保护“三同时”制度，厂区内污水处理设施、废气处理设施等环保设施应与生产设备同时设计、同时施工和同时投入运行，环保设施建成运行前不得进行试生产，必须对环保设施验收合格后方可正式投产。

3、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识。

4、严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行生产，若需要改变，按规定程序重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理，遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

六、结论

江门市南极光照明科技有限公司投资 500 万元租赁江门市江海区高新西路 168 号 9 幢第三层，从事灯带生产，年产灯带 220 万米。项目符合产业政策的要求，项目选址符合用地要求。项目在营运期生产过程会产生一定的废水、废气、噪声和固体废弃物，建设单位应根据本项目提出的环境保护对策建议，认真落实各项污染防治措施，切实执行环境保护“三同时”制度。在此基础上，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。

评价单位：江门市创宏环保科技有限公司

项目负责人签字：

陈国财

预审意见：

公章

经办人：

年 月 日

下一级环境保护主管部门审

公章

经办人：

年 月 日


审批意见：

公章

经办人：

年 月 日

附图 1 项目地理位置图

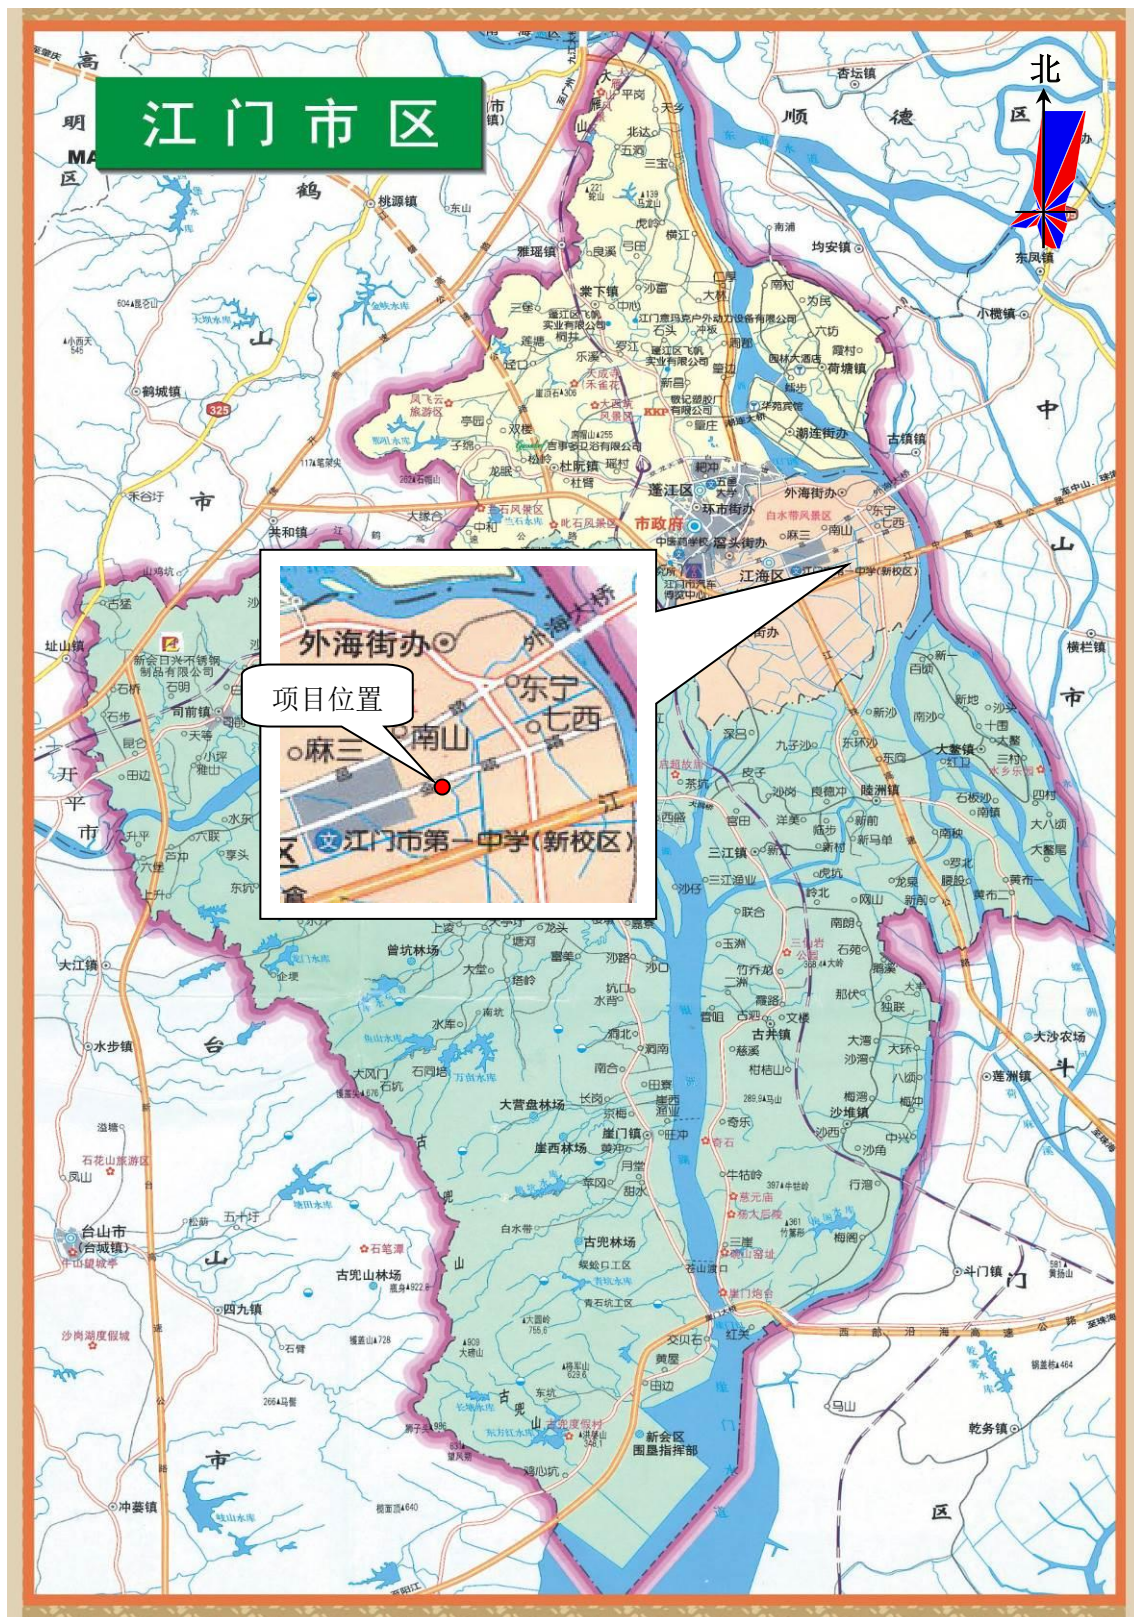

附图 2 项目四至图




附图 3 项目附近敏感点示意图




名称	相对厂址方位	相对厂界距离/m
七西村	东北	2000
七东村	东北	2250
南山村	北	1237
麻园	西北	1686
宏都新城	西	1739
汇源新城	西	1538
新城雅苑	西	1735
江悦城	南	1492
龙溪湖公园	南	1114


附图 4 项目平面布置图

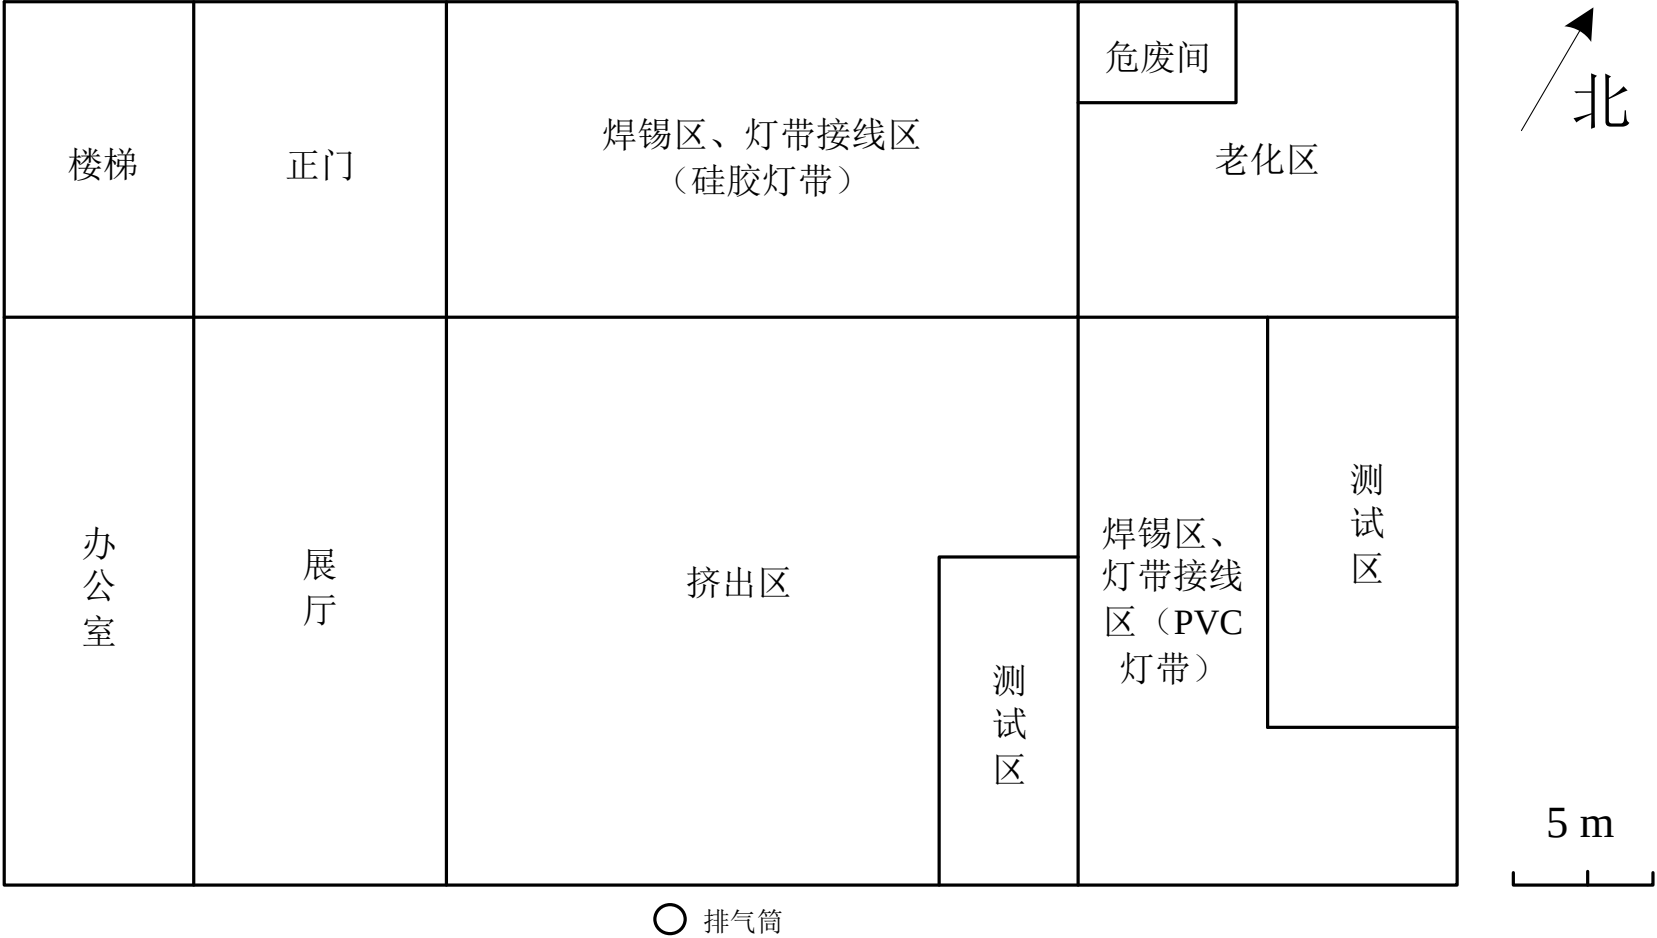


附图 5 江门市城市总体规划图（2011-2020）

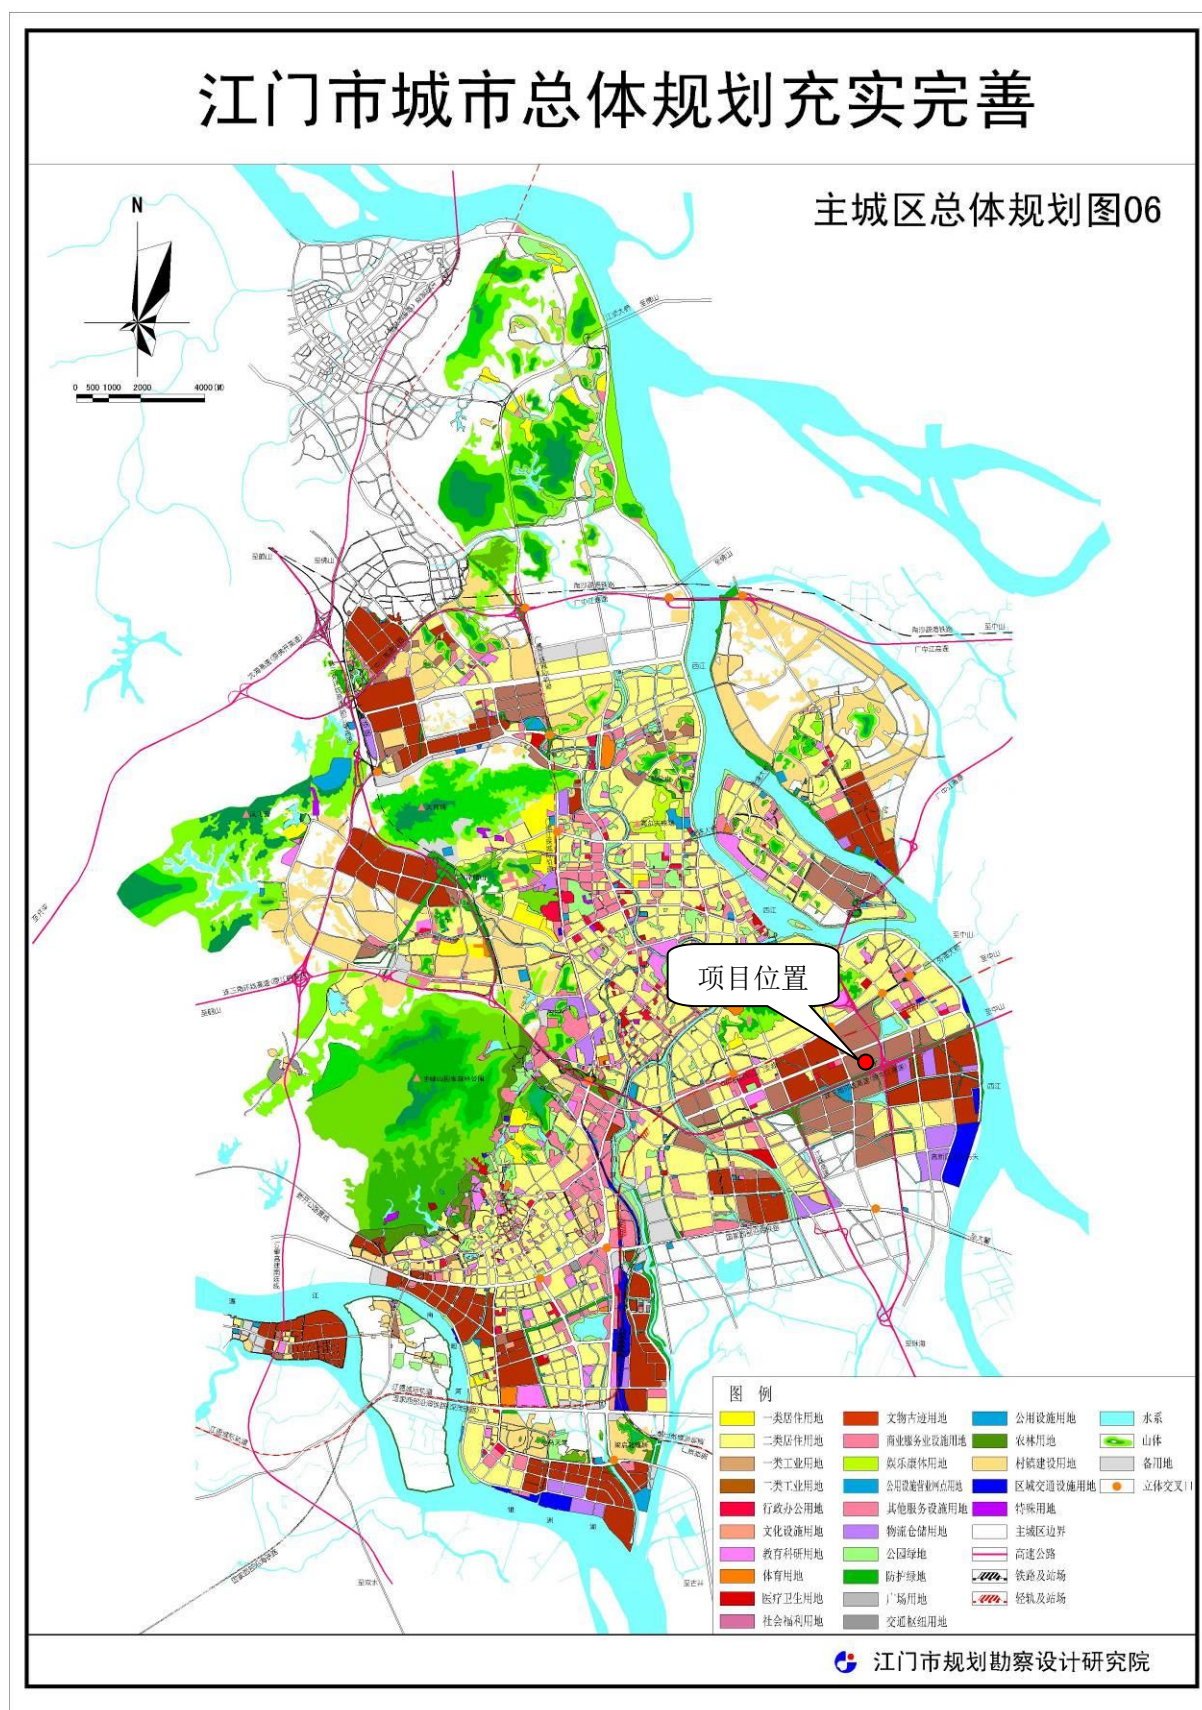


附图 6 江门市主城区水环境保护规划图

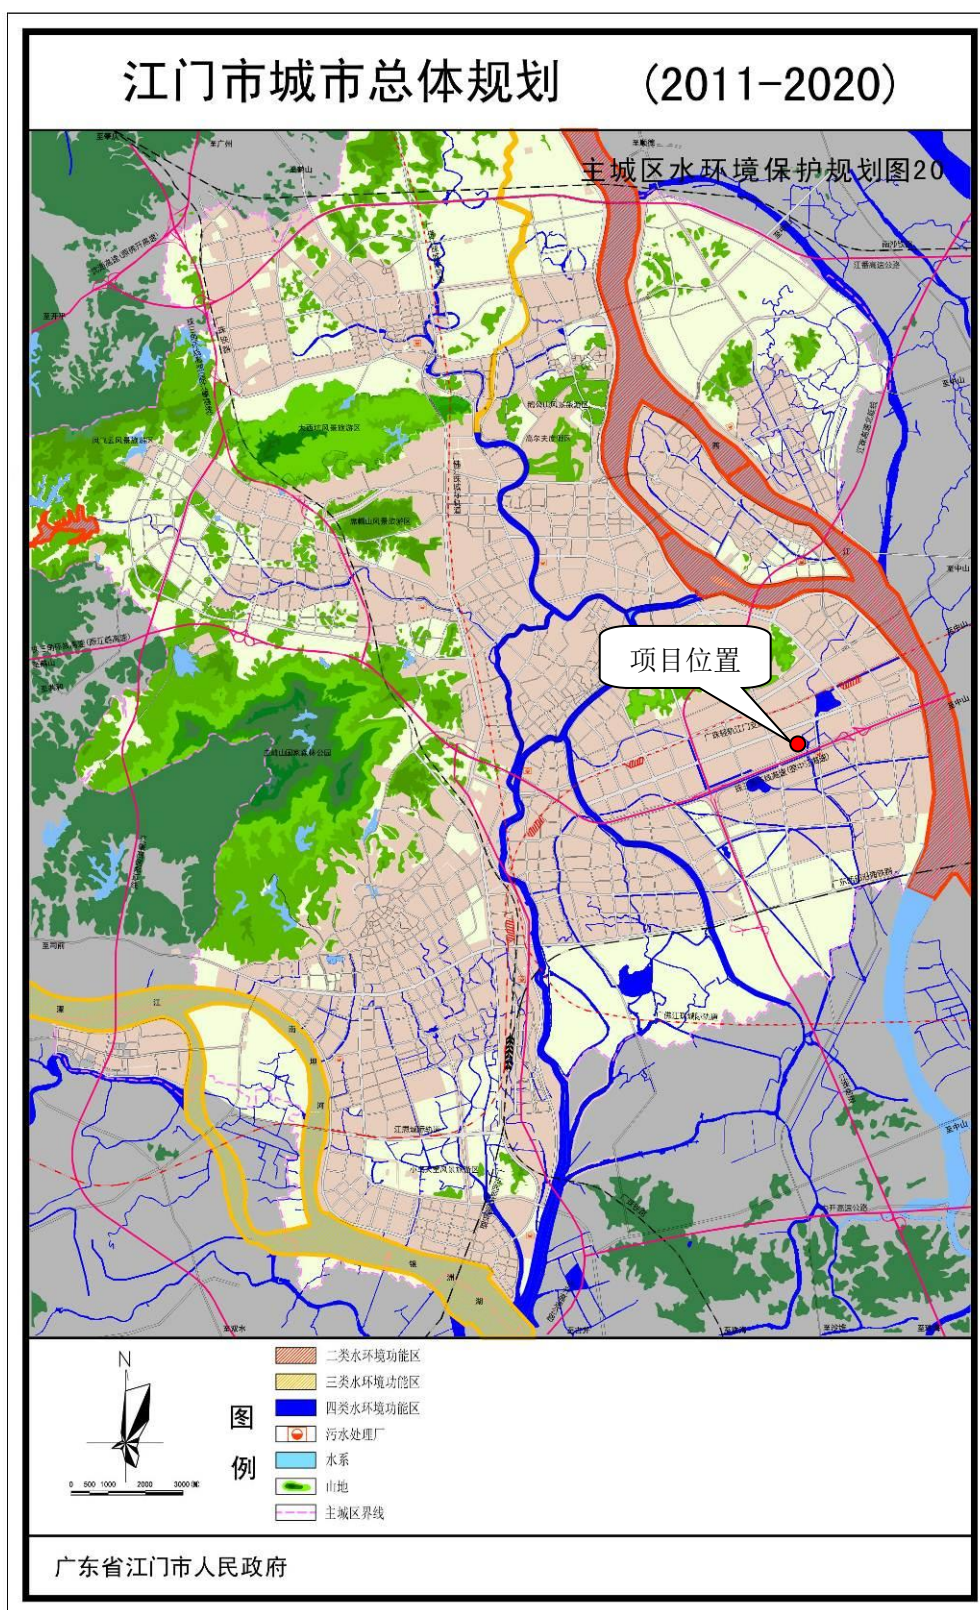

附图 7 江门市大气环境功能分区图

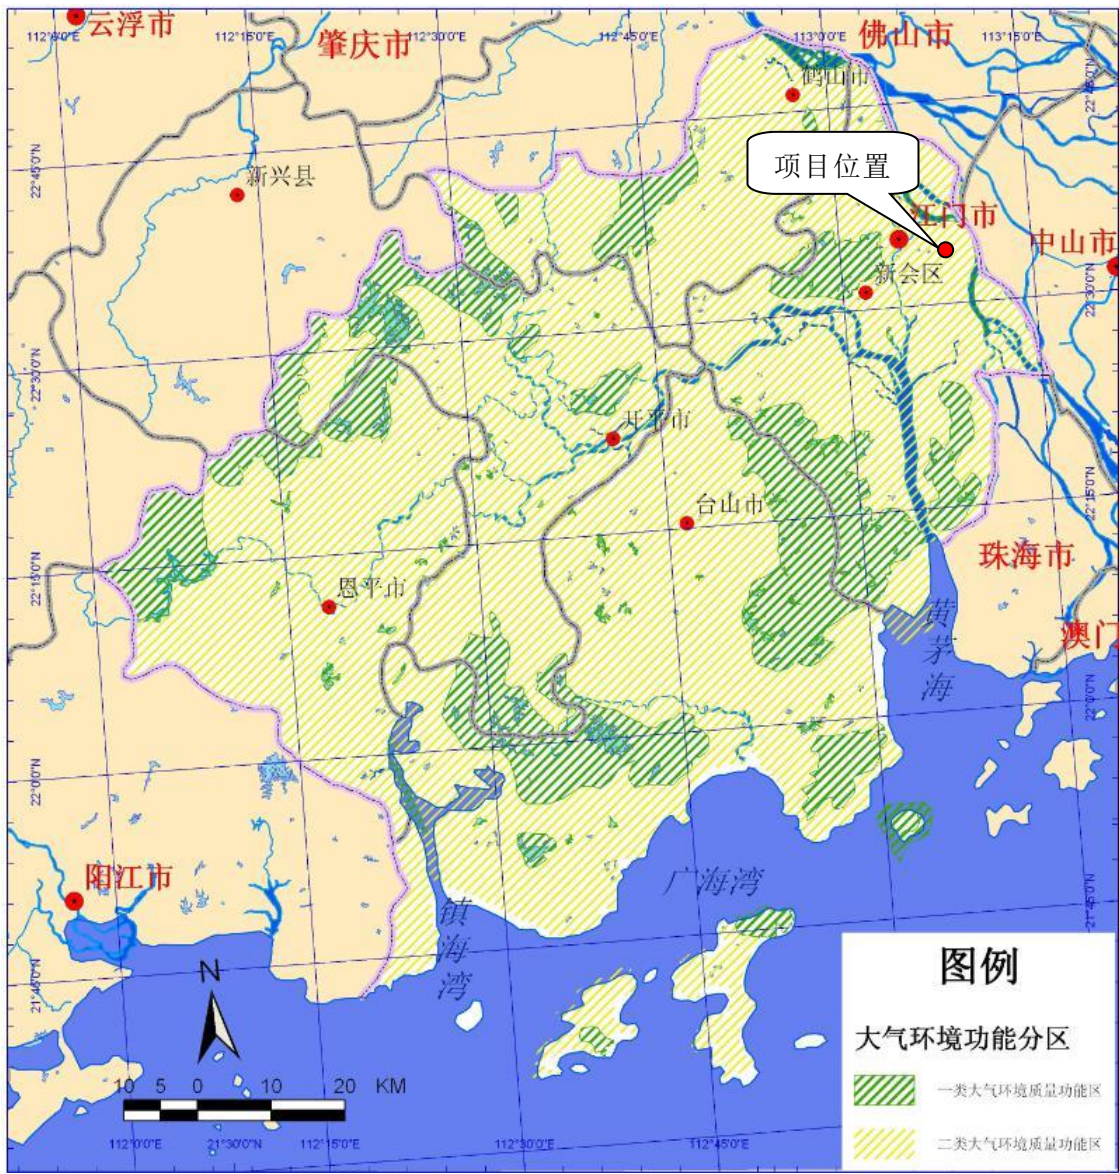

附图 8 项目所在地声环境保护区划图

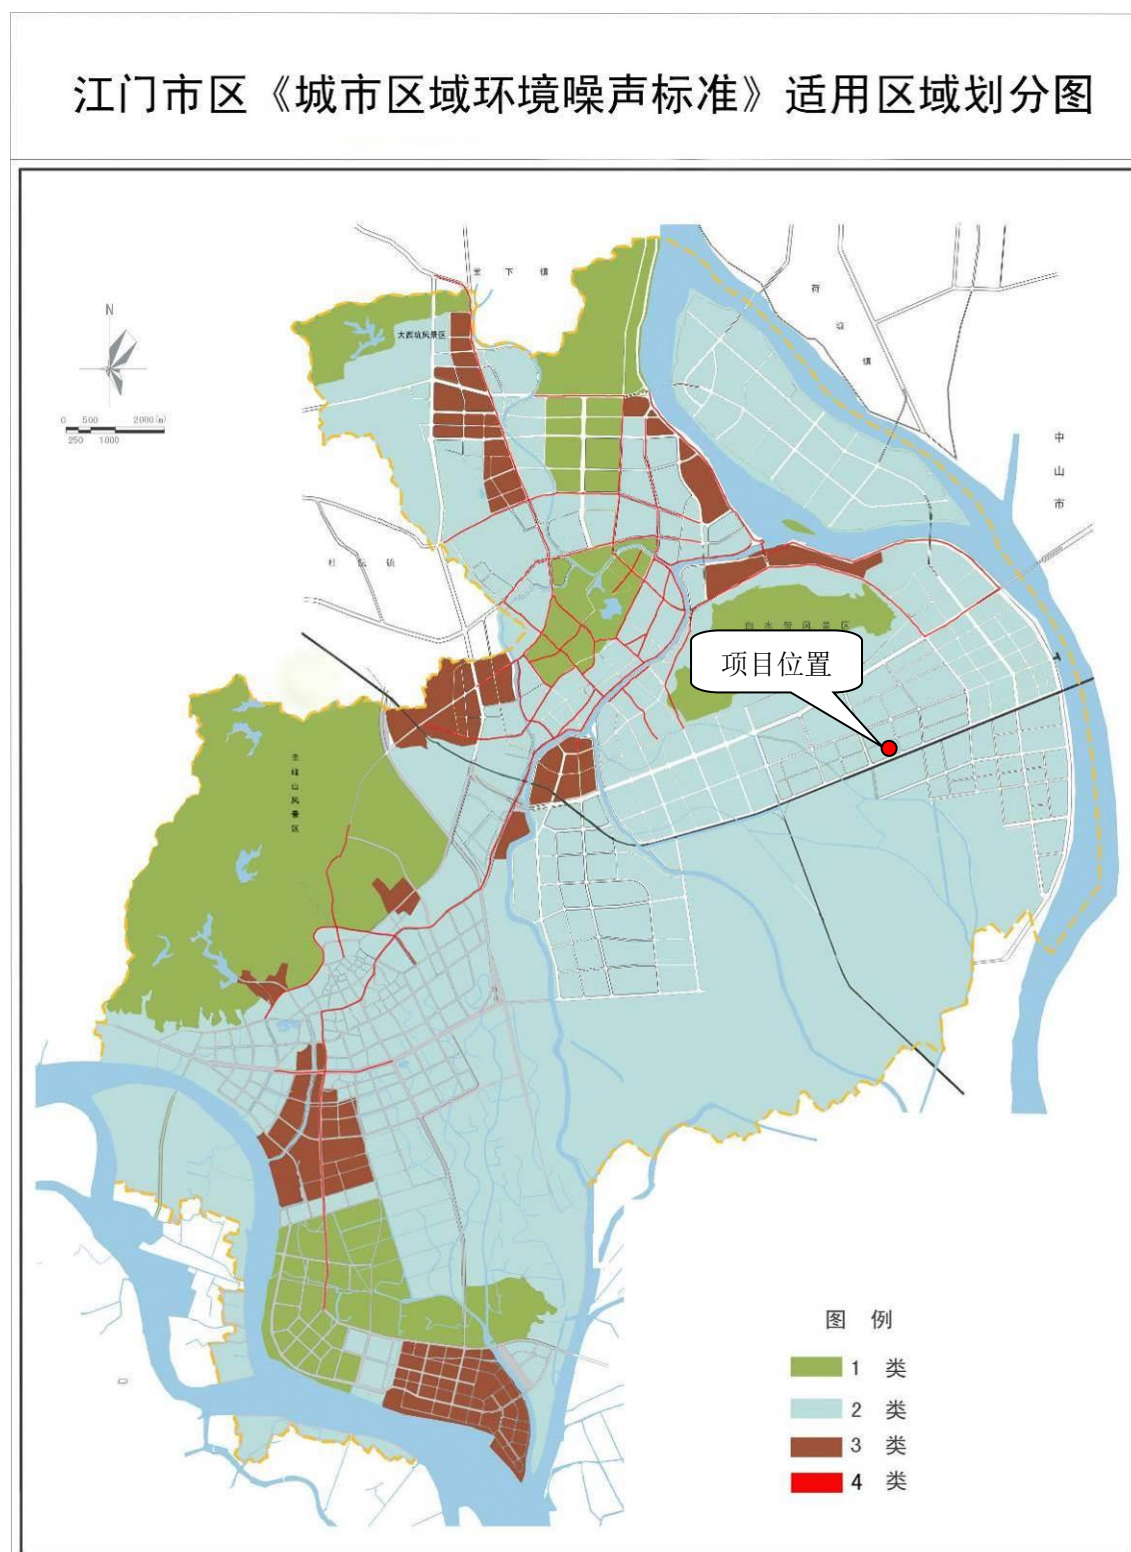

附图 9 江海污水厂管网图



附件 1 营业执照

附件 2 法人代表身份证

附件 3 房地产权证

粤房地权证 江门 字第 0111011565 号

房地产权属人	江门市宝源家具有限公司		
身份证明号	***		
房屋性质	***	规划用途	非住宅
房屋所有权取得方式	自建	共有情况	单独所有
房屋编号	116484	登记时间	2011年05月26日
房屋情况	房屋坐落	江门市江海区高新西路(地号: 0111011565)	
	房屋结构	钢筋混凝土结构	层数4层
	建筑面积 (m²)	10194.64	套内建筑面积 (m²) ***
土地情况	地号	***	土地性质国有
	共用面积 (m²)	***	自用面积 (m²) ***
	土地使用权取得方式	出让	土地使用年限 年月日取得 使用年限 年

附 记

土地使用年限至2056年3月23日止
房地产他项权利人: 江门新会农村商业银行股份有限公司
登记日期: 2012年09月21日

此复印件与原件相符
以供办环评资料使用

填发单位: (盖章)

附件 4 租赁合同

附件 5 油墨 MSDS

物质安全资料表 (MSDS)

一、 物品与厂商资料 (Identification of the substance/preparation and company)

物品名称 (Product information) : 油墨					
物品编号 (Product Number) : SA					
制造商或供应商名称、地址及电话: 中益油墨涂料有限公司 广东中山港口镇群富工业区 0760-8416338 (Information on producer/Supplier Name, Addresses, Phone): Zhongyi Ink & Paint Co., Ltd. Qunfu Industrial Park, Guangkou, Zhongshan, Guangdong, China;					
紧急联络电话/传真电话 (Emergency phone/Fax) : 0760-8416338 / 0760-8413222					
制表单位 (Make Unit)	名称 (Name) : 中益油墨 Zhongyi Ink & Paint Co., Ltd.				
	地址/电话 (Addresses/Phone) : 广东中山港口镇群富工业区 Qunfu Industrial Park, Guangkou, Zhongshan, Guangdong, China				
制表人 (Make People)	职称 (Professional Post) : 技术服务中心经理 Manager of Technical Service Center				
	姓名 (Name) : 何茂军 Mr. Maojun He				
制表日期 (Make Date)	20016 年 2 月 1 日				
文件编号 (Document NO.)	FA00802501	版次 (Version)	1	文件类别 (Doc.Type)	

二、 成分辨识资料 (Composition/Information on Ingredients)

纯物质 (Single) : /
中英文名称 (English Name) : 乙二醇丁醚 ethylene glycol monobutyl ether
同义名称 (Synonyms) : 防白水 BCS
化学文摘登记号码 (Chemical Abstracts Number [SCA NO.]) : 1177
危害物质成分百分比 (Percentage for Chemical Ingredient) : ≤5%

混合物 (Mixing)

化学性质 (Chemical Character) :		
危害物质成分之中英文名称 (Hazardous Components Name)	浓度或浓度范围 (成分百分比) (Concentration/Percentage)	危害物质分类及图示 (Hazards Symbols)
CAS	≤5%	

三、 危害辨识资料 (Hazard Identification)

最重要危害效应 (Major Hazard Effect)
* 健康危害效应 (Hazard Warning for Health) : 吸入本品蒸气后, 导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。
* 环境影响 (Hazard Warnings for Environment) :
* 物理性化学性危害 (Physical and Chemical Dangerous) : 食入危害健康 It's harm for health to ingest
* 特殊危害 (Special Harm) :
主要症状 (Major State) : 头痛 Headache 晕眩 Qualm 困倦 Mondayish 呕吐 Vomit
物品危害分类 (Hazard Category) :

附件 6 地表水现状监测报告

 
201719112017

广东新创华科环保股份有限公司

检 测 报 告

(XCDE18050120)

项目名称: 江海区马鬃沙河黑臭水体综合整治工程 环评项目

委托单位: 江门市泰邦环保有限公司

检测类别: 委托检测



广东新创华科环保股份有限公司
二〇一八年五月十七日

未经本公司书面同意,不得部分复制本检测报告!
广东新创华科环保股份有限公司
东莞市道滘镇万道路2号华科城(创新岛产业孵化园内2-3栋) 邮政编码 523170
电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18050120

报告日期: 2018 年 05 月 17 日

第 2 页 共 4 页

检测结果

一、检测目的

受江门市泰邦环保有限公司委托对江海区马滘沙河黑臭水体综合整治工程项目周边环境现状进行检测

二、检测内容

2.1 地表水检测

采样点位: W1 麻园河和龙溪河汇入口下游约 500 米 (东经 113°09'22.08", 北纬 22°33'07.48")

W2 麻园河和龙溪河汇入口下游约 1500 米 (东经 113°09'43.09", 北纬 22°32'27.67")

W3 麻园河和龙溪河汇入口下游约 3500 米 (东经 113°09'43.82", 北纬 22°31'26.74")

检测项目: 水温、pH 值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂

采样时间: 2018 年 05 月 08 日~2018 年 05 月 10 日

采样频次: 每个点连续采样 3 天, 每天采样 1 次

三、检测结果

3.1 地表水检测

表 1

单位: mg/L (pH 值及注明除外)

项目	采样日期	W1	W2	W3
水温 (°C)	2018.05.08	25.2	24.9	24.8
	2018.05.09	25.5	25.9	25.8
	2018.05.10	26.2	26.3	26.5
pH 值	2018.05.08	7.12	7.26	7.14
	2018.05.09	7.06	7.13	7.03
	2018.05.10	7.24	7.06	7.27
溶解氧	2018.05.08	2.63	3.06	3.31
	2018.05.09	2.88	3.12	3.26
	2018.05.10	2.89	3.14	3.21
化学需氧量	2018.05.08	32	28	26
	2018.05.09	24	25	23
	2018.05.10	36	24	31
五日生化需氧量	2018.05.08	10.9	8.4	8.1
	2018.05.09	6.8	9.2	6.6
	2018.05.10	12.3	7.2	9.1

未经本公司书面同意, 不得部分复制本报告!

广东新创华利环保股份有限公司

东莞市道滘镇万道路 2 号华利城 (创新岛产业孵化园 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2662 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18050120

报告日期: 2018 年 05 月 17 日

第 3 页 共 4 页

续上表

单位: mg/L

项目	采样日期	W1	W2	W3
悬浮物	2018.05.08	27	44	85
	2018.05.09	29	50	72
	2018.05.10	32	39	63
氨氮	2018.05.08	4.97	6.22	6.78
	2018.05.09	4.32	6.34	6.53
	2018.05.10	4.59	5.92	6.28
总磷	2018.05.08	1.55	4.08	4.14
	2018.05.09	1.32	4.34	3.39
	2018.05.10	1.37	3.33	4.31
挥发酚	2018.05.08	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	2018.05.09	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	2018.05.10	0.0003L	0.0003L	0.0003L
石油类	2018.05.08	0.02	0.03	0.03
	2018.05.09	0.03	0.04	0.01L
	2018.05.10	0.01	0.03	0.04
阴离子表面活性剂	2018.05.08	0.05L	0.08	0.05
	2018.05.09	0.06	0.07	0.07
	2018.05.10	0.05L	0.05L	0.08

注: L 表示检验数值低于方法检出限, 以所使用的方法检出限值报出。

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!

广东新创华利环保股份有限公司

东莞市道滘镇力道路 2 号华利城 (创新岛产业孵化园内 2-3 栋) 邮政编码 523170

电话: (86-769) 2962 0898 传真: (86-769) 2662 0330



报告编号: XCDE18050120

报告日期: 2018 年 05 月 17 日

第 4 页 共 4 页

四、检测方法附表

附表: 地表水检测分析方法

分析项目	方法编号 (含年号)	检测标准 (方法) 名称	检出限
水温	GB/T 13195-1991	《水质 水温的测定 温度计或铂电阻温度计测定法》	/
pH 值	GB/T 6920-1986	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》	/
溶解氧	HJ 506-2009	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》	/
化学需氧量	HJ 828-2017	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4mg/L
五日生化需氧量 (BOD ₅)	HJ 505-2009	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》	0.5mg/L
悬浮物	GB/T 11901-1989	《水质 悬浮物的测定 重量法》	4mg/L
氨氮	HJ 535-2009	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	0.01mg/L
挥发酚	HJ 503-2009	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	0.0003mg/L
石油类	HJ 637-2012	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	0.01mg/L
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》	0.05mg/L



报告结束

未经本公司书面同意, 不得部分复制本检测报告!
广东联华环保股份有限公司
东莞市道滘镇万道路 2 号华利城 (创新产业园内 2-3 栋) 邮政编码 523170
电话: (06-769) 2662 0898 传真: (06-769) 2662 0330



附图：点位分布示意图

附件 7 2018 年江门市环境质量状况（公报）



（二）各市（区）空气质量

2018年度各市（区）空气质量优良天数比例在77.5%（蓬江区）-91.5%（恩平市）之间。以空气质量综合指数排名，台山市第一，鹤山市排名末位；与2017年相比，各市（区）环境空气综合指数同比均有所改善，改善幅度在1.2%-10.7%之间，详见表1。

（三）城市降水

江门市区降水pH年平均值为5.57，小于5.6的酸雨临界值，酸雨频率为31.8%，降水pH浓度值范围在4.23~7.71之间。

二、水环境质量

（一）城市集中式饮用水源

2018年，江门市区2个城市集中式饮用水源地水质优良，水质达标率稳定达到100%。县级以上集中式饮用水源地（包括台山的北峰山水库群，开平的大沙河水库、龙山水库及镇海水库，鹤山的西江坡山，恩平的锦江水库、江南干渠等）水质达标率100%。

（二）地表水

西江干流、西海水道和省控跨地级市界河流交接断面水质优良，符合Ⅱ~Ⅲ类水质标准。江门河水水质优良至轻度污染，水质类别为Ⅱ~Ⅳ类，达到水环境功能区要求；潭江干流上游水质优良，中游水质良至轻度污染为主，偶有超Ⅳ类水质，下游银洲湖段水质良至轻度污染，潭江入海口水质以优良为主。

表1 2018年度各市（区）空气质量状况

区域	二氧化硫	二氧化氮	PM ₁₀	一氧化碳	臭氧	PM _{2.5}	优良天数比例 (%)	综合指数	综合指数排名	综合指数同比变化率	空气质量同比变化程度排名
蓬江区	10	37	59	1.1	192	32	77.5	4.32	6	-9.6	3
江海区	10	32	54	1.2	147	31	90.1	3.85	3	-10.7	1
新会区	9	30	52	1.2	181	31	82.5	3.96	4	-5.3	5
台山市	9	25	46	1.3	161	30	88.2	3.62	1	-4.2	6
开平市	11	25	56	1.2	169	30	87.3	3.82	2	-10.7	1
鹤山市	12	36	56	1.4	184	33	81.9	4.34	7	-6.7	4
恩平市	19	26	60	1.6	143	35	91.5	4.12	5	-1.2	7
年均二级标准 GB3095-2012	60	40	70	4.0	160	35	-	-	-	-	-

注：1、除一氧化碳浓度单位为毫克/立方米外，其他监测项目浓度单位为微克/立方米；

2、综合指数变化率单位为百分比，“+”表示空气质量变差，“-”表示空气质量改善。

列入广东省水污染防治行动计划的9个地表水考核监测断面分别为：西江下东和布洲，西江虎跳门水道，台城河公义，潭江义兴、新美、牛湾及苍山渡口、江门河上浅口。2018年度9个监测断面水质均达标。

（三）跨市河流

我市共有跨市河流2条，设西江干流下东、磨刀门水道六沙和布洲等三个跨市河流交接断面。2018年度全市跨市河流断面水质达标率为91.7%，同比下降2.7个百分点。

（四）近岸海域水质

2018年度黄茅海、广海湾、铜鼓湾、海宴、镇海湾、上下川等6个近岸海域水质监测点水质均未达到相应近岸海域环境功能区划的要求，主要污染因子均为无机氮。

三、声环境质量

2018年度市区昼间区域环境噪声等效声级平均值56.95分贝，夜间区域环境噪声等效声级平均值49.44分贝，分别优于国家声环境功能区2类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为69.75分贝，优于国家声环境功能区4类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为61.46分贝，未达国家声环境功能区4类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。

四、辐射环境质量

2018年全市辐射环境质量总体良好，全市境内核设施、核技术利用项目周围环境电离辐射水平总体未见异常。全市电磁辐射环境水平总体保持稳定，电磁辐射发射设施周围敏感点环境综合电场强度以及输变电设施周围环境敏感点工频电场强度和磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）所规定的限值。2018年度对西江坡山、周郡、簪边和开平市大沙河水库等4个饮用水源地水质监测点开展两期水质辐射环境监测，监测结果显示，4个饮用水源地水质放射性水平未见异常，均处于本底水平。

版权所有：江门市生态环境局

联系方式：0750-3502010 传真：0750-3502032 邮政编码：529000

地址：江门市胜利北路140号 联系人：市生态环境局办公室 电子邮箱：

jmhbmh@jiangmen.gov.cn

附件 8 大气预测估算模式输入输出文件

第 1 个污染源详细参数

污染源类型: 点源 污染源名称: 挤出废气

一般参数 | 排放参数

点源参数

烟筒底座坐标 (x, y, z): 25, 8, 0 锁定高程

计算烟筒有效高度 H_e

烟筒几何高度: 23 m

烟筒出口内径: 0.5 m

☒ 输入烟气流速: 8000 m³/hr

☐ 输入烟气流量: 10 m/s

出口烟气温度: 25 °C =环境气:

☐ 出口烟气热容: 1005 J/Kg/K

☐ 出口烟气密度: 1.29 Kg/m³

☐ 出口烟气分子量: 28.84 g/Mol

选项

烟筒有效高度 H_e 输入方法: 自动计算

烟气参数代表的烟气状态: 实际状态

烟筒出口处理选项: ☐ 出口加盖 ☐ 水平出气 ☐ 火炬源

火炬燃烧的总热释放率: 100000 Cal/s

火炬燃烧辐射热损失率: 0.55

第 1 个污染源详细参数

污染源类型: 面源 污染源名称: 无组织废气

一般参数 | 排放参数

面(体)源参数

源的形状特征: ☐ 矩形 ☒ 任意多边形 ☐ 近圆形 ☐ 露天坑

多边形面(体)源边界定义

增加 删除 +

序号	X	Y
1	-9	27
2	0	0
3	53	19
4	43	46

面(体)源地面平均高程 z: -1 锁定高程

释放高度与初始混和参数

☒ 平均释放高度: 16 m

☐ 不同气象的释放高度 (93导则):

☐ 初始混和高度 σ_{z0} 0 m

☐ 体源初始混和宽度 σ_{y0} 0 m

AERSCREEN筛选计算与评价等级(新建)

筛选方案名称:

筛选方案定义 | 筛选结果

筛选气象定义: 下洗建筑物定义:

污染源和污染物参数

可选择污染源: ☒ 挤出废气 ☒ 无组织废气

选择污染物: ☒ TSP ☒ 锡及其化合物 ☒ 非甲烷总烃 ☒ TVOC

NO2化学反应的污染物:

设定一个源的参数

选择当前污染源: 源类型:

当前源参数设定

起始计算距离: 源所在厂界线: 计算起始距离

最大计算距离: 应用到全部源

NO2的化学反应: 烟道内NO2/NOx比:

☐ 考虑重烟 ☐ 考虑海岸线重烟, 海岸线离源距离: 海岸线方位角:

已选择污染源的各污染物评价标准 (mg/m3) 和排放率 (g/s)

污染物	TSP	锡及其化合物	非甲烷总烃	TVOC
评价标准	0.900	0.060	2.000	1.200
挤出废气	0.00E+00	0.00E+00	4.00E-03	0.00E+00
无组织废气	3.47E-04	3.47E-04	1.28E-03	2.78E-05

读出污染源和污染物自身数据, 放到表格

选项与自定义离散点

项目位置: 城市人口:

项目区域环境背景O3浓度: ug/m^3

预测点离地高(0=不考虑):

☐ 考虑地形高程影响

☐ 考虑重烟的源跳过非重烟计算

AERSCREEN运行选项: ☒ 显示AERSCREEN运行窗口 ☐ 多个污染物采用快速类比算法 ☐ 多个污染源采用同一坐标原点

自定义离散点 (最多10个) 输入内容:

序号	距离(m)
1	
2	
3	
4	
5	
6	

AERSCREEN筛选计算与评价等级-筛选方案

筛选方案名称:

筛选方案定义 | 筛选结果

查看选项

查看内容: 显示方式:

污染源: 污染物: 计算点:

表格显示选项

数据格式: 数据单位:

评价等级建议

☐ Pmax和D10%须为同一污染物

最大占标率Pmax: 0.71% (无组织废气, 锡及其化合物)

建议评价等级: 三级

三级评价项目不进行进一步评价

以上根据Pmax值建议的评价等级和评价范围, 应对照导则 5.3.3 和5.4 条款进行调整

筛选结果: 未考虑地形高程。未考虑建筑下洗。AERSCREEN运行了 5 次(耗时0:0:24)。按【刷新结果】重新计算!

刷新结果(E) 浓度/占标率 曲线图...

序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	TSP [D10(m)]	锡及其化合物 [D10(m)]	非甲烷总烃 [D10(m)]	TVOC [D10(m)]
1	挤出废气	—	127	0.00	0.00 0	0.00 0	0.04 0	0.00 0
2	无组织废气	0.0	36	0.00	0.05 0	0.71 0	0.08 0	0.00 0
	各源最大值	—	—	—	0.05	0.71	0.08	0.00

附件 9 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目				
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐	二级 ☐	三级 ☒		
	评价范围	边长=50km ☐	边长 5~50km ☐	边长=5km ☐		
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐	500~2000 t/a ☐	<500t/a ☒		
	评价因子	TSP、锡及其化合物、非甲烷总烃、TVOC		包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒		
评价标准	评价标准	国家标准 ☒	地方标准 ☐	附录 D ☒	其他标准 ☒	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐	二类区 ☒	一类区和二类区 ☐		
	评价基准年	2018 年				
	环境空气质量 现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐	主管部门发布的数据 ☒	现状补充监测 ☐		
	现状评价	达标区 ☒		不达标区 ☐		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐	拟替代的 污染源 ☐	其他在建、拟 建项目污染 源 ☐	区域污 染源 ☐	
大气环境 影响预测 与评价	预测模型	AERMOD ☐		EDMS/AEDT ☐	AUSTAL200 ☐	
		ADMS ☐	CALPUFF ☐	网络模型 ☐	其他 ☐	
	预测范围	边长≥50km ☐		边长 5~50km ☐	边长=5km ☐	
	预测因子	预测因子:		包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐		
	正常排放短期浓度 贡献值	C _{本项目} 最大占标率≤100% ☐		C _{本项目} 最大占标率>100% ☐		
	正常排放年均浓度 贡献值	一类区	C _{本项目} 最大占标率 ≤10% ☐		C _{本项目} 最大占标率> 10% ☐	
		二类区	C _{本项目} 最大占标率≤30% ☐		C _{本项目} 最大占标率> 30% ☐	
	非正常排放 1h 浓 度贡献值	非正常持续时长 () h	C _{本项目} 最大占标率 ≤100% ☐		C _{本项目} 最大占标率 >100% ☐	
	保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加 值	C _{叠加} 达标 ☐		C _{叠加} 不达标 ☐		
	区域环境质量的整 体变化情况	k≤—20% ☐		k>—20% ☐		
环境监测 计划	污染源监测	监测因子: 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃、总 VOCs		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐	
	环境质量监测	监测因子: ()		监测点位数 ()	无监测 ☒	
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐				
	大气环境防护距离	距 () 厂界最远 () m				
	污染源年排放量	颗粒物: 0.003 t/a、非甲烷总烃: 0.02 t/a				

附件 10 建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ；水文要素影响型 ☐			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水口 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ；涉水的风景名胜区 ☐ ；其他 ☐			
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型	
		直接排放 ☐ ；间接排放 ☒ ；其他 ☐		水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐	
影响因子	持久性污染物 ☐ ；有毒有害污染物 ☐ ；非持久性污染物 ☒ ；pH 值 ☐ ；热污染 ☐ ；富营养化 ☐ ；其他 ☐		水温 ☐ ；水位（水深） ☐ ；流速 ☐ ；流量 ☐ ；其他 ☐		
评价等级		水污染影响型		水文要素影响型	
		一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 A ☐ ；三级 B ☒ ；		一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 ☐ ；	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建 ☐ ；在建 ☐ ；拟建 ☐ ；其他 ☐ ；	拟替代的污染源 ☐ ；	排污许可证 ☐ ；环评 ☐ ；环保验收 ☐ ；既有实测 ☐ ；现场监测 ☐ ；入河排放数据 ☐ ；其他 ☐	
	受影响水体水环境质量	调查项目		数据来源	
		丰水期 ☐ ；平水期 ☒ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ ；春季 ☐ ；夏季 ☒ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ ；		生态环境保护主管部门 ☐ ；补充监测 ☐ ；其他 ☒ ；	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ；开发量 40%以下 ☐ ；开发量 40%以上 ☐ ；			
	水文情势调查	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ ；春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ ；		水行政主管部门 ☐ ；补充监测 ☐ ；其他 ☐ ；	
补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位	
	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ ；春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ ；		()	监测断面或点位个数 ()	
现状评价	评价范围	河流：长度 () km；湖库、河口及近岸海域：面积 () km ²			
	评价因子	()			
	评价标准	河流、湖库、河口：Ⅰ类 ☐ ；Ⅱ类 ☐ ；Ⅲ类 ☐ ；Ⅳ类 ☐ ；Ⅴ类 ☒ ； 近岸海域：第一类 ☐ ；第二类 ☐ ；第三类 ☐ ；第四类 ☐ ； 规划年评价标准 ()			
	评价时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ ； 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ ；			
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ☐ ；		达标区 ☐ ；	

工作内容		自查项目						
		达标 ☐ ；不达标 ☒ ； 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐ ；达标 ☐ ；不达标 ☐ ； 水环境保护目标质量状况 ☐ ；达标 ☐ ；不达标 ☐ ； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐ ；达标 ☐ ；不达标 ☐ ； 底泥污染评价 ☐ ； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ ； 水环境质量回顾评价 ☐ ； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ ；		不达标区 ☒ ；				
影响预测	预测范围	河流：长度（ ）；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²						
	预测因子	（ ）						
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ ； 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ ； 设计水文条件 ☐ ；						
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ ； 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ ； 污染控制和减缓措施方案 ☐ ； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐ ；						
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ ；导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐ ；						
影响评价	水污染控制和污染源影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☒ ；替代削减源 ☐ ；						
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ ； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐ ； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ ； 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ ； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ ； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☒ ； 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ ； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ ； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☒ ；						
	污染源排放量核算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>污染物名称</th> <th>排放量/（t/a）</th> <th>排放浓度/（mg/L）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COD_{Cr}</td> <td>0.0713</td> <td>≤220</td> </tr> </tbody> </table>	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）	COD _{Cr}	0.0713	≤220
污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）						
COD _{Cr}	0.0713	≤220						

工作内容		自查项目				
		BOD ₅		0.0324	≤100	
		SS		0.0486	≤150	
		氨氮		0.0078	≤24	
	替代源排放情况	污染源名称	排放许可证编号	污染物名称	排放量/ (t/a)	排放浓度/ (mg/L)
		()	()	()	()	()
生态流量确定	生态流量：一般水期 () m ³ /s；鱼类繁殖期 () m ³ /s；其他 () m ³ /s； 生态水位：一般水期 () m；鱼类繁殖期 () m；其他 () m；					
防治措施	环境措施	污水处理设施 ☒ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域消减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐ ；				
	监测计划			环境质量	污染源	
		监测方式		手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☒ ；	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☒ ；	
		监测点位		()	()	
		监测因子		()	()	
污染物排放清单	COD _{Cr} 0.0713 t/a、BOD ₅ 0.0324 t/a、SS 0.0486 t/a、氨氮 0.0078 t/a					
评价结论		可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐ ；				
注：“□”为勾选项”，可√；“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容						

附件 11 建设项目环境风险评价自查表

工作内容		完成情况				
风险调查	危险物质	名称				
		存在总量/t				
	环境敏感性	大气	500m范围内人口数_____人		5km范围内人口数_____人	
			每公里管段周边200m范围内人口数（最大）		_____人	
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐	F2 ☐	F3 ☐
			环境敏感目标分级	S1 ☐	S2 ☐	S3 ☐
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐	G2 ☐	G3 ☐
			包气带防污性能	D1 ☐	D2 ☐	D3 ☐
物质及工艺系统危险性	Q值	Q<1 ☒	1≤Q<10 ☐	10≤Q<100 ☐	Q>100 ☐	
	M值	M1 ☐	M2 ☐	M3 ☐	M4 ☐	
	P值	P1 ☐	P2 ☐	P3 ☐	P4 ☐	
环境敏感程度	大气	E1 ☐		E2 ☐	E3 ☐	
	地表水	E1 ☐		E2 ☐	E3 ☐	
	地下水	E1 ☐		E2 ☐	E3 ☐	
环境风险潜势	IV ⁺ ☐	IV ☐	III ☐	II ☐	I ☒	
评价等级	一级 ☐	二级 ☐	三级 ☐	简单分析 ☒		
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☐		易燃易爆 ☐		
	环境风险类型	泄漏 ☐		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒		
	影响途径	大气 ☒	地表水 ☐	地下水 ☐		
事故情形分析	源强设定方法	计算法 ☐	经验估算法 ☐	其他估算法 ☐		
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐	AFTOX ☐	其他 ☐	
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_____m			
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_____m			
	地表水	最近环境敏感目标_____, 到达时间_____h				
	地下水	下游厂区边界到达时间_____d				
		最近环境敏感目标_____, 到达时间_____d				
重点风险防范措施	企业按规范设置专门的储存场所, 加强管理, 车间内杜绝明火					
评价结论与建议	本项目最大可信事故为原辅材料遇到明火或者高热引起火灾, 只要认真落实环境风险的安全防范措施, 做好存储管理和规范使用, 项目的环境风险影响是可以接受的。					
注: “□”为勾选项, “_____”为填写项。						

江门市环境保护局文件

江环函〔2013〕425 号

关于确认江门港主城港区江海作业区高新区公共 码头工程环境影响评价执行标准的复函

环保部华南环科所：

转来《华南环境科学研究所关于申请确认江门港主城港区江海作业区高新区公共码头工程环境影响评价执行标准的函》（华环函[2013]153 号）收悉。

经研究，我局就江门港主城港区江海作业区高新区公共码头工程环境影响评价执行标准函复如下：石洲河地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，马鬃沙河、麻园河、龙溪河以及中路河地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。

专此函复。



公开方式：依申请公开

江门市环境保护局办公室

2013年7月10日印发

校对入：梁焱钧

(共印3份)

— 2 —

建设项目环评审批基础信息表

填报单位（盖章）		江门市南顺光照明科技有限公司				填报人（签字）		项目经办人（签字）		
建设项目	项目名称	江门市南顺光照明科技有限公司年产220万米灯带建设项目				建设内容、规模		年产220万米灯带		
	项目代码 ¹									
	建设地点	江门市江海区高新西路168号9幢第三层								
	项目建设周期（月）	4.0				计划开工时间		2020年2月		
	环境影响评价行业类别	“二十七、电气机械及器材制造业”中的“4793、电气机械及器材制造”中的“其他（仅装配的除外）”				预计投产时间		2020年6月		
	建设性质	新建（迁建）				国民经济行业类别 ²		C387照明器具制造		
	现有工程环评许可证编号（改、扩建项目）					项目审批类型		新申项目		
	规划环评开展情况	不需开展				规划环评文件名称				
	规划环评审查机关					规划环评审查意见文号				
	建设地点中心坐标 ³ （坐标性工程）	经度	113.140901	纬度	22.548432	环境影响评价文件类别		环境影响报告表		
建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		起点经度		起点纬度		工程长度（千米）	
总投资（万元）	300.00				环保投资（万元）		15.00	所占比例（%）	3.00%	
建设单位	单位名称	江门市南顺光照明科技有限公司		法人代表			单位名称	江门市创志环保科技有限公司	证书编号	201905035440000015
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91440704398063414B		技术负责人			环评文件项目负责人	陈国才	联系电话	13414190220
	建设地址	江门市江海区高新西路168号9幢第三层		联系电话			建设地址	江门市新会区新会碧桂园新港大道北5号111		
	环评单位									
污染物排放量	污染物		原有工程（已建+在建）		本工程（拟建或扩建等）		总量控制（已建+在建+拟建或扩建等）		排放方式	
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥预测排放量（吨/年）		
	废水	废水量（万吨/年）								⑧不排放
		COD								⑨间接排放： ☒ 市政管网
		氨氮								☐ 集中式工业污水处理厂
		总磷								⑩直接排放：受纳水体
	废气	废气量（万标立方米/年）								/
		二氧化硫								/
		氮氧化物								/
		颗粒物			0.0030			0.0030	0.0030	/
		挥发性有机物			0.0200			0.0200	0.0200	/
项目涉及保护区与风景名胜区的	影响及主要措施		名称		性质	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态保护措施
	生态保护红线									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）
	饮用水水源保护区（地表）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）
	饮用水水源保护区（地下）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）
风景名胜区					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）	

注：1、填报给审批部门审批填报的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）
3、对多点项目仅提供主体工程中心坐标
4、指项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减量
5、⑦=③-④-⑤，⑧=②-①+⑥