

报告表编号：


建设项目环境影响报告表

(送审稿)

项目名称：江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个

新建项目

建设单位：江海区升旭五金加工厂



编制日期：2020 年 9 月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环办[2006]28号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：


我单位提供的《江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目》（公开版）（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）



法定代表人（签名）李跃英

评价单位（盖章）



法定代表人（签名）



年 月 日

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号），特对报批江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件100万个新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

李跃英

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

年 月 日

张庆以

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

打印编号: 1601371167000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	h4i5nh		
建设项目名称	江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件100万个新建项目		
建设项目类别	22_067金属制品加工制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	江海区升旭五金加工厂		
统一社会信用代码	92440704MA557MT70H		
法定代表人 (签章)	李跃英 李跃英		
主要负责人 (签字)	李跃英 李跃英		
直接负责的主管人员 (签字)	李跃英 李跃英		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	广州国寰环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91440101691529084H		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
钟颖君	2013035440350000003512440351	BH002965	钟颖君
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
钟颖君	全部章节	BH002965	钟颖君



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2013035440350000003512448551
File No.:

姓名: 钟颖君
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1983年10月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2013年08月26日
Approval Date
签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2013年08月22日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China




Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: 0012923
No.:

缴费历史明细表

个人编号: 1060916004		姓名: 钟颖君		现在单位名称: 广州国寰环保科技有限公司									
证件号码: 440102198310193618		养老视同缴费月数: [养老视同缴费月数]		医保军龄视同缴费月数: 0									
				医保转移缴费月数: 0									
缴费日期	各险种缴费历史									单位编号	单位名称	核定方式	
	养老		失业		工伤	生育	职工医保		重大疾病				补充医疗
	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费			单位缴费	个人缴费					
202006						47.53	195.72	111.84	24.23	68120369	广州国寰环保科技有限公司	正常	
202007						53.48	346.06	125.84	26.76	68120369	广州国寰环保科技有限公司	正常	
202008						53.48	346.06	125.84	26.76	68120369	广州国寰环保科技有限公司	正常	
分险种月数统计	0		0		0	3	3		3	0			

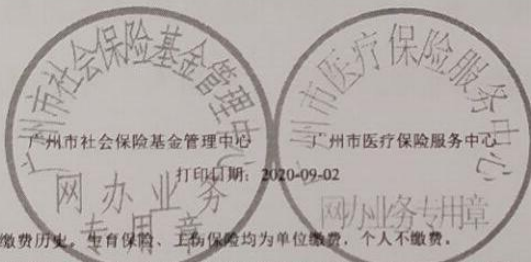

说明说明:

1. 本表显示实际缴款到帐的缴费历史。生育保险、工伤保险均为单位缴费, 个人不缴费。
2. 职工医保含2015年7月前城镇职工医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险、职工社会医疗保险、外来从业人员医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保(住院保险)参保人员单位缴费栏显示的医保费款由个人缴交。
3. 本表中“养老视同缴费月数”、“医保军龄视同缴费月数”、“医保视同/转入缴费月数”仅供参考, 如有不符, 以参保人经人社部门、医保部门审核的年限为准。
4. 本表为参保人自行由粤省事小程序中打印, 需经网办业务专用章确认方为有效。
5. 如有疑问, 请向户籍所在区或最后参保区的社保、医保经办机构进行咨询, 或拨打12345热线。

一、建设项目基本情况

项目名称	江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目				
建设单位	江海区升旭五金加工厂				
法人代表	李跃英		联系人	谢厂	
通讯地址	江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层				
联系电话		传真	/	邮政编码	529080
建设地点	江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	新建		行业类别及代码	其他金属制日用品制造 C3389	
占地面积 (平方米)	2500		绿化面积 (平方米)	/	
总投资 (万元)	100	其中：环保投资 (万元)	30	环保投资占总投资的比例	30%
评价经费 (万元)	2.5	预期投产日期	2020 年 11 月		

工程内容及规模：

一、项目由来

江海区升旭五金加工厂拟投资 100 万元，于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层（中心经纬度：E113.177011°，N22.561114°）投建江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目（以下简称“本项目”），项目占地面积 2500m²，建筑面积 2500m²。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第 682 号）等法律法规的规定，建设对环境有影响的项目必须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第 1 号），江海区升旭五金加工厂年

产灯饰五金件 100 万个新建项目属于“二十二、金属制品业—67 金属制品加工制造—其他（仅切割组装除外）”类别，需要编制环境影响报告表。

表 1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表	对应产品
二十二、金属制品业				
67 金属制品加工制造	有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的	其他（仅切割组装除外）	仅切割组装的	五金件

受江海区升旭五金加工厂委托，广州国寰环保科技有限公司承担了该项目报告表的编制工作，组织人员进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，编制完成《江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目环境影响报告表》，供建设单位报请当地生态环境行政主管部门审批。

二、拟建项目概况

1、工程规模

项目占地面积 2500m²，总建筑面积 2500m²。项目建成后，年产灯饰五金件 100 万个。项目组成及规模详见下表。

表 1-2 项目建设内容

序号	类别	工程名称	建设规模	所在楼层位置	备注
1	主体工程	生产车间	占地面积，设置仓库、机加工区、喷漆固化区、组装包装区	3F	/
2	公用工程	市政给水管网	年用水量 1729.37m ³	/	/
3		市政电网	年用电量 36 万 kWh	/	/
4	环保工程	废气	对调漆、喷漆和固化废气设置 1 套废气收集处理系统，水帘柜和固化炉采用负压收集，经“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理后，达到《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）》第二时段二级标准和广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒 VOCs 排放限值中的最高允许排放浓度、排放速率后，经 15m 高排气筒排放，排气筒编号为 01#；	/	/
5		废水	生活污水经三级化粪池预处理后排入江海污水处理厂	/	/
6		噪声	合理布置厂房，隔声、减振等措施	/	/
7		固废	设置固体废物、危险废物暂存间 12m ²	/	/

2、主要产品及产量

主要产品名称及产量见下表。

表 1-3 主要产品产量一览表

序号	产品名称	年产量
1	灯饰五金件	100 万个

3、主要原材料

(1) 原辅材料年用量

项目生产过程中使用的主要原材料情况见下表。

表 1-4 主要原材料一览表

序号	原料名称	预计年用量	最大储存量	包装方式/规格
1	不锈钢	100 万个 (500 吨)	20 万个	--
3	水性漆	6.86 吨	1 吨	桶装

原辅材料理化性质：

水性漆：沸点约 100℃，蒸气压为 17mmHg（20℃），密度 0.95g/cm³，主要成分为水（15%）、丙烯酸聚合物（25~48%）、颜填料（25~30%）、助剂（2.5~4.5%），固体份 68-72%，密度 0.95 g/cm³。

(2) 项目水性漆用量核算

根据《涂装技术使用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版），水性漆用量计算公式如下：

$$m = \rho \delta s \cdot 10^{-6} / (NV \cdot \epsilon)$$

其中：m---油漆总用量（t/a）；

ρ---油漆密度（g/cm³）；

δ---涂层厚度（μm）；

s---喷漆总面积（m²/a）；

NV---油漆的体积固体份（%）；

ε---上漆率，即涂料固含利用率；项目为手动喷漆上漆率为 40%。

项目水性漆使用量计算参数及计算结果详见表 1-5。

表 1-5 项目水性漆使用量计算参数及计算结果一览表

产品	上漆	平均单件	年喷涂	年喷涂	每层漆膜	调配后	调配后	附着	用量核算(t/a)
----	----	------	-----	-----	------	-----	-----	----	-----------

	方式	喷涂面积 (m ²)	量(万个)	面积(m ²)	喷涂厚度 (μm)	漆膜密度 (g/cm ³)	涂料固 含量	率	调配后 水性漆 t/a	主漆 t/a	水 t/a
灯饰 五金 件	手动	0.2	100	200000	10	0.96	0.583	0.4	8.23	6.86	1.37
合计									8.23	6.86	1.37

注：水性漆与水的重量调配比例为 1: 0.2，水性漆固体份含量为 68~72%，取中间值 70%；调配后涂料固含量（%）=主漆固体份×1/（1+0.2）。

根据上表核算，项目申报的水性漆与理论计算量基本一致。

4、主要设备清单

项目生产过程中使用的主要设备情况见下表。

表 1-6 主要设备一览表

序号	主要设备	规格	数量	备注
		长×宽×高（mm）		
1	冲床	/	3 台	/
2	大喷柜	4.48m×2.5m×1.85m	2 台	手动喷漆，配 2 支喷枪，水帘柜装水量为 2m ³
3	小喷柜	3.08m×2.0m×1.8m	2 台	手动喷漆，配 1 支喷枪，水帘柜装水量为 2m ³
4	固化炉	4.9m×2.38m×2.1m	1 台	操作温度为 150-180℃，能源来源为液化石油气，固化方式为“流水线型”

5、劳动定员及工作制度

根据建设单位提供的资料，项目聘请员工人数 15 人，不设食宿，每天工作 8 小时，年工作 300 天。

6、用能规模

项目能源消耗情况见下表。

表 1-7 能源消耗情况

名称	数量	来源	最大储存量
电能	36 万度/a	市电网供应	/
液化石油气	10t/a	市场采购	/

7、给排水系统

（1）给水系统

项目用水为市政自来水管供给的新鲜用水，总用水量为 1733.37m³/a，其中生产用

水 1553.37m³/a，生活用水 180m³/a。

(2) 排水系统

项目废气喷淋用水循环使用，不外排；水帘柜循环使用，不外排，更换的水帘柜喷漆废水近期作为危废定期转移交由资质单位处理，远期作为零散废水经槽车转运，交由江门高新区综合污水处理厂处理；外排废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后纳入江海污水处理厂。

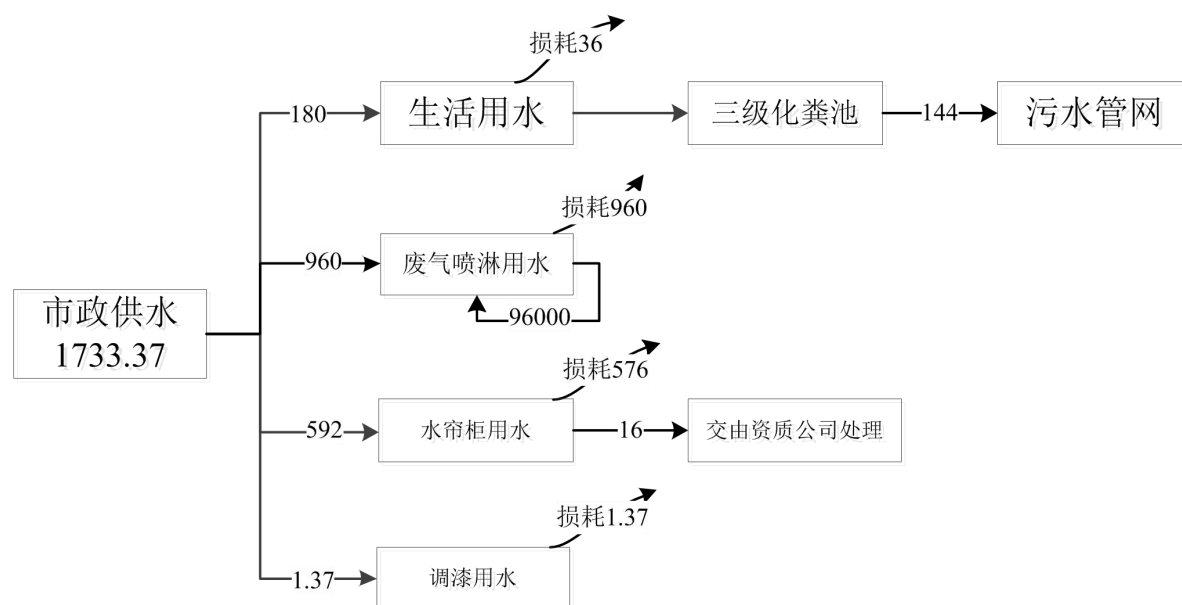


图 1-1 水平衡图 (m³/a)

三、产业政策相符性分析

1、产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891 号）及《市场准入负面清单（2019 年本）》，项目不属于限制类、淘汰类或禁止准入类，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。

2、环保法规符合性分析

根据《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）、《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）>的通知》（粤环发[2018]6 号）、《广东省人民政府关于印发<

广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020 年）>的通知》（粤府〔2018〕128 号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）、《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》（江环[2018]288 号）、《江门市人民政府关于印发〈江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019—2020 年）〉的通知》（江府〔2019〕15 号）、《关于印发<江门市工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（江环函〔2020〕22 号）等的相关要求可知，本项目符合相关环保法规的要求，项目与各法规相符性分析情况见下表。

表 1-8 本项目与各环保法规相符性情况分析一览表

法规名称	要求	本项目与法规相符性分析
《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）	新建汽车制造、家具及其他工业涂装项目必须采取有效的VOCs削减和控制措施，水性或低排放VOCs含量的涂料使用比例不得低于 50%。	本项目喷漆工序均使用水性漆，水性涂料使用比例为 100%，且本项目对生产过程中产生的 VOCs 采取了有效的削减与控制措施，故本项目符合法规要求。
《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）>的通知》（粤环发[2018]6 号）	推广使用高固体份、粉末涂料，到 2020 年年底，使用比例达到 30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附、燃烧等高效治理设施，实现达标排放。	本项目水性涂料使用比例为 100%；有机废气收集后通过“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求。
《广东省人民政府关于印发<广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020 年）>的通知》（粤府〔2018〕128 号）	重点推广使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品，到 2020 年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs 含量、高固体份原辅材料使用比例大幅提升。	本项目完全使用水性涂料，属于低VOCs含量的原辅材料，符合政策要求。
《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）	（三）工业涂装VOCs综合治理要求：“强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料”，“加快推广紧凑型涂装工艺、先进涂装技术和设备”，“有效控制无组织排放”，“推进建设适宜高效的治污设施”。	本项目水性涂料使用比例为 100%；有机废气后通过“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求。
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）	加大工业涂装VOCs治理力度（汽车制造行业）：推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂	本项目水性涂料使用比例为 100%；有机废气收集后通过“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求。

	等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于 90%。其他汽车制造企业不低于 80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。	
《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》（江环[2018]288 号）	优化生产工艺过程。加强工业企业 VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。	本项目水性涂料使用比例为 100%；有机废气收集后通过“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求。
《江门市人民政府关于印发〈江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019—2020 年）〉的通知》（江府〔2019〕15 号）	重点推广使用低 VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品，到 2020 年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs 含量、高固份原辅材料使用比例大幅提升。	本项目使用水性涂料，属于低 VOCs 含量的原辅材料，符合政策要求。
《关于印发〈江门市工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（江环函〔2020〕22 号）	①新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。 ②实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。	本项目周边均为工业厂企，固化炉废气收集经“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理后引至排气筒高空排放，符合治理方案的要求。

3、项目选址合法性分析

项目土地证为粤（2018）江门市不动产权第 1023110 号，用途为工业用地。根据江门市城市总体规划（2011-2020），项目所在地为二类工业用地，同时项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域。因此，拟建项目在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，选址较为合理。

4、与“三线一单”对照分析：

（1）生态红线：项目位于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层。该地区尚未划定生态保护红线，按照《环境保护部 国家发展和改革委员会关于印发〈生态保护红线划定指南〉的通知》和《江门市城市总体规划充实完善（主城区总体规划图 06）》等相关要求，本项目不属于生态功能极重要区、生态环境极敏感区、禁止开发区域以及其他各类保护地。

（2）环境质量底线：经预测分析，项目实施后污染物能够达标排放，不降低区域现有大气环境功能级别；生活污水接管江海污水处理厂，经处理达标排放至麻园河，

对其影响较小，不降低其水环境功能级别；厂界噪声能够达标，不会降低区域声环境质量现状；项目产生的固体废物实现零排放。

（3）资源利用上线：项目位于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层，属于规划的工业用地；周围给水管网、电网等基础设施建设完善，可满足项目需求。

（4）环境准入负面清单：本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策、文件要求，不属于《市场准入负面清单（2019 年版）》（发改体改〔2019〕1685 号）要求中的限制类、禁止类，满足生态红线、环境质量底线、资源利用上线相关要求。

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

一、原项目污染情况

项目为新建项目，不存在原有项目污染。

二、项目周边污染情况。

项目位于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层，北面为小路，其他三面为工业厂房。

从现场勘查可知，本项目周边主要环境问题为周边工厂产生的废水、废气、固废、噪声和周围工地施工产生的噪声、固废和扬尘等，以及项目周边道路产生的交通尾气及噪声。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

江门市江海区位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西侧，在北纬 22°29'39" 至 22°36'25"，东经 113°05'50"至 113°11'09"之间，东隔西江与中山市相望，北靠蓬江区，西面和南面与新会区相连。

2、地貌、地质特征

江门市区境内地势自西北向东南倾斜，西北为丘陵台地。东南为三角洲冲积平原。全境河道纵横交错，间有低山小丘错落。西江流经市区东部边境，江门河斜穿市区中心。丘陵低山的山地为赤红壤，围田区为近代河流冲积层，高地发育成潮沙土，低地发育成水稻土，土壤肥沃。地质情况较简单，基岩主要为白垩纪泥质板岩，因长年处于稳定上升和受风化影响，风化层较厚，约在海拔 65 米以下（黄海高程）。市区西北为寒武系地层，主要为石英砂岩、粉砂岩、硅质页岩、粉砂质页岩等组成；市区东北牛头山为加里东期混合花岗岩。西江断裂具有一定的活动规模。

3、气候与气象

江门市区地处北回归线以南，濒临南海，属南亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响。据江门市气象站统计，多年平均风速 2.6 米/秒，多年平均气温 21.9℃，历史最高气温 38.2℃，最低气温 0.1℃，平均降雨量 1785mm，最大降雨量 2829mm，最小降雨量为 1130.2mm。本地区降雨量较为充沛，但降雨量年内分配不均匀，汛期 4~9 月，多年平均降雨量达 1485mm，占全年雨量的 83%，10 月~至次年 3 月多年平均降雨量为 300mm，占全年雨量的 17%。多年平均蒸发量 1168mm，最大年蒸发量 1435mm，最小年蒸发量 952mm。

4、水文水系特征

江门市境内河流纵横交错，主要河流为西江、潭江和沿海诸小河，流经江门市区的主要水系有西江干流的西海水道、江门河和天沙河。河流多属洪潮混合型。

本项目所在的江海区水系发达，河道、沟渠纵横交错，主要地表水体有：西江及西江支流江门河、江门水道、礼乐河，及其麻园河、龙溪河与马鬃沙河等河涌、还有

农用的手工主灌溉渠等。水流主流向均由北向南，最终汇入南海。河网水位受上游来水和南海潮汐、天文潮、风暴潮的影响显著。河网潮汐为不规则半日混合潮，具有明显的年际、年内、太阳月、日内等长、中、短周期的变化。流经西海水道年平均流量为 7764m³/s，全年输水总径流量为 2540 亿 m³。周郡断面 90%保证率月平均流量为 2081m³/s，被潮连岛分隔后西南侧的北街水道，90%保证率月平均流量为 999m³/s。西海水道在北街又分出江门河，向西南斜穿江门市区，汇集了天沙河，在文昌沙分为两条水道，其一为礼乐河，属珠江三角洲河网的二级水道，折向南流，在新会大洞口出银洲湖，最后经崖门流入南海。本项目生活污水排放量为 144m³/a，经化粪池预处理后经市政管网排入江海污水处理厂，尾水排入麻园河。

5、植被与动物

江门市森林覆盖率为43.6%，其中，鹤山、恩平市分别为47.7%和46.6%，市辖区为29.2%。江门西北部、南部山地有天然次生林，生长野生植物1000多种。

6、建设项目环境功能属性一览表

项目所在区域环境功能属性见表 2-1:

表 2-1 项目所在区域环境功能属性一览表

序号	项目	依据	类别
1	水环境功能区	《关于江门市江海区麻园河、马鬃沙河水环境质量执行标准的复函》（江环函[2010]21号）	麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准
2	环境空气质量功能区	《江门市环境保护规划（2006-2020）》中的图 8 江门市大气环境功能分区图	属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二级标准
3	声环境功能区	《江门市声环境功能区划》（江环〔2019〕378 号）中江海区声环境功能区划示意图（附图 8）	属 3 类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准
4	是否基本农田保护区	《江门市土地利用总体规划（2006~2020 年）》（国办函[2012]50 号文）	否
5	是否风景名胜保护区	《广东省主体功能区划》（粤府〔2012〕120 号）	否
6	是否污水处理厂集水范围	/	是，属于江海污水处理厂纳污范围
7	是否饮用水水源保护区	《关于江门市生活饮用水地表水源保护区划分的批复》（粤府函[1999]188 号）及《关于调整江门市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕273 号）	否

三、环境质量状况

3.1 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、地表水环境质量现状

项目无生产废水外排，生活污水纳入江海污水处理厂处理，纳污水体为麻园河，水体属于工农功能。根据《关于江门市江海区麻园河、马鬃沙河水环境质量执行标准的复函》（江环函[2010]121号），麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

参考《江海区马鬃沙河黑臭水体综合整治工程环境影响报告表》（批复文号江海环审[2018]38号）委托广东新创华科环保股份有限公司 2018年5月8日至2018年5月10日“W1：麻园河和龙溪河汇入口下游约500米”、“W2：麻园河和龙溪河汇入口下游约1500米”、“W3：麻园河和龙溪河汇入口下游约3500米”监测断面的监测数据，其监测结果见下表4-3。

本评价引用的水环境质量现状监测数据可符合《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3—2018）》水污染影响型三级B评价中水环境质量现状调查监测的要求：监测断面（包括对照断面、控制断面）、调查时期（5月丰水期）、采样频次（调查3天，每天取一水样）。

表 3-1 地表水质量监测结果

项目	采样日期	W1	W2	W3	标准值 mg/L
水温（℃）	2018.05.08	25.2	24.9	24.8	—
	2018.05.09	25.5	25.9	25.8	
	2018.05.10	26.2	26.3	26.5	
pH 值（无量纲）	2018.05.08	7.12	7.26	7.14	6~9
	2018.05.09	7.06	7.13	7.03	
	2018.05.10	7.24	7.06	7.27	
溶解氧	2018.05.08	2.63	3.06	3.31	≥2
	2018.05.09	2.88	3.12	3.26	
	2018.05.10	2.89	3.14	3.21	
化学需氧量	2018.05.08	32	28	26	≤40
	2018.05.09	24	25	23	
	2018.05.10	36	24	31	
五日生化需氧量	2018.05.08	10.9	8.4	8.1	≤10
	2018.05.09	6.8	9.2	6.6	
	2018.05.10	12.3	7.2	9.1	
悬浮物	2018.05.08	27	44	85	≤150

	2018.05.09	29	50	72	
	2018.05.10	32	39	63	
氨氮	2018.05.08	4.97	6.22	6.78	≤2.0
	2018.05.09	4.32	6.34	6.53	
	2018.05.10	4.59	5.92	6.28	
总磷	2018.05.08	1.55	4.08	4.14	≤0.4
	2018.05.09	1.32	4.34	3.39	
	2018.05.10	1.37	3.33	4.31	
挥发酚	2018.05.08	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1
	2018.05.09	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	2018.05.10	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
石油类	2018.05.08	0.02	0.03	0.03	≤1.0
	2018.05.09	0.03	0.04	0.01L	
	2018.05.10	0.01	0.03	0.04	
阴离子表面活性剂	2018.05.08	0.05L	0.08	0.05	≤0.3
	2018.05.09	0.06	0.07	0.07	
	2018.05.10	0.05	0.05L	0.08	

由上表可见，麻园河水质中的 BOD_5 、氨氮、总磷均超出 V 类标准，其余指标均能达到标准值。说明麻园河的水质受到一定程度的污染，主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染。

根据江门市人民政府办公室关于印发《江门市绿色生态水网建设实施方案（2016-2020 年）》的通知（江府办函〔2017〕107 号），江门市人民政府将加大治水力度，先后制定和发布了江门市人民政府关于印发《江门市水污染防治行动计划实施方案》的通知（江府〔2016〕13 号）以及江门市人民政府办公室关于印发《江门市区黑臭水体综合整治工作方案》的通知（江府办〔2016〕230 号）等文件精神，将全面落实《水十条》的各项要求，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对水环境实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。按照“一河一策”整治方案，推进江门市区建成区内 6 条河流全流域治理，有效控制外源污染，削减河流内源污染，提高污水处理实施尾水排放标准，构建完善的城市水系统和区域健康的水循环体系，实现河道清、河岸美丽，从根本上改善和修复城市水生态环境。采取以上措施后，区域水环境质量将得到改善。

2、环境空气质量现状

本项目所在地属环境空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准。

根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》（网址：<http://www.jiangmen.gov.cn/>

bmpd/jmssthjj/hjzl/ndhjzkgb/content/post_2007240.html) 中 2019 年度中江海区空气质量监测数据进行评价, 监测数据详见下表。

表 3-2 江海区年度空气质量公布 单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	11	60	18	达标
NO ₂	年平均质量浓度	37	40	93	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	57	70	81	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	30	35	86	达标
CO	日均值第95百分位浓度	1200	4000	30	达标
O ₃	日最大8小时平均第90百分位浓度	182	160	114	不达标

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018), Q₃为不达标, 因此项目所在地空气质量为不达标区。

本区域环境空气质量主要受臭氧的影响, 需推进臭氧协同控制, VOCs 作为两者的重要前体物和直接参与者, 根据《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》江门市环境保护局已对重点控制区的 VOCs 重点监管企业限产限排, 开展 VOCs 重点监管企业“一企一策”综合整治、对 VOCs“散乱污”企业排查和整治等工作, 根据《江门市挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018-2020 年)》的目标, 2020 年全市现役源 VOCs 排放总量削减 2.12 万吨。根据《广东江门市环境空气质量限期达标规划(2018-2020)》(江府办[2019]4 号), 完善环境准入退出机制, 倒逼产业结构优化调整, 严格能耗总量效率双控, 大力推进产业领域节能, 创造驱动产业升级, 推进绿色制造体系建设。经区域削减后, 项目所在区域环境空气质量会有所改善。

为评价本项目特征污染物 TSP、TVOC 环境空气质量现状, 引用于 2019 年 4 月 11 日~17 日《江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目环境影响报告书》(批复号: 江江环审〔2019〕32 号) 中佛山市科信检测有限公司对周边环境的现状监测数据。TSP 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 修改单中二级标准, TVOC 参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度(TVOC) 的参考限值, 引用检测结果如下:

表 3-3 项目特征污染物引用监测点位基本信息表

监测点名称	监测因	监测时段	相对厂址位置	相对厂界距离
-------	-----	------	--------	--------

	子			
江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目所在地	TSP	2019.4.11~2019.4.17 (2:00~22:00)	西北	约723m
	TVOC	2019.4.11~2019.4.17 (8:00~16:00)		

表3-4 项目特征污染物引用监测结果表

监测点	坐标		污染物	平均时间	评价标准 (mg/m ³)	检测浓度范围 (mg/m ³)	最大浓度占标率 (%)	超标率 (%)	达标情况
	X	Y							
江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目所在地	-377	443	TSP	24小时平均值	0.3	0.136-0.263	87.7	0	达标
			TVOC	8小时均值	0.6	0.110-0.155	25.8	0	达标

本项目所在的区域特征污染物 TSP 监测结果达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 修改单中二级标准, TVOC 监测结果达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

3、声环境质量现状

根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》(网址: http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/hjzl/ndhjzkgb/content/post_2007240.html), 2019 年度江门市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.98 分贝, 优于国家声环境功能区 2 类区(居住、商业、工业混杂)昼间标准; 道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平, 等效声级为 69.94 分贝, 符合国家声环境功能区 4 类区昼间标准(城市交通干线两侧区域)。说明项目所在区域声环境质量较好。

3.2 项目主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

项目评价范围及附近无名胜风景区等需要特殊保护的对象, 主要的环境保护目标是维持项目所在地域范围内的水、大气和噪声环境质量现有水平。

1、环境空气保护目标

保护评价区内环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 年修改单二级标准; 控制项目所在区域不因项目的建设运行而使空气质量下降。

2、水环境保护目标

项目附近地表水麻园河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准, 控制项目产生的污水中主要污染物 COD_{Cr}、SS、氨氮、BOD₅ 等的排放, 不加重纳污水

体水环境污染，使其不因项目的建设而水质恶化。

3、声环境保护目标

声环境保护目标是确保该项目周围环境不受项目生产噪声干扰，使其声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准的要求。

4、生态保护目标

保护该项目建设地块的生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。

5、环境敏感点保护目标

表 3-5 项目周围环境敏感点

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
	X	Y					
中东村	-477	-566	居民区	1000 人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其 2018 修改单的二级标准	西南	733
七西村	-1305	1567		2000 人		西北	2139
七东村	-1217	1797		500 人		西北	2170
外海圩镇社区	-2397	2345		5000 人		西北	3353

注：*选取本项目选址中心为坐标原点，并以本项目东面为 X 轴正方向，北面为 Y 轴正方向。

表 3-6 项目附近水环境保护目标

敏感点	方位	与项目最近距离 (m)	保护目标
麻园河	西北	3060	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准
马鬃沙河	西南	1990	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准
彩虹河	北面	18	《广东省地表水环境功能区划》(粤环[2011]14 号) 及区域水环境功能区划图尚未对彩虹河进行环境功能划分，根据现场调查，其上游连接中路河，故参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准
西江	东	490	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II 类标准
石洲河	西北	61	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准
中路河	西北	109	根据《关于江门市江海区中路河水环境质量执行标准的复函》(江环函[2010]37 号)，中路河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准

染
物
排
放
标
准

机加工金属粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（2）漆雾

喷漆漆雾执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准颗粒物最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限值。

（3）液化石油气燃烧废气

固化过程中液化石油气燃烧废气有组织排放参照执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值，无组织排放参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值要求。

（4）有机废气

调漆、喷漆及固化有机废气参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值中的最高允许排放浓度和排放速率、无组织排放监控点浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放监控要求。

表 4-4 各排气筒对应的污染源

排气筒	污染源	污染因子	对应排放标准
01#	喷漆废气	颗粒物	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
		VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）
	固化废气	SO ₂	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）
		NO _x	
		颗粒物	
		VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）

表 4-5 废气排放限值

序号	标准	排放因子	有组织		无组织排放 监控浓度限 值 (mg/m ³)
			最高允许 排放浓度 (mg/m ³)	最高允 许排放 速率 (kg/h)	
1	DB44/27-2001	颗粒物	120	1.45*	1.0
		SO ₂	/	/	0.40
		NO _x	/	/	0.12
2	DB44/814-2010	VOCs	30	1.45*	2

3	DB44/765-2019		颗粒物	20	/	/
			SO ₂	50	/	/
			NO _x	150	/	/
	GB37822-2019		NMHC	/	/	30
	本项目执行标准 01#排气筒（标准1、2和3较严者）	DB44/765-2019	SO ₂	50	/	/
			NO _x	150	/	/
			颗粒物	20	/	/
		DB44/814-2010	VOCs	30	1.45*	/
	注：*项目排气筒未能高出周边 200 米范围内最高建筑 5m 以上，因此 01#排气筒 VOCs 按其高度对应的最高允许排放速率的 50%执行。					
	2、废水					

生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，然后排入江海污水处理厂处理达标后排入麻园河。

表 4-7 项目生活污水排放标准 单位：mg/L

名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
(DB44/26-2001) 中第二时段三级标准	≤500	≤300	≤400	—
江海污水处理厂进水标准	≤220	≤100	≤150	≤24
较严者	≤220	≤100	≤150	≤24

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类功能区排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4、其他标准

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001，2013 年修改单)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013 年修改单)。

总 量 控 制 指 标	根据国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知（国发〔2016〕65号）的要求，确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）。 根据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，大气总量控制指标共4项，分别为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、总挥发性有机化合物。 项目总量控制因子及建议指标如下所示： （1）废水：因水污染物总量纳入江海污水处理厂总量范围内，故不单独申请总量。 （2）废气：VOCs 0.3424t/a（其中有组织排放量 0.1311t/a，无组织排放量 0.2113t/a）；颗粒物 0.526t/a（其中有组织 0.1871t/a，无组织 0.3389t/a）；二氧化硫 0.0117t/a（其中有组织 0.0082t/a，无组织 0.0035t/a）；氮氧化物 0.1016t/a（其中有组织 0.0711t/a，无组织 0.0305t/a）。
--	--

五、建设项目工程分析

5.1 主要工程分析

1、施工期工艺流程

项目在已有厂房进行投建，无土建工程，主要污染为噪声及安装设备时产生的固废，在采取切实可行的污染防治措施后对外环境影响较轻，同时这类污染影响是短期的。

2、营运期生产工艺分析

根据建设单位提供的资料，项目具体工艺流程和产污环节如下：

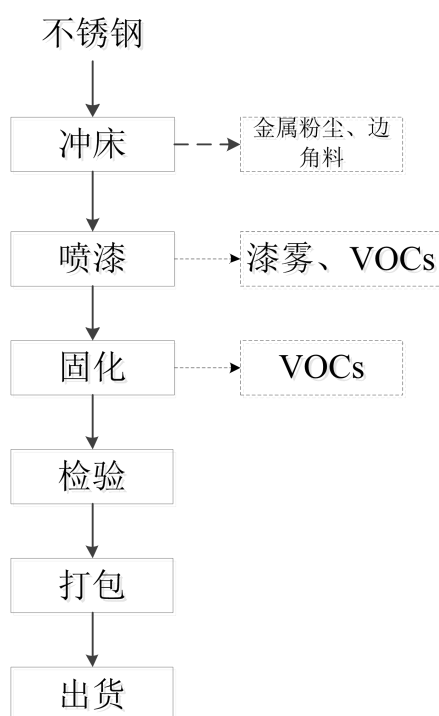


图 5-1 生产工艺流程图

主要工艺流程简述：

(1) 冲压：使用冲床对外购不锈钢板冲压成所需形状。此工序将产生金属粉尘、边角料。

(2) 喷涂：项目作业方式分为手动和自动，水性漆需要进行调配，调配比例为1（水性漆）：0.2（水），水性漆调配工序在喷漆房内进行。水帘式喷漆台后方设置一块垂直挡板，挡板上方均匀布设水喷淋管，喷淋水在挡板表面水膜，挡板下方设有集水槽，与挡板之间留有一定空隙作为气流通道，挡板后面为风道；喷淋水经水槽收集

后循环使用，视水质情况定期更换。喷漆时，工件在工作台上，喷漆台后方风道采用引风机，这样确保挡板前形成负压，未粘附在工件表面上的漆料形成漆雾（污染因子为颗粒物），由喷淋水膜截留形成漆渣。喷漆房为密闭的，喷漆废气负压收集后经“旋流喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。

（2）固化：项目共设置1个固化炉，工作温度为150-180℃，由液化石油气燃烧提供热量。此工序会产生固化时挥发出来的有机废气和液化石油气燃烧废气。

（7）包装入库：经过装配合格的成品即可包装入库，入库储存后根据订单安排发货。

生产线产生的漆雾和有机废气先经水帘柜处理，再与固化所挥发出来的少量有机废气一并收集后，通过“旋流喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后由排气筒01#高空排放，排气筒高度为15m。

产污环节：

（1）废气：项目喷漆过程中产生的漆雾、有机废气和烘干固化过程中产生的有机废气和液化石油气燃烧废气，冲压过程中产生的金属粉尘。

（2）废水：员工日常生活产生的生活污水。

（3）噪声：主要为各设备运行噪声。

（4）固废：主要为有机废气治理产生的废活性炭、废UV灯管、漆渣、金属边角料、废包装材料、废包装罐、金属碎屑、喷漆废水和员工日常生活产生的生活垃圾。

5.2 主要污染

一、施工期污染源分析：

项目在已有厂房进行投建，无土建工程，主要污染为噪声及安装设备时产生的固废，在采取切实可行的污染防治措施后对外环境影响较轻，同时这类污染影响是短期的。

二、营运期污染源分析

1、大气污染源分析

（1）冲床粉尘

项目使用冲床对材料加工会产生金属粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常

见《污染物源强估算及污染治理》有关粉尘计算的公式，粉尘的产生量为原材料使用量的千分之一， $M=M_i/1000$ ，项目工件加工量为500t/a，则粉尘产生量为0.5t/a。

由于粉尘粒径较大，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，80%~90%会自然沉降于设备附近地面，本项目取90%沉降于设备附近地面，则排放量为0.05t/a，0.0208kg/h。

（2）调漆、喷漆及固化废气

①调漆、喷漆废气

根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》（粤环〔2015〕4号），静电喷涂涂料利用率约为60~70%，人工空气喷涂涂料利用率约为30~40%，本项目为手工喷漆，手动空气喷涂涂料利用率约为40%，即涂料中约40%的固体成分粘附在工件表面形成漆膜，剩余的固体成分在水帘喷柜中形成漆雾（颗粒物）。项目漆雾产生情况如下表。

表 5-1 项目漆雾产生情况

产品	上漆方式	用漆量(t/a)	附着率	体积固体份(%)	漆雾产生量(t/a)
灯饰五金件	手动	6.86	0.4	0.7	2.881
合计					2.881

参照《广东省生态环境厅关于印发重点行业挥发性有机物排放量计算方法的通知》（粤环函〔2019〕243号）中“印刷、表面涂装等有机溶剂使用行业采用物料衡算法计算VOCs排放量。原辅材料中VOCs含量根据以下原则确定：1、以产品质检报告的产品VOCs含量作为核定依据，该质检报告应由取得计量认证合格证书的检测机构出具或由供货商提供；2、企业无法提供有效产品质检报告的，应按照本方法附件中规定的VOCs含量取值”。

由于建设单位无法提供有效产品质检报告，故参考该方法中水性涂料VOCs含量为14%计，水性漆用量为6.86t/a，故调漆、喷漆及固化过程中VOCs产生量为0.9604t/a。

根据《中国卫生工程学杂志》（1993年第2卷第2期）P52~53，《油漆作业有机废气发生量的确定》（刘芳、丁毓文），调漆、喷涂、晾干有机废气挥发比例约为2:38:60。则调漆及喷漆过程VOCs产生量为0.3842t/a。

②固化废气

由上文可知，固化过程中 VOCs 废气量占总可挥发有机组分的 60%，即 0.5762t/a。喷漆工序在水帘喷柜中进行，产生的喷漆废气（漆雾、VOCs）先经过水帘柜处理，再与固化所挥发出的少量有机废气一并收集后，通过“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理后由排气筒 01#高空排放，排气筒高度为 15m。

项目喷漆后需要使用固化炉提供热量对工件进行烘烤固化，固化炉使用燃料为液化石油气。根据建设单位提供数据，液化石油气使用量为 40t/a，液化石油气气态密度为 2.35kg/m³，即项目液化石油气使用量为 1.702 万 m³/a。液化石油气燃烧产生少量的 SO₂、NO_x 等污染物，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册，项目液化石油气产排污系数核算选取的参数如下表所列。

表 5-2 液化石油气产排污系数核算选取的参数

污染因子	产污系数	来源依据
烟气量	37.517 万标 m ³ /万 m ³ -气	《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-常压工业锅炉中关于燃液化石油气工业锅炉的产排污系数；①根据《液化石油气》（GB11174-2011）中对液化石油气的技术要求，总硫（以硫计）含量不高于343mg/m ³ ，本项目取S=343计。
二氧化硫	0.02S ^① kg/万m ³ -气	
氮氧化物	59.61kg/万m ³ -气	
烟尘	1.6kg/万m ³ -气	
		《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社，1990）

③风量核算

根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环境保护厅，2015 年 1 月 1 日实施），废气捕集率=实际有组织排气量/所需新风量；喷漆柜设置一个抽风口，负压收集有机废气。

表 5-3 喷漆柜所需风量一览表

设备	尺寸	数量（台）	单台所需风量（m ³ /h）
大喷柜	4.48m×2.5m×1.85m	2 台	1243.2=20.72m ³ *60 次
小喷柜	3.08m×2.0m×1.8m	2 台	665.28=11.088m ³ *60 次
合计			3816.96

固化炉设有一个出入口，其他位置均密闭，建设单位拟在进出口上方设置集气罩对废气进行收集，根据建设单位的生产经验，可在固化炉设备进出口上方设置一个矩形集气罩对固化废气进行收集，收集效率为70%，集气罩尺寸见表5-3，根据《大气污染控制工程（第二版）》（郝吉明、马广大主编）的内容可知，集气罩排风量计算公

式：

$$Q=A_0V_0$$

式中：Q—集气罩排风量，m³/s

A₀—罩口面积，m²；

V₀—吸气速度，m/s。

此外， $V_0/V_x=C(10X^2+A_0)/A_0$

式中：V_x—污染源的控制速度，m/s，本项目取7m/s；

C—与集气罩的结构形状和设置情况有关的系数，本项目取0.75；

X—控制距离，m，本项目取0.2m。

表 5-4 固化炉所需风量一览表

固化炉尺寸	数量（台）	出入口数量（个）	集气罩尺寸	单个集气罩所需风量（m ³ /h）
4.9m×2.38m×2.1m	1	共 2 个	2.5m×0.7m	4063.5
合计				8127

综上，调漆、喷漆和固化废气收集总风量取 15000m³/h，由于喷漆房为密闭的，故喷漆废气收集效率按 90%计；固化炉为“流水线型”，由于不完全密闭，故固化废气收集效率按 70%计。VOCs 处理效率按 82.5%计（UV 光解 30%、活性炭 75%）；参考《环境影响评价使用技术指南》第一版(李爱贞)中湿法喷淋平均除尘效率约 76.1%，本项目取 76%，水帘柜对漆雾的处理效率约为 70%，即“水帘柜+旋流喷淋塔”的处理效率为 92.8%。

表 5-5 项目调漆、喷漆及固化废气产排情况

项目		产生量 t/a	有组织收集与排放（排气筒 01#）						无组织排放		年工作 时间 (h)
			收集浓度 mg/m ³	收集速率 kg/h	收集量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放量 t/a	
喷漆	漆雾	2.881	72.03	1.0804	2.5929	5.19	0.0778	0.1867	0.1200	0.2881	2400
	VOCs	0.3842	9.61	0.1441	0.3458	1.68	0.0252	0.0605	0.0160	0.0384	2400
固化	SO ₂	0.0117	0.23	0.0034	0.0082	0.23	0.0034	0.0082	0.0015	0.0035	2400
	NO _x	0.1015	1.97	0.0296	0.0711	1.97	0.0296	0.0711	0.0127	0.0305	2400
	烟尘	0.0027	0.05	0.0008	0.0019	0.01	0.0002	0.0005	0.0003	0.0008	2400
	VOCs	0.5762	11.20	0.1681	0.4033	1.96	0.0294	0.0706	0.0720	0.1729	2400
合计	SO ₂	0.0117	0.23	0.0034	0.0082	0.23	0.0034	0.0082	0.0015	0.0035	2400
	NO _x	0.1015	1.97	0.0296	0.0711	1.97	0.0296	0.0711	0.0127	0.0305	2400

	颗粒物	2.8837	72.08	1.0812	2.5948	5.20	0.0780	0.1871	0.1204	0.2889	2400
	VOCs	0.9604	20.81	0.3121	0.7491	3.64	0.0546	0.1311	0.0880	0.2113	2400

2、水污染源分析

(1) 水帘柜喷漆废水

项目共设置了4个水帘喷漆柜，水帘柜喷淋用水循环使用，每个水帘柜配备一个循环水槽，每个喷柜水槽水量为2m³。水帘柜喷淋水主要作用为拦截处理喷漆过程中产生的漆雾，漆雾主要为颗粒物，拦截处理的漆雾与喷淋水一起进入水帘柜配备的循环水槽。当喷漆柜暂停运行时，即可将喷淋水拦截处理漆雾所形成的漆渣从循环水槽中过滤打捞出来并委托有资质单位处理，水槽中的喷淋水因漆渣已被打捞干净，可循环回用于水帘柜作为喷淋用水。考虑到水槽中的漆渣无法过滤打捞完全及盐分的不断积累，计划将水槽中的循环回用喷淋水每半年更换一次，则总更换水量为16m³/a(4*2*2)。

考虑到水帘柜喷淋过程中会存在蒸发等损耗，需往循环水槽里补充水，项目水帘柜循环水量均为8m³/h，年工作时间为2400h，蒸发损耗按1%估算，则总补充水量为1.92m³/d（576m³/a）。

(2) 废气处理装置喷淋废水

水喷淋装置循环水量为40m³/h，喷淋用水循环使用，不外排。喷淋装置年工作时间为2400h，蒸发损耗按1%估算，则补充水量为960m³/a。

(3) 调漆

项目水性漆在使用前需进行调漆，调配比例为1（水性漆）：0.2（水），则调漆用水量为1.37t/a。

(4) 生活污水

本项目员工人数为15人，均不在厂内食宿。参照《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），用水量按40L/人·d，则生活用水180m³/a（0.6m³/d），排水系数按80%计算，则生活污水排水量为144m³/a（0.48m³/d）。污染因子以COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮为主。项目生活污水经化粪池预处理处理达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海区污水处理厂进水标准较严者后经市政管网排入江海污水处理厂。生活污水污染物的产排情况见下表。

表 5-6 项目生活污水产排情况

污染物		COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水 (144m ³ /a)	产生浓度 (mg/L)	300	120	250	25
	产生量 (t/a)	0.043	0.017	0.036	0.004
	排放浓度 (mg/L)	220	100	150	23
	排放量 (t/a)	0.032	0.014	0.022	0.003

3、噪声污染源分析

本项目产生的噪声主要为各设备运行噪声，主要产噪设备噪声源强见下表。

表 5-7 本项目主要设备噪声源强

序号	设备名称	噪声值 (dB)	数量
1	喷枪	65~70	6 支
2	冲床	65~90	3 台

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危险废物。

(1) 生活垃圾

根据建设单位提供的资料，项目员工人数为15人，均不在厂区内食宿，员工人均产生量为0.5kg/d·人计算，则项目员工办公生活垃圾产生量约为2.25t/a，指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。

(2) 一般固体废物

①金属碎屑

项目机械加工过程中产生金属碎屑，由于其密度高、比重大，加工过程中通常在工件周围半径 1m 范围内迅速沉降，可通过定期清扫去除。金属碎屑产生量约为 0.45t/a，该废物属于一般固体废物，经收集后交由资源回收单位。

②金属边角料

项目金属件机械加工过程中会产生边角料，产生量约 5t/a，该废物属于一般固体废物，经收集后交由资源回收单位。

③废包装材料

项目包装过程中产生一定的废包装材料，产生量约为 1t/a，该废物属于一般固体废物，经收集后交由资源回收单位。

(3) 危险废物

①水帘柜喷漆废水（近期）

水帘柜定期更换废水约为16t/a。水帘柜喷漆废水近期作为危废交由资质单位处理，属于《国家危险废物名录》（2016年版）所列的危险废物，废物类别：HW12染料、涂料废物，废物代码：900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。远期作为零散废水经槽车转运，交由江门高新区综合污水处理厂处理。

②废活性炭

项目收集有机废气量为0.7491t/a，废气经“旋流喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理，UV光解处理效率按30%，活性炭吸附效率按75%计算，则活性炭吸附装置吸附VOCs约为0.3933t/a。根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附废气饱和吸附量为0.25g/g活性炭，则需活性炭为1.5732t/a。

根据废气治理方案，活性炭箱为3m³，活性炭装载量约为2m³，每年更换两次，根据活性炭密度为500kg/m³，则活性炭总用量为2t（满足有机废气需要≥1.5732 t/a）。则废活性炭产生量约为1.9665t/a（废活性炭量=活性炭用量+吸附有机废气量），属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位同意处理，并签订危废处理协议。

废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年版）所列的危险废物，废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

③废UV灯管

本项目UV光解设备使用过程中会产生废弃的紫外灯管，UV光解设备内常用灯管各为48支，使用寿命约为两年，按200g/支计，则废UV灯管产生量约为0.0096t/a。

废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016年版）所列的危险废物，废物类别：HW29含汞废物，废物代码：900-023-29生产、销售及生产过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

④废包装罐

项目水性漆使用过程中会产生废包装罐，废包装罐产生量约为0.5t/a。

废包装罐属于《国家危险废物名录》（2016年版）所列的危险废物，废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

⑤漆渣

项目在喷漆过程中会产生漆渣，根据工程分析得知，漆渣产生量为 2.4062t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）所列的危险废物，废物类别：HW12 染料、涂料废物，废物代码：900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

本项目危险废物汇总见下表。

表5-8 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	喷漆废水	HW12	900-252-12	12	喷漆	液态	有机废液	有机废液	半年	T, I	厂内设置暂存场所，定期交由危废回收单位回收处理
2	废活性炭	HW49	900-041-49	1.9665	废气处理	固态	活性炭	有机废气	半年	T/In	
3	废UV灯管	HW29	900-023-29	0.0096	废气处理	固态	灯管	汞	两年	T	
4	废包装罐	HW49	900-041-49	0.5	生产过程	固态	水性漆	水性漆	每天	T/In	
5	漆渣	HW12	900-252-12	2.4062	喷漆	固态	水性漆	水性漆	半年	T, I	

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源（编号）	污染物名称	处理前产生浓度及产生量（单位）	排放浓度及排放量（单位）
大气污染物	有组织（01#）	SO ₂	0.23mg/m ³ , 0.0082t/a	0.23mg/m ³ , 0.0082t/a
		NO _x	1.97mg/m ³ , 0.0711t/a	1.97mg/m ³ , 0.0711t/a
		颗粒物	72.08mg/m ³ , 2.5948t/a	5.20mg/m ³ , 0.1871t/a
		VOCs	20.81mg/m ³ , 0.7491t/a	3.64mg/m ³ , 0.1311t/a
	无组织（车间）	SO ₂	0.0015kg/h, 0.0035t/a	0.0015kg/h, 0.0035t/a
		NO _x	0.0127kg/h, 0.0305t/a	0.0127kg/h, 0.0305t/a
		颗粒物	0.1412kg/h, 0.3389t/a	0.1412kg/h, 0.3389t/a
		VOCs	0.0880kg/h, 0.2113t/a	0.0880kg/h, 0.2113t/a
染水物污	生活污水（144m ³ /a）	COD _{Cr}	300mg/L, 0.043t/a	220mg/L, 0.032t/a
		BOD ₅	120mg/L, 0.017t/a	100mg/L, 0.014t/a
		SS	250mg/L, 0.036t/a	150mg/L, 0.022t/a
		NH ₃ -N	25mg/L, 0.004t/a	23mg/L, 0.003t/a
固体废物	一般固体废物	金属碎屑	0.45t/a	0t/a
		金属边角料	5t/a	
		废包装材料	1t/a	
	办公生活	生活垃圾	2.25t/a	
	危险废物	喷漆废水	16t/a	
		废活性炭	1.9665t/a	
		废UV灯管	0.0096t/a	
		废包装罐	0.5t/a	
		漆渣	2.4062 t/a	
噪声	生产设备	运行噪声	65~90dB(A)	厂界昼间≤65dB(A); 夜间≤55(A)

主要生态影响(不够时可附另页)

项目位于江门市高新区6号地3号08厂房第三层，项目的建设不会对该地块的生态环境造成太大影响。营运期产生的废水、废气、噪声和固体废物经治理后对厂址周围生态环境的微弱影响可以接受。

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析：

项目在已有厂房进行投建，无土建工程，主要污染为噪声及安装设备时产生的固废，在采取切实可行的污染防治措施后对外环境影响较轻，同时这类污染影响是短期的。

7.2 营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

本项目废气主要为机加工工序、调漆、喷漆及固化工序产生的废气。

项目对调漆、喷漆及固化废气设置1套废气收集处理系统，喷漆房和固化炉采用负压收集，经“旋流喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，达到《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）》第二时段二级标准和广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒VOC_s排放限值中的最高允许排放浓度、排放速率后，经15m高排气筒排放，排气筒编号为01#；

冲压工序产生的粉尘无组织排放浓度满足行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价，二级评价项目不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 模式进行等级判定。AERSCREEN 为美国环保署开发的基于 AERMOD 估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出 1 小时、8 小时、24 小时平均及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境影响程度和范围。

评价工作等级判定依据如下表所示。

表 7-1 大气环境影响评价等级判别

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$

三级	$P_{\max} < 1\%$
----	------------------

根据项目的初步工程分析结果，本环评选取 PM_{10} 、TSP、VOCs、 SO_2 、 NO_x 计算其最大地面浓度占标率 P_i （第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10% 时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中 P_i 定义为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中： P_i ——第 i 种污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， mg/m^3 ；

C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， mg/m^3 。

表 7-2 各类污染物环境空气质量浓度标准

评价因子	平均时段	标准值/($\mu g/m^3$)	标准来源
TSP	24 小时平均	300	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中及其 2018 年修 改单的二级标准
SO_2	1 小时平均	500	
NO_x	1 小时平均	250	
PM_{10}	1 小时平均	450	
TVOC	8 小时平均	600	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D

(1) 估算模型参数表如下：

表 7-3 估算模型参数表

选项		参数
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数 (城市选项时)	74.96 万
最高环境温度/ $^{\circ}C$		38.3 $^{\circ}C$
最低环境温度/ $^{\circ}C$		2.0 $^{\circ}C$
土地利用类型		城市
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	--
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	--
	岸线方向/ $^{\circ}$	--

根据工程分析内容，各预测评价因子污染源强及相关排放参数见下表。

表 7-4 主要废气污染源参数一览表

表 7-5 主要废气污染源参数一览表

污染源名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔坐标/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	排放速率/(kg/h)			
	X	Y								VOCs	SO ₂	NO _x	PM ₁₀
排气筒 1#	20	49	/	15	0.6	14.74	50	2400	正常	0.0546	0.0034	0.0296	0.0780

注：排气筒高度为离地面高度。

表 7-6 主要废气污染源参数一览表(面源)

污染源名称	面源各顶点坐标		海拔高度(m)	矩形面源有效高度(m)	年排放小时数(h)	污染物排放速率(kg/h)			
	X	Y				VOCs	SO ₂	NO _x	TSP
生产车间	-32	54	/	12	2400	0.0880	0.0015	0.0127	0.1412
	18	0							
	49	36							
	-17	66							
	-33	55							

注：面源有效排放高度为=企业所在楼层高度为 12m（5+4m）+门窗平均高度 2m，项目位于第三层。

经计算项目污染源污染物最大地面浓度及 D_{10%}见下表。

表 7-7 P_{max} 和 D_{10%}预测和计算结果一览表（点源）

污染源名称	评价因子	评价标准(μg/m ³)	C _{max} (μg/m ³)	P _{max} (%)	下风向距离(m)
01#	PM ₁₀	450	2.07	0.46	26
	VOCs	1200	1.41	0.12	26
	SO ₂	500	0.0889	0.02	26
	NO _x	250	0.774	0.31	26

表 7-8 P_{max} 和 D_{10%}预测和计算结果一览表（面源）

污染源名称	评价因子	评价标准(μg/m ³)	C _{max} (μg/m ³)	P _{max} (%)	下风向距离(m)
车间	TSP	900	72.0	8.00	42
	VOCs	1200	44.3	3.69	42
	SO ₂	500	6.52	1.30	42
	NO _x	250	1.64	0.66	42

由上表可知，项目污染物最大占标率为 8.00%，评价工作等级为二级，根据《环

境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延至边长为 5km 的矩形区域，项目不进行进一步预测。

污染源(打开)

增加 增加多个 删除 ☐ 锁定源类型及名称																			
序号	类型	污染源名称	X	Y	点源H	点源D	点源T	烟气量 Qvol	线源宽度	有效高He	voc	TSP	PM10	SO2	NOX	非甲烷总 烃	氨	硫化氢	排放强度 单位
1	点源	排气筒	20	49	15	0.6	50	15000	####	####	0.0546		0.0780	0.0034	0.0296				kg/hr
2	面源	面源	####	####	####	####	####	####	####	12	0.088	0.1412		0.0127	0.0032				kg/hr

AERSCREEN筛选计算与评价等级-筛选方案

筛选方案名称: 筛选方案

筛选方案定义 筛选结果

查看选项

查看内容: 各源的最大值汇总

显示方式: 1小时浓度占标率

污染源: 全部污染物

计算点: 全部点

表格显示选项

数据格式: 0.00E+00

数据单位: %

评价等级建议

☐ Pmax和D10%须为同一污染物

最大占标率Pmax: 8.00% (面源的TSP)

建议评价等级: 二级

二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价,大气环境影响评价范围边长取 5 km

以上根据Pmax值建议的评价等级和评价范围,应参照导则 5.3.3 和5.4 条款进行调整

筛选结果: 未考虑地形高程。未考虑建筑下洗。AERSCREEN运行了 8 次(耗时0:0:49)。按【刷新结果】重新计算!

刷新结果 (g)

浓度/占标率 曲线图...

序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	voc [D10(m)]	TSP [D10(m)]	PM10 [D10(m)]	SO2 [D10(m)]	NOX [D10(m)]
1	排气筒	—	26	0.00	0.12 0	0.00 0	0.46 0	0.02 0	0.31 0
2	面源	15.0	42	0.00	3.69 0	8.00 0	0.00 0	1.30 0	0.66 0
各源最大值		—	—	—	3.69	8.00	0.46	1.30	0.66

筛选方案名称: 筛选方案

筛选方案定义 筛选结果

查看选项

查看内容: 各源的最大值汇总

显示方式: 1小时浓度

污 染 源: 全部污染物

污 染 物: 全部污染物

计 算 点: 全部点

表格显示选项

数据格式: 0.00E+00

数据单位: ug/m³

评价等级建议

☐ Pmax和D10%须为同一污染物

最大占标率Pmax: 8.00% (面源的TSP)

建议评价等级: 二级

二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价,大气环境影响评价范围边长取 5 km

以上根据Pmax值建议的评价等级和评价范围,应参照导则 5.3.3 和5.4 条款进行调整

刷新结果 (g)

浓度/占标率 曲线图...

筛选结果: 未考虑地形高程。未考虑建筑下洗。AERSCREEN运行了 8 次(耗时0:0:49)。按【刷新结果】重新计算!

序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	voc[D10(m)]	TSP[D10(m)]	PM10[D10(m)]	SO2[D10(m)]	NOX[D10(m)]
1	排气筒	—	26	0.00	1.41E+00 0	0.00E+00 0	2.07E+00 0	8.89E-02 0	7.74E-01 0
2	面源	15.0	42	0.00	4.43E+01 0	7.20E+01 0	0.00E+00 0	6.52E+00 0	1.64E+00 0
各源最大值		—	—	—	4.43E+01	7.20E+01	2.07E+00	6.52E+00	1.64E+00

（2）污染物排放量核算

①正常排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目需对污染物进行核算。本项目正常大气污染物排放量核算详见下表。

表 7-9 项目污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m³)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口					
1	01#	SO ₂	0.23	0.0034	0.0082
		NO _x	1.97	0.0296	0.0711
		颗粒物	5.20	0.0780	0.1871
		VOCs	3.64	0.0546	0.1311
有组织排放总计					
有组织排放总计		SO ₂			0.0082
		NO _x			0.0711
		颗粒物			0.1871
		VOCs			0.1311

表 7-10 项目污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/ (t/a)
				标准名称	浓度限值/ (mg/m ³)	
2	车间	SO ₂	加强通风	广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段无组织排放浓 度限值要求	0.40	0.0035
		NO _x	加强通风		0.12	0.0305
		颗粒物	加强通风		1.0	0.3389
		VOCs	加强通风	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 无组织排放监控点 浓度限值	2.0	0.2113

表 7-11 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	SO ₂	0.0117
2	NO _x	0.1016
3	颗粒物	0.526
4	VOCs	0.3424

②非正常排放量核算

非正常大气污染物排放量核算详见下表。

表 7-12 污染源非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放 浓度(mg/m ³)	非正常排放 速率(kg/h)	单次持续 时间/h	年发生 频次/次	应对措施
1	排气筒 01#	处理设施出现 故障或失效	SO ₂	0.23	0.0034	1	2	停工检修
			NO _x	1.97	0.0296			
			颗粒物	72.08	1.0812			
			VOCs	20.81	0.3121			

大气环境影响评价自查表见附件 10。

2、水环境影响分析

(1) 喷漆废水和废气处理装置喷淋废水

项目喷漆废水循环使用，每半年更换一次，更换废水（16t/a）交由有资质单位处理，不外排；废气处理设施喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。

(2) 生活污水

根据前文水污染源强计算，项目废水排放量 144m³/a（0.48m³/d）。废水经化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质中较严者处理后排入麻园河。

(3) 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。

表 7-13 水污染影响型建设项目评价等级判定依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量（Q/m ³ /d） 水污染物当量数 W/（无量纲）
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 且 W<6000
三级 B	间接排放	--

表 7-14 本项目的等级判定结果

影响类型		水污染影响型
排放方式		间接排放
水环境保护目标	是否涉及保护目标	否
	保护目标	/
等级判定结果		三级B

项目废水排入江海污水处理厂，属于间接排放，评价等级为水污染影响型三级 B，可不进行水环境影响预测，主要从水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、依托污水处理设施的环境可行性方面进行分析评价。

(4) 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性

废水排放口排放浓度限值满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质中较严者。

(5) 江海污水处理厂依托可行性分析

江海污水处理厂位于江门市江海区高新开发区 42 号地厂房，首期设计规模为 8 万 m³/d，其中第一阶段 5 万 m³/d，采用预处理+氧化沟+二沉池+紫外消毒工艺，第二阶段 3 万 m³/d，采用预处理+MBR+紫外消毒工艺。

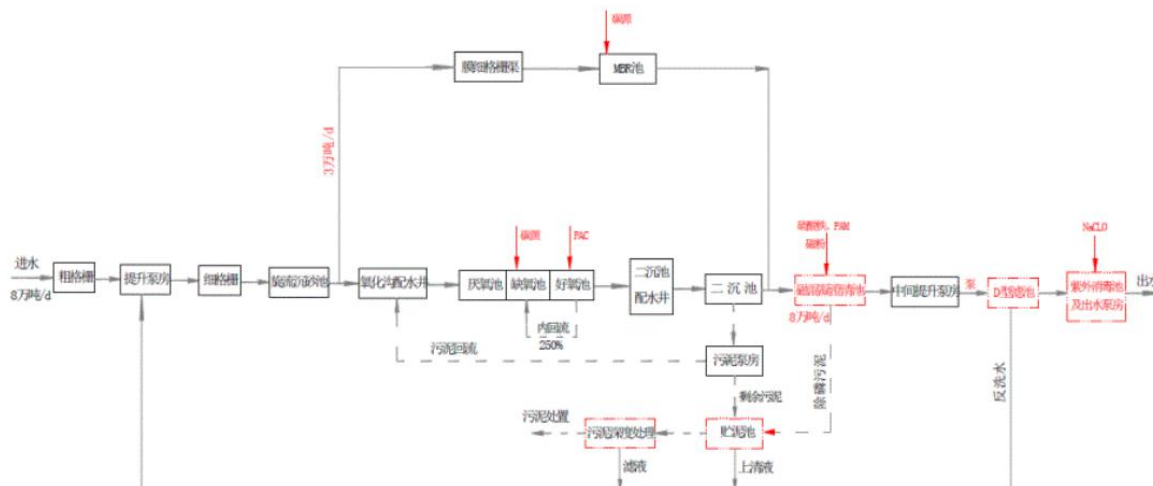


图 7-1 江海污水处理厂

江海污水处理厂处理后尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 类标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严者。

(6) 建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息。

表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	规律排放	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	进入城市污水处理厂	间接排放	H1	三级化粪池	厌氧+沉淀	D1	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口

②废水间接排放口基本情况。

表7-16 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(万m ³ /a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	D1	E113.177011°	N22.561114°	0.0144	进入城市污水处理厂	间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	不定期	江海污水处理厂	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
									SS	10
									NH ₃ -N	5 (8) ^①

注: ①括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

③废水污染物排放执行标准表。

表7-17 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	D1	COD _{Cr}	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质中较严者	220
2		BOD ₅		100
3		SS		150
4		NH ₃ -N		24

④废水污染物排放信息表

表7-18 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/(mg/L)	日排放量/(kg/d)	年排放量/(t/a)
1	D1	COD _{Cr}	220	0.107	0.032
2		BOD ₅	100	0.047	0.014
3		SS	150	0.073	0.022
4		NH ₃ -N	23	0.010	0.003
生活污水排放口合计			COD _{Cr}		0.032
			BOD ₅		0.014
			SS		0.022
			NH ₃ -N		0.003

地表水影响评价自查表见附件 7。

3、地下水环境影响分析

根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录 A 地下水环境影响评价行业分类表, 本项目属于目录 53、金属制品加工制造, 按地下水环境影响评价项目类别划分为“报告表 IV 类”。

4、声环境影响分析

项目所在地噪声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价等级为三级，为简要评价。根据表 3-8 可知，本项目最近敏感点为中东村，相对厂界距离为 733m，故本项目对敏感点影响较小。

运营期间各噪声源产生的噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可以就各噪声源对敏感点的影响做出分析评价。预测模式如下：预测模式如下。

①室外点声源在预测点的倍频带声压级：

$$L_p = L_{p0} - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中：L_p—距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)；

L_{p0}—距声源 r₀ 米处的参考声级，dB(A)；

R—预测点距声源的距离，m；

r₀—参考位置距声源的距离，m；

L—各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，dB(A)

②对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

$$L_{eq} = 10 \lg \sum 10^{0.1L_i}$$

式中：L_{eq}—预测点的总等效声级，dB(A)；

L_i—第 i 个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

根据类比调查得到的参考声级，将各噪声源合并为一个噪声源，通过计算得出噪声源在不采取噪声防治措施，仅由声传播过程由于受声点与声源距离产生的衰减情况下不同距离处的噪声预测值，见表 7-16。根据项目最大量情况下同时投入运作的设备数量及表 5-9 中各设备的单台设备声压级，计算出项目总声压级为 94.8 分贝。

表 7-19 噪声源声级衰减情况 单位：dB（A）

噪声源	声源源强 dB (A)	与声源距离 (m)							
		10	20	30	30.8	40	50	80	100

厂房	94.8	74.8	68.8	65.3	65.0	62.8	60.8	56.7	54.8	48.8
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

根据上表计算结果可知，仅经自然距离衰减后，在距离声源 30.8m 处才能达标（昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ ）。

噪声低、振动小的设备，在设备基座安装减震垫，以及墙体隔声和距离衰减等降噪、减振措施。根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002 年第一版），墙体降噪效果在 23-30dB（A）之间，基础减振降噪效果在 10-25dB（A）之间。根据本项目噪声源，利用预测模式计算四周噪声值，最终与现状背景噪声按声能量迭加得出预测结果如下表。

表 7-20 噪声预测结果 单位：LeqdB(A)

噪声源	声源源强 dB(A)	与声源距离			
		东北厂界 1m	西北厂界 1m	西南厂界 1m	东南厂界 1m
厂房	94.8	94.8	94.8	94.8	94.8
墙体降噪 20dB (A)，基础减振降 噪 20dB (A)	/	54.8	54.8	54.8	54.8
背景值	/	/	/	/	/
叠加结果	/	/	/	/	/

企业拟采取以下噪声放置措施：

①合理布局，重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在密闭空间内，远离厂界，利用围墙等建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

②防治措施

避免在生产时间打开门窗；通风机进风口和排风口安装消声器，避免噪声通过风道扩散；厂房内墙使用铺覆吸声材料，以进一步削减噪声强度；必要时可在靠近环境敏感点一侧的围墙上设置声屏障，减少噪声对周围环境的影响。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，严禁抛掷器件，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声。

④生产时间安排

尽可能地安排在昼间进行生产，若必须在夜间进行生产，应控制夜间生产时间，特别是应停止高噪声设备生产，以减少噪声影响，同时还应减少夜间交通运输活动。

在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目营运期区域声环境质量可维持在现有水平上，生产噪声对周围环境影响不大。

5、固体废物影响分析

（1）办公、生活垃圾

生活垃圾指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。

（2）一般工业固体废物

金属碎屑、金属边角料、废包装材料属于一般固体废物，经收集后交由资源回收单位。

（3）危险废物

喷漆废水（废物类别：HW12）、废活性炭（废物类别：HW49）和废UV灯管（废物类别：HW29）、废包装罐（废物类别：HW49）和漆渣（废物类别：HW12）属于危险废物，不可随意排放、防置和转移，应集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。另外，厂内危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶袋必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止二次污染。

企业须根据管理台账和近年产生计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移

联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

表 7-21 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废仓	喷漆废水	HW12	900-252-12	车间内	12m ²	桶装	20 吨	半年
2		废活性炭	HW49	900-041-49			袋装		一年
3		废UV灯管	HW29	900-023-29			袋装		一年
4		废包装罐	HW49	900-041-49			桶装		一年
5		漆渣	HW12	900-252-12			桶装		一年

表 7-22 危废及储存容器标签示例

场合	样式	要求
室外 (粘贴于门上或悬挂)		1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：等边三角形，边长 20cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所
粘贴于危险废物储存容器		1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40cm×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择

经上述处理后，项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。

6、土壤环境影响分析

(1) 评价等级和评价范围的确定

本项目主要进行机加工及喷涂加工，属于污染型项目。《建设项目环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录 A.1 土壤环境影响评价项目类别，属于“制造业”-“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”-“使用有机涂层的”，为 I 类

项目；本项目占地面积为 2500m²，即占地规模为小型（≤5hm²）；项目周边地块均为工业用地，无耕地、园地、牧草地等，因此本项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，综上所述，根据 HJ964-2018 中表 4 的分类，本项目土壤评价等级为二级。

根据《环境影响评级技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染型土壤环境二级评价的评价范围为 0.2km，由此确定本项目的评价范围为厂界外 0.2km 的包络线范围。

（2）土壤环境影响类型与影响途径

本项目主要产品为灯饰五金件，生产工艺为机加工、调漆、喷漆及固化等。项目生产过程中使用的危险品和化学品主要为水性漆；项目无生产废水排放，喷漆废水循环使用，并定期转移交由资质单位处理。项目调漆、喷漆及固化位于所在楼栋第三层，不存在地面漫流、垂直入渗影响途径；排放废气包含 SO₂、NO_x、颗粒物、VOCs，故项目可能的土壤环境影响类型与影响途径主要为大气沉降。项目建设项目土壤环境影响类型与影响途径表见下表。

表 7-23 项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他
建设期	-	-	-	-
运营期	√	-	-	-

注：在可能产生的土壤环境影响类型打出“√”，列表未涵盖的可自行设计。

表 7-24 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标 ^a	特征因子	备注 ^b
生产车间	废气处理设施	大气沉降	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、VOCs	无	连续

^a 根据工程分析结果填写。
^b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。

（3）废气排放对附近土壤的累积影响预测

本项目调漆、喷漆及固化等工序排放的主要污染物包括 SO₂、NO_x、颗粒物、VOCs 等，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局部土壤环境质量逐步受到污染影响。

涉及大气沉降影响的，可参照 HJ2.2 相关技术方法给出；根据前述环境空气影响分析可知：项目 SO₂、NO_x、颗粒物、VOCs 的最大落地浓度分别为 6.52μg/m³、1.64μg/m³，72.0μg/m³、44.3μg/m³，浓度较低，最大落地距离为 42m。项目所在地主导风向为东北风，故项目大气沉降主要发生于西南面，项目西南面 42m 的区域为工厂企业。由于 SO₂、NO_x、颗粒物、VOCs 的最大落地浓度较小，对土壤环境影响极小，在可接受范围内。

本项目废气主要为颗粒物、VOCs，其中颗粒物主要成分为漆雾（树脂及颜料），有机废气主要成分为助剂，可能通过大气沉降对土壤造成影响。结合《土壤环境建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），树脂、颜料、助剂不属于土壤污染物评价指标。根据生态环境部环境工程评估中心《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）关键点解析“建设项目包括集中影响类型、有无影响途径、有无土壤环境特征影响因子；无影响途径的及对土壤环境不会产生影响的，可不开展土壤环境影响评价。”因此，本项目无土壤环境特征影响因子，对土壤环境不会产生影响，可不进行土壤环境影响评价。

7、环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。

（1）评价依据

①风险调查

漆渣、喷漆废水、废活性炭、废 UV 灯管、废包装罐属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.2 突发环境事件风险物质中的健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）（临界量为 50t）。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。

本项目仅涉及多种危险物质，根据导则附录 C 规定，计算所有危险物质的总量与其临界量比值之和，即为 Q。本项目危险废物最大贮存量为 18.4761t，临界量为 50t，计得 $Q=18.4761/50=0.369522$ 。

根据导则附录 C.1.1 规定，当 $Q<1$ 时，该项目环境风险潜势为 I，因此本项目的环境风险潜势为 I。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为 I，可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

（2）生产过程风险识别

本项目主要为生产区、废气处理设施存在环境风险，识别如下表所示：

表7-25 生产过程风险源识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因及后果	防治措施
危废仓	火灾	废活性炭遇明火导致火灾事件，导致有机废气排入大气，对周边大气环境造成污染	放置废活性炭区域禁止明火
危废仓	泄漏	喷漆废水暂存包装桶倾倒或破损导致泄漏，进入外界水环境，对下游水体环境造成污染	废液放置区域设置围堰等防泄漏设施
废气收集排放系统	废气事故排放	设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境	加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行

（3）源项分析

风险事故类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。结合本项目的工程特征，潜在的风险事故可以分为两大类：一是有废活性炭火灾造成环境污染；二是喷漆废水泄漏造成环境污染；三是大气污染物发生风险事故排放，造成环境污染事故。

（2）风险防范措施：

①本项目生产车间地面均使用混凝土硬化，并做防渗处理。生产区设置漫坡，防

止化学品泄漏到环境中。事故时能够满足消防废水、原料最大泄漏量的收集要求，完全可以将泄漏的物料控制在厂区内不外排。

②在满足正常生产前提下，尽可能减少化学品储存量和储存周期。

③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。

④定期对废气收集处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。

（5）评价小结

项目物质不构成重大危险源。企业应配备应急器材，定期组织应急演练。

项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。

（6）建设项目环境风险简单分析内容表

表7-26 项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目			
建设地点	江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层			
地理坐标	经度	E113.177011°	纬度	N22.561114°
主要危险物质分布	厂房内			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	①设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境； ②废活性炭遇明火导致火灾事件，导致有机废气排入大气，对周边大气环境造成污染； ③喷漆废水泄漏，对下游水体环境造成污染。			
风险防范措施要求	①本项目生产车间地面均使用混凝土硬化，并做防渗处理。生产区设置漫坡，防止化学品泄漏到环境中。事故时能够满足消防废水、原料最大泄漏量的收集要求，完全可以将泄漏的物料控制在厂区内不外排。 ②在满足正常生产前提下，尽可能减少化学品储存量和储存周期。 ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 ④定期对废气收集处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。			
填表说明（列出项目相	/			

8、环保投资估算

项目投资 100 万元，其中环保投资 30 万元，约占总投资的 30%，环保投资估见下表。

表 7-27 环保投资估算表

序号	项目	防治措施	费用估算（万元）
1	废水	化粪池	/
2	废气	“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”	25
3	噪声处理	隔声和减振	2
4	固废	一般固体废物储存场所、危废暂存间	3
总计			30

9、项目“三同时”验收

项目“三同时”验收详见下表。

表7-28 项目“三同时”验收一览表

污染物				环保设施	验收执行标准	监测点位	
要素	生产工艺	污染物因子（主要验收监测项目）	核准排放量 t/a				
废水	生活污水	SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N	144	三级化粪池	达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水水质标准中较严者	COD _{Cr} ≤220mg/LB OD ₅ ≤100mg/L SS≤150mg/L NH ₃ -N≤24mg/L	生活污水排放口
废气	有组织（01#）	SO ₂	0.0082	旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置	广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值	≤50mg/m ³	01# 排气筒
		NO _x	0.0711			≤150mg/m ³	
		颗粒物	0.1871		广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准颗粒物最高允许排放浓度和广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值中的较严者	≤20mg/m ³	
		VOCs	0.1311		广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒 VOC ₅ 排放限值中的最高允许排放浓度和排放速率	≤30mg/m ³ , ≤1.45kg/h	

	无组织 (车间)	SO ₂	0.0035	加强车间 通风	广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段无组 织排放浓度限值要求	≤0.40mg/m ³	厂界
		NO _x	0.0305			≤0.12mg/m ³	
		颗粒物	0.3389			≤1.0mg/m ³	
		VOCs	0.2113		广东省《家具制造行业挥发性有 机 化 合 物 排 放 标 准 》 (DB44/814-2010)无组织排放监 控点浓度限值	≤2.0mg/m ³	
噪声	生产设备	Leq(A)	/	消声、减 振、隔声 等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008) 3 类标准	昼间 65dB(A), 夜 间 55dB(A)	厂界
固体 废物	生活垃圾	/	0	环卫部门 定期清理	是否到位		/
	金属碎屑	/	0	交由资源 回收单位	是否到位		/
	金属边角 料	/	0		是否到位		/
	废包装材 料	/	0		是否到位		/
	漆渣	/	0	暂存后交 由有资质 单位处理	是否到位		/
	喷漆废水	/	0		是否到位		/
	废活性炭	/	0		是否到位		/
	废 UV 灯 管	/	0		是否到位		/
	废包装罐	/	0		是否到位		/

10、环境管理与监测计划

根据导则及《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017)要求,制定项目运营
期环境监测计划表见下表。

表7-29 环境监测计划及记录信息表

污染物	监测点位	检测指标	监测频次	执行排放标准
废气	排气筒 01#	SO ₂	每年一次	广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉 排放限值
		NO _x	每年一次	
		颗粒物	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中 第二时段二级标准颗粒物最高允许排放浓度和广东省 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放

	厂界上风向 1 个， 下风向 3 个			限值中的较严者
		VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒 VOCs 排放限值中的最高允许排放浓度和排放速率
		SO ₂	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值要求
		NO _x	每年一次	
		颗粒物	每年一次	
		VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值
废水	生活污水排放口	COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N	每年一次	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水水质标准中较严者
噪声	厂界四周	等效连续 A 声级	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

11、污染物排放清单

表 7-30 污染物排放清单

类别	污染源		排放规模 m ³ /h	污染物	治理设施	污染物			执行标准		排放源参数			年排放时间 h
						排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	浓度 mg/m ³	速率 kg/h	高度 m	直径 m	温度 ℃	
废气	有组织	01#	20000	SO ₂	旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置	0.08	0.0008	0.002	50	/	15	0.6	50	2400
				NO _x		0.74	0.0074	0.0178	150	/				
				颗粒物		5.41	0.0541	0.1298	20	/				
				VOCs		2.52	0.0252	0.0605	30	1.45				
	无组织		/	SO ₂	加强车间通风	/	0.0004	0.0009	0.40	/	/	/		
			/	NO _x		/	0.0032	0.0076	0.12	/	/	/		
			/	颗粒物		/	0.1412	0.3389	1.0	/	/	/		
			/	VOCs			0.0406	0.0975	2.0	/	/	/		
废水	喷漆废水		0	/	近期作为危废交由资质单位处理，远期作为零散废水交由江门高新区综合污水处理厂处理	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	喷淋 废水	0	/	循环使用， 不外排	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	生活 污水	0.48 m³/d	COD _{c r}	三级化粪池 处理后排入 江海污水处 理厂，最终 排入麻园河	220	/	0.032	220	/	/	/	/	2 4 0 0
BOD ₅			100		/	0.014	100	/	/	/	/		
SS			150		/	0.022	150	/	/	/	/		
NH ₃ - N			23		/	0.003	24	/	/	/	/		
固 废	生活 垃圾	生活垃圾			0	环卫部门清运			/				
	一般 固废	金属碎屑、金属边角料、废 包装材料			0	金属碎屑、金属边角料、废 包装材料交由资源回收单位 处理			/				
	危险 废物	水帘柜喷漆废水（近期）、 废活性炭、废 UV 灯管、废 包装罐、漆渣			0	交由资质单位处理			/				

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污染物	排气筒 01#	SO ₂	收集经“旋流喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附装置”处理，经 15 米排气筒 01#排放	达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值
		NO _x		达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准颗粒物最高允许排放浓度和广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值中的较严者
		颗粒物		达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值中的最高允许排放浓度和排放速率
		VOCs		
	无组织（车间）	SO ₂	加强车间通风	达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值要求
		NO _x		
		颗粒物		达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值
		VOCs		
水污染	生活污水	COD _{cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	化粪池预处理	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者
固体废物	一般固体废物	金属碎屑	交由资源回收单位	符合卫生和环保要求
		金属边角料		
		废包装材料		
	办公生活	生活垃圾	环卫部门统一清运	
	危险废物	喷漆废水	交给资质单位处理	
		废活性炭		
		废 UV 灯管		
废包装罐 漆渣				
噪声	生产设备	运行噪声	采取相应的减振、降噪	边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准

			措施	
其他	/			
主要生态影响(不够时可附另页) 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，项目建成后对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。				

九、结论与建议

一、结论

1、项目概况

江海区升旭五金加工厂拟投资 100 万元,于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层投建江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目(以下简称“本项目”)。

2、项目建设的环境可行性

(1) 与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》(粤经函[2011]891 号)及《市场准入负面清单(2019 年本)》,项目不属于限制类、淘汰类或禁止准入类,符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。

本项目喷漆工序均使用水性漆,水性涂料使用比例为 100%,且本项目对生产过程中产生的 VOCs 采取了有效的削减与控制措施,符合《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物(VOCs)排放的意见》(粤环〔2012〕18 号)、《关于印发<广东省挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018-2020 年)>的通知》(粤环发[2018]6 号)、《广东省人民政府关于印发<广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018-2020 年)>的通知》(粤府〔2018〕128 号)、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕53 号)、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)、《江门市挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018~2020 年)》(江环[2018]288 号)、《江门市人民政府关于印发〈江门市打赢蓝天保卫战实施方案(2019—2020 年)〉的通知》(江府〔2019〕15 号)、《关于印发<江门市工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(江环函〔2020〕22 号)等相关政策的要求。因此,本项目符合产业政策。

(2) 项目选址合法性分析

项目土地证为:粤(2018)江门市不动产权第 1023110 号,用途为工业用地。根据江门市城市总体规划(2011-2020),项目所在地为二类工业用地,同时项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保

护的敏感区域。因此，拟建项目在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，选址较为合理。

项目所在区域大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二类环境空气质量功能区、声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目所在区域纳污水麻园河为 V 类水质要求，不属于废水禁排区，不涉及饮用水源保护区，符合相关环境功能区划。

（3）与“三线一单”对照分析：

①生态红线：项目位于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层。该地区尚未划定生态保护红线，按照《环境保护部 国家发展和改革委员会关于印发<生态保护红线划定指南>的通知》和《江门市城市总体规划充实完善（主城区总体规划图 06）》等相关要求，本项目不属于生态功能极重要区、生态环境极敏感区、禁止开发区域以及其他各类保护地。

②环境质量底线：经预测分析，项目实施后污染物能够达标排放，不降低区域现有大气环境功能级别；生活污水接管江海污水处理厂，经处理达标排放至麻园河，对其影响较小，不降低其水环境功能级别；厂界噪声能够达标，不会降低区域声环境质量现状；项目产生的固体废物实现零排放。

③资源利用上线：项目位于江门市高新区 6 号地 3 号 08 厂房第三层，属于规划的工业用地；周围给水管网、电网等基础设施建设完善，可满足项目需求。

④环境准入负面清单：本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策、文件要求，不属于《市场准入负面清单（2019 年版）》（发改体改〔2019〕1685 号）要求中的限制类、禁止类，满足生态红线、环境质量底线、资源利用上线相关要求。

（4）环境功能区划

项目纳污水体麻园河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类区，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类环境空气质量功能区，声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。因此，项目所在区域不属于废水、废气禁排区域，符合环境功能区划。

（5）总平面布局合理性分析

据企业提供的平面规划图可知，项目厂房内划分为生产车间、综合办公区等区域。该项目总体布局能按功能分区，办公区与生产区域分隔设置，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；符合生产流程、操作要求和使用功能。项目厂房内布局基本合理。

3、环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状结论

麻园河水质中的 BOD₅、氨氮、总磷均超出 V 类标准，其余指标均能达到标准值。说明麻园河的水质受到一定程度的污染，主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染。

（2）环境空气质量现状结论

根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》中 2019 年度中江海区空气质量监测数据进行评价，Q₃ 为不达标，因此项目所在地空气质量为不达标区。本项目所在的区域特征污染物 TSP 监测结果达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单中二级标准，TVOC 监测结果达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

（3）声环境质量现状结论

根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》，江门市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.98 分贝，优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.94 分贝，符合国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域）。

4、施工期环境影响评价结论

项目在已有厂房进行投建，无土建工程，主要污染为噪声及安装设备时产生的固废，在采取切实可行的污染防治措施后对外环境影响较轻，同时这类污染影响是短期的。

5、营运期环境影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论

项目对调漆、喷漆及固化废气设置1套废气收集处理系统，喷漆房和固化炉采用负压收集，经“旋流喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，达到《大气污染物排放限

值（DB44/27-2001）》第二时段二级标准和广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值中的最高允许排放浓度、排放速率后，经15m高排气筒排放，排气筒编号为01#；

冲压工序产生的粉尘无组织排放浓度满足行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。

综上所述，经采取污染防治措施后，项目建设对周围大气环境的影响较小。

（2）水环境影响评价结论

项目喷漆废水循环使用，定期交由有资质单位转移处理；生活污水排水量为144m³/a，经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，然后排入江海污水处理厂处理。综上所述，项目外排废水达标排放，对周边水环境影响不大。

（3）声环境影响评价结论

噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。为减少噪声对环境的污染，因此，道路两旁和厂界内应设置绿化带，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰。

（4）固体废物影响评价结论

本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，金属碎屑、金属边角料、废包装材料收集后外售处理，危险废物暂存定期交由有处理资质的单位处理。采取上述处理处置措施，本项目产生的固体废物可达到相应的卫生和环保要求。

（5）环境风险影响评价结论

公司应落实风险防范措施，制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。并采取有效的综合管理措施的前提下，如果项目设备设施发生重大事故，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

经上述处理后，项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。

二、建议

1、在厂房布置上作好规划，合理布局，重视总平布置。加强运营期的环境管理，合理安排生产作业时间，并积极落实防治噪声污染措施，采用吸声板、隔声罩等降噪治理措施，确保厂区边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]。

2、落实固体废物的分类放置，处理和及时清运，保证达到相应的卫生和环保要求。不得随意弃置于厂界周围，严禁焚烧处理，以减少建设项目对周围环境所带来的影响。

3、从源头上消除污染，建议企业采取更为先进的生产工艺，选择清洁无污染的能源和原材料，以减少污染物的排放，最大限度地减轻项目对周边环境的污染程度。

4、加强生产车间通风换气措施，保持空气顺畅，做好员工的保护措施，以保护员工的身体健康。

5、对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品，保护员工身体健康不受影响。

6、建议尽可能采用自动化、高效率、低能耗的生产工艺，以减少污染物的产生量。

7、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量；并积极探索新工艺，在保证产品质量的前提下，进一步减少产品的能耗物耗。

8、增强环保意识，建立一套环境保护管理制度，加强防火安全措施及生产管理，避免火灾事故的发生。

9、加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、减少污染事故损害的重要保障。制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及配备必要的应急措施。

10、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

11、严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行建设和生产。今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响

评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

三、综合结论

综上所述，江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件 100 万个新建项目符合当地产业规划和生态环境功能规划，符合相关产业政策，应严格应认真执行环保“三同时”管理规定，落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各项污染物的达标排放，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，其生产经营贯彻执行环境保护法律法规的有关规定，并按照规划要求严格实施，**从环保角度看，该项目的建设是基本可行的。**

预审意见：

经办人：

公 章
年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公 章
年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目四至图
- 附图 3 项目敏感点分布图
- 附图 4 项目厂区平面图
- 附图 5 项目所在地水环境功能区划图
- 附图 6 项目所在地空气质量功能区划图
- 附图 7 项目所在地地下水功能区划图
- 附图 8 声环境功能区划图
- 附图 9 江门市城市总体规划图
- 附图 10 江海污水处理厂纳污范围图
- 附图 11 引用空气监测点位与本项目位置关系图
- 附件 1 营业执照
- 附件 2 法人身份证
- 附件 3 国土证
- 附件 4 环境质量现状引用资料
- 附件 5 现状监测报告资料
- 附件 6 租赁合同
- 附件 7 地表水环境影响评价自查表
- 附件 8 土壤环境影响评价自查表
- 附件 9 环境风险评价自查表
- 附件 10 大气环境影响评价自查表
- 附件 11 本项目水性漆 MSDS

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2 项进行专项评价。

- 1、大气环境影响专项评价
- 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
- 3、生态影响专项评价
- 4、声影响专项评价
- 5、土壤影响专项评价
- 6、固体废弃物影响专项评价


以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



附图 1 项目地理位置图




附图 2 项目四至图

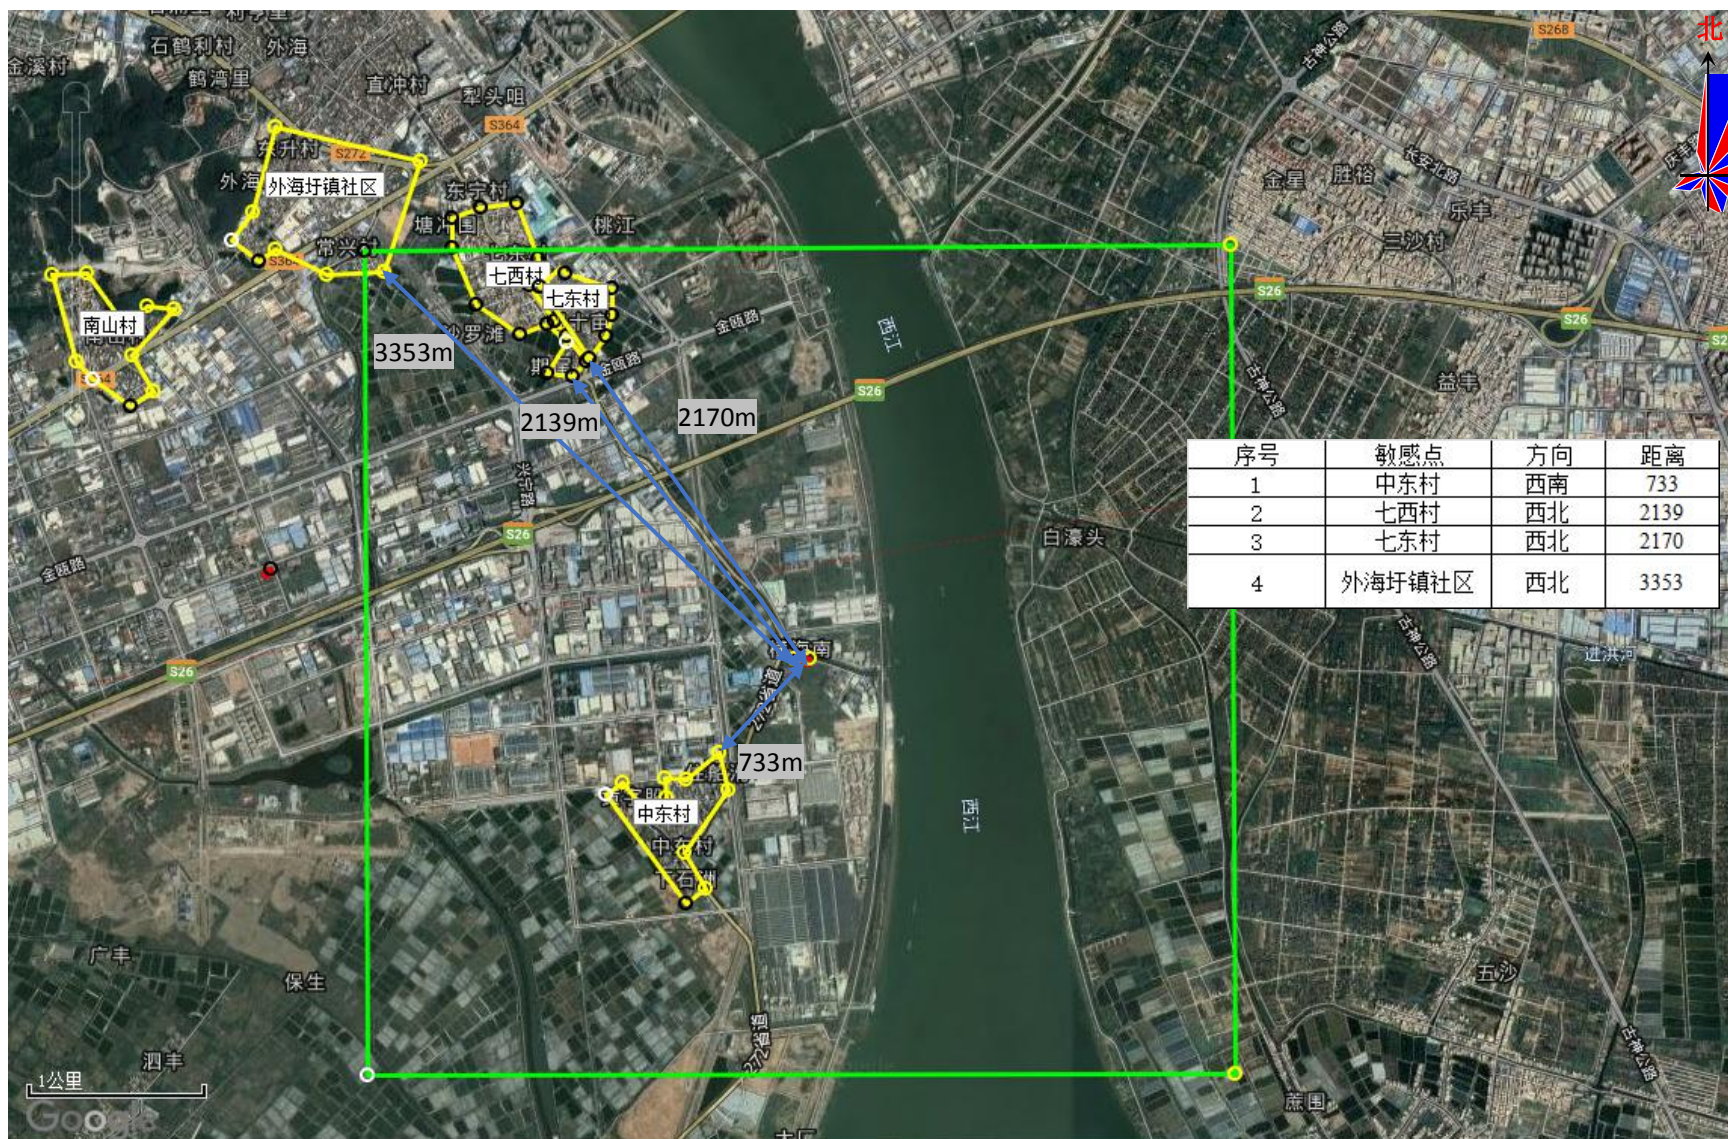

附图3 建设项目敏感点分布图



附图 4 项目厂区平面图

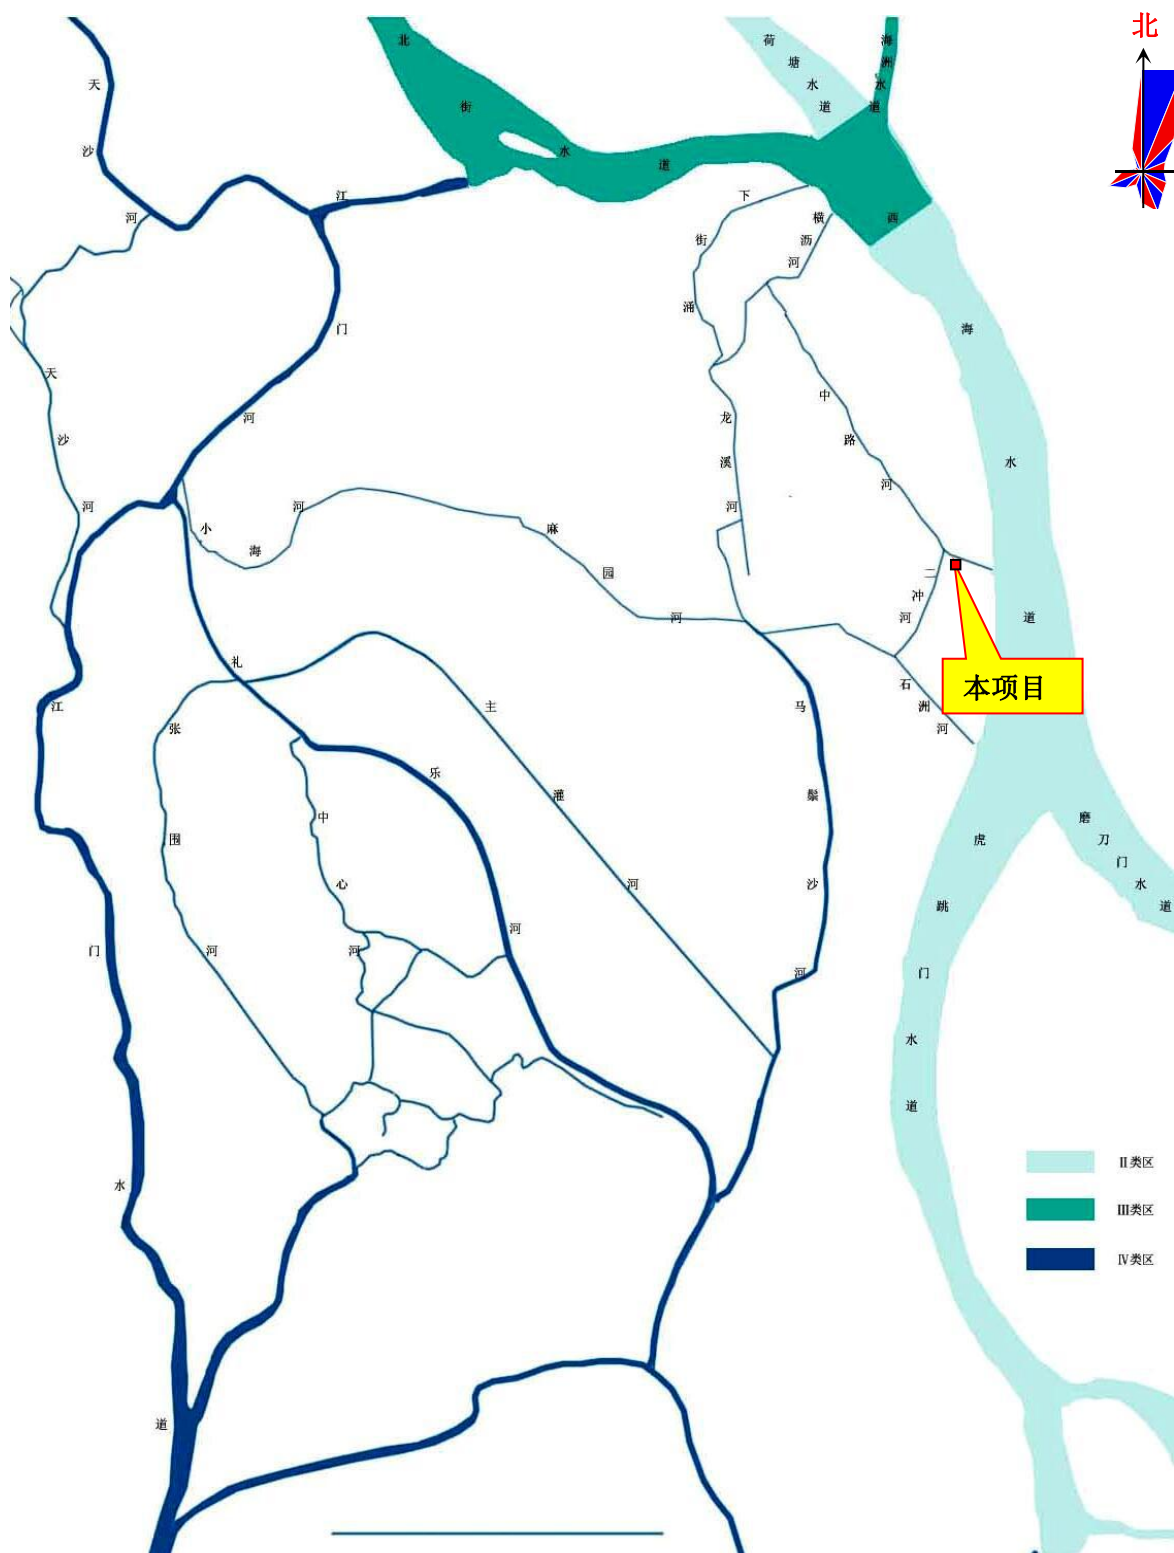

附图 5 项目所在地水环境功能区划图




附图 6 项目所在地环境空气质量功能区划图



附图 7 项目所在地地下水功能区划图


江海区声环境功能区划示意图

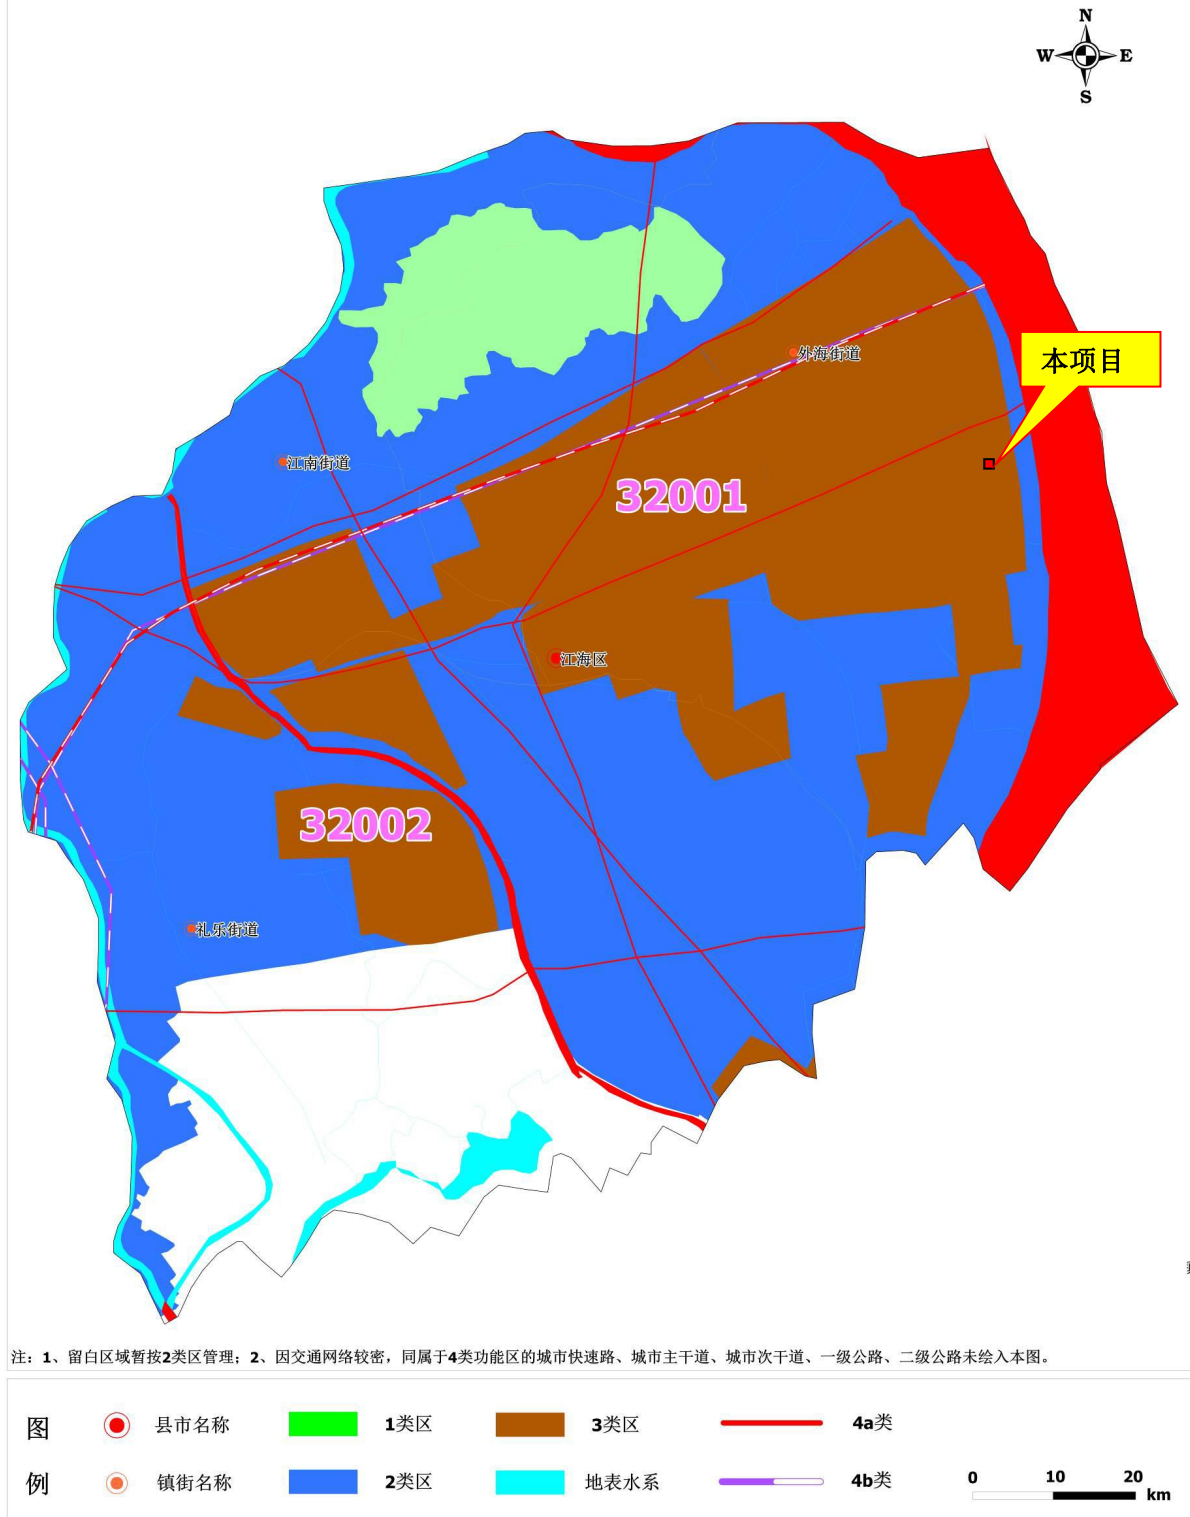


附图 8 项目所在地声环境功能区划示意图

江门市城市总体规划充实完善

主城区总体规划图06

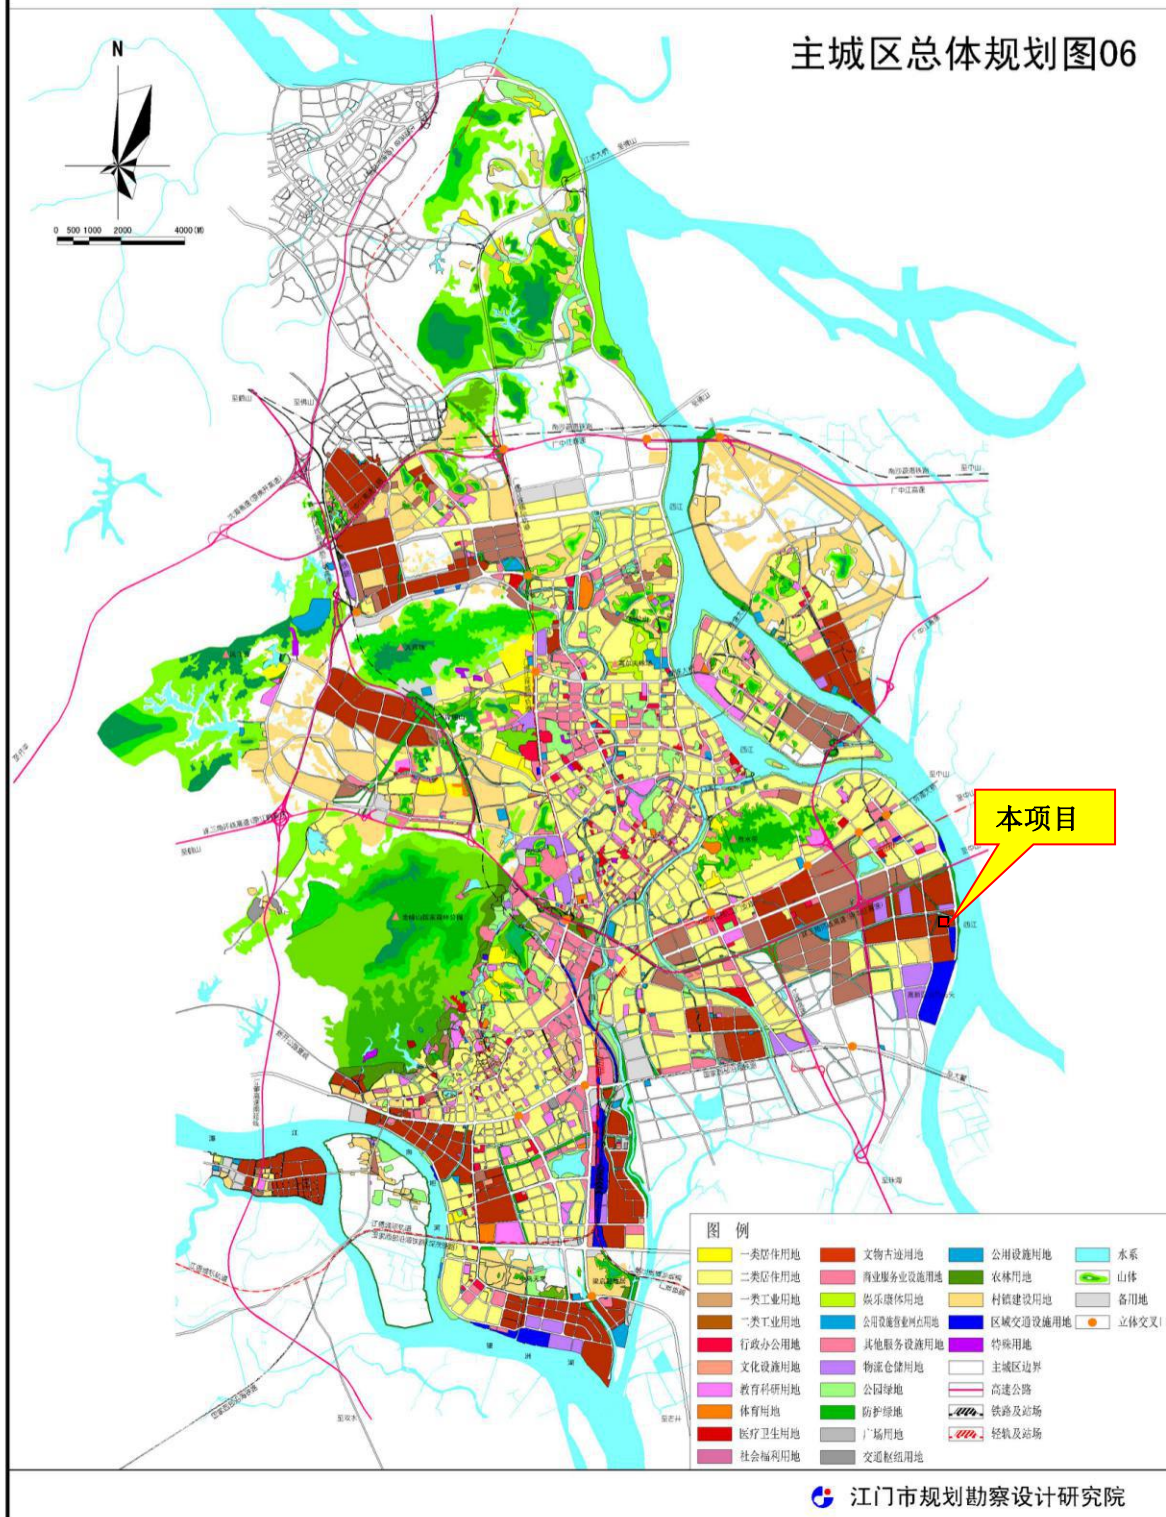

附图 9 江门市城市总体规划图

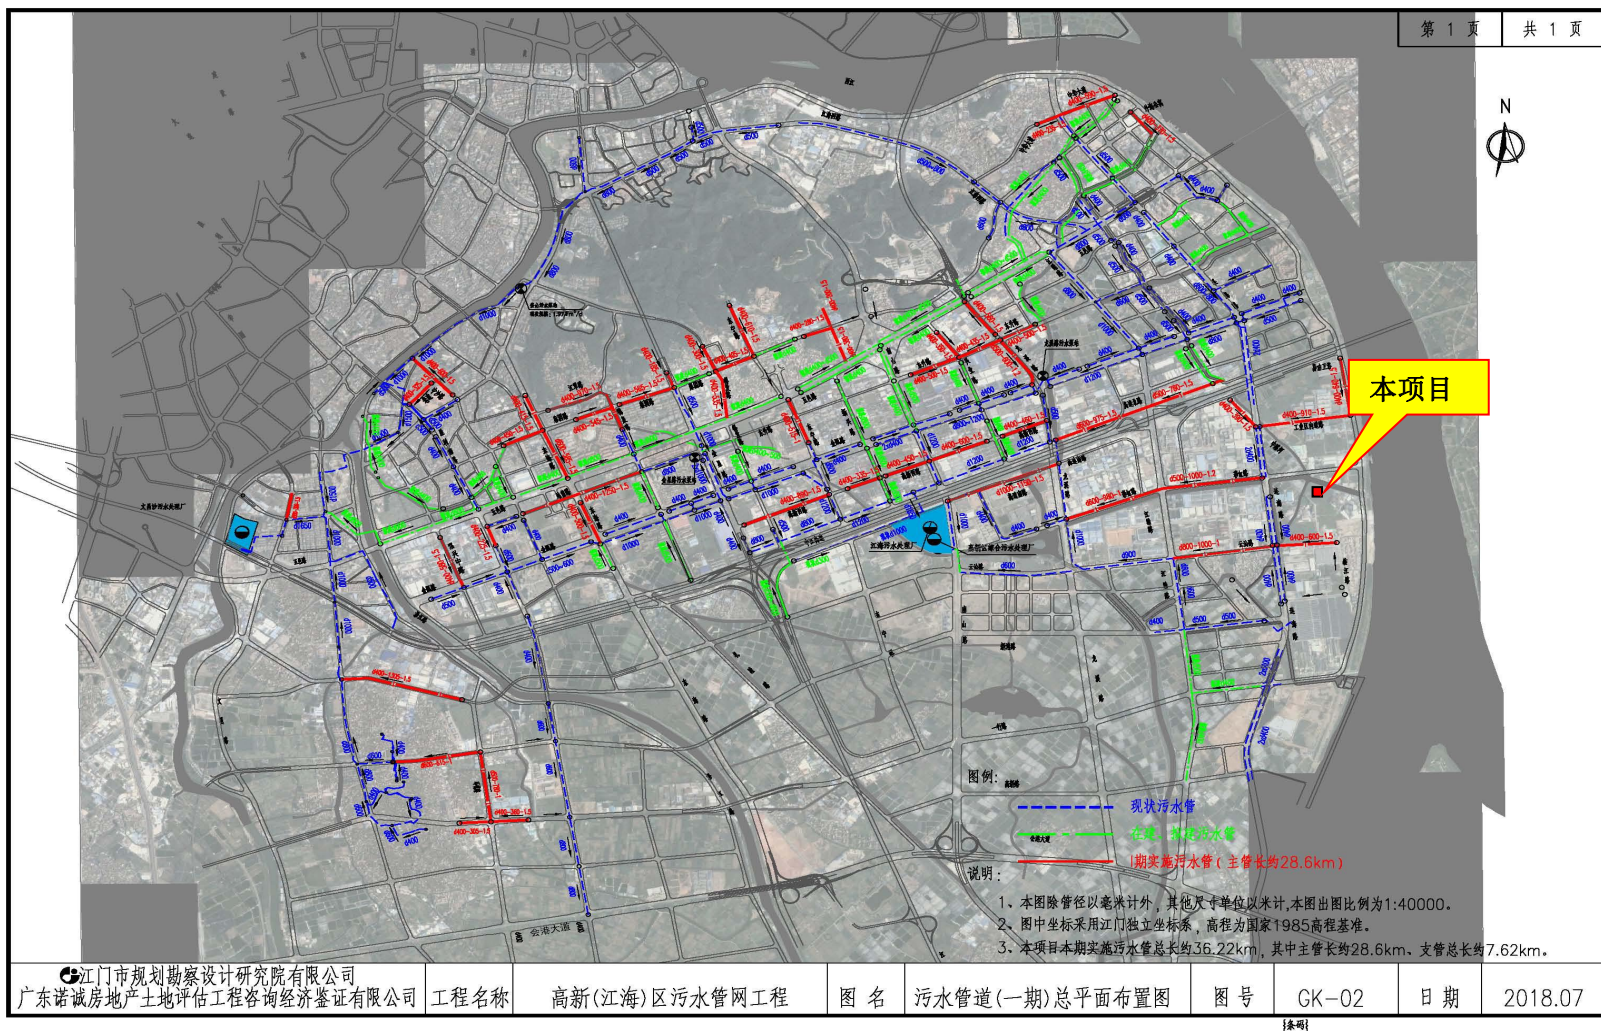

附图 10 江海污水处理厂纳污范围图



附图 11 引用空气监测点位与本项目位置关系图

附件 7 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ; 水文要素影响型 ☐	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ; 饮用水取水口 ☐ ; 涉水的自然保护区 ☐ ; 重要湿地 ☐ ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ; 涉水的风景名胜区 ☐ ; 其他 ☐	
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型
		直接排放 ☐ ; 间接排放 ☒ ; 其他 ☐	水温 ☐ ; 径流 ☐ ; 水域面积 ☐
影响因子	持久性污染物 ☐ ; 有毒有害污染物 ☐ ; 非持久性污染物 ☒ ; pH 值 ☐ ; 热污染 ☐ ; 富营养化 ☐ ; 其他 ☐		
评价等级		水污染影响型	水文要素影响型
		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 A ☐ ; 三级 B ☒	一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☐
现状调查	区域污染源	调查项目	
		已建 ☐ ; 在建 ☐ ; 拟建 ☐ ; 其他 ☐	拟替代的污染源 ☐
	受影响水体水环境质量	数据来源	
		排污许可证 ☐ ; 环评 ☐ ; 环保验收 ☐ ; 既有实测 ☐ ; 现场监测 ☐ ; 入河排放口数据 ☐ ; 其他 ☐	
	区域水资源开发利用状况	数据来源	
		丰水期 ☒ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☒ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	生态环境保护主管部门 ☐ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☒
水文情势调查	未开发 ☐ ; 开发量 40%以下 ☐ ; 开发量 40%以上 ☐		
	调查时期		
补充监测	数据来源		
	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ ; 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	水行政主管部门 ☒ ; 补充监测 ☐ ; 其他 ☐	
现状评价	评价范围	河流: 长度 (/) km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 (/) km ²	
	评价因子	(/)	
现状评价	评价标准	河流、湖库、河口: I 类 ☐ ; II 类 ☐ ; III 类 ☐ ; IV 类 ☐ ; V 类 ☒ 近岸海域: 第一类 ☐ ; 第二类 ☐ ; 第三类 ☐ ; 第四类 ☐ 规划年评价标准 (/)	
	评价时期	丰水期 ☒ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☒ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐	
现状评价	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ☐ : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐ : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况 ☐ : 达标 ☐ ; 不达标 ☒ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐ : 达标 ☐ ; 不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域 (区域) 水资源 (包括水能资源) 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐	
	达标区 ☐ ; 不达标区 ☒		
影响预测	预测范围	河流: 长度 (/) km; 湖库、河口及近岸海域: 面积 (/) km ²	
	预测因子	(/)	
	预测时期	丰水期 ☐ ; 平水期 ☐ ; 枯水期 ☐ ; 冰封期 ☐ 春季 ☐ ; 夏季 ☐ ; 秋季 ☐ ; 冬季 ☐ 设计水文条件 ☐	
	预测情景	建设期 ☐ ; 生产运行期 ☐ ; 服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ; 非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐	

		区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐				
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐				
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐				
	污染源排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）
		COD _{Cr}		0.032		220
		BOD ₅		0.014		100
		SS		0.022		150
	NH ₃ -N		0.003		20	
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）	
	（/）	（/）	（/）	（/）	（/）	
生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施 ☐ ；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施 ☐ ；其他 ☐				
	监测计划	环境质量			污染源	
		监测方式	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测 ☐		手动 ☒ ；自动 ☐ ；无监测 ☐	
		监测点位	/		（1个）	
		监测因子			（COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N）	
污染物排放清单	☒					
评价结论		可以接受 ☒ ；不可以接受 ☐				

注：“☐”为勾选项，可v；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

附件 8 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☒ ；生态影响型 ☐ ；两种兼有 ☐				
	土地利用类型	建设用地 ☒ ；农用地 ☐ ；未利用地 ☐				土地利用类型图
	占地规模	(0.25) hm ²				
	敏感目标信息	敏感目标（中东村）、方位（西南）、距离（733m）				
	影响途径	大气沉降 ☒ ；地面漫流 ☐ ；垂直入渗 ☐ ；地下水 ☐ ；其他（ ）				
	全部污染物	SO ₂ 、NO _x 、VOCs、颗粒物				
	特征因子	/				
	所属土壤环境影响评价项目类别	I 类 ☒ ；II 类 ☐ ；III 类 ☒ ；IV 类 ☐				
	敏感程度	敏感 ☐ ；较敏感 ☐ ；不敏感 ☒				
评价工作等级		一级 ☐ ；二级 ☒ ；三级 ☐				
现状调查内容	资料收集	a) ☐ ；b) ☐ ；c) ☐ ；d) ☐				
	理化特性					同附录 C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数				
		柱状样点数				
现状监测因子						
现状评价	评价因子					
	评价标准	GB 15618 ☐ ；GB 36600 ☐ ；表 D.1 ☐ ；表 D.2 ☐ ；其他（ ）				
	现状评价结论					
影响预测	预测因子					
	预测方法	附录 E ☐ ；附录 F ☐ ；其他（ ）				
	预测分析内容	影响范围（ ） 影响程度（ ）				
	预测结论	达标结论：a) ☐ ；b) ☐ ；c) ☐ ； 不达标结论：a) ☐ ；b) ☐				
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障 ☐ ；源头控制 ☐ ；过程防控 ☐ ；其他（ ）				
	跟踪监测	监测点数	监测目标		监测频次	
	信息公开指标					
评价结论		不开展土壤评价工作				
注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。						
注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。						

附件 9 环境风险评价自查表

环境风险评价自查表

工作内容		完成情况							
风险调查	危险物质	名称	漆渣	喷漆废水	废活性炭	废 UV 灯管	废包装罐		
		存在总量/t	2.4062	16	1.9665	0.0096	0.5		
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数___人				5km 范围内人口数___人		
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					___人	
		地表水	地表水功能敏感性		F1□	F2□	F3□		
			环境敏感目标分级		S1□	S2□	S3□		
		地下水	地下水功能敏感性		G1□	G2□	G3□		
			包气带防污性能		D1□	D2□	D3□		
	物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1☑		1≤Q<10□		10≤Q<100□		Q>100□
		M 值	M1□		M2□		M3□		M4□
P 值		P1□		P2□		P3□		P4□	
环境敏感程度	大气	E1□		E2□		E3□			
	地表水	E1□		E2□		E3□			
	地下水	E1□		E2□		E3□			
环境风险潜势		IV+□		IV□	III□	II□	I☑		
评价等级		一级□		二级□		三级□	简单分析☑		
风险识别	物质危险性	有毒有害☑				易燃易爆□			
	环境风险类型	泄漏☑				火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑			
	影响途径	大气☑			地表水☑		地下水□		
事故情形分析		源强设定方法		计算法□		经验估算法□	其他估算法□		
风险预测与评价	大气	预测模型		SLAB□		AFTOX□	其他□		
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m						
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m						
	地表水	最近环境敏感目标___，到达时间___h							
	地下水	下游厂区边界到达时间___d							
		最近环境敏感目标___，到达时间___d							
重点风险防范措施		①加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。 ②企业配备应急器材，定期组织应急演练。							
评价结论与建议		项目物质不构成重大危险源。企业应配备应急器材，定期组织应急演练。项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。							
注：“□”为勾选项，“___”为填写项。									

附件 10 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐			二级 ☒			三级 ☐	
	评价范围	边长=50km ☐			边长 5~50km ☐			边长=5 km ☒	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥ 2000t/a ☐			500 ~ 2000t/a ☐			<500 t/a ☐	
	评价因子	基本污染物 (PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO _x) 其他污染物 (VOCs、TSP)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒			地方标准 ☐		附录 D ☒		其他标准 ☐
现状评价	环境功能区	一类区 ☐			二类区 ☒			一类区和二类区 ☐	
	评价基准年	(2019) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐			主管部门发布的数据 ☒			现状补充监测 ☒	
	现状评价	达标区 ☐				不达标区 ☒			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☒ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐	
	预测范围	边长≥ 50km ☐			边长 5~50km ☐			边长 = 5 km ☐	
	预测因子	预测因子()				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐			
	正常排放短期浓度贡献值	最大占标率≤100% ☐				最大占标率>100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	最大占标率≤10% ☐			最大标率>10% ☐			
		二类区	最大占标率≤30% ☐			最大标率>30% ☐			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h		占标率≤100% ☐			占标率>100% ☐		
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	达标 ☐				不达标 ☐			
区域环境质量的整体变化情况	k ≤ -20% ☐				k > -20% ☐				
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (VOCs、颗粒物、SO ₂ 、NO _x)			有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒			无监测 ☐	
	环境质量监测	监测因子: ()			监测点位数 ()			无监测 ☒	
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐							
	大气环境防护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m							
	污染源年排放量	SO ₂ : (0.0048) t/a		NO _x : (0.0449) t/a		颗粒物: (0.4015) t/a		VOC: (0.2) t/a	

注: “□” 为勾选项, 填“√”; “()” 为内容填写项

附件 11 本项目水性漆 MSDS

发行日期: 2015.03.27

Page --1/4 --

产品安全技术说明书

2015.03.27 版本

发行日期: 2015-03-27

1. 公司和产品介绍

公司名称: 广东顺德越宝化工有限公司

产品名称: 环保水性漆

产品代号: 越宝 YBW-5

用途: 金属漆

公司地址: 广东省佛山市顺德区容桂镇小黄圃工业区朝桂路四横路1号

电话: 0757-28873077

传真: 0757-28313252

2. 成分组成/资料

化学特性:

混合物—未具明

产品对健康的危害性:

吸入蒸汽或气雾可引起如下反应: 头痛、恶心、刺激嗅觉、咽喉、

呼吸器官, 眼睛及材料直接解除可引起如下反应: 轻微刺激

皮肤长期接触可引起如下反应: 轻微的皮肤刺激

环境危害: 对环境无危害, 对空气、水环境及水源无污染

名称	浓度	危险等级
水	15%	非危险物
丙烯酸聚合物	25-48%	非危险物
颜填料	25-30%	非危险物
助剂	2.5-4.5%	低

3. 产品的危险识别

有关危险说明: 本品为非危险物品

4. 急救措施

一般措施:

皮肤接触: 脱去污染衣物, 用肥皂水和清水彻底清洗皮肤

吸入时: 迅速脱离现场至新鲜空气, 保持呼吸通畅, 如出现呼吸困难, 给输氧, 如呼吸停止, 立即进行人工呼吸, 就医

眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗, 就医

食入: 饮足量温水, 催吐, 就医

5. 防火措施

本产品为非易燃物

6. 事故解救措施

有关人的预防措施:

使空间通风, 避免吸入蒸发的气体, 按照第7和8部分列出的保护措施处理。

有关环境的预防措施:

产品不允许进入排污和排水系统, 如果产品污染湖水、河水或下水道, 按照当地的规定, 通知相关部门。

清洁程序:

按照当地规定, 采用非易燃的吸收能力强的材料, 如沙、泥土、蛭石、硅藻土收集产品溢出物并将溢出物放置在容器中待处理。使用清洁剂很好地清洁, 不可使用溶剂。

7. 搬运和储藏

搬运: 非危险品运输

储存

避免结霜。

按照标签的预防说明, 储存在 5 °C - 35 °C 之间的干燥、通风环境中, 避免热源和阳光直接照射。由于产品含有有机溶剂, 必须远离火源和氧化剂、强碱、强酸物质。

打开过的容器必须再小心密封好, 并保持容器向上, 以免泄漏。

避免产品与皮肤和眼睛接触。

避免吸入挥发的气体和喷洒的烟雾。在施工场所禁止抽烟和饮食。

个人的安全保护方面, 请参考第8部分。

容器不是压力罐, 决不能用压力去排空容器。

容器中只能灌入与原装材料一致的涂料。

必须严格遵守卫生和安全工作法规。

8. 爆光控制/人身防护

非易燃易爆物, 避免直晒, 操作时应戴防护手套, 护目镜及防毒面具

9. 物理和化学性能

<u>物理状态:</u>	液体	<u>颜色:</u>	米黄
<u>气味:</u>	轻微的有机胺味道		
	数值		
<u>PH 值 20°C:</u>	8.0-8.5		
<u>粘度, ku:</u>	65-75Ku		
<u>比重 (20°C):</u>	0.95		
<u>固体分</u>	68-72%		
<u>在水中的溶解度:</u>	可溶解		

10. 稳定性和反应性

在推荐储存和装卸的条件下其物理和化学性能是稳定的 (见第7 部分)。
远离氧化剂、强碱、强酸, 以避免产生发热反应。

11. 毒物性报告

产品本身无毒物性方面的报告。
多次或者长期与产品接触会造成皮肤自然脂肪的减少, 导致非过敏性皮炎, 或皮肤直接吸收有毒物质。
液体溅到眼睛会导致发炎甚至是不可治愈的损害。头晕、疲劳、肌肉衰弱、困倦, 严重的会造成失去知觉。
多次或者长期与产品接触会造成皮肤自然脂肪的减少, 导致非过敏性皮炎, 或皮肤直接吸收有毒物质。
液体溅到眼睛会导致发炎甚至是不可治愈的损害。

12. 生态报告

产品本身无生态方面的报告。
产品不允许直接进入排污或排水系统。

13. 废弃物处理注意事项

废弃物不允许直接进入排污或排水系统。
应当根据当地的废弃物处理法规, 处理废弃物和空的涂料容器。

14. 其他事项

在第2部分中没有表述的参考内容:

吞入有害。

对皮肤有刺激。

吸入、与皮肤接触会产生损害。

对眼睛和皮肤有刺激。

本 SDS 资料是基于我们对产品目前状况的认识,现行的国家法律的规定而编制的,但我们不能完全掌握实际用户的具体工作条件。因此,在没有得到书面的产品处理资料之前,除在第1部分明确规定的用途外,产品不可用作其他用途。用户仍有责任采取必要的措施以达到当地相关法规和法律的要求。本SDS 资料仅为我司产品安全性能方面的说明,不可作为产品性能保障书使用。

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：		江海区升旭五金加工厂				填表人（签字）：		李跃英		项目经办人（签字）：		李跃英	
建 设 项 目	项目名称		江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件100万个新建项目				建设内容、规模		建设内容：江海区升旭五金加工厂年产灯饰五金件100万个				
	项目代码 ¹												
	建设地点		江门市高新区6号地3号08厂房第三层										
	项目建设周期（月）		1.0				计划开工时间		2020年10月				
	环境影响评价行业类别		二十二、金属制品业-67、金属制品加工制品-其他				预计投产时间		2020年11月				
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型 ²		其他金属制日用品制造（C3389）				
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）						项目申请类别		新申项目				
	规划环评开展情况		不需开展				规划环评文件名						
	规划环评审查机关						规划环评审查意见文号						
	建 设 单 位	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度	113.177011	纬度	22.561114	环境影响评价文件类别		环境影响报告表			
建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）			
总投资（万元）		100.00				环保投资（万元）		30.00		所占比例（%）	30.00%		
单位名称		江海区升旭五金加工厂		法人代表	李跃英	单位名称		广州国寰环保科技有限公司		证书编号	0012923		
统一社会信用代码（组织机构代码）		92440704MA557MT70H		技术负责人	谢广	环评文件项目负责人		钟颖君		联系电话	020-85516412		
通讯地址		江门市高新区6号地3号08厂房第三层		联系电话	18825378817	通讯地址		广东省广州市海珠区工业大道270号自编（1）自编710房					
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式		
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）				
	废水	废水量(万吨/年)				0.014			0.014		☐ 不排放 ☒ 间接排放： ☒ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 直接排放：受纳水体		
		COD				0.032			0.032				
		氨氮				0.003			0.003				
		总磷											
		总氮											
	废气	废气量（万标立方米/年）									/		
		二氧化硫				0.012			0.012		/		
		氮氧化物				0.102			0.102		/		
颗粒物				0.526			0.526		/				
挥发性有机物				0.342			0.342		/				
项目涉及保护区与风景名胜区的情况	影响及主要措施		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施			
	生态保护目标									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
	自然保护区					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
	饮用水水源保护区（地表）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
	饮用水水源保护区（地下）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			
风景名胜区					/					☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）			

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③