

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 江门市融泰新材料科技有限公司年产增
韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨新建
项目

建设单位（盖章）： 江门市融泰新材料科技有限公司

编制日期： 二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号），特对报批江门市融泰新材料科技有限公司年产增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）



评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

2021年6月9日



注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的江门市融泰新材料科技有限公司年产增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨新建项目（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）



法定代表人（签名）



评价单位（盖章）



法定代表人（签名）



2021 年 6 月 9 日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位广东吉茂环保咨询有限公司（统一社会信用代码91440300MA5GCPDT4X）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的江门市融泰新材料科技有限公司年产增韧尼龙800吨、增强尼龙800吨、隔热条800吨新建项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为陈以生（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2015035320352014320132000412，信用编号BH004121），主要编制人员包括尹丽芳（信用编号BH045046）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：

2021年6月9日



打印编号: 1622705579000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	oec0u2		
建设项目名称	江门市融泰新材料科技有限公司年产增韧尼龙800吨、增强尼龙800吨、隔热条800吨新建项目		
建设项目类别	26—053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	江门市融泰新材料科技有限公司		
统一社会信用代码	91440703MA54LGUF15		
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东吉茂环保咨询有限公司		
统一社会信用代码	91440300MA5GCRDT4X		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈以生	2015035320352014320132000412	BH004121	陈以生
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
尹丽芳	全文	BH045046	尹丽芳



HP00017051陈以生

持证人签名:

Signature of the Bearer

2015035320352014320132000412

管理号:
File No.

姓名: 陈以生
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1966年10月
Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期: 2015年05月
Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2015 年 10 月 12 日

Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP00017051
No.

深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表（正常）

(2020年12月)

分区编号: 4802541		单位编号: 30401180		单位名称: 广东茂环环保科技有限公司		打印时间: 2021年1月1日		打印人: huanmover		页码: 1		证明专用章															
姓名: 陈以生												养老保险		医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险		失业保险		个人小计		单位小计		合计	
序号	身份证号	姓名	户籍	缴费基数(元)		个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)		个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)		单位交(元)	缴费基数(元)		单位交(元)	缴费基数(元)		单位交(元)	(金额/元)		(金额/元)		(金额/元)		
1	844916605	陈以生	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	191.91	28.52	220.43							
合计					176.0	0.0		9.31	18.62		9.98		0.0		0.0		0.0	191.91	28.52	220.43							



深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表（正常）

(2021年01月)

分区编号: 440C2541			单位编号: 30401180			单位名称: 广东茂环环保科技有限公司			页码: 1			证明专用章									
打印人: huanmover			打印时间: 2021年2月1日																		
序号	身份证号	姓名	户籍	养老保险			医疗保险			生育保险/生育医疗			工伤保险			失业保险			个人小计	单位小计	合计
				缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	(金额/元)	(金额/元)			
1	844916685	陈以生	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	191.91	28.52	220.43
合计					176.0	0.0		9.31	18.62		9.98		0.0		0.0		0.0	0.0	191.91	28.52	220.43



深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表（正常）

(2021年02月)

分区编号: 4802541		单位编号: 30401180		单位名称: 广东茂环环保科技有限公司		打印时间: 2021年3月1日		打印人: huanmover		证明专用章											
序号	身份证号	姓名	户籍	养老保险			医疗保险			生育保险/生育医疗			工伤保险			失业保险			个人小计	单位小计	合计
				缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)				
1	844916605	陈以生	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	191.91	28.52	220.43
合计					176.0	0.0		9.31	18.62		9.98		0.0		0.0		0.0	0.0	191.91	28.52	220.43



深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表（正常）

(2021年03月)

分区编号: 4802541				单位编号: 30401180				单位名称: 广东茂环环保科技有限公司				打印时间: 2021年4月1日				打印人: huanmover				页码: 1				证明专用章																					
养老保险																							医疗保险				生育保险/生育医疗				工伤保险				失业保险				个人小计			单位小计		合计	
序号	身份证号	姓名	户籍	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	(金额/元)	(金额/元)	(金额/元)	(金额/元)	(金额/元)																						
1	644916605	陈以生	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	191.91	28.52	220.43																								
合计					176.0	0.0		9.31	18.62		9.98		0.0		0.0		0.0	0.0	191.91	28.52	220.43																								



深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表（正常）

(2021年04月)

分区编号: 4802541				单位编号: 30401180				单位名称: 广东茂环环保科技有限公司				页码: 1				证明专用章			
打印人: huanmover				打印时间: 2020年5月17日				无社保编号											
参保信息				医疗保险				生育保险/生育医疗				工伤保险				失业保险			
序号	身份证号	姓名	户籍	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	个人小计	单位小计	合计	
1	844916605	陈以生	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	200.22	33.17	233.39	
2	844916605	周小燕	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	191.91	28.52	220.43	
3	844916605	林卫东	3	2200	176.0	0.0	9309	9.31	18.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	191.91	28.52	220.43	
合计					528.0	0.0		27.94	55.84		29.94		0.0		0.0	583.04	90.21	673.25	




深圳市参保单位职工社会保险月缴交明细表（正常）

(2021年05月)

打印编号: 4802541				单位编号: 30401180				单位名称: 广东茂环环保科技有限公司				打印时间: 2021年6月1日				打印人: huanmover				证明专用章							
				养老保险				医疗保险				生育保险/生育医疗				工伤保险				失业保险							
序号	身份证号	姓名	户籍	缴费基数	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数	单位交(元)	缴费基数	单位交(元)	缴费基数	单位交(元)	缴费基数	单位交(元)	缴费基数	单位交(元)	个人小计(金额/元)	单位小计(金额/元)	合计					
1	644916605	陈以生	3	2200	176.0	0.0	10646	10.65	47.9	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	0.0	192.25	57.80	250.05					
2	644916605	周小燕	3	2200	176.0	0.0	10646	10.65	47.9	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	0.0	192.25	57.80	250.05					
3	644916605	林卫东	3	2200	176.0	0.0	10646	10.65	47.9	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	0.0	192.25	57.80	250.05					
4	162368907	尹耀芳	3	2200	176.0	0.0	10646	10.65	47.9	2200	9.98	2200	0.0	2200	0.0	2200	0.0	0.0	0.0	192.25	57.80	250.05					
合计					704.0	0.0		42.60	193.6		39.98		0.0		0.0		0.0		0.0	779.00	233.20	1012.20					





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300MA5GCPDT4X



名称 东莞裕泰有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李依花

成立日期 2020年09月08日
住所 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区田寮三巷11号101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左上角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关报送上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2020年09月08日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 江门市融泰新材料科技有限公司年产增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨新建项目

建设单位（盖章）： 江门市融泰新材料科技有限公司

编制日期： 二 0 二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况.....	1
二、 建设项目工程分析.....	7
三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	14
四、主要环境影响和保护措施.....	19
五、环境保护措施监督检查清单.....	35
六、结论.....	38
附表 1 建设项目污染物排放量汇总表.....	39
附图 1 项目地理位置图.....	40
附图 2 项目四至图.....	41
附图 3 项目附近敏感点示意图.....	41
附图 4 项目平面布置图.....	41
附图 5 江门市蓬江区荷塘镇马山地段(PJ03-B01) 控制性详细规划.....	41
附件 1 营业执照.....	41
附件 2 法人代表身份证.....	41
附件 3 土地证.....	41
附件 4 租赁合同.....	41
附件 5 2020 年江门市环境质量状况（公报）.....	41
附件 6 废水转移合同.....	41

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江门市融泰新材料科技有限公司年产增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨新建项目		
项目代码	无		
建设单位联系人	**	联系方式	***
建设地点	江门市蓬江区荷塘镇马山工业区 3 号、7 号厂房		
地理坐标	(N22.679543°, E113.1022921°)		
国民经济行业类别	C2927 日用塑料制品制造	建设项目行业类别	53 塑料制品业 292
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	10	施工工期	2 个月
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：项目涉及未批先建，现已停产，待环保审批通过后再投产	用地（用海）面积（m ² ）	2535
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合	1、用地规划相符性分析 本项目属于新建项目，位于江门市蓬江区荷塘镇马山工业区 3 号、7 号厂房，根据土地证（江国用[2013]第 200431 号），本项目		

性分析	所在地的用地性质为工业用地。 对照《江门市蓬江区荷塘镇马山地段(PJ03-B01)控制性详细规划》，项目用地规划为二类工业用地，符合城镇建设规划的要求。因此，本项目可符合规划的要求。 2、产业政策相符性 项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《市场准入负面清单（2019年版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891号）中禁止准入类和限制准入类，不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中重点淘汰类和重点整治类。因此，本项目符合产业政策。
其他符合性分析	（1）项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《江门市主体功能区划图》，项目所在地属于优化开发区，根据对照《江门市蓬江区荷塘镇马山地段(PJ03-B01)控制性详细

规划》，项目用地规划为二类工业用地，本项目为工业生产项目，不在自然保护区、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，即项目位于确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。

②环境质量底线要求：根据项目所在地环境现状调查和污染物影响预测，本项目实施后与区域内环境影响较小，环质量可保现有水平。

③资源利用上线：项目生产和生活用水均来自市政供水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

经核查《市场准入负面清单（2019 年版）、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891 号），项目不属于所列限制类和淘汰类项目，故项目应属于允许准入类项目。

与《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（江府〔2021〕9 号）相符性分析。

表1-1 江门市“三线一单”相符性分析

内容	符合性分析	相符性
生态保护红线	项目选址不涉及自然保护区风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、基本农田保护区等生态红线区，符合生态保护红线要求。	符合
环境质量底线	根据项目所在地环境现状调查和污染物影响预测，本项目投产后对区域内的造成的环境影响较小，环境质量可保持现有水平。	符合
资源利用上线	本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自市政管网，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、原辅材料的选用和管理废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减排”为目标，有效的控	符合

	制污染项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	
生态环境 准入清单	项目不属于限制类淘汰类或止准入类，属于允许类，其选用的设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。	符合

(2) 与相关环保政策相符性分析

①“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案：“新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”

本项目不使用含挥发性有机物的溶剂、助剂等。项目注塑、挤出工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经冷凝塔冷却后由二级活性炭吸附处理，处理效率达到 90%以上。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。

②广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）：“严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园”、“加强工业企业 VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。产生的有机废气的特性选择合适的末端治理措施，确保废气稳定达标排放”。

本项目 VOCs 排放量不大，不属于重点行业。项目注塑、挤出工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经冷凝塔冷却后由二级活性炭吸附处理，处理效率达到 90%以上。符合《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》要求。

③江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）：“严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园”、“加强工业企业

	VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。产生的有机废气的特性选择合适的末端治理措施，确保废气稳定达标排放”。 本项目 VOCs 排放量不大，不属于重点行业。项目注塑、挤出工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经冷凝塔冷却后由二级活性炭吸附处理，处理效率达到 90%以上。符合《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》要求。 ④江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）：“推广应用低 VOCs 原辅材料，分解落实 VOCs 减排重点工程，加强 VOCs 监督管理等”。 项目属于塑料制品制造业，所使用的原料常温常压下不会释放 VOCs，仅在注塑、挤出过程中产生少量的 VOCs，项目产生的 VOCs 经集气罩收集后通过废气处理装置处理达标后高空排放。因此，本项目符合《江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）》的要求。 ⑤与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》环大气[2019]53 号的符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》控制思路与要求： 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计 废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。项目集气罩控制点风速设计为：0.5 米/秒> 0.3 米/秒，符合要求。 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿
--	---

	度、 压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸 附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理 和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定 达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 项目属于塑料制品制造业，所使用的原料常温常压下不会释放 VOCs, 仅在注塑、挤出过程中产生少量的 VOCs, 项目产生的 VOCs 经集气罩收集后经“二级活性炭”废气处理装置处理达标后高空排放，本项目符合该政策。 ⑥与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019 ）的符合性分析。 本项目塑料原料的颗粒状物料等采用密闭包装袋、容器进行转移和输送；本项目使用的 VOCs 质量占比大于等于 10%的物料及有机聚合物材料，在其使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的应采用局部气体收集方式，本项目采用局部空间收集方式进行废气收集，并排至 VOCs 废气收集处理系统（二级活性炭）处理后达标排放，因此本项目符合该政策。
--	---

二、建设项目工程分析

1、项目概况

江门市融泰新材料科技有限公司位于江门市蓬江区荷塘镇马山工业区 3 号、7 号厂房（项目中心坐标：N22.679543°，E113.1022921°），从事尼龙和隔热条的生产，年总产能为增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨。该项目租赁 2 个厂房进行建设，占地面积约 2535m²，建筑面积 2535m²，生产规模：年产增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨。

项目组成详见表 2-1：

表 2-1 项目组成一览表

项目	内容	用途
主体工程	尼龙生产车间	用于尼龙的生产，单层楼高 7 m，占地面积约 1035m ² ，建筑面积 1035m ² ，内设生产车间、办公室、原料区，挤出造粒区
	隔热条生产车间	用于隔热条生产，单层楼高 7 m，占地面积约 1500m ² ，建筑面积 1500m ² ，内设生产车间、办公室、原料区，挤出剪条区
辅助工程	原料仓库	位于生产车间内，用于员工办公
公用工程	供电工程	供应生产用电
	给排水工程	给水由市政供水接入；排水与市政排水系统接驳
环保工程	废水处理设施	近期生活污水经化粪池以及一体化设施预处理后排入中心河，待市政污水管网铺设至项目所在地后，生活污水通过市政管网接入荷塘镇生活污水处理厂处理后排放
	废气处理设施	尼龙车间挤出工序产生的有机废气由集气罩收集后经过水喷淋+二级活性炭吸附处理后引至 15 米高排气筒排放 隔热条车间挤出工序产生的有机废气由集气罩收集后经过二级活性炭吸附处理后引至 15 米高排气筒排放 投料粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后无组织排放
	固废	生活垃圾
		一般工业固废
		危险废物
		交由环卫部门统一清运处理 一般工业固废暂存于固废暂存区，外售给专业废品回收站回收利用 废活性炭等危险废物暂存于危废暂存区，定期交由有处理资质的单位回收处理

2、四至情况

项目位于江门市蓬江区荷塘镇马山工业区 3 号、7 号厂房，7 号厂房为尼龙生产车间，北面为蓬江区恒尊新材料厂，从事塑料颗粒制造，与本项目紧邻；南面为铝材厂，从事五金产品制造，距离本项目 6 米；东面为五金加工厂，距离本项目 10 米；西面为玻璃厂，从事玻璃制造，距离本项目 10 米。3 号厂房为隔热条生产车间，北面为工业厂房、南面为五金加工厂，东面为五金制品厂，西面为塑料挤出厂，具体见附图 2 项目四至图。

3、劳动定员及工作制度

生产定员：项目员工为 20 人，均不在项目内食宿。

工作制度：年工作 300 天，每天工作 8 小时，每天一班制。

生活区情况：不设。

4、主要产品及产能

本项目主要产品及产能见下表：

表 2-2 项目产品一览表

序号	产品名称	单位	数量
1	增韧尼龙	吨/年	800
2	增强尼龙	吨/年	800
3	隔热条	吨/年	800

项目 800 吨隔热条是以增韧尼龙 400 吨、增强尼龙 400 吨为原料进行挤出生产，剩余的增韧尼龙 400 吨、增强尼龙 400 吨作为产品外售。

5、主要生产设备

本项目主要生产设备如表 2-3 所示：

表 2-3 项目主要设备一览表

序号	设备名称	单位	数量	使用工序
1	双螺杆造粒机	台	5	尼龙挤出、冷却（水冷，配套水槽尺寸为 5*0.6*0.26m）、切粒
2	搅拌机	台	2	搅拌
3	注塑机	台	1	产品测试
4	隔热条挤出机	台	13	隔热条挤出、剪条
5	激光打码机	台	1	激光打码
6	破碎机	台	1	破碎
7	空压机	台	2	辅助设备
8	冷却塔	台	4	

6、主要原辅材料

根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料见表 2-4：

表 2-4 项目主要原辅材料一览表

序号	原材料名称	单位	年用量	最大存储量	型态	用途
1	尼龙粒料	吨/年	1200	20	颗粒	搅拌挤出
2	玻璃纤维	吨/年	388	5	颗粒	搅拌挤出
3	抗氧剂	吨/年	1	0.1	粉末	搅拌挤出
4	增韧剂	吨/年	12	1	颗粒	搅拌挤出
5	色母	吨/年	3	0.1	颗粒	搅拌挤出

	①尼龙料粒：聚酰胺塑料又称尼龙，通常为白色或浅黄色半透明固体。易着色，具有优良的机械强度，抗拉、坚韧，抗冲击性、耐溶剂性、电绝缘性良好，聚酰胺塑料的耐磨性和润滑性优异，是一种优良的自润滑材料。但吸湿性较大，影响性能和尺寸稳定性，吸湿后的强度虽比吸湿前强度大，但变形性也大。尼龙是最实用的、产量最大的工程塑料。它的性能良好，尤其是经过玻璃纤维增强后，其强度更佳，应用更广。尼龙的耐油性好，阻透性优良，无嗅无毒，是性能优良的包装材料，可长期存装油类产品，制作油管。尼龙在强酸或强碱条件下不稳定，应避免同浓硫酸、苯酚等试剂接触。 ②抗氧化剂：抗氧化剂可以提早防止 PA 的热降解及和氧气反应而产生黄变，起到抗氧化的效果。同时该抗氧剂还具有无析出、耐光老化、无毒、不与色母及其他添加剂产生副反应等特性。产品可直接用于注塑、挤出等工艺。 ③玻璃纤维：是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。熔点$>800^{\circ}\text{C}$，密度 $2.6\text{g}/\text{cm}^3$，耐热性好，温度达 300°C 时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。 ④增韧剂：是指能增加胶黏剂膜层柔韧性的物质。某些热固性树脂胶黏剂，如环氧树脂、酚醛树脂和不饱和聚酯树脂胶黏剂固化后伸长率低，脆性较大，当粘接部位承受外力时很容易产生裂纹，并迅速扩展，导致胶层开裂，不耐疲劳，不能作为结构粘接之用。因此，必须设法降低脆性，增大韧性，提高承载强度。凡能减低脆性，增加韧性，而又不影响胶黏剂其他主要性能的物质即为增韧剂。可分为橡胶类增韧剂和热塑性弹性体类增韧剂。项目使用的增韧剂为 EMA，中文名乙烯-丙烯酸甲酯共聚物，乳白色半透明固体，柔软、易加工、与烯烃类相溶性较好，可作为易撕封盖膜的基础原料，抗污染性优良，低温热封性佳，可作为工程塑胶原料的改性剂。
--	--

7、主要能源消耗

(1) 用水

本项目用水由市政供水。

A、项目给水：本项目用水主要由市政自来水厂供给，给水由市政供水管网接入。本项目用水主要为冷却用水、喷淋用水和员工生活用水。

冷却用水：项目使用的冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却用水是为了避免温度过高使塑胶料分解、焦烧或定型困难。冷却用水对水质无要求，可循环使用，不外排，另考虑到蒸发等因素需定期补充新鲜水。冷却水槽（共 5 台造粒机）循环水量共计约 $60\text{m}^3/\text{h}$ ，因每天蒸发等因素损耗量按循环水量的 1% 计，每天需补充新鲜水量为 $4.8\text{ m}^3/\text{d}$ ，即 $1440\text{ m}^3/\text{a}$ （年工作时间 300 天，一班制，每班 8 小时）。


水喷淋塔装置储水约 0.5m^3 ，循环用水量约 $3\text{m}^3/\text{h}$ ，该部分水因蒸发有 1% 损失，则损耗水量为 $0.03\text{m}^3/\text{h}$ ，按 300 天/年，工作制度为每天 8 小时，则循环水量为 $7200\text{m}^3/\text{a}$ ，项目共 1 台喷淋塔，则循环水年损耗量约为 72m^3 ，需定期补充循环水的损耗量，循环用水不外排。项目喷淋塔 3 个月定期换水，共设 1 个喷淋塔，喷淋塔水箱容量为 0.5m^3 ，则次更换水量为 0.5m^3 ，产生废水量为 $2\text{m}^3/\text{a}$ ，喷淋废水经收集后定期交由零散工业废水处理单位统一处理需定期补充循环水的损耗量。


生活用水：项目员工人数为 20 人，工作天数为 300 天/年，厂区不设饭堂和宿舍，生活污水主要是员工洗漱和冲厕废水，根据广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），不在厂内食宿的员工生活用水，参考“国家行政机构（922），办公楼中无食堂和浴室的先进值”，按 $10\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a})$ 计算，则生活用水量为 $10\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a}) \times 20\text{ 人} = 200\text{ t/a}$ 。

B、项目排水：本项目无工业废水排放，外排污水主要为员工生活污水的排放，产生生活污水约为 180 t/a 。近期生活污水经化粪池以及一体化设施预处理后排入中心河，待市政污水管网铺设至项目所在地后，生活污水通过市政管网接入荷塘镇生活污水处理厂处理后排放。

(2) 用电

本项目用电由市政电网供电，年用电量 20 万度。

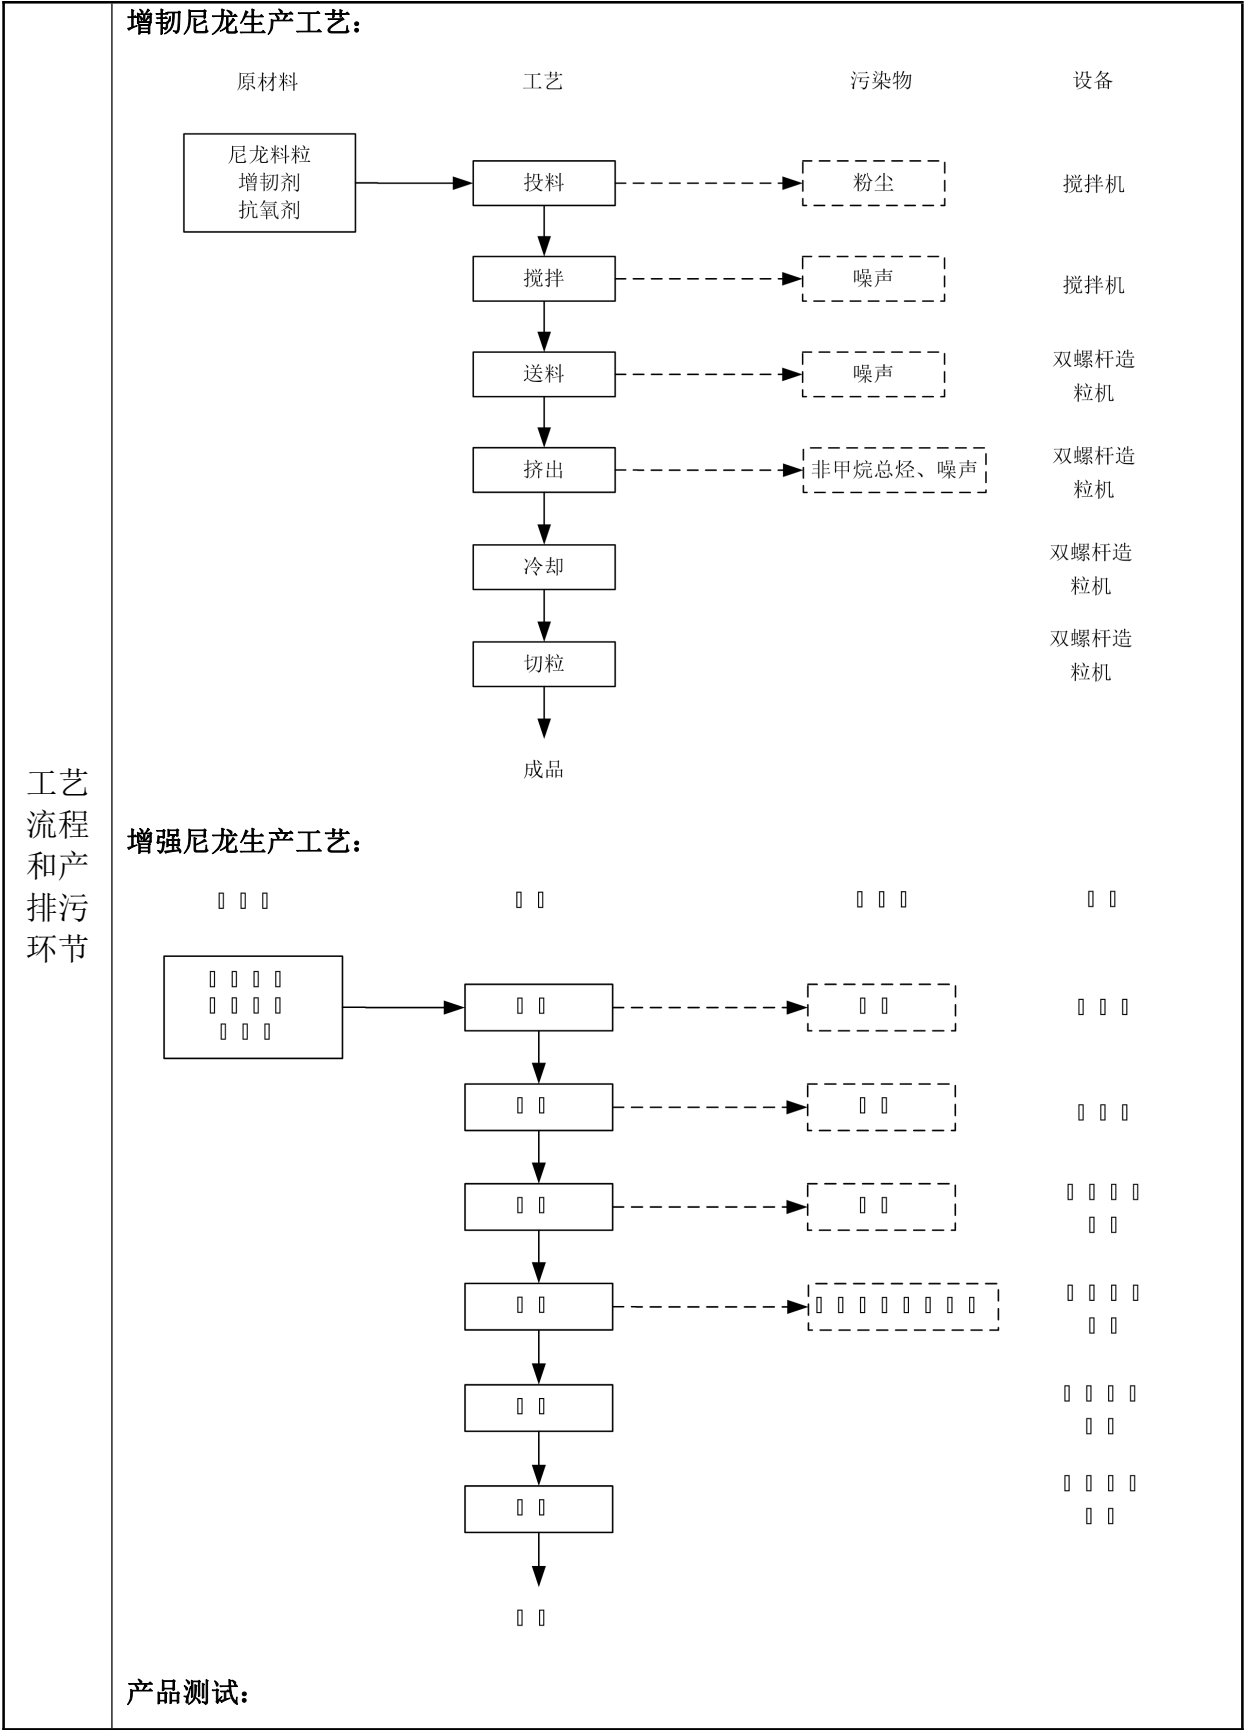

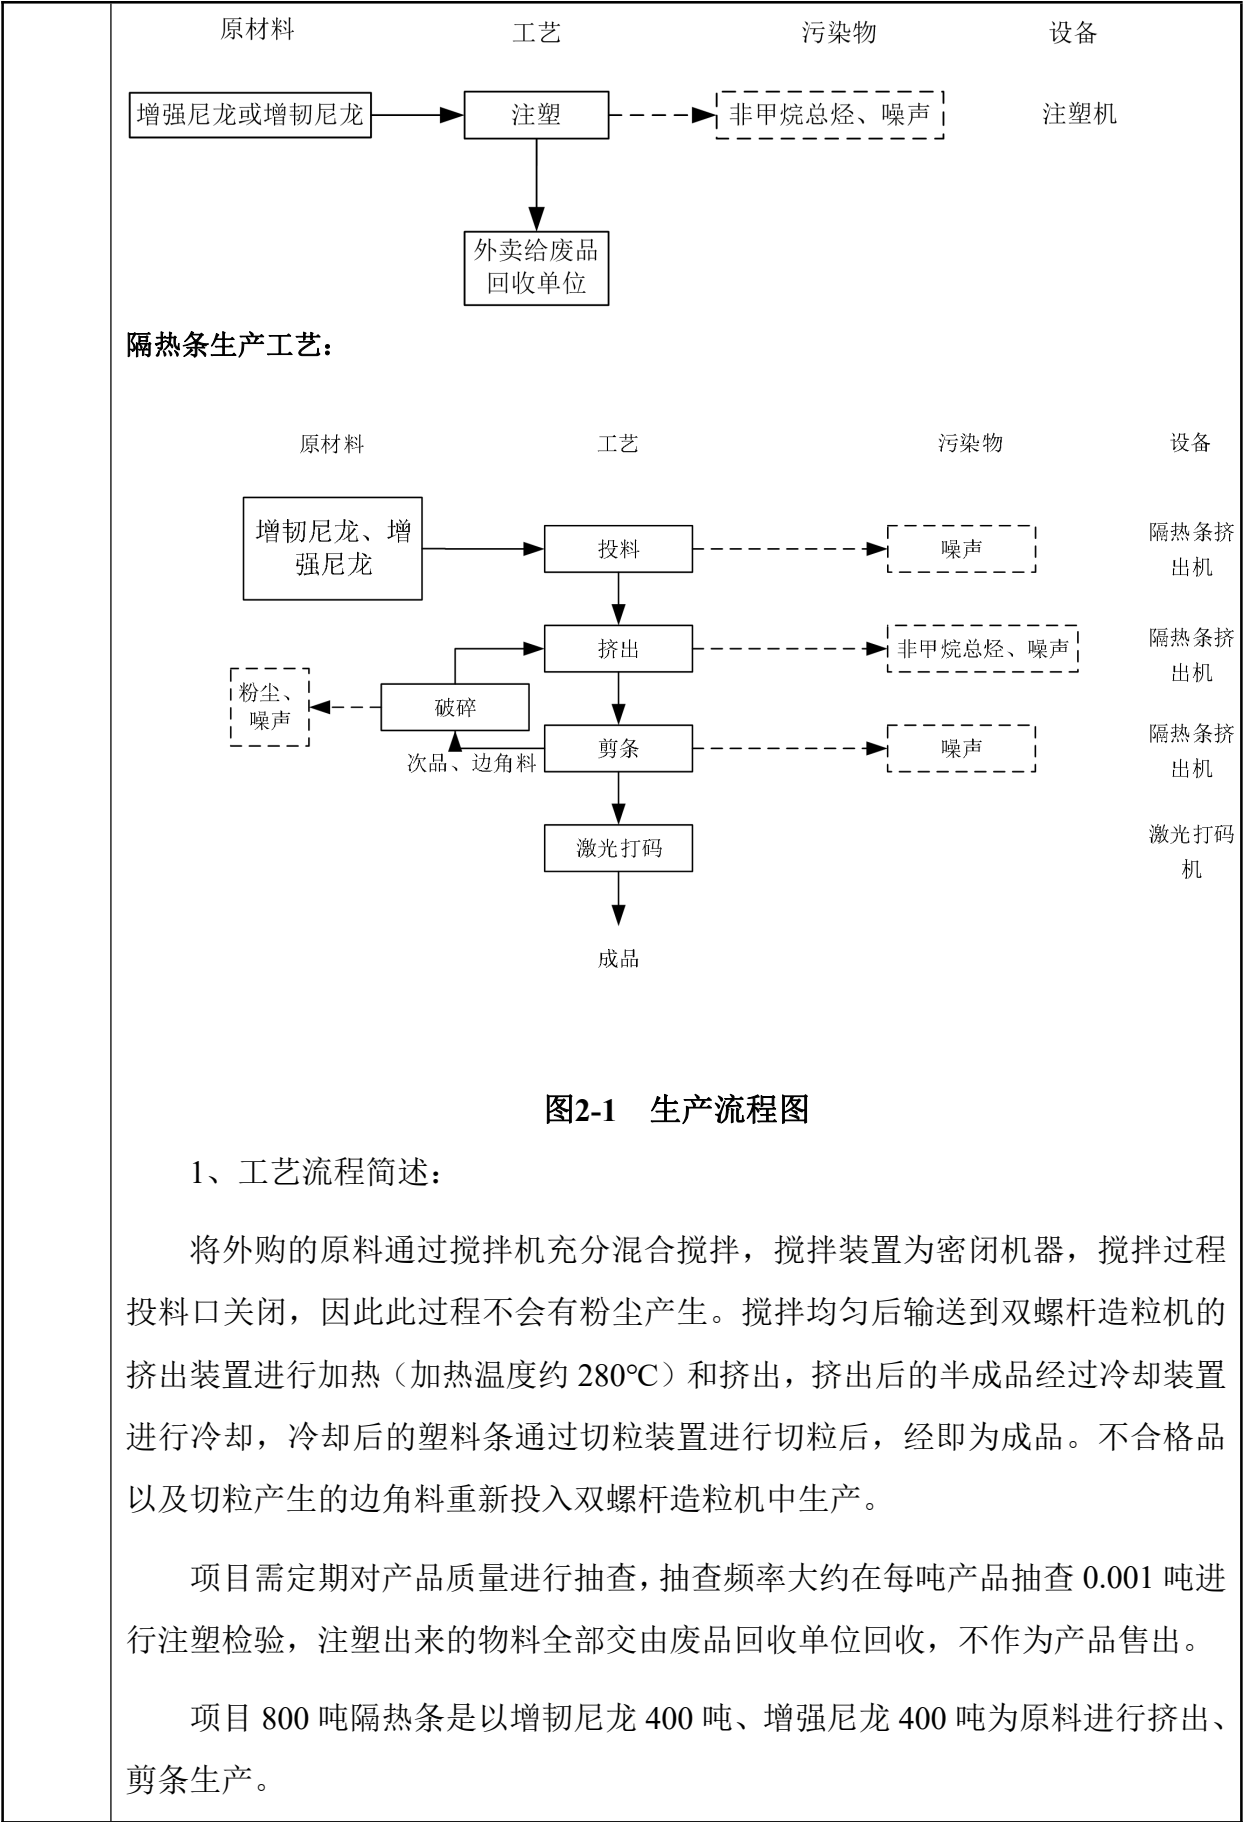

	2、产污环节： ①废水：项目产生的废水主要为员工生活污水。 ②废气：投料、破碎时产生的粉尘，加热挤出、注塑时产生的非甲烷总烃。 ③噪声：生产设备在运行时会产生一定的机械噪声。 ④固废：固体废物主要来自员工生活垃圾、废活性炭、注塑废料、废包装材料。
与项目有关的原有环境问题	建设项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

一、环境空气质量现状

本建设项目所在区域属空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准。根据《2020 年江门市环境质量状况（公报）》（见附件 4），蓬江区 2020 年环境空气质量状况见下表。

表 3-1 蓬江区空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	8	60	13.33	达标
NO ₂	年平均质量浓度	27	40	67.5	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	43	70	61.4	达标
CO	24 小时平均质量浓度	1100	4000	27.5	达标
O ₃	8h 平均质量浓度	176	160	110	不达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	22	35	62.8	达标

评价结果表明，蓬江区臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度（O₃-8h-90per）为 176 微克/立方米，占标率超过 110%，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准，因此项目所在区域属于不达标区。

为改善环境质量，江门市已印发《江门市环境空气质量限期达标规划（2018-2020 年）》，通过调整产业结构、优化工业布局；优化能源结构，提高清洁能源使用率；强化环境监管，加大工业园减排力度；调整运输结构，强化移动源污染防治；加强精细化管理，深化面源污染治理；强化能力建设，提高环境管理水平；健全法律法规体系，完善环境管理政策等大气污染防治强化措施，实行区域内 2020 年环境空气质量全面达标，环境空气质量指标能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准。

二、地表水环境质量现状

项目位于荷塘污水处理厂的纳污范围，但项目近期未接管进入管网。项目生活污水近期经自建污水处理设施处理后排入中心河，远期经三级化粪池处理达标后排入荷塘污水处理厂集中处理，尾水排入中心河。中心河水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质标准。项目所在地附近水体为中心河，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准。根据江门市生态环境局 2021 年 6 月 25 日发布的《2021 年 5 月江门市全面推行河长制水质月报》，中心河南格水闸、白藤水闸均达到III类水以上水质，证明中心河水质良好。

区域
环境
质量
现状

7	蓬江区	荷塘中心河	南梧水闸	Ⅲ	Ⅲ	--
8	蓬江区	禾冈涌	旧禾岗水闸	Ⅲ	Ⅲ	--
8	蓬江区	禾冈涌	吕步水闸	Ⅲ	Ⅱ	--
8	蓬江区	塔岗涌	塔岗水闸	Ⅲ	Ⅲ	--
8	蓬江区	龙田涌	龙田水闸	Ⅲ	Ⅲ	--
8	蓬江区	荷塘中心河	白藤西闸	Ⅲ	Ⅱ	--
8	蓬江区	小海河	东厢水闸	Ⅲ	Ⅱ	--
8	蓬江区	小海河	沙尾水闸	Ⅲ	/	/
8	蓬江区	小海河	沙头水闸	Ⅲ	Ⅱ	--
8	蓬江区	塘边大涌	荷口水闸	Ⅲ	Ⅱ	--
8	蓬江区	小海河	潮连坦边水闸	Ⅲ	Ⅱ	--

图 3-1 2021 年 5 月江门市全面推行河长制水质月报

根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市绿色生态水网建设实施方案（2016-2020 年）的通知》（江府办函【2017】 107 号），江门市人民政府将加大治水力度，先后制定和发布了《江门市人民政府关于印发 的通知》（江府〔2016〕13 号）以及《江门市人民政府办公室关于印发 的通知》（江府 办〔2016〕23 号）等文件精神，将全面落实《水十条》的各项要求，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对水环境实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。按照“一河一策”整治方案，推进江门市区建成区内 6 条河流全流域治理，有效控制外源污染，削减河流内源污染，提高污水处理实施尾水排放标准，构建完善的城市水系统和区域健康的水循环体系，实现河道清、河岸美丽，从根本上改善和修复城市水生态环境。采取以上措施后，区域水环境质量将得到改善。

三、声环境质量现状

	根据《2020 年江门市环境质量状况（公报）》（见附件 5），市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.69 分贝，优于国家区域环境噪声 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.7 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域）。 四、生态环境 该项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。																										
环境保护目标	1、大气环境 项目厂界外 500m 范围内环境敏感点见下表： 表 3-2 项目大气环境敏感点 <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标/m</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界距离/m</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>龙田一村</td><td>435</td><td>0</td><td>学校</td><td>大气、声环境</td><td>二类区</td><td>东面</td><td>435</td></tr><tr><td>龙田二村</td><td>0</td><td>318</td><td>居民</td><td>大气</td><td>二类区</td><td>南面</td><td>318</td></tr></table> 注：本项目以江门市融泰新材料科技有限公司中心位置为原点，X、Y 轴以原点正北、正东方向为正，正南、正西方向为负。 2、声环境：项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感点。 3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目未新增用地，不涉及土建，用地范围内无生态环境保护目标。	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	X	Y	龙田一村	435	0	学校	大气、声环境	二类区	东面	435	龙田二村	0	318	居民	大气	二类区	南面	318
名称	坐标/m		保护对象	保护内容						环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m															
	X	Y																									
龙田一村	435	0	学校	大气、声环境	二类区	东面	435																				
龙田二村	0	318	居民	大气	二类区	南面	318																				
污染物排放控制标准	1、大气： （1）加热挤出成型产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 大气污染物排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表 2 恶臭污染物排放标准值。项目厂区内 VOCs 无组织排放控制严格按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求执行。 （2）投料、破碎产生的粉尘、注塑产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。																										

表 3-3 项目大气污染物排放标准

污染物名称	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	无组织排放监测浓度限值 (mg/m ³)	排放标准
颗粒物	/	1.0	GB 31572-2015
非甲烷总烃	100	4.0	
臭气浓度	2000 (无量纲)	20 (无量纲)	GB 14554-93

表 3-4 厂区内 VOCs 无组织排放限值 (单位: mg/m³)

污染物	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NHMC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

2、废水

项目产生的废水主要为员工生活污水，项目产生的生活污水经过自建污水处理系统处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级标准后排放。远期荷塘镇生活污水处理厂集污管网接驳完毕后，生活污水经处理后接入市政管网排入荷塘镇生活污水处理厂集中处理，最终排入中心河，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和荷塘镇生活污水处理厂进水标准的较严值。

表 3-5 项目废水排放标准

单位: mg/L, pH 无量纲

	污染物 执行标准	pH	CODCr	BOD5	氨氮	SS
近期排放标准	DB44/26-2001 第二时段一级标准	6-9	90	20	10	60
远期排放标准	DB44/26-2001 第二时段三级标准	6-9	500	300	——	400
	荷塘镇生活污水处理厂进水标准	6-9	250	150	25	150

3、噪声: 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准: 昼间≤60dB (A), 夜间≤50dB (A)。

4、工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020), 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 和《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001) 等 3 项国家污染物控制标准及其 2013 年修改单。

总量控制指标	根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）的要求，确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）。 根据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，大气总量控制指标共4项，分别为二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物、可吸入颗粒物。 （1）水污染物排放总量控制指标： 近期：项目生活污水通过化粪池+一体化小型生活污水处理装置处理后达到《广东省水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准后排入中心河，建议分配总量控制指标为排水量：180 m³/a，COD_{Cr}：0.0162 t/a，NH₃-N：0.0018t/a。 远期：生活污水经预处理后排入荷塘污水处理厂集中处理，水污染物排放总量由区域性调控解决，不分配 COD_{Cr}、氨氮等总量控制指标。 （2）大气污染物总量控制指标：VOCs：0.2738 t/a（以非甲烷总烃计，其中有组织排放 0.1297 t/a，无组织排放 0.1441t/a）。 项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地环境保护行政主管部门分配与核定。
---------------	--

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目为租用的厂房,因此施工期污染主要是设备进场产生的噪声,装修产生的建筑垃圾等。																																																																																																										
	1、废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）对本项目废气污染源进行核算，见下表： 表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 <table><tr><th rowspan="2">工序/生产线</th><th rowspan="2">装置</th><th rowspan="2">污染源</th><th rowspan="2">污染物</th><th colspan="3">污染物产生</th><th colspan="2">治理措施</th><th colspan="3">污染物排放</th><th rowspan="2">排放时间/h</th></tr><tr><th>核算方法</th><th>废气产生量(m³/h)</th><th>产生浓度(mg/m³)</th><th>产生量(t/a)</th><th>工艺</th><th>效率</th><th>核算方法</th><th>废气排放量(m³/h)</th><th>排放浓度(mg/m³)</th><th>排放量(t/a)</th></tr><tr><td rowspan="2">尼 龙 挤 出 、 注 塑</td><td rowspan="2">双螺杆造粒机、注塑机</td><td>排气筒DA001</td><td>非甲烷总烃</td><td>产污系数法</td><td>10000</td><td>36.0488</td><td>0.8652</td><td>水喷淋+二级活性炭吸附装置</td><td>90%</td><td>产污系数法</td><td>10000</td><td>3.6409</td><td>0.0865</td><td>2400</td></tr><tr><td>无组织</td><td>非甲烷总烃</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.0961</td><td>加强通风</td><td>/</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.0961</td><td>2400</td></tr><tr><td rowspan="2">隔 条 挤 出</td><td rowspan="2">隔热挤出机</td><td>排气筒DA002</td><td>非甲烷总烃</td><td>产污系数法</td><td>20000</td><td>9</td><td>0.432</td><td>二级活性炭吸附装置</td><td>90%</td><td>产污系数法</td><td>20000</td><td>0.9</td><td>0.0432</td><td>2400</td></tr><tr><td>无组织</td><td>非甲烷总烃</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.048</td><td>加强通风</td><td>/</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.048</td><td>2400</td></tr><tr><td>投料</td><td>搅拌机</td><td>无组织</td><td>颗粒物</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.0001</td><td>布袋除尘器</td><td>/</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.00001</td><td>2400</td></tr></table>														工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放时间/h	核算方法	废气产生量(m ³ /h)	产生浓度(mg/m ³)	产生量(t/a)	工艺	效率	核算方法	废气排放量(m ³ /h)	排放浓度(mg/m ³)	排放量(t/a)	尼 龙 挤 出 、 注 塑	双螺杆造粒机、注塑机	排气筒DA001	非甲烷总烃	产污系数法	10000	36.0488	0.8652	水喷淋+二级活性炭吸附装置	90%	产污系数法	10000	3.6409	0.0865	2400	无组织	非甲烷总烃	产污系数法	——	——	0.0961	加强通风	/	产污系数法	——	——	0.0961	2400	隔 条 挤 出	隔热挤出机	排气筒DA002	非甲烷总烃	产污系数法	20000	9	0.432	二级活性炭吸附装置	90%	产污系数法	20000	0.9	0.0432	2400	无组织	非甲烷总烃	产污系数法	——	——	0.048	加强通风	/	产污系数法	——	——	0.048	2400	投料	搅拌机	无组织	颗粒物	产污系数法	——	——	0.0001	布袋除尘器	/	产污系数法	——	——	0.00001
工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放时间/h																																																																																															
				核算方法	废气产生量(m ³ /h)	产生浓度(mg/m ³)	产生量(t/a)	工艺	效率	核算方法	废气排放量(m ³ /h)		排放浓度(mg/m ³)	排放量(t/a)																																																																																													
尼 龙 挤 出 、 注 塑	双螺杆造粒机、注塑机	排气筒DA001	非甲烷总烃	产污系数法	10000	36.0488	0.8652	水喷淋+二级活性炭吸附装置	90%	产污系数法	10000	3.6409	0.0865	2400																																																																																													
		无组织	非甲烷总烃	产污系数法	——	——	0.0961	加强通风	/	产污系数法	——	——	0.0961	2400																																																																																													
隔 条 挤 出	隔热挤出机	排气筒DA002	非甲烷总烃	产污系数法	20000	9	0.432	二级活性炭吸附装置	90%	产污系数法	20000	0.9	0.0432	2400																																																																																													
		无组织	非甲烷总烃	产污系数法	——	——	0.048	加强通风	/	产污系数法	——	——	0.048	2400																																																																																													
投料	搅拌机	无组织	颗粒物	产污系数法	——	——	0.0001	布袋除尘器	/	产污系数法	——	——	0.00001	2400																																																																																													
运营期环境影响和保护措施	表 4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表																																																																																																										

生产线名称	装置	排放形式	污染物种类	污染治理设施						有组织排放口编号	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	设计处理效率	是否可行技术	是否涉及商业秘密				
尼龙挤出、注塑	双螺杆造粒机、注塑机	排气筒DA001	非甲烷总烃	TA001	废气治理设施	水喷淋+二级活性炭吸附装置	90%	是	否	DA001	废气排放口	是	一般排放口
		无组织	非甲烷总烃	无	/	/	/	/	/	/	/	/	/
隔热条挤出	隔热条挤出机	排气筒DA001	非甲烷总烃	TA002	废气治理设施	二级活性炭吸附装置	90%	是	否	DA001	废气排放口	是	一般排放口
		无组织	非甲烷总烃	无	/	/	/	/	/	/	/	/	/
投料	搅拌机	无组织	颗粒物	无	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 4-3 大气排放口基本情况表

排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度 m	排气筒出口内径 m	排气温度	排放标准			监测内容	监测频次
			经度	纬度				名称	浓度限值 mg/m ³	排放速率 kg/h		
DA001	有机废气排放口	非甲烷总烃	113.102276	22.67960	15	0.5	常温	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	100	2.9	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	1次/年
DA002	有机废气排放口	非甲烷总烃	113.102788	22.679972	15	0.8	常温	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	100	2.9	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	1次/年

表 4-4 大气污染物无组织情况表

序号	产污环节	污染物	主要污染	国家或地方污染物排放标准		监测内容	监测频
				标准名称	浓度限值		

				物防 治措 施		(mg/m ³)		次
1	厂界	投料	颗粒物	车间 抽排 风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)无组织排放浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值	1.0	风速、 风向	1次/年
		挤出、 注塑	非甲烷总 烃		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气浓度污染物限值	4.0		1次/年
			臭气 浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值	20(无量纲)		1次/年
2	厂内		非甲烷总 烃	车间 抽排 风	厂区内 VOCs 无组织排放控制严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求	6	监控点 处1h平 均浓度 值	1次/年

核算过程如下：

(1) 投料粉尘

项目抗氧剂投料时会有少量粉尘外逸。投料所产生的粉尘约占物料 0.01%。项目粉末状物料使用量为 1 t/a，则粉尘年产生量为 0.0001 t/a，搅拌工序日工作时间约 4h，产生速率为 0.00004 kg/h。项目投料时粉尘产生量较少，经收集后通过布袋除尘器处理后无组织排放，预计不会对周围大气环境造成明显的影响。

表 4-5 粉尘废气的产生及排放情况

污染物	无组织排放量 (t/a)	无组织排放速率(kg/h)	无组织排放浓度(mg/m ³)
投料粉尘	0.00001	0.000004	0.0001

注：生产时间为 8 小时/天，年生产 300 天。生产车间面积约 1035 m²，车间高度 7 m，换气量以 6 次/小时计，则车间通风量为 43470 m³/h。

(2) 尼龙车间挤出、注塑废气

挤出废气

原料尼龙料粒在加热挤出成型过程中会产生非甲烷总烃，尼龙料粒产污系数排放系数参照《广东省石油化工业 VOCs 排放量计算方法（试行）》表 2.6-2 中聚酰胺树脂排放系数 0.8kg/t（原材料），项目使用尼龙粒料 1200t/a，则挤出工序非甲烷总烃产生量 0.96t/a。

注塑废气

项目需定期对产品质量进行抽查，抽查频率大约在每吨产品抽查0.001吨进行注塑检验，即年注塑量为1.6吨，注塑出来的物料全部交由废品回收单位回收，不作为产品售出。因注塑使用的料粒均为成品料粒，可认为其聚酯含量≥99%，产污系数排放系数参照《广东省石油化工业VOCs排放量计算方法（试行）》表2.6-2中聚酰胺树脂排放系数0.8kg/t（原材料），可得项目注塑工序产生的非甲烷总烃总量为0.0013 t/a。

挤出、注塑废气非甲烷总烃产生量为 0.9613t/a

建设单位拟在双螺杆造粒机设置集气罩对废气进行收集，将收集的有机废气经过由一套水喷淋+二级活性炭吸附装置进行处理。参考《简明通风设计手册》中有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，项目拟在双螺杆造粒机其废气产生区域侧设置集气罩收集废气，为保证收集效率，集气罩的控制风速要在 0.5 m/s 以上。按照以下经验公式计算得出设备所需的风量 L。

$$L=K \times P \times H \times V_x$$

式中：P——排风罩敞开面周长，m，项目拟设置的单个集气罩长 0.6 m，宽 0.4 m，即敞开面周长为 2 m；

H——罩口至有害物源的距离，m，本环评取 0.3 m；

V_x ——边缘控制点的控制风速，m/s，一般取 0.25~0.5 m/s，本环评取 0.5 m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取 K=1.4。

由上可计算得出，1 个集气罩的风量为 1512 m³/h，项目共设 6 个集气罩，考虑风管等损耗，建设单位拟设 10000 m³/h 风机。项目废气收集效率约为 90%。

本项目拟采用蜂窝式纤维活性炭，二级活性炭吸附废气处理系统对非甲烷总烃总净化效率约为 90%。该工序年工作 300 天，每天工作 8 小时，则本项目挤出废气

产排情况如下表所示。

表 4-6 尼龙车间挤出废气的产生及排放情况

污 染 物	产生 总量 (t/a)	有组织排放						无组织 排放量 (t/a)	无组织 排放浓 度(kg/h)
		风量 (m³/h)	收集量 (t/a)	产生浓 度 (mg/m³)	排放量 (t/a)	排放速 率 (kg/h)	排放浓 度 (mg/m³)		
非 甲 烷 总 烃	0.9613	10000	0.8652	36.0488	0.0865	0.0360	3.6049	0.0961	0.0401

注：生产时间为 8 小时/天，年生产 300 天。生产车间面积约 1035 m²，车间高度 7 m，换气量以 6 次/小时计，则车间通风量为 43470 m³/h。

(3) 隔热条车间挤出废气

项目800吨隔热条是以增韧尼龙400吨、增强尼龙400吨为原料进行挤出、剪条生产，尼龙在加热挤出成型过程中会产生非甲烷总烃，根据增韧尼龙、增强尼龙生产分析，增韧尼龙、增强尼龙中聚酰胺树脂占比75%，聚酰胺树脂产污系数排放系数参照《广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法（试行）》表2.6-2中聚酰胺树脂排放系数0.8kg/t（原材料），则隔热条挤出产生的非甲烷总烃共：0.48t/a。

建设单位拟在隔热条挤出机设置集气罩对废气进行收集，将收集的有机废气经过由一套二级活性炭吸附装置进行处理。参考《简明通风设计手册》中有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，项目拟在双螺杆造粒机其废气产生区域侧设置集气罩收集废气，为保证收集效率，集气罩的控制风速要在 0.5 m/s 以上。按照以下经验公式计算得出设备所需的风量 L。

$$L=K \times P \times H \times V_x$$

式中：P——排风罩敞开面周长，m，项目拟设置的单个集气罩长 0.6 m，宽 0.4 m，即敞开面周长为 2 m；

H——罩口至有害物源的距离，m，本环评取 0.3 m；

V_x——边缘控制点的控制风速，m/s，一般取 0.25~0.5 m/s，本环评取 0.5 m/s；

K——考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取 K=1.4。

由上可计算得出，1 个集气罩的风量为 1512 m³/h，项目共设 13 个集气罩，考虑风管等损耗，建设单位拟设 20000 m³/h 风机。项目废气收集效率约为 90%。

本项目拟采用蜂窝式纤维活性炭，二级活性炭吸附废气处理系统对非甲烷总烃总净化效率约为 90%。该工序年工作 300 天，每天工作 8 小时，则本项目隔热条挤出废气产排情况如下表所示。

表 4-7 隔热条车间挤出废气的产生及排放情况

污 染 物	收集情况			有组织			无组织	
	收集量 (t/a)	产生速 率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速 率 (kg/h)
非 甲 烷 总 烃	0.4320	0.1800	9.0000	0.0432	0.0180	0.9000	0.0480	0.0200

(4) 破碎废气

本项目隔热条生产过程产生的不合格品、剪条边角料经碎料机碎料后经再次混料后回用于隔热条挤出工序。本项目碎料机设置在独立的密闭车间内，且碎料作业时处于封闭状态，只有出料时会有少量粉尘外逸到车间内。由于项目碎料工序工作量不大，且为非连续操作过程，粉尘产生量较少，可忽略不计，粉尘排放浓度可以达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

2、废水

(1) 废水源强

项目冷却用水对水质无要求，可循环使用，不外排。水喷淋塔装置储水约 0.5m³，循环用水量约 3m³/h，该部分水因蒸发有 1%损失，则损耗水量为 0.03m³/h，按 300 天/年，工作制度为每天 8 小时，则循环水量为 7200m³/a，项目共 1 台喷淋塔，则循环水年损耗量约为 72m³，需定期补充循环水的损耗量，循环用水不外排。项目喷淋塔 3 个月定期换水，共设 1 个喷淋塔，喷淋塔水箱容量为 0.5m³，则次更换水量为 0.5m³，产生废水量为 2m³/a，喷淋废水经收集后定期交由零散工业废水处理单位统一处理需定期补充循环水的损耗量。故项目废水主要来源于员工行政办公过程中产生的员工生活污水。

项目外排废水主要为员工的生活污水。项目员工人数为 20 人，工作天数为 300 天/年，厂区不设饭堂和宿舍，生活污水主要是员工洗手和冲厕废水，根据广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），不在厂内食宿的员

工生活用水，参考“国家行政机构（922），办公楼中无食堂和浴室的先进值”，按 $10\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a})$ 计算，，则生活用水量为 $10\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a}) \times 20 \text{人} = 200 \text{t/a}$ 。排污系数为 0.9，则生活污水排放量为 $180\text{m}^3/\text{a}$ 。项目所在地远期属于荷塘污水处理厂纳污范围内，待荷塘污水处理厂管网完善后，厂区的生活污水经过预处理达到污水处理厂进水水质标准后，可接入污水管网排入污水处理厂。目前项目附近污水处理厂规划管网尚未建成，生活污水通过化粪池+一体化处理设施处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放，远期市政污水管网接通后，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和荷塘污水处理厂设计进水水质标准较严值后进入荷塘污水处理厂统一处理。污染物产生量见下表。

表 4-8 生活污水产生排放情况

污染物 废水量			COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮
生活污水 180 m ³ /a	近期	浓度 (mg/L)	250	150	200	30
		产生量 (t/a)	0.045	0.027	0.036	0.0054
		浓度 (mg/L)	90	20	60	10
		排放量 (t/a)	0.0162	0.0036	0.0108	0.0018
	远期	浓度 (mg/L)	250	150	200	30
		产生量 (t/a)	0.045	0.027	0.036	0.0054
		浓度 (mg/L)	250	150	150	25
		排放量 (t/a)	0.045	0.027	0.027	0.0045

(2) 废水、污染物及污染治理设施信息表

表 4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS 氨氮	经三级化粪池预处理后排入荷塘污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	三级化粪池	三级化粪池	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☒ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放

(3) 废水自行监测一览表

表 4-10 废水环境监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的安 装、运行、 维护等相 关管理要 求	是否监测是否联网	自动监测仪器名称	手工监测采样方法及个数	手工监测批次	手工监测方法
1	/	生活污水	手工	无	无	否	无	瞬时采样 (4 个)	生活污水纳入市政污水处理厂前，每半年一次，生活污水纳入市政污水处理厂后，接入城镇生活污水厂的无需开展自行监测	GB 6920-1986、HJ 828-2017、HJ505-2009、GB/T11901-1989、HJ535-2009、GB6920-86、GB7497-87、HJ 637-2018

(4) 依托集中污水处理厂的可行性

荷塘污水处理厂：江门市荷塘镇生活污水处理厂于 2015 年建设，广东江门市荷塘镇生活污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良型氧化沟+活性砂滤池；江门市荷塘镇生活污水处理厂二期工程建设地点：江门市蓬江区荷塘镇。处理工艺：采用改良型氧化沟+活性砂滤工艺，出水水质：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。服务范围：为篁湾村、霞村、围仔工业区和南格工业区 4 个片区。江门市荷塘镇生活污水处理厂设计处理能力为日处理污水 0.30 万立方米。目前，江门市荷塘镇生活污水处理厂日处理污水量约 0.25 万立方米/日，剩余处理量为 500 t/d，本建设项目污水排放量为 0.6 t/d，占剩余容量的 0.12%，因此，江门市荷塘镇生活污水处理厂尚有富余接受本项目生活污水的处理，同时，项目所在地为江门市荷塘镇生活污水处理厂服务范围，纳入江门市荷塘镇生活污水处理厂污水管网具有可行性。

(5) 废水处理工艺流程说明：

三级化粪池是化粪池的一种。由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化，再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次净化后就已全部化尽为水，方可流入下水道引至污水处理厂。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自

然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或件状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

根据工程经验，项目生活污水经化粪池处理后能满足荷塘污水处理厂进水水质要求。

表 4-11 荷塘污水处理厂工程设计水质（单位：mg/L）

标准	pH	CODCr	BOD5	氨氮	SS
荷塘污水处理厂出水水质标准	6-9	250	150	25	150

(6) 零散废水管理要求

①向生态环境部门报送相关信息。零散废水产生单位和第三方治理企业按照有关法律法规和市场规则，签订委托治理合同，约定治理污染物的种类和数量、排放标准、费用明细，明确双方责任，零散废水产生单位于每年年初将当年的转移管理计划和合同报送属地生态环境部门。零散废水产生单位需根据日均废水产生量及废水存储周期建设污水收集存储池，收集池应便于观察水位，做好防腐防渗漏防溢出处理，并避免雨水和生活污水进入。。

②零散工业废水转移实行联单跟踪制度。零散废水产生单位需转移废水的，通知第三方治理企业，由第三方治理企业委托有道路运输经营许可证的运输单位上门收集转移废水。转移过程实行转移联单跟踪制，转移联单共分四联，由属地生态环境部门负责编号和印制，其中第一联由零散工业废水产生单位存档；第二联由第三方治理企业存档；第三联由运输单位存档；第四联由属地生态环境部门存档。现场收运人员和废水产生企业管理人员交接时共同核对填写好联单并盖章，联单记录包括零散工业废水产生单位、第三方治理企业、运输单位、转移车辆号牌、交接时间、转移废水数量等，交接过程中制作视频、照片等记录，并保存地磅单作为依据（地磅单须加盖地磅经营单位公章）。联单由运输人员带回第三方治理企业。第三方治理企业填写确认接收等信息，盖章后交回零散废水产生单位、运输单位和属地生态环境部门存档。原则上，第三方治理企业收到零散废水产生单位通知后，3 天内安排上门收集废水；发生转移后，次月 5 日前第三方治理企业将上月的废水收集和处理情况，以及相关的转移联单报送属地生态环境部门，每批次废水必须落实转移联单制度，转移联单需保

存备查。

③落实各方主体责任。零散工业废水产生单位不得擅自截留、非法转移、随意倾倒或偷排漏排零散工业废水，并积极落实环境风险防范措施，定期排查环境安全隐患，确保废水收集临时贮存设施的环境安全，切实负起环境风险防范的主体责任。在转移过程中，产生单位和处理单位需如实填写转移联单，制作转移记录台帐，并做好台帐档案管理。

第三方治理企业必须配套完善的污染治理场所和设施，由专人负责治理设施的正常运行管理，建立完善的运行台账，污染物稳定达标排放，标准排污口应安装污染物自动监测设备，废水处理过程产生的危险废物严格按照危废规范化管理要求进行贮存和转移。第三方治理企业提前做好零散废水类别的研判，避免对自身废水处理系统做成冲击，制订相应环境风险应急预案，定期开展演练。第三方治理企业于每月5日前向属地生态环境部门报送上月的废水收集和处理情况，以及相关的转移联单。

生态环境部门及时掌握零散工业废水的动向，确保零散工业废水得到有效、妥善、安全的转移治理，定期开展对零散工业废水的转移专项检查，每年对第三方治理企业进行考核，并向社会公告结果。严厉打击无证接收零散废水、废水处理不达标或偷排漏排、非法倾倒零散废水等环境违法行为。

（7）小结

项目喷淋废水经收集后定期交由零散工业废水处理单位统一处理需定期补充循环水的损耗量。项目产生的废水主要为员工生活污水，项目产生的生活污水经过自建污水处理系统处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准后排放。远期荷塘镇生活污水处理厂集污管网接驳完毕后，生活污水经处理后接入市政管网排入荷塘镇生活污水处理厂集中处理，最终排入中心河，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和荷塘镇生活污水处理厂进水标准的较严值。综上，项目对地表水环境影响是可接受的。

3、噪声

本项目噪声主要来源于生产设备等生产过程中产生的噪声：

表 4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/ 生产线	装置	噪声源	声源类型 (频发、偶发等)	噪声源强		降噪措施		噪声排放值		持续时间 /h
				核算方法	噪声值 dB (A)	工艺	降噪效果	核算方法	噪声值 dB (A)	

尼龙挤出	双螺杆造粒机	设备	频发	经验法	70~80	隔声降噪、厂房布局	20~25	预测法	50~60	2400
搅拌	搅拌机	设备	频发	经验法	70~80		20~25	预测法	50~60	2400
注塑	注塑机	设备	频发	经验法	70~80		20~25	预测法	55~60	2400
隔热条挤出	隔热条挤出机	设备	频发	经验法	70~80		20~25	预测法	55~60	2400
激光打码	激光打码机	设备	频发	经验法	70~80		20~25	预测法	55~60	2400
破碎	破碎机	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	2400
辅助设备	冷却塔	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	2400
	空压机	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	2400

注：（1）其他声源主要是指撞击噪声等。（2）声源表达量：A 声功率级（L_{Aw}），或中心频率为 63~8000Hz 8 个倍频带的声功率级（L_w）；距离声源 r 处的 A 声级[L_A(r)]或中心频率为 63~8000 Hz 8 个倍频带的声压级[L_P(r)]。

为确保项目厂界噪声达标，建议拟建工程采取以下治理措施：

1）在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，在技术协议中对厂家产品的噪声指标提出要求，使之满足噪声的有关标准。在设备选型上，尽量采用低噪声设备，设计上尽量使汽、水、风管道布置合理，使介质流动顺畅，减少噪声。另外，由于设备的特性和生产的需要，建议业主将所有转动机械部位加装减振装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。

2）在传播途径控制方面，应尽量把噪声控制在生产车间内，可在生产车间安装隔声门窗，隔声量可达 20-25dB(A)。

3）在总平面布置上，项目尽量将高噪声设备布置在生产车间远离厂区办公区，远离厂界，以减小运行噪声对厂界处噪声的贡献值，同时加强场区及厂界的绿化，形成降噪绿化带。

4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，保持包装机转动传送带运转顺畅，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

5）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区应低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

项目产生的噪声做好防护设施后再经自然衰减后，预测可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，对环境影响不大。同时，项目投

产后应做好自行监测，见下表：

表 4-13 噪声自行监测计划表

类别	监测点位	监测指标	最低监测频次	执行排放标准
噪声	厂界 1m 处	厂界噪声等效 A 声级	季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

4、固体废物

项目产生的固废主要有来自员工生活垃圾、废活性炭、注塑废料、废包装材料。

（1）生活垃圾

办公垃圾按 0.5 kg/人•d 计，项目员工人数为 20 人，年生产 300 天，计算得生活垃圾产生量为 0.75 t/a。生活垃圾交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。

（2）废包装材料

类比同类项目，废包装材料产生量约为 0.1 t/a，废包装材料属于一般固废，收集后交废品回收单位回收处理。

（3）边角料

根据大气污染源核算，项目注塑产生的废气为 0.0004 t/a，产生量极少，可以认为检验过程中物料没有损耗，则产生的边角料的量约为 4.6 t/a，废包装材料属于一般固废，收集后交废品回收单位回收处理。

（4）废活性炭

本项目尼龙车间挤出废气、隔热条车间挤出废气均采用二级活性炭过滤装置处理，有机废气处理效率约为 90%，经工程分析可知，核算得出由活性炭装置吸附的非甲烷总烃的量为 1.1675t/a。项目设置二级活性炭箱，每级活性炭箱吸附容量一般为 25%左右，计算得项目至少需活性炭量约为 9.34t/a，则废活性炭产生量为：10.51t/a。。废活性炭属于危险废物 HW49 其他废物（废物代码：900-039-49），交由有危险废物处理资质的公司处理，并签订危废处理协议。

表 4-14 项目危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废活性炭	HW49	900-039-49	10.51	废气处理装置	固态	废活性炭	有机物	一年一次	T	交由有资质的单位处理

表 4-15 固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表

工序/	装置	固体废	固废属	产生情况	处置措施	最终去向
-----	----	-----	-----	------	------	------

生产线		物名称	性	核算方法	产生量(t/a)	工艺	处置量(t/a)	
/	生活区	生活垃圾	生活垃圾	产污系数法	0.75	填埋	12	交环卫部门处理
包装	包装品	废包装材料	一般工业固体废物	物料衡算法	0.1	交废品回收单位	2	交废品回收单位
注塑生生产工序	注塑机等	边角料	一般工业固体废物	物料衡算法	4.6	交废品回收单位	4.6	交废品回收单位
有机废气处理	废气处理装置	废活性炭	危险废物	物料衡算法	10.51	回收处理	10.51	委托有危废资质的单位处理

注：固废属性指第I类一般工业固体废物、第II类一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等。

(4) 环境管理要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建设单位应做好以下防治措施：

a. 建设单位和个人应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

b. 建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

c. 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

d. 建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

e. 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

f. 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。

① 收集、贮存

建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。项目危险废物贮存场所基本情况见表 4-16。

表 4-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号	贮存场所 （设施） 名称	危险废物 名称	危险废物 类别	危险废物 代码	位置	占地 面积	贮存 方式	贮存 能力	贮存 周期
1	危废暂存 区	废活性炭	HW49	900-039-49	厂房	10m ²	袋装	20t	1 年

②运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

③处置

根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。

危险废物转移报批程序如下：第一阶段：产废单位创建联单，填写好要转移的危险废物信息，提交后系统将发送给所选择的接收单位；第二阶段：接收单位确认产废单位填写的废物信息，并安排运输单位，提交后联单发送给运输单位。若接收单位发现信息有误，可以退回给产废单位修改；第三阶段：运输单位通过手机端 App，填写运输信息进行二维码扫描操作，完成后联单提交给接收单位；第四阶段：接收

单位收到废物后过磅，并在系统填写过磅值，确认无误后提交给产废单位确认；第五阶段：产废单位确认联单的全部内容，确认无误提交则流程结束，若发现数据有问题，可以选择回退给处置单位修改。

5、地下水、土壤

本项目地下水和土壤的影响途径是大气沉降，污染物种类主要为 TSP 和 VOCs，上述污染物不存在有毒有害等特性，项目所在用地和周边均已硬底化，大气沉降对土壤和地下水影响不大。

6、生态

项目租用已建成厂房，周边主要为工厂及道路，无大面积植被群落及珍稀动植物资源等。施工期间可能产生的主要生态影响来自装修、设备进场产生的噪声、固体废物。营运期间对生态影响不大。

7、环境风险

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。本项目涉及的原辅材料、产品、污染物不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 所列的突发环境事件风险物质。因此，本评价不按该风险导则进行环境风险评价。

考虑项目使用的包装材料等属于可燃物，因此项目在运营过程中应注意做好防火工作。本项目环境风险事故类型为火灾，但该类环境风险事故的发生概率较低。

为了防止火灾等事故的发生，项目应采取以下防范措施：

- 1) 制定使用区的使用操作规范，对作业人员进行岗前培训，按制定的操作规程使用；
- 2) 设置严禁吸烟、使用明火的警示标志，配备灭火器；
- 3) 发生事故时，应及时切断电源，按响警铃以警示其他人员，迅速组织人员撤离，以防发生爆炸事故。

在建设单位切实落实各项管理措施及应对措施后，本项目环境风险事故是在可接受范围内的。

8、电磁辐射

项目无电磁辐射源。

五、环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	排放口(编号、名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 排放口		非甲烷总烃	经“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，最终楼顶排气筒 DA001 排气筒排放。	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物特别排放限值标准
	DA002 排放口		非甲烷总烃	经“二级活性炭吸附装置”处理，最终楼顶排气筒 DA002 排气筒排放。	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物特别排放限值标准
	无组织	厂界	非甲烷总烃	加强通风	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 标准
			颗粒物		
		厂内	非甲烷总烃		《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
地表水环境	喷淋废水		/	委托有生产废水处理能力的公司外运处理，不外排	/
	DW001 排放口 (生活污水)		COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	近期生活污水经自建污水处理设施处理达标后外排，远期生活污水经三级化粪池预处理达标后排入	近期达到广东省《水污染物排放限值（DB44/26-2001）》第二时段一级标准；远期达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与荷塘污水处理厂进水标准的较严者

			荷塘污水处理厂集中处理	
声环境	生产设备	设备噪声	通过合理布局,采取隔声、减震、消声等噪声综合防治措施,并经距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
电磁辐射	无	/	/	/
固体废物	废包装材料、边角料交由一般固废处理单位回收处理; 废活性炭交由有危险废物资质的单位处理。 工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020),危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)等3项国家污染物控制标准及其2013年修改单。			
土壤及地下水污染防治措施	①生产区域地面进行混凝土硬化。 ②项目对周边土壤影响主要是大气沉降。大气沉降对土壤影响是持续性,长期性的,通过大气污染控制措施,确保各污染物达标排放,杜绝事故排放的措施减轻大气沉降影响。 ③占地范围周边种植绿化植被,吸附有机物。			
生态保护措施	占地范围周边种植绿化植被,吸附有机物。			

环境风险 防范措施	注意做好防火工作：制定使用区的使用操作规范，对作业人员进行岗前培训，按制定的操作规程使用；设置严禁吸烟、使用明火的警示标志，配备灭火器；发生事故时，应及时切断电源，按响警铃以警示其他人员，迅速组织人员撤离，以防发生爆炸事故。
其他环境 管理要求	

六、结论

江门市融泰新材料科技有限公司投资 100 万元，选址于江门市蓬江区荷塘镇马山工业区 3 号、7 号厂房，主要从事尼龙的生产，年总产能为增韧尼龙 800 吨、增强尼龙 800 吨、隔热条 800 吨。项目符合产业政策的要求，项目选址符合用地要求。项目在建设期和营运期生产过程会产生一定的废水、废气、噪声和固体废弃物，建设单位应根据本评价提出的环境保护对策建议，认真落实各项污染防治措施，切实执行环境保护“三同时”制度。在此基础上，从环境保护的角度考察，项目的建设是可行的。

评价单位（盖章）：

项目负责人签名：

日

期：



附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类		污染物名称	现有工程 排放量（固体废 物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废 物产生量）③	本项目 排放量（固体 废物产生量） ④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气		颗粒物	0	0	0	0.00001t/a	0	0.00001t/a	+0.00001t/a
		非甲烷总 烃	0	0	0	0.2738t/a	0	0.2738t/a	+0.2738t/a
废水	近期	COD	0	0	0	0.0162t/a	0	0.0162t/a	+0.0162t/a
		氨氮	0	0	0	0.0018t/a	0	0.0018t/a	+0.0018t/a
	远期	COD	0	0	0	0.045t/a	0	0.045t/a	+0.045t/a
		氨氮	0	0	0	0.0045t/a	0	0.0045t/a	+0.0045t/a
一般工业 固体废物		废包装材 料	0	0	0	0.1t/a	0	2t/a	+0.1t/a
		边角料	0	0	0	4.6t/a	0	4.6t/a	+4.6t/a
危险废物		废活性炭	0	0	0	10.51t/a	0	10.51t/a	+10.51t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图 1 项目地理位置图

