

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)



项目名称： 盛安辉科技（江门）有限公司年产塑料配件
500 吨、模具 200 套新建项目

建设单位（盖章）： 盛安辉科技（江门）有限公司

编制日期： 二 0 二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与办法》（环发〔2018〕48号），特对报批盛安辉科技（江门）有限公司年产塑料配件 500 吨、模具 200 套新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）



评价单位（盖章）



法定代表人（签名）

[Signature box]

法定代表人（签名）

2021年9月16日



注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与办法》（环发[2018]48号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的盛安辉科技（江门）有限公司年产塑料配件500吨、模具200套新建项目（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。


建设单位（盖章）



评价单位（盖章）



法定代表人（签名）



法定代表人（签名）



2021年9月16日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位广东吉茂环保咨询有限公司（统一社会信用代码91440300MA5GCPDT4X）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的盛安辉科技（江门）有限公司年产塑料配件500吨、模具200套新建项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为陈以生（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2015035320352014320132000412，信用编号BH004121），主要编制人员包括颜秀（信用编号BH046792）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



201 年 9 月 16 日

打印编号: 1631523937000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	owk0m2		
建设项目名称	盛安辉科技（江门）有限公司年产塑料配件500吨、模具200套新建项目		
建设项目类别	26—053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	盛安辉科技（江门）有限公司		
统一社会信用代码	91440700MA53YK2A3D		
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东吉茂环保咨询有限公司		
统一社会信用代码	91440300MA5GCPDT4X		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈以生	2015035320352014320132000412	BH004121	陈以生
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
颜秀	全文	BH046792	颜秀



HP00017051陈以生

持证人签名:

Signature of the Bearer

2015035320352014320132000412

管理号:
File No.

姓名:

Full Name 陈以生

性别:

男

Sex

出生年月:

Date of Birth 1966年10月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2015年05月

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2015 年 10 月 12 日

Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP00017051
No.

证明专用章

0749 :

1994年12月

打印人: huanmei				打印时间: 2021年4月11日																
序号	电制号	姓名	户别	养老保险			医疗保障			生育保险/生育医疗		工伤保险		失业保险			个人小计	单位小计	合计	
				缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	单位交(元)	缴费基数(元)	个人交(元)	单位交(元)				
1	641976665	张以文	3	2200	176.0	0.0	9509	9.31	16.62	2200	9.98	2200	0.0	2200	6.6	0.0	0.0	1991.91	28.62	2200.43
					176.0	0.0		9.31	16.62		9.9				6.6	0.0	0.0	1991.91	28.32	2200.43

证明专用章

WEEK : 1

日期: 1991.12.12

序号		户主姓名		身份证号		姓名		原住信息		东迁信息/东迁经历		工作信息		其他信息		今年总收入	备注		
				东迁前信息		东迁后信息		东迁前信息		东迁后信息		东迁前信息		东迁后信息					
				东迁前收入 (元)	东迁前支出 (元)	东迁前结余 (元)	东迁后收入 (元)	东迁后支出 (元)	东迁后结余 (元)	东迁前收入 (元)	东迁前支出 (元)	东迁前结余 (元)	东迁后收入 (元)	东迁后支出 (元)	东迁后结余 (元)	(东迁前)	(东迁后)		
1	林和成	陈以礼	3	2200	176.0	0.0	1024	18.62	23.27	2306.39	9.18	2296	0.0	2200	6.6	0.0	208.22	23.17	234.39
2	林和成	陈小燕	3	2200	176.0	0.0	1024	9.31	18.62	2208	9.18	2200	6.6	0.0	2200	6.6	19.31	28.82	228.43
3	林和成	陈永发	3	2200	176.0	0.0	1024	9.31	18.62	2208	9.18	2200	6.6	0.0	2200	6.6	19.31	28.82	228.43
4	林和成	陈永发	3	2200	176.0	0.0	1024	9.31	18.62	2208	9.18	2200	6.6	0.0	2200	6.6	19.31	28.82	228.43

证明专用章

MEANS: 1.4

溫力專用章

[illegible]

证明专用章

1. 2

序号	电话号	姓名	性别	年龄	身份证号码			户口所在地			工作单位			文化程度			全年工资 (元/月)	全年奖金 (元/月)	合计	
					身份证号码	性别	年龄	身份证号码	性别	年龄	身份证号码	性别	年龄	身份证号码	性别	年龄				
1	419776063	魏永成	男	2280	176.0	6.6	1968.10.15	15.5	17.5	2280	9.58	2280	6.6	0.0	2280	6.6	0.0	193.25	37.60	231.65
2	419491333	魏成义	男	2280	176.0	6.6	1968.10.15	15.5	17.5	2280	9.58	2280	6.6	0.0	2280	6.6	0.0	193.25	37.60	231.65
3	419491333	魏成义	男	2280	176.0	6.6	1968.10.15	15.5	17.5	2280	9.58	2280	6.6	0.0	2280	6.6	0.0	193.25	37.60	231.65
4	225466666	尹瑞芳	女	2280	176.0	6.6	1968.10.15	15.5	17.5	2280	9.58	2280	6.6	0.0	2280	6.6	0.0	193.25	37.60	231.65
5	225466666	尹瑞芳	女	2280	176.0	6.6	1968.10.15	15.5	17.5	2280	9.58	2280	6.6	0.0	2280	6.6	0.0	193.25	37.60	231.65

证明专用章

証

[illegible][illegible]


深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

证明专用章

FIG. 1

证明专用章

[illegible]



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300MA5GCPDT4X



名称 广东吉茂环保咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 韦桂花

成立日期 2020年09月08日
住所 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区田寮三巷11号101

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后角的企业信用信息公示系统或扫描右上方二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关报送上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2020年09月08日

目录

一、建设项目基本情况.....	1
二、 建设项目工程分析.....	7
三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	12
四、主要环境影响和保护措施.....	17
五、环境保护措施监督检查清单.....	30
六、结论.....	32
附表 1 建设项目污染物排放量汇总表.....	33
附图 1 项目地理位置图.....	34
附图 2 项目四至图.....	35
附图 3 项目附近敏感点示意图.....	35
附图 4 项目平面布置图.....	35
附图 5：蓬江区声环境功能区划示意图.....	35
附图 6：江门市大气环境功能区.....	35
附图 7： 江门市水地表水环境功能区划图.....	35
附图 8：江门地下水环境功能区划图.....	35
附件 1 营业执照.....	35
附件 2 法人代表身份证.....	35
附件 3 土地证.....	35
附件 4 租赁合同.....	35
附件 5 2020 年江门市环境质量状况（公报）.....	35
附件 6、监测报告.....	35

一、建设项目基本情况

建设项目名称	盛安辉科技（江门）有限公司年产塑料配件 500 吨、模具 200 套新建项目		
项目代码	无		
建设单位联系人	**	联系方式	**
建设地点	江门市蓬江区宏兴路 86 号 F 幢厂房		
地理坐标	(N22° 37' 18.527" , E113° 3' 14.970")		
国民经济行业类别	C2929 其他塑料制品 C3399 其他未列明金属制品制造	建设项目行业类别	53 塑料制品业 292
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	150	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	13.33	施工工期	2 个月
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：项目涉及未批先建，现已停产，待环保审批通过后再投产	用地（用海）面积（m ² ）	1692.6
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境	1、用地规划相符性分析 本项目属于新建项目，位于江门市蓬江区宏兴路 86 号 F 幢厂		

影响评价符合性分析	房,根据土地证江国用(2007)字第 03725 号,本项目所在地的用地性质为工业用地,符合城镇建设规划的要求。因此,本项目可符合规划的要求。 2、产业政策相符性 项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《市场准入负面清单(2019 年版)》、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》(粤经函[2011]891 号)中禁止准入类和限制准入类,不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中重点淘汰类和重点整治类。因此,本项目符合产业政策。
其他符合性分析	(1) 项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》),《通知》要求切实加强环境影响评价管理,落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束,建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制,更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用,加快推进改善环境质量。 ①生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容,规划区域涉及生态保护红线的,在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求,提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外,在生态保护红线范围内,严控各类开发建设活动,依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《江门市主体功能区划图》,项目所在地属于优化开发区,根据土地证江国用(2007)字第 03725 号,本项目所在地的用地性质为工业用地,不在自然保护区、生活饮用水水源保护区、风景名胜

	源利用上线。	
生态环境 准入清单	项目不属于限制类淘汰类或止准入类，属于允许类，其选用的设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。	符合
(2) 与相关环保政策相符性分析 ①“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案：“新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 本项目不使用含挥发性有机物的溶剂、助剂等。项目注塑工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经由二级活性炭吸附处理，处理效率达到 90%以上。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 ②广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）：“严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园”、“加强工业企业 VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。产生的有机废气的特性选择合适的末端治理措施，确保废气稳定达标排放”。 本项目不属于重点行业。项目注塑工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经二级活性炭吸附处理，处理效率达到 90%以上。符合《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》要求。 ③江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）：“严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园”、“加强工业企业 VOCs 无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、		

	自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。产生的有机废气的特性选择合适的末端治理措施，确保废气稳定达标排放”。 本项目不属于重点行业。项目注塑工序设置负压抽风，确保收集率达到 90%以上，收集后废气经二级活性炭吸附处理，处理效率达到 90%以上。符合《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018~2020 年）》要求。 ④江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）：“推广应用低 VOCs 原辅材料，分解落实 VOCs 减排重点工程，加强 VOCs 监督管理等”。 项目属于塑料制品制造业，所使用的原料常温常压下不会释放 VOCs，仅在注塑过程中产生少量的 VOCs，项目产生的 VOCs 经集气罩收集后通过废气处理装置处理达标后高空排放。因此，本项目符合《江门市打赢蓝天保卫战实施方案（2019-2020 年）》的要求。 ⑤与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》 环大气[2019]53 号的符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》控制思路与要求： 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计 废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。项目集气罩控制点风速设计为：0.5 米/秒> 0.3 米/秒，符合要求。 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、 压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废
--	--

	气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理 和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定 达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 项目属于塑料制品制造业，所使用的原料常温常压下不会释放 VOCs，仅在注塑过程中产生少量的 VOCs，项目产生的 VOCs 经集气罩收集后经“二级活性炭”废气处理装置处理达标后高空排放，本项目符合该政策。 ⑥与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019 ）的符合性分析。 本项目塑料原料的颗粒状物料等采用密闭包装袋、容器进行转移和输送；本项目使用的 VOCs 质量占比大于等于 10%的物料及有机聚合物材料，在其使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的应采用局部气体收集方式，本项目采用局部空间收集方式进行废气收集，并排至 VOCs 废气收集处理系统（二级活性炭）处理后达标排放，因此本项目符合该政策。
--	---

二、建设项目工程分析

1、项目概况

盛安辉科技（江门）有限公司位于江门市蓬江区宏兴路 86 号 F 幢厂房（项目中心坐标：N22° 37' 18.527"，E113° 3' 14.970"），从事塑料配件的生产，年总产能为塑料配件 500 吨、模具 200 套。该项目租赁厂房进行建设，共租赁 2 层，占地面积约 1692.6m²，建筑面积 3471.81m²，生产规模：塑料配件 500 吨、模具 200 套。

项目组成详见表 2-1：

表 2-1 项目组成一览表

项目	内容	用途
主体工程	生产车间	1 楼，楼高 7 m，内设模具车间、注塑车间及装配车间
		2 楼，单层楼高 5m，作为原料仓库以及成品仓库
辅助工程	办公室	位于生产车间内，用于员工办公
	原料仓库	位于 2 楼，用于原料存放
	成品仓库	位于 2 楼，用于产品存放
公用工程	供电工程	供应生产用电
	给排水工程	给水由市政供水接入；排水与市政排水系统接驳
环保工程	废水处理设施	生活污水通过市政管网接入杜阮镇生活污水处理厂处理后排放
	废气处理设施	注塑工序产生的有机废气由集气罩收集后经过二级活性炭吸附处理后引至 15 米高排气筒排放； 破碎粉尘加强厂区通风后无组织排放
	固废	生活垃圾
		一般工业固废
		危险废物
		交由环卫部门统一清运处理
		一般工业固废（金属碎屑、废包装材料）暂存于固废暂存区，交一般固废处理单位回收处理
		废活性炭、废机油等危险废物暂存于危废暂存区，定期交由有处理资质的单位回收处理

2、四至情况

项目位于江门市蓬江区宏兴路 86 号 F 幢厂房，项目四至均为工业厂房。具体见附图 2 项目四至图。

3、劳动定员及工作制度

生产定员：项目员工为 30 人，均不在项目内食宿。

工作制度：年工作 300 天，每天工作 8 小时，每天一班制。

生活区情况：不设。

4、主要产品及产能

建设内容

本项目主要产品及产能见下表：

表 2-2 项目产品一览表

序号	产品名称	单位	数量
1	塑料配件	吨/年	500
2	模具	套/年	200
备注：塑料配件具体为电线连接管、下水器、灯具配件、家电外壳、控制器外壳、展览器材配件、电箱配件等塑料配件。 项目模具仅用于厂区内注塑机使用，不作为成品销售。			

5、主要生产设备

本项目主要生产设备如表 2-3 所示：

表 2-3 项目主要设备一览表

序号	设备名称	单位	数量	使用工序
1	注塑机	台	20	注塑
2	混料机	台	5	混料
3	碎料机	台	6	破碎
4	包装机	台	6	包装
5	空压机	台	2	辅助设备
6	冷却塔	台	2	
7	CNC 加工中心	台	4	模具生产
8	火花机	台	4	
9	起重行车	台	3	
10	车床	台	2	
11	钻床	台	2	

6、主要原辅材料

根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料见表 2-4：

表 2-4 项目主要原辅材料一览表

序	原材料名称	形态	单位	年用量	最大存储量	规格	用途
1	PP 塑料粒（新料）	颗粒	吨/年	200	20	25 kg/包	注塑
2	ABS 塑料粒（新料）	颗粒	吨/年	200	20	25 kg/包	注塑
3	PC 塑料粒（新料）	颗粒	吨/年	60	5	25 kg/包	注塑
4	PA 塑料粒（新料）	颗粒	吨/年	30	4	25 kg/包	注塑
5	PBT 塑料粒（新料）	颗粒	吨/年	10	1	25 kg/包	注塑
6	钢材	固体	吨/年	20	2	/	模具加工

PP：聚丙烯（Polypropylene，简称 PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击

性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。熔点（℃）：189；溶解性：溶于二甲基甲酰胺或硫氰酸盐等溶剂。

ABS: 塑料 ABS 无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为 1.05~1.18g/cm³，收缩率为 0.4%~0.9%，弹性模量值为 0.2Gpa，泊松比值为 0.394，吸湿性<1%，熔融温度 217~237℃，热分解温度>250℃。塑料 ABS 的热变形温度为 93~118℃，制品经退火处理后还可提高 10℃左右。ABS 在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

PC 塑料: 颗粒状，聚碳酸酯(简称 PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，密度:1.18-1.22 g/cm³ 线膨胀率:3.8×10⁻⁵ cm/°C 热变形温度:135℃ 低温-45℃。无色透明，耐热，抗冲击，阻燃 BI 级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。

PA 塑料粒: 聚酰胺塑料又称尼龙，通常为白色或浅黄色半透明固体。易着色，具有优良的机械强度，抗拉、坚韧，抗冲击性、耐溶剂性、电绝缘性良好，聚酰胺塑料的耐磨性和润滑性优异，是一种优良的自润滑材料。但吸湿性较大，影响性能和尺寸稳定性，吸湿后的强度虽比吸湿前强度大，但变形性也大。尼龙是最实用的、产量最大的工程塑料。它的性能良好，尤其是经过玻璃纤维增强后，其强度更佳，应用更广。尼龙的耐油性好，阻透性优良，无嗅无毒，是性能优良的包装材料，可长期存装油类产品，制作油管。尼龙在强酸或强碱条件下不稳定，应避免同浓硫酸、苯酚等试剂接触。

PBT 塑料粒: PBT 塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料 聚对苯二甲酸丁二醇酯(Polybutylene terephthalate)，又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称 PBT。它是对苯二甲酸与 1,4-丁二醇的缩聚物。PBT 和 PET 一起被称为热塑性聚酯。成型加工性:普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要 40-60s 即可。PBT 的应用: 电子电器:连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性)。


7、主要能源消耗

(1) 用水

A、项目给水: 本项目用水主要由市政自来水厂供给，给水由市政供水管网接入。本项目用水主要为冷却用水和员工生活用水。

冷却用水: 注塑工序需使用冷却水，冷却水循环使用，不外排，定期补充少量新鲜水。项目设置有 2 台冷却水塔，循环水量为 20m³/h，该冷却水无添加任何药剂，经冷却后循环使用，不对外排放。根据《工业循环冷却水处理设计规范》

(GB50050-2007) 说明，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的 2.0%，因此本项目新水补充量约占循环水量的 2.0%，注塑生产时间约 8h/d，年工作日 300 天，新鲜水补充量为 960m³/a。

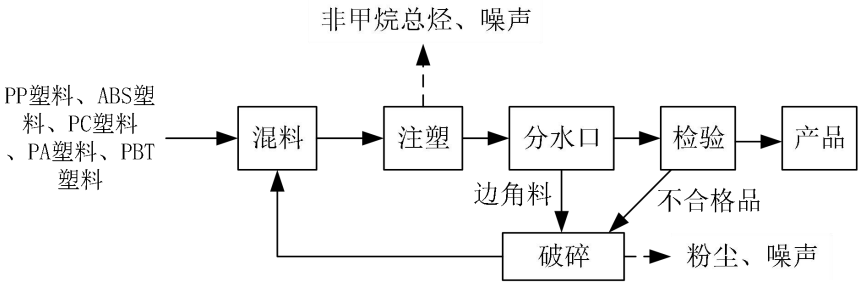	生活用水：根据广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），不在厂内食宿的员工生活用水，参考“国家行政机构（922），办公楼中无食堂和浴室的先进值”，按 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ 计算，则生活用水量为 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a}) \times 30 \text{人} = 300 \text{t/a}$。 B、项目排水：本项目无工业废水排放，外排污水主要为员工生活污水的排放，本项目的污水排放主要是员工的生活污水，生活污水按用水量的 90% 计，生活污水排放量约 270t/a，经预处理后的生活污水排入杜阮污水处理厂集中处理。 （2）用电 本项目用电由市政电网供电，年用电量 20 万度。
工艺流程和产排污环节	①注塑件生产工艺  图2-2 生产流程图 1、工艺流程简述： 混料工序：根据生产需要，将原材料 PP 塑料、ABS 塑料、PC 塑料、PA 塑料、PBT 塑料分别按照一定比例投放进混料机内，由于原材料的形态均为颗粒状，因此混料工序无粉尘产生。 注塑工序：混料后的塑料粒经注塑机注塑成型，注塑温度约为 200-220℃，塑料粒受热熔融会产生非甲烷总烃。注塑过程中需用循环水对其进行温度控制（间接冷却），冷却水循环使用，定期补充，不外排。 分水口：将注塑出来的产品人工去除多余的边角料，边角料回用于生产。 检验：通过人工检验是否合格，此工序会产生不合格品，不合格品经破碎回用于生产。

	破料工序：边角料、不合格品经破碎机破碎后回用于注塑工序，破碎过程产生少量粉尘。 另外，设备运行过程中会产生噪声，废气处理设施会产生废活性炭。 ②模具生产工艺： <pre>graph LR; A[钢材] --> B[铣、钻、切等机加工]; B --> C[模具]; B -.-> D[金属碎屑、噪声]; style D stroke-dasharray: 5 5; style B fill:#fff,stroke:#000; style C fill:#fff,stroke:#000; style A fill:#fff,stroke:#000;</pre> 图2-3 模具生产工艺流程及产污环节图 项目使用的模具一般为自己生产，生产过程主要是钢材机加工，铣、钻、切等机加工过程中产生的为形态较大的金属碎屑，不产生颗粒物，此工序产生固废和噪声。 2、产污环节： ①废水：项目产生的废水主要为员工生活污水。 ②废气：加热注塑时产生的非甲烷总烃，破碎时产生粉尘。 ③噪声：生产设备在运行时会产生一定的机械噪声。 ④固废：固体废物主要来自员工生活垃圾、废活性炭、废包装材料、金属碎屑。
与项目有关的原有环境污染问题	建设项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

一、环境空气质量现状

本建设项目所在区域属空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准。根据《2020 年江门市环境质量状况（公报）》（见附件 4），蓬江区 2020 年环境空气质量状况见下表。

表 3-1 蓬江区空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	8	60	13.33	达标
NO ₂	年平均质量浓度	27	40	67.5	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	43	70	61.4	达标
CO	24 小时平均质量浓度	1100	4000	27.5	达标
O ₃	8h 平均质量浓度	176	160	110	不达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	22	35	62.8	达标

评价结果表明，蓬江区臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度（O₃-8h-90per）为 176 微克/立方米，占标率超过 110%，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准，因此项目所在区域属于不达标区。

为改善环境质量，江门市已印发《江门市环境空气质量限期达标规划（2018-2020 年）》，通过调整产业结构、优化工业布局；优化能源结构，提高清洁能源使用率；强化环境监管，加大工业园减排力度；调整运输结构，强化移动原污染防治；加强精细化管理，深化面源污染治理；强化能力建设，提高环境管理水平；健全法律法规体系，完善环境管理政策等大气污染防治强化措施，实行区域内 2020 年环境空气质量全面达标，环境空气质量指标能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单的二级标准。

二、地表水环境质量现状

项目所在区域纳污水体为杜阮河。杜阮河为 IV 类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。

本项目地表水杜阮河监测数据引用《江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）-黑臭水体治理工程项目环境影响报告书》的监测报告，监测因子包括：水温、pH、溶解氧、COD_{Cr}、BOD₅、无机氮、活性磷酸盐、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂等 10 项常规因子进行分析。本项目地表水现状数据于 2019 年 4 月 29 日~2019 年 5 月 01 日连续 3 天的监测结果。

表 3-2 监测断面

区域
环境
质量
现状

编号		河流		断面位置								
W1		杜阮河		杜阮北河汇入处								
W2		杜阮河		木朗排灌渠汇入处下游500m								

表 3-3 杜阮河水质现状监测结果												
地表水	监测日期	监测河段 (断面名称)	监测指标单位: mg/L(水温: °C; pH: 无量纲)									
			水温	pH 值	DO	BO D ₅	COD _{Cr}	悬浮物	氨氮	石油类	LA S	粪大肠菌群
	2019.04.29	杜阮河 (杜阮北河汇入处 W1)	22	7.11	2.8	11.5	58	48	2.75	0.15	N D	2.40×10 ³
	2019.04.30		22	7.21	2.8	10.5	56	50	2.70	0.17	N D	2.80×10 ³
	2019.05.01		22	7.05	2.4	10.8	57	48	2.58	0.13	N D	2.30×10 ³
	评价标准 (IV 类)		-	6~9	≥3	≤6	≤30	-	≤1.5	≤0.5	≤0.3	≤20000
	监测因子		总磷	镉	铅	六价铬	汞	砷	镍	/	/	/
	2019.04.29		0.92	ND	ND	ND	2.50×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³	ND	/	/	/
	2019.04.30		0.86	ND	ND	ND	5.90×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻³	ND	/	/	/
	2019.05.01		0.95	ND	ND	ND	6.30×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³	ND	/	/	/
	评价标准 (IV 类)		≤0.3	≤0.005	≤0.05	≤0.05	≤1	≤100	≤0.02	/	/	/
	监测因子	杜阮河 (木朗排灌渠汇入处下游)	水温	pH 值	DO	BO D ₅	COD _{Cr}	悬浮物	氨氮	石油类	LA S	粪大肠菌群
	2019.04.29	22	7.35	2.8	5.2	31	32	2.85	0.18	N D	3.50×10 ³	
	2019.04	22	7.20	2.7	5.9	34	33	2.68	0.19	N D	2.40×10 ³	

	.30	500mW										
	2019.05.01	2)	22	7.24	2.5	4.4	30	34	2.75	0.20	ND	3.50×10 ³
	评价标准 (IV类)		-	6~9	≥3	≤6	≤30	-	≤1.5	≤0.5	≤0.3	≤20000
	监测因子		总磷	镉	铅	六价铬	汞	砷	镍	/	/	/
	2019.04.29		1.28	ND	ND	ND	3.20×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻³	ND	/	/	/
	2019.04.30		1.37	ND	ND	ND	6.40×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻³	ND	/	/	/
	2019.05.01		1.54	ND	ND	ND	6.10×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻³	ND	/	/	/
	评价标准 (IV类)		≤0.3	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤1	≤100	≤0.02	/	/	/

本项目工程范围内的杜阮河监测断面的 DO、COD、BOD₅、氨氮、总磷的水质均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准限值，也超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准限值；综上，项目工程所在区域河涌的水质整体呈现劣 V 类水质，污染比较严重，超标原因主要来自多年河涌两岸生活污水、农业污水的无序排放。随着区内市政管网铺设的完善，居民的生活污水将通过污水管网得到有效收集，可减轻河流的污染程度，同时对河流附近的工厂企业严格要求和管理，加强执法力度，禁止其直接排放污染物。通过以上措施，纳污水体的水质将会得到一定的改善。

三、声环境质量现状

根据《2020 年江门市环境质量状况（公报）》（见附件 5），市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.69 分贝，优于国家区域环境噪声 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.7 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域）。

四、生态环境

该项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域

	生态系统敏感程度较低。																										
环境 保护 目标	1、大气环境 项目厂界外 500m 范围内环境敏感点见下表： 表 3-4 项目大气环境敏感点 <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标/m</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界距离/m</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>群星社区</td><td>0</td><td>251</td><td>居民</td><td>大气</td><td>二类区</td><td>北面</td><td>251</td></tr><tr><td>金地名悦</td><td>0</td><td>166</td><td>居民</td><td>大气</td><td>二类区</td><td>北面</td><td>166</td></tr></table> 注：本项目以盛安辉科技（江门）有限公司中心位置为原点，X、Y 轴以原点正北、正东方向为正，正南、正西方向为负。 2、声环境：项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感点。 3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目未新增用地，不涉及土建，用地范围内无生态环境保护目标。	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	X	Y	群星社区	0	251	居民	大气	二类区	北面	251	金地名悦	0	166	居民	大气	二类区	北面	166
	名称		坐标/m							保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m													
		X	Y																								
	群星社区	0	251	居民	大气	二类区	北面	251																			
	金地名悦	0	166	居民	大气	二类区	北面	166																			
污 染 物 排 放 控 制 标 准	1、大气： （1）注塑产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 大气污染物排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值，破碎产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表 2 恶臭污染物排放标准值，项目厂区内 VOCs 无组织排放控制严格按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。 表 3-5 项目大气污染物排放标准 <table><tr><th>污染物名称</th><th>最高允许排放浓度 (mg/m³)</th><th>无组织排放监测浓度限值 (mg/m³)</th><th>排放标准</th></tr><tr><td>颗粒物</td><td>30</td><td>1.0</td><td rowspan="2">GB 31572-2015</td></tr><tr><td>非甲烷总烃</td><td>100</td><td>4.0</td></tr><tr><td>臭气浓度</td><td>2000（无量纲）</td><td>20（无量纲）</td><td>GB 14554—93</td></tr></table> 表 3-6 厂区内 VOCs 无组织排放限值 （单位：mg/m³） <table><tr><th>污染物</th><th>特别排放限值</th><th>限值含义</th><th>无组织排放监控位置</th></tr><tr><td rowspan="2">NHMC</td><td>6</td><td>监控点处 1h 平均浓度值</td><td rowspan="2">在厂房外设置监控点</td></tr><tr><td>20</td><td>监控点处任意一次浓度值</td></tr></table>	污染物名称	最高允许排放浓度 (mg/m³)	无组织排放监测浓度限值 (mg/m³)	排放标准	颗粒物	30	1.0	GB 31572-2015	非甲烷总烃	100	4.0	臭气浓度	2000（无量纲）	20（无量纲）	GB 14554—93	污染物	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置	NHMC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点	20	监控点处任意一次浓度值	
	污染物名称	最高允许排放浓度 (mg/m³)	无组织排放监测浓度限值 (mg/m³)	排放标准																							
	颗粒物	30	1.0	GB 31572-2015																							
非甲烷总烃	100	4.0																									
臭气浓度	2000（无量纲）	20（无量纲）	GB 14554—93																								
污染物	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置																								
NHMC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点																								
	20	监控点处任意一次浓度值																									

2、废水

项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水经处理后接入市政管网排入杜阮镇生活污水处理厂集中处理，最终排入杜阮河，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和杜阮镇生活污水处理厂进水标准的较严值。

表 3-7 生活污水排放标准限值一览表

污染物	《水污染排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段三级标准	杜阮污水处理厂 接管标准	执行标准
COD _{Cr}	500mg/L	300mg/L	300mg/L
BOD ₅	300mg/L	130mg/L	130mg/L
SS	400mg/L	200mg/L	200mg/L
氨氮	--	25mg/L	25mg/L

3、噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

4、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）等国家污染物控制标准及其 2013 年修改单；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

总量
控制
指标

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号）的要求，确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）。

根据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，大气总量控制指标共 4 项，分别为二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物、可吸入颗粒物。

（1）水污染物排放总量控制指标：生活污水经预处理后排入杜阮污水处理厂集中处理，水污染物排放总量由区域性调控解决，不分配COD_{Cr}、氨氮等总量控制指标。

（2）大气污染物总量控制指标：VOCs：0.033t/a（注塑废气以非甲烷总烃计，其中有组织排放 0.016t/a，无组织排放 0.017 t/a）。

项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地环境保护行政主管部门分配与核定。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目为租用的厂房,因此施工期污染主要是设备进场产生的噪声,装修产生的建筑垃圾等。																																																																																																													
	1、废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）对本项目废气污染源进行核算，见下表： 表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 <table><tr><th rowspan="2">工序/生产线</th><th rowspan="2">装置</th><th rowspan="2">污染源</th><th rowspan="2">污染物</th><th colspan="3">污染物产生</th><th colspan="2">治理措施</th><th colspan="3">污染物排放</th><th rowspan="2">排放时间/h</th></tr><tr><th>核算方法</th><th>废气产生量(m³/h)</th><th>产生浓度(mg/m³)</th><th>产生量(t/a)</th><th>工艺</th><th>效率</th><th>核算方法</th><th>废气排放量(m³/h)</th><th>排放浓度(mg/m³)</th><th>排放量(t/a)</th></tr><tr><td rowspan="2">注塑</td><td rowspan="2">注塑机</td><td>排气筒 DA001</td><td>非甲烷总烃</td><td>产污系数法</td><td>30000</td><td>2.181</td><td>0.157</td><td>二级活性炭吸附装置</td><td>90%</td><td>产污系数法</td><td>30000</td><td>0.218</td><td>0.016</td><td>2400</td></tr><tr><td>无组织</td><td>非甲烷总烃</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.017</td><td>加强通风</td><td>/</td><td>产污系数法</td><td>——</td><td>——</td><td>0.017</td><td>2400</td></tr></table> 表 4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 <table><tr><th rowspan="2">生产线名称</th><th rowspan="2">装置</th><th rowspan="2">排放形式</th><th rowspan="2">污染物种类</th><th colspan="6">污染治理设施</th><th rowspan="2">有组织排放口编号</th><th rowspan="2">有组织排放口名称</th><th rowspan="2">排放口设置是否符合要求</th><th rowspan="2">排放口类型</th></tr><tr><th>污染治理设施编号</th><th>污染治理设施名称</th><th>污染治理设施工艺</th><th>设计处理效率</th><th>是否为可行技术</th><th>是否涉及商业秘密</th></tr><tr><td rowspan="2">注塑</td><td rowspan="2">注塑机</td><td>排气筒 DA001</td><td>非甲烷总烃</td><td>TA001</td><td>废气治理设施</td><td>二级活性炭吸附装置</td><td>90%</td><td>是</td><td>否</td><td>DA001</td><td>注塑废气排放口</td><td>是</td><td>一般排放口</td></tr><tr><td>无组织</td><td>非甲烷总烃</td><td>无</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>														工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放时间/h	核算方法	废气产生量(m³/h)	产生浓度(mg/m³)	产生量(t/a)	工艺	效率	核算方法	废气排放量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放量(t/a)	注塑	注塑机	排气筒 DA001	非甲烷总烃	产污系数法	30000	2.181	0.157	二级活性炭吸附装置	90%	产污系数法	30000	0.218	0.016	2400	无组织	非甲烷总烃	产污系数法	——	——	0.017	加强通风	/	产污系数法	——	——	0.017	2400	生产线名称	装置	排放形式	污染物种类	污染治理设施						有组织排放口编号	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求	排放口类型	污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	设计处理效率	是否为可行技术	是否涉及商业秘密	注塑	注塑机	排气筒 DA001	非甲烷总烃	TA001	废气治理设施	二级活性炭吸附装置	90%	是	否	DA001	注塑废气排放口	是	一般排放口	无组织	非甲烷总烃	无	/	/	/	/	/	/	/	/
工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放时间/h																																																																																																		
				核算方法	废气产生量(m³/h)	产生浓度(mg/m³)	产生量(t/a)	工艺	效率	核算方法	废气排放量(m³/h)		排放浓度(mg/m³)	排放量(t/a)																																																																																																
注塑	注塑机	排气筒 DA001	非甲烷总烃	产污系数法	30000	2.181	0.157	二级活性炭吸附装置	90%	产污系数法	30000	0.218	0.016	2400																																																																																																
		无组织	非甲烷总烃	产污系数法	——	——	0.017	加强通风	/	产污系数法	——	——	0.017	2400																																																																																																
生产线名称	装置	排放形式	污染物种类	污染治理设施						有组织排放口编号	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求	排放口类型																																																																																																	
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	设计处理效率	是否为可行技术	是否涉及商业秘密																																																																																																					
注塑	注塑机	排气筒 DA001	非甲烷总烃	TA001	废气治理设施	二级活性炭吸附装置	90%	是	否	DA001	注塑废气排放口	是	一般排放口																																																																																																	
		无组织	非甲烷总烃	无	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																																	
运营期环境影响和保护措施																																																																																																														

表 4-3 大气排放口基本情况表												
排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度 m	排气筒出口内径 m	排气温度	排放标准			监测内容	监测频次
			经度	纬度				名称	浓度限值 mg/m³	排放速率 kg/h		
DA001	注塑废气排放口	非甲烷总烃	113.054244	22.621877	15	1.0	常温	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)	100	/	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	1 次/年
备注：根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（征求意见稿）制定监测计划												

表 4-4 大气污染物无组织情况表												
序号	产污环节		污染物	主要污染物防治措施	国家或地方污染物排放标准		监测内容	监测频次				
					标准名称	浓度限值 (mg/m³)						
1	厂界	破碎	颗粒物	车间抽排风	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值	1.0	风速、风向	1 次/年				
		注塑	非甲烷总烃		《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 9 企业边界大气浓度污染物限值	4.0		1 次/年				
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 恶臭污染物二级新扩改建厂界标准值	20（无量纲）		1 次/年				
2	厂内		非甲烷总	车间抽排风	厂区内 VOCs 无组织排放控制严格按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求	10	监控点处 1h 平均浓度值	1 次/年				

		烃						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

核算过程如下：

(1) 注塑废气

原料 PP 塑料、ABS 塑料、PC 塑料、PA 塑料、PBT 塑料在注塑成型过程中会产生非甲烷总烃，PP 塑料、ABS 塑料、PC 塑料、PA 塑料、PBT 塑料排放系数参照《广东省石油化工行业 VOCs 排放量计算方法（试行）》表 2.6-2 中产污系数，见下表：

表 4-5 有机废气产生情况表

序号	原材料名称	原料用量 (t/a)	产污系数 (kg/t)	非甲烷总烃产生量 (t/a)
1	PP 塑料粒	200	PP聚丙烯排放系数0.35kg/t（原材料）	0.07
2	ABS 塑料粒	200	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）排放系数0.094kg/t（原材料）	0.0188
3	PC 塑料粒	60	PC参照PP，聚丙烯排放系数0.35kg/t（原材料）	0.021
4	PA 塑料粒	30	聚酰胺尼龙纤维排放系数2.15kg/t（原材料）	0.0645
5	PBT 塑料粒	10	其他化学品（使用或反应产生挥发性有机物）0.021kg/t（原材料）	0.00021
非甲烷总烃产生量 (t/a)				0.17451

则项目非甲烷总烃产生量为 0.1745t/a；

项目拟采用局部通风的方式收集有机废气，即在单台产污设备上方设置集气罩收集废气，废气收集后经“二级活性炭吸附”设备处理。按照以下经验公式计算单个集气罩所需的风量 L：

$$L=1.4phV_x$$

其中：h——集气罩至污染源的距离（均取0.30m）；

p——集气罩口周长（拟设集气罩尺寸0.4m*0.5m）；

V_x——控制风速（取0.5m/s）。

则单个集气罩所需风量 $L=1.4phV_x=1.4*(0.4+0.5)$

$*2*0.30*0.5=0.378\text{m}^3/\text{s}=1360.8\text{m}^3/\text{h}$ 。物料注入注塑机后是在密闭的区域内增温熔融、注入模具，仅在出料过程会与环境接触，排放有机废气，集气罩设置尽可能靠近出料部位，每个集气罩的收集风量为 $1360.8\text{m}^3/\text{h}$ ，保证收集效率达到90%。

项目共设20台注塑机，即设备处理风量为 $27216\text{m}^3/\text{h}$ ，考虑风量损失，建议设备处理风量取 $30000\text{m}^3/\text{h}$ ，类比同类项目，“二级活性炭吸附装置”综合治理效率约90%，本项目按90%计算。废气经设备处理达标后从15m高的DA001排气筒排放。

表4-5 有机废气产排情况一览表

污染物	产生量 (t/a)	收集情况			有组织			无组织	
		收集量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)
非甲烷总烃	0.1745	0.157	0.065	2.181	0.016	0.007	0.218	0.017	0.007

(2) 破碎废气

本项目生产过程产生的不合格品、产品检测注塑边角料经碎料机碎料后经再次混料后回用于注塑工序。本项目碎料机设置在独立的密闭车间内，且碎料作业时处于封闭状态，只有出料时会有少量粉尘外逸到车间内。由于项目碎料工序工作量不大，且为非连续操作过程，粉尘产生量较少，可忽略不计，粉尘排放浓度可以达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。

2、废水

(1) 废水源强

项目冷却用水对水质无要求，可循环使用，不外排。故项目废水主要来源于员工行政办公过程中产生的员工生活污水。

项目外排废水主要为员工的生活污水。项目员工人数为30人，工作天数为300天/年，生活污水主要是员工洗手和冲厕废水，根据广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），不在厂内食宿的员工生活用水，参考“国家行政机构（922），办公楼中无食堂和浴室的先进值”，按 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ 计算，则生活用水量为 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})\times 30\text{人}=300\text{t/a}$ 。排污系数为0.9，则生活污水排放量为 $270\text{m}^3/\text{a}$ 。项目所在地属于杜阮污水处理厂纳污范围内，厂区的生活污水经过预处理达

到污水处理厂进水水质标准后，可接入污水管网排入污水处理厂，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和杜阮污水处理厂设计进水水质标准较严值后进入杜阮污水处理厂统一处理。污染物产生量见下表。

表 4-6 生活污水产生排放情况

废水量		污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮
生活污水 270m ³ /a	浓度（mg/L）		250	150	200	30
	产生量（t/a）		0.0675	0.0405	0.054	0.0081
	浓度（mg/L）		250	130	150	25
	排放量（t/a）		0.0675	0.0351	0.0405	0.0068

(2) 废水、污染物及污染治理设施信息表

表 4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS 氨氮	经三级化粪池预处理后排入杜阮镇生活污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	三级化粪池	三级化粪池	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☒ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放

(3) 废水自行监测一览表

表 4-8 废水环境监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的安 装、运行、维 护等相关管理 要求	是否监测是否 联网	自动监测仪 器名称	手工监测 采样方法及 个数	手工监测 频次	手工监测方法
1	/	生活污水	手工	无	无	否	无	瞬时采样 (4个)	/	GB 6920-1986、HJ 828-2017、 HJ505-2009、 GB/T11901-1989、 HJ535-2009、 GB6920-86、 GB7497-87、HJ

(4) 依托集中污水处理厂的可行性

江门市杜阮污水处理厂位于江门市杜阮镇木朗村元岗山，根据杜阮污水处理厂的总体规划，其总设计规模为每天处理 15 万立方米污水，采用 A2/O 工艺，并将分二期完成，目前已完成一期建设，一期日处理能力为 5 万吨。根据杜阮污水厂纳污管网图，项目在纳污范围内。本项目生活污水经三级化粪池预处理后能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江门市杜阮污水处理厂设计进水水质要求。项目污水排放量为 1.2t/d，占杜阮污水处理厂日处理的 0.0024%，因此本项目产生废水不会对污水处理厂产生冲击。杜阮污水处理厂集中处理后的尾水达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准中严的要求后排放至杜阮河，因此，本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入杜阮污水处理厂处理是可行的。

(5) 小结

项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水经处理后接入市政管网排入杜阮污水处理厂集中处理，最终排入杜阮河，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和杜阮污水处理厂进水标准的较严值。综上，项目对地表水环境影响是可接受的。

3、噪声

本项目噪声主要来源于生产设备等生产过程中产生的噪声：

表 4-9 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/ 生产线	装置	噪声 来源	声源 类型 (频 发、偶 发等)	噪声源强		降噪措施		噪声排放值		持续 时间 /h
				核算 方法	噪声 值 dB (A)	工艺	降噪 效果	核算 方法	噪声 值 dB (A)	
注塑	注塑机	设备	频发	经验法	70~ 80	隔声 降 噪、 厂 房 布 局	20~25	预测 法	50~ 60	2400
混合	混料机	设备	频发	经验法	70~ 80		20~25	预测 法	50~ 60	2400
破碎	破碎机	设备	频发	经验法	70~ 80		20~25	预测 法	50~ 60	2400
辅助 设备	空压机	设备	频发	经验法	70~ 85		20~25	预测 法	50~ 65	2400
	冷却塔	设备	频发	经验法	70~ 85		20~25	预测 法	50~ 65	2400

模具生产	CNC 加工中心	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	600
	火花机	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	600
	起重行车	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	600
	车床	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	600
	钻床	设备	频发	经验法	70~85		20~25	预测法	50~65	600

注：（1）其他声源主要是指撞击噪声等。（2）声源表达量：A 声功率级（L_{Aw}），或中心频率为 63~8000Hz 8 个倍频带的声功率级（L_w）；距离声源 r 处的 A 声级[L_A(r)]或中心频率为 63~8000 Hz 8 个倍频带的声压级[L_P(r)]。

为确保项目厂界噪声达标，建议拟建工程采取以下治理措施：

1）在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，在技术协议中对厂家产品的噪声指标提出要求，使之满足噪声的有关标准。在设备选型上，尽量采用低噪声设备，设计上尽量使汽、水、风管道布置合理，使介质流动顺畅，减少噪声。另外，由于设备的特性和生产的需要，建议业主将所有转动机械部位加装减振装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。

2）在传播途径控制方面，应尽量把噪声控制在生产车间内，可在生产车间安装隔声门窗，隔声量可达 20-25dB(A)。

3）在总平面布置上，项目尽量将高噪声设备布置在生产车间远离厂区办公区，远离厂界，以减小运行噪声对厂界处噪声的贡献值，同时加强场区及厂界的绿化，形成降噪绿化带。

4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，保持包装机转动传送带运转顺畅，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

5）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区应低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

项目产生的噪声做好防护设施后再经自然衰减后，预测可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，对环境影响不大。同时，项目投产后应做好自行监测，见下表：

表 4-10 噪声自行监测计划表

类别	监测点位	监测指标	最低监测频次	执行排放标准
噪声	厂界 1m 处	厂界噪声等效 A 声级	季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

备注：根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（征求意见稿）制定监测计划

4、固体废物

项目产生的固废主要有来自员工生活垃圾、废活性炭、废机油、废包装材料、金属碎屑。

（1）生活垃圾

办公垃圾按 0.5 kg/人•d 计，项目员工人数为 30 人，年生产 300 天，计算得生活垃圾产生量为 1.5 t/a。生活垃圾交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。

（2）废包装材料

类比同类项目，废包装材料产生量约为 0.5 t/a，废包装材料属于一般固废，收集后交废品回收单位回收处理。

（3）金属碎屑

模具生产过程产生金属碎屑，产生量为 1t/a，金属碎屑属于一般固废，收集后交废品回收单位回收处理。

（4）次品、边角料

产生的次品和边角料约为总产量的 0.1%，即次品、边角料的产生量为 0.5t/a，企业定期收集破碎并回用于生产。

（5）废活性炭

本项目注塑废气采用二级活性炭过滤装置处理，有机废气处理效率约为 90%，经工程分析可知，非甲烷总烃吸附削减量为 0.1413t/a。项目设置二级活性炭箱，每级活性炭箱吸附容量一般为 25%左右，计算得项目至少需活性炭量约为 1.1304t/a，则废活性炭产生量为：1.2717t/a。废活性炭属于危险废物 HW49 其他废物（废物代码：900-039-49），交由有危险废物处理资质的公司处理，并签订危废处理协议。

（6）废机油

模具生产过程中，机加工设备使用机油，产生废机油，产生量为 0.005t/a，废活性炭属于危险废物 HW49 其他废物（废物代码：900-039-49），交由有危险废物处理资质的公司处理，并签订危废处理协议。

表 4-11 项目危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废活性炭	HW49	900-039-49	1.2717	废气处理装置	固态	废活性炭	有机物	一年一次	T	交由有资质的

											单位处理
2	废机油	HW08	900-249-08	0.005	模具生产	液体	机油	机油	一年一次	T	交由有资质的单位处理

表 4-12 固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表

工序/ 生产线	装置	固体废物名称	固废属性	产生情况		处置措施		最终去向
				核算方法	产生量 (t/a)	工艺	处置量 (t/a)	
/	生活区	生活垃圾	生活垃圾	产污系数法	1.5	填埋	1.5	交环卫部门处理
包装	包装品	废包装材料	一般工业固体废物	物料衡算法	0.5	交废品回收单位	0.5	交废品回收单位
模具生产	机加工设备	金属碎屑	一般工业固体废物	物料衡算法	1	交废品回收单位	1	交废品回收单位
破碎	破碎机	次品边角料	一般工业固体废物	物料衡算法	0.5	回用生产	0.5	回用生产
注塑废气处理	废气处理装置	废活性炭	危险废物	物料衡算法	1.2717	处置	1.2717	委托有危废资质的单位处理
模具生产	机加工设备	废机油	危险废物	物料衡算法	0.005	处置	0.005	委托有危废资质的单位处理

注：固废属性指第I类一般工业固体废物、第II类一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等。

(4) 环境管理要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建设单位应做好以下防治措施：

- a. 建设单位和个人应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
- b. 建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。
- c. 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
- d. 建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

e. 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

f. 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。

① 收集、贮存

建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。项目危险废物贮存场所基本情况见表 4-13。

表 4-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号	贮存场所 (设施) 名称	危险废物 名称	危险废物 类别	危险废物 代码	位置	占地 面积	贮存 方式	贮存 能力	贮存 周期
1	危废暂存 区	废活性炭	HW49	900-039-49	厂房	2m ²	袋装	2t	1 年
2		废机油	HW08	900-249-08	厂房		桶装		

②运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

③处置

根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险

废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。

危险废物转移报批程序如下：第一阶段：产废单位创建联单，填写好要转移的危险废物信息，提交后系统将发送给所选择的接收单位；第二阶段：接收单位确认产废单位填写的废物信息，并安排运输单位，提交后联单发送给运输单位。若接收单位发现信息有误，可以退回给产废单位修改；第三阶段：运输单位通过手机端 App，填写运输信息进行二维码扫描操作，完成后联单提交给接收单位；第四阶段：接收单位收到废物后过磅，并在系统填写过磅值，确认无误后提交给产废单位确认；第五阶段：产废单位确认联单的全部内容，确认无误提交则流程结束，若发现数据有问题，可以选择回退给处置单位修改。

5、地下水、土壤

本项目地下水和土壤的影响途径是大气沉降，污染物种类主要为 TSP 和 VOCs，上述污染物不存在有毒有害等特性，项目所在用地和周边均已硬底化，大气沉降对土壤和地下水影响不大。

6、生态

项目租用已建成厂房，周边主要为工厂及道路，无大面积植被群落及珍稀动植物资源等。施工期间可能产生的主要生态影响来自装修、设备进场产生的噪声、固体废物。营运期间对生态影响不大。

7、环境风险

表 4-14 生产过程风险源识别与风险防范措施

生产过程风险源识别						
序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
1	模具房	机油	突发环境事件风险物质	物质泄漏	大气：火灾会产生废气及其次生污染物，污染周围环境空气；地下水、土壤：物质泄漏可能渗入土壤中污染土壤、地下水；地表水：消防废水	项目附近大气环境、地表水

					水进入附近河涌	
2	厂房	电器、电路、生产设备	燃烧废气	火灾	大气：火灾会产生废气及其次生污染物，污染周围环境空气；地表水：消防废水进入附近河涌	项目附近大气环境、地表水
3	危险废物	危险废物	危险废物	物质泄露、火灾	大气：火灾会产生废气及其次生污染物，污染周围环境空气；地下水、土壤：物质泄漏可能渗入土壤中污染土壤、地下水；地表水：消防废水进入附近河涌	项目附近大气环境、地表水
4	废气治理设施	废气治理设施	非甲烷总烃	废气未经有效治理	废气治理设施故障、失效，导致废气未经有效治理直接排放	项目附近大气环境
风险防范措施						
① 公司仓库、专用仓库修建水泥地面，周边设围堰，防止泄漏、渗滤，并张贴 MSDS 等标识，显眼位置摆放消防器材。 ② 厂区按规范购置劳动保护用具，如防毒面具、劳保鞋、手套工作服、帽等。 ③ 定期对废气收集排放系统定期进行检修维护。 ④ 建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作了防火处理，部分楼地面根据需要还要做防腐处理。对储存、输送可燃物料的设备、管道均采用可靠的防静电接地措施。 ⑤ 厂内设置专职的环保管理部门，负责对全厂各环保设施的监督、记录、汇报及维护工作，同时需配合各级环保主管部门及厂内领导对厂内环保设施的检查工作。 ⑥ 培训提高员工的环境风险意识，制定制度、方案规范生产操作规程提高事故应急能力，并做到责任到人，层层把关，通过加强管理保证正常生产，预防事故发生。 ⑦ 危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订），地面做防腐防渗防泄漏措施，防止废液下渗，污染土壤。危废分类分区存放，且做好标识。危废仓库门口存放一定量的应急物资，如抹布、灭火器材、消防砂等。危废仓库设有专人负责，						

负责仓库的日常管理，填写危险废物管理台帐，记录危险废物名称、类别、产生环节、产生量、处理量、储存量、处理单位、负责人等信息。

8、电磁辐射

项目无电磁辐射源。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 排放口	非甲烷总烃	经“二级活性炭吸附装置”处理通过排气筒 DA001 排气筒排放。	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 大气污染物特别排放限值标准
	厂界无组织	非甲烷总烃	加强通风	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 9 标准
		颗粒物		
	厂内无组织	非甲烷总烃	加强通风	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
地表水环境	DW001 排放口(生活污水)	COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	生活污水经三级化粪池预处理达标后排入杜阮镇生活污水处理厂集中处理	达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准与杜阮镇生活污水处理厂进水标准的较严者
声环境	生产设备	设备噪声	通过合理布局,采取隔声、减震、消声等噪声综合防治措施,并经距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准
电磁辐射	无	/	/	/
固体废物	废包装材料、金属碎屑交由一般固废处理单位回收处理,次品边角料回用于生产; 废活性炭、废机油交由有危险废物资质的单位处理。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 等国家污染物控制标准及其 2013 年修改单; 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 的要求。			
土壤及地下水污染				

防治措施	①生产区域地面进行混凝土硬化。 ②项目对周边土壤影响主要是大气沉降。大气沉降对土壤影响是持续性，长期性的，通过大气污染控制措施，确保各污染物达标排放，杜绝事故排放的措施减轻大气沉降影响。 ③占地范围周边种植绿化植被，吸附有机物。
生态保护措施	占地范围周边种植绿化植被，吸附有机物。
环境风险防范措施	注意做好防火工作：制定使用区的使用操作规范，对作业人员进行岗前培训，按制定的操作规程使用；设置严禁吸烟、使用明火的警示标志，配备灭火器；发生事故时，应及时切断电源，按响警铃以警示其他人员，迅速组织人员撤离，以防发生爆炸事故。
其他环境管理要求	/

六、结论

盛安辉科技（江门）有限公司投资 150 万元，选址于江门市蓬江区宏兴路 86 号 F 幢厂房，从事塑料配件生产，年总产能为塑料配件 500 吨、模具 200 套。项目符合产业政策的要求，项目选址符合用地要求。项目在建设期和营运期生产过程会产生一定的废水、废气、噪声和固体废弃物，建设单位应根据本评价提出的环境保护对策建议，认真落实各项污染防治措施，切实执行环境保护“三同时”制度。在此基础上，从环境保护的角度考察，项目的建设是可行的。

评价单位（盖章）：

项目负责人签名：

日

期：



陈以建

2021.9.16

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

分类\项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	非甲烷总 烃	0	0	0	0.033t/a	0	0.033t/a	+0.033t/a
废水	COD _{Cr}	0	0	0	0.0675t/a	0	0.0675t/a	+0.0675t/a
	氨氮	0	0	0	0.0068t/a	0	0.0068t/a	+0.0068t/a
一般工业 固体废物	废包装材 料	0	0	0	0.5t/a	0	0.5t/a	+0.5t/a
	金属碎屑	0	0	0	1t/a	0	1t/a	+1t/a
危险废物	废活性炭	0	0	0	1.2717t/a	0	1.2717t/a	+1.2717t/a
	废机油	0	0	0	0.005t/a	0	0.005t/a	+0.005t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1 项目地理位置图



