

江门市创文整改督办指挥部

江创文督〔2020〕1号



关于印发《江门市停车位施划指导意见》 的通知

蓬江、江海、新会区人民政府，市有关单位：

经市领导同意，现将《江门市停车位施划指导意见》印发给你们，请认真遵照执行。

江门市创文整改督办指挥部

（代章）

2020年12月10日

江门市停车位施划指导意见

根据《江门市创建全国文明城市整改提升工作总体方案》的要求，为进一步推进背街小巷停车位施划，规范停车位施划，制定本指导意见。

一、施划原则

（一）公共安全优先原则。车位施划应优先满足安全通行、抢险救护、消防等方面的安全需要。

（二）“应划尽划”的原则。充分挖掘路边、背街小巷边角地、临时闲置地、楼间可用地、荒地等，应划尽划。

（三）因地制宜原则。能施划车位的地点，优先施划小车位，空间不够的，施划摩托车、自行车位。

（四）适度改造原则。可通过适度扩宽小区道路、绿地等实施改建等方式，统筹利用小区的空余场地改建、扩建、新建停车设施。

二、停车位施划

（一）背街小巷、老旧小区停车位施划标准

1.小区道路直角转变处、主要出入口 10 米范围内，学校、幼儿园等人员进出量大且频繁的出入口两侧 10 米内，原则上不得施划停车位。

2.背街小巷、小区内道路施划停车位，应当符合交通设施国家安全标准的规定，不得影响消防通道应急、消防设施

使用，不得妨碍行人及车辆正常通行。

3.停车位标线和标识应当整齐、清晰、美观。对停车方向有要求时，应在停车位中施划箭头，箭头所指方向表示停车后车头的朝向。

4.应当设置相应的安全行车与停放标识、设施。


5.道路单向通行的，应设立高度适宜、清晰、明确的行车方向交通指示标识，标注行车箭头方向，引导车辆按规定路线行驶。

6.因地制宜，优先施划车长不大于6米及车宽不大于1.8米的小车车位，车与车之间间距不小于0.5米，车与墙、车位端之间间距不小于0.5米，车位尺寸宜采用2.5米×5-6米的尺寸。条件受限时，宽度可适当降低，但最小不应低于2米。

7.优先施划公共停车位，泊位以白线施划；个别需要施划专用车位的，以黄线施划。

8.摩托车位和非机动车位，连续10个或以下的，需施划分格线。10个以上的可不划格，只施划外围框线。


9.开放式小区消防通道停车标线施划标准。消防通道（两条黄色实线之间）宽度不低于4米。消防通道内禁止停车，消防通道外可以有序停车，但施划了黄色网状线的除外。

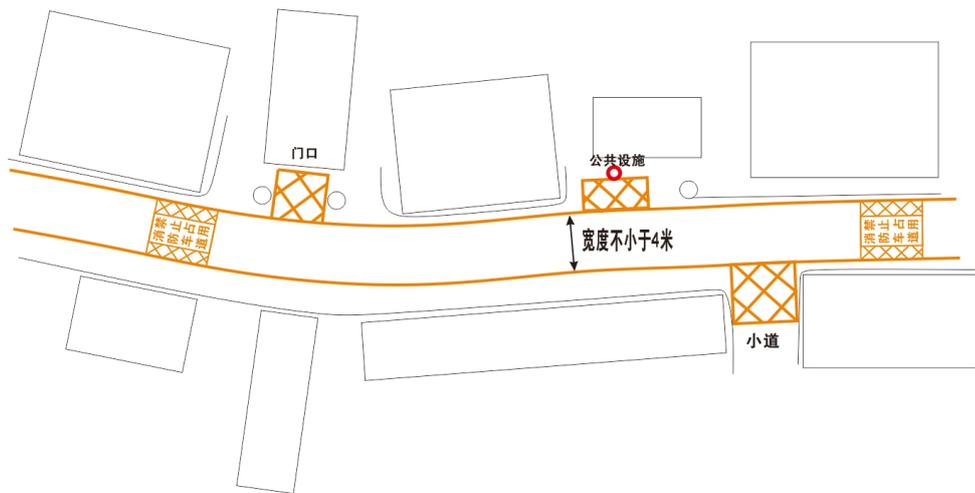


开放式小区通道停车标线示意图

(二) 主次干道停车位施划标准

1.小汽车停车位。施划长度为 60cm 的小箭头标识方向。

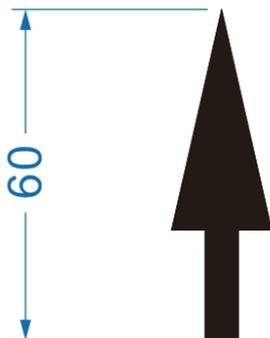


(1) 平行式车位：长度为 6 米，宽度为 2-2.5 米（国标为 2.5 米）。

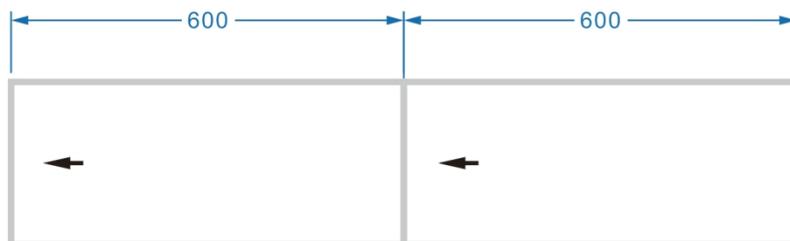


平行式停车位(小汽车)

(2) 倾斜式车位：斜长度 6 米，倾斜角度可根据空间实际情况设定（角度通常为 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ），但要保证两斜线垂直距离不少于 2.5 米。

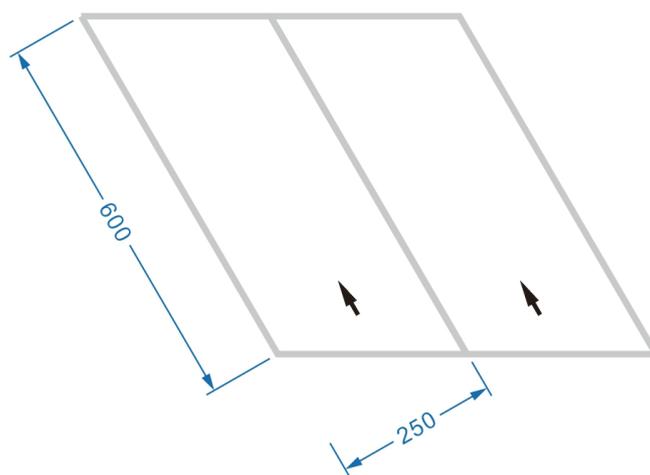

倾斜式停车位(小汽车)


(3) 垂直式车位：长度大于等于 5 米（国标为 6 米），宽度不少于 2.5 米。

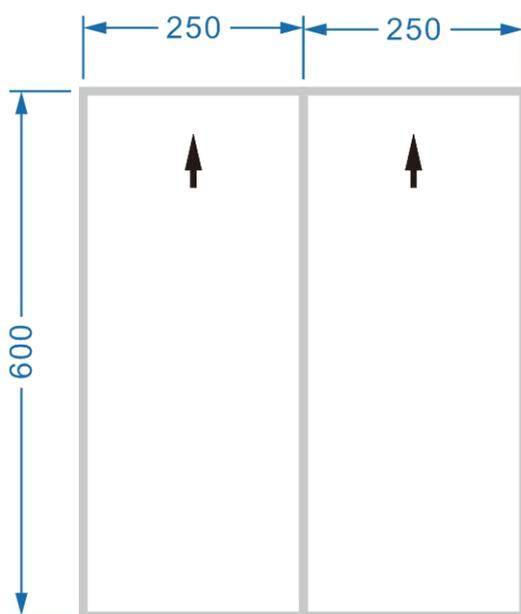


垂直式停车位(小汽车)

2. 摩托车位

长度为 2 米，宽度不少于 1 米。

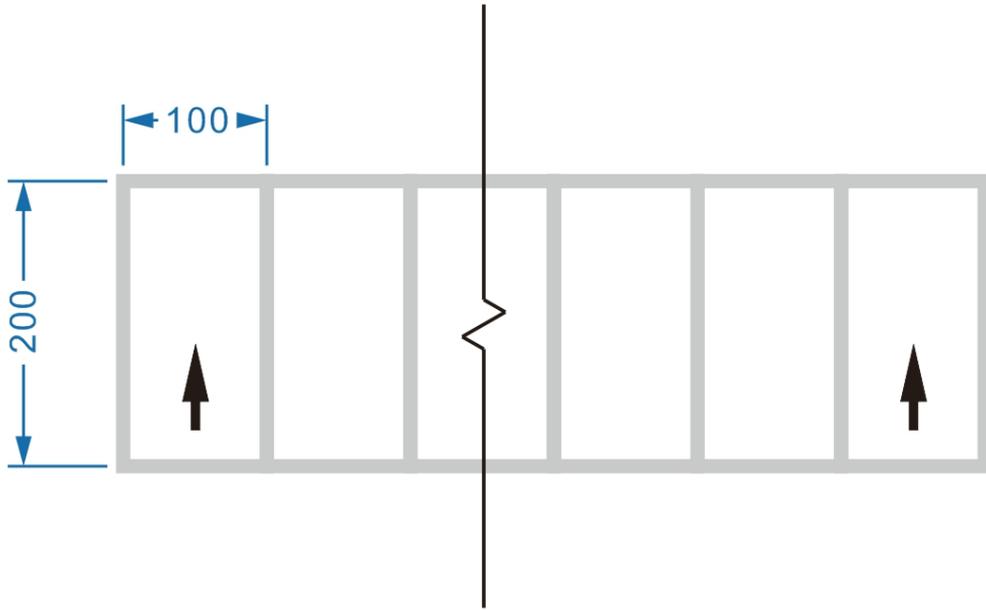

垂直式停车位(摩托车)

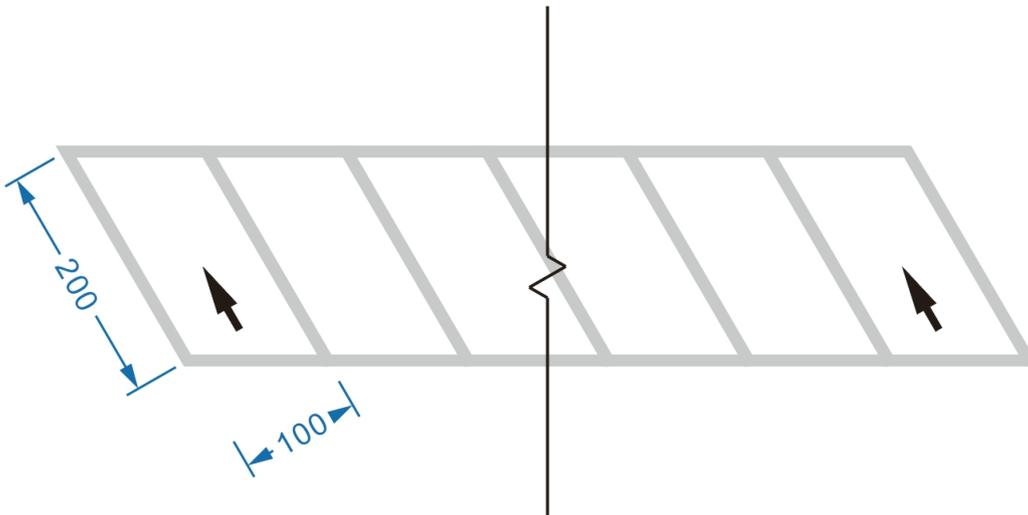


倾斜式停车位(摩托车)

三、机动车停放标志系统

(一) 停放标志

a) 表示可以停放机动车；b) 和 c) 表示从标志处向箭头指示方向机动车可以停放；d) 表示按图示占用部分人行道边缘停放机动车。

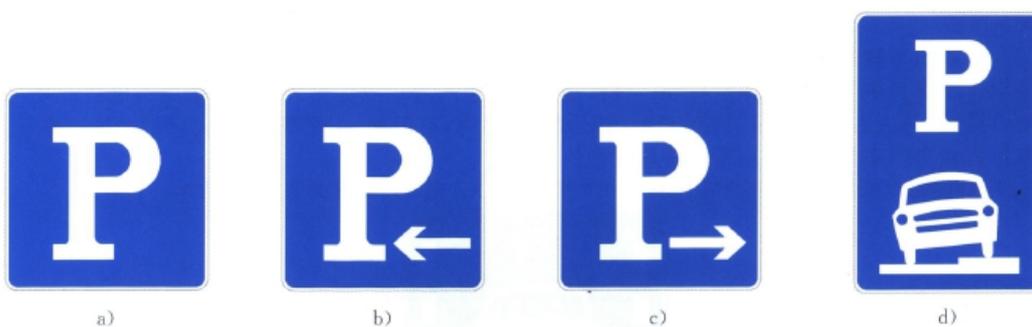

(二) 分时段及限时停车标识




(三) 残疾人专用停车标识



(四) 停放方式


停车位按设置方式可分为：车辆平行于通道方向停放的平行式；车辆与通道方向成 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 角停放的倾斜式；车辆垂直于通道方向停放的垂直式。可根据通道宽度、停放车辆种类、交通量等情况选择采用。

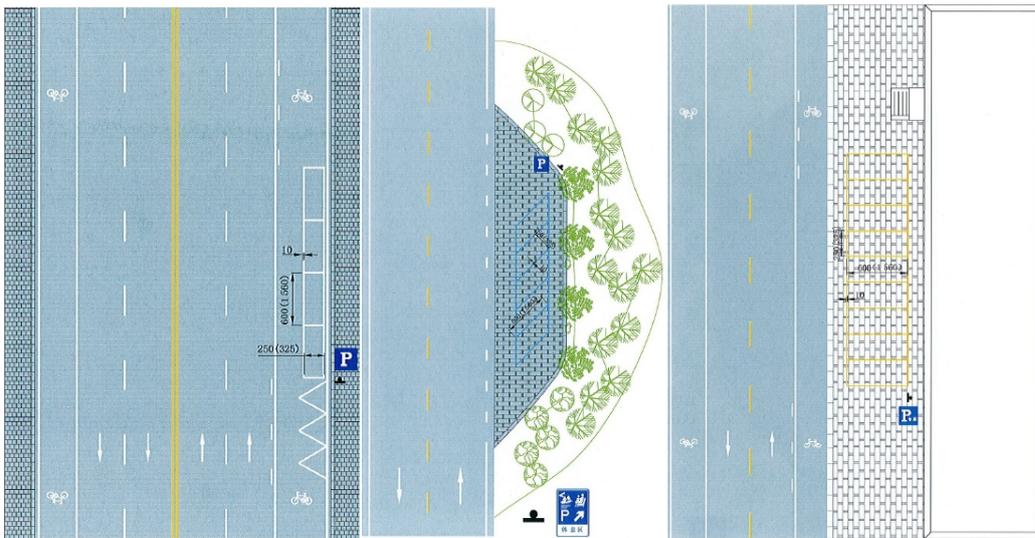

平行式停放、倾斜式停放、垂直式停放示意图


四、人行道自行车停放设施标准

(一) 自行车停车位标线宜为白色闭合四边形，线宽应为10cm，每个停车区段长度不宜大于20m。自行车停车位标线宜与标志配合使用，也可单独设置标线。已施划自行车路面标记的，可不设置自行车停车标志。已设置自行车停车标志的，可不施划自行车路面标记。

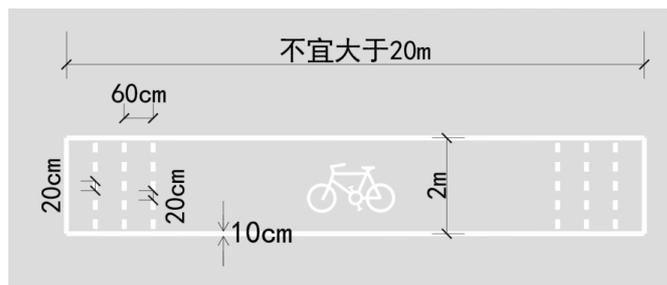


自行车停车位标线设置示意图


(二) 自行车路面标记需设置在垂直于停放区域的水平居中位置，宽度应为停放区宽度的一半，并四舍五入取 10cm 的整数倍。

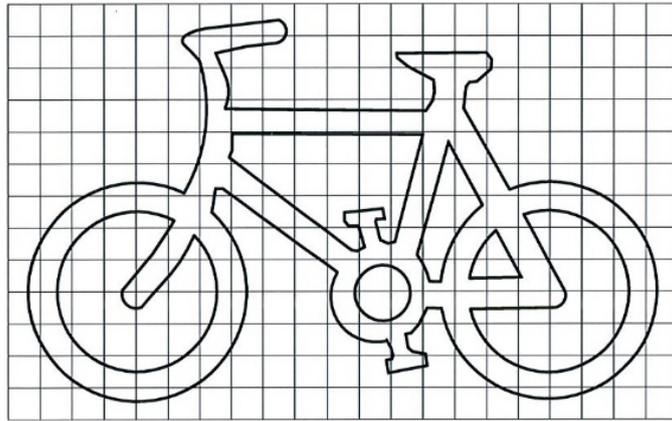

自行车路面标记式样示意图

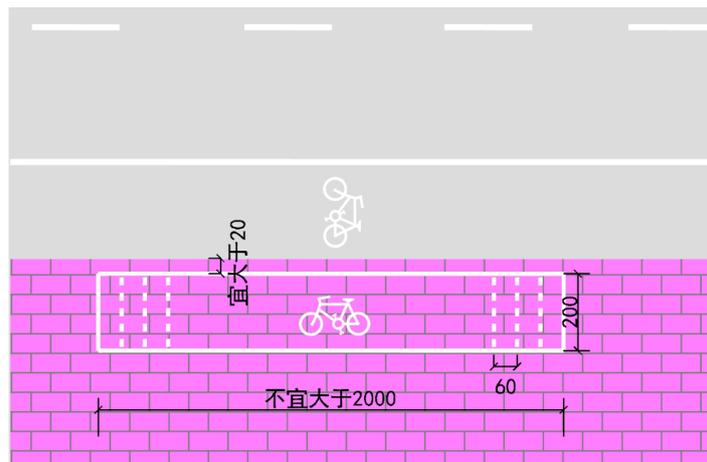


垂直排列式自行车停放区设置示例 (单位: cm)

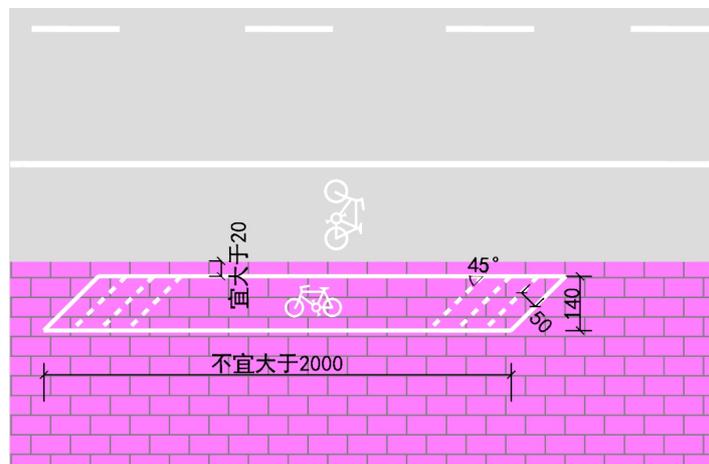


斜向排列式 (45度) 自行车停放区设置示例 (单位: cm)

(三) 停车标志

城市道路空间内，原则上多个连续的自行车停放区只设置 1 个自行车停放区标志。已施划自行车路面图形标记的，可不设置自行车停放区标志。

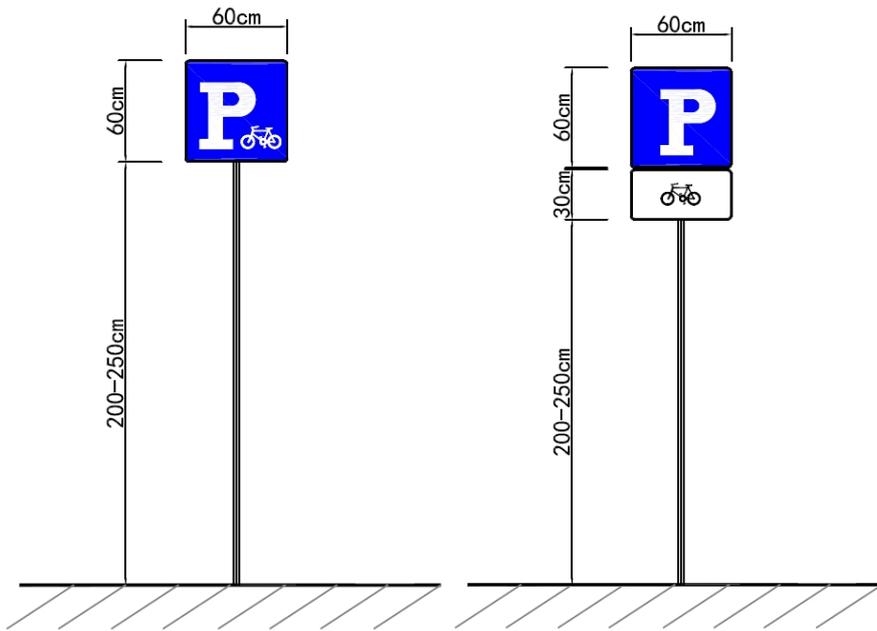

停放区标志牌示意图

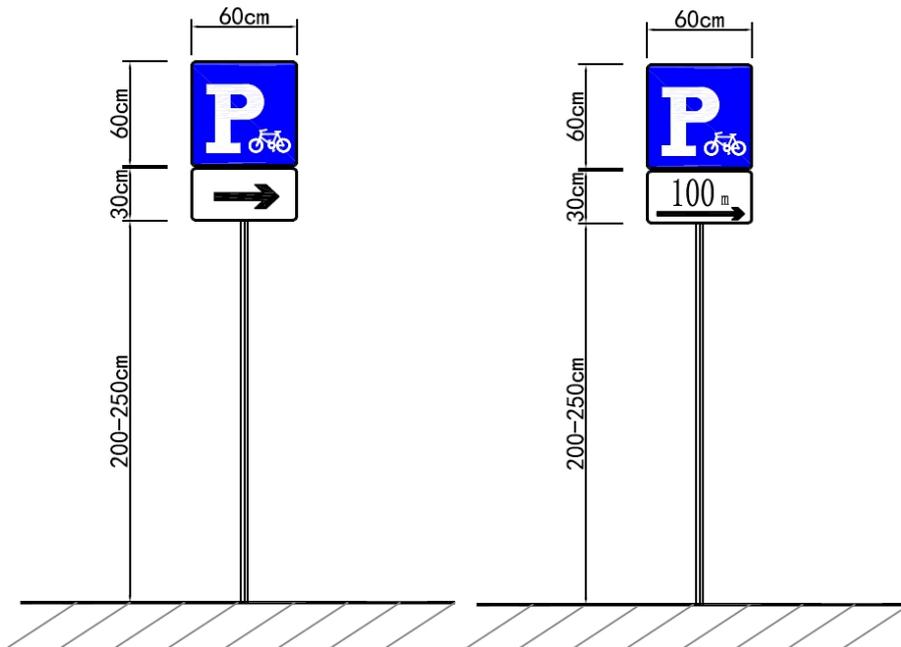

停放区方向指示标志牌示意图

