

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 江海区骏荣塑料薄膜加工场

年产 90 吨塑料吹膜包装袋新建项目

建设单位(盖章)： 江海区骏荣塑料薄膜加工场

编制日期： 2024 年 1 月

中华人民共和国生态环境部制



打印编号: 1705649163000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	8y7v14		
建设项目名称	江海区骏荣塑料薄膜加工场年产90吨塑料吹膜包装袋新建项目		
建设项目类别	26—053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	江海区骏荣塑料薄膜加工场		
统一社会信用代码	92440704L313519305		
法定代表人（签章）	潘超荣		
主要负责人（签字）	潘超荣		
直接负责的主管人员（签字）	潘超荣		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	佛山市祥创康环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91440606MAD45P165T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
鲍全盛	06351123505110773	BH036786	鲍全盛
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
鲍全盛	审核	BH036786	鲍全盛
莫豪源	建设项目基本情况、与本项目有关的原有污染情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建议项目拟采取的防治措施及预期效果、结论与建议	BH066529	莫豪源

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位佛山市祥创康环保科技有限公司（统一社会信用代码91440606MAD45P165T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的江海区骏荣塑料薄膜加工场年产90吨塑料吹膜包装袋新建项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为鲍全盛（环境影响评价工程师职业资格证书管理号06351123505110773，信用编号BH036786），主要编制人员包括莫豪源（信用编号BH066529）、鲍全盛（信用编号BH036786）（依次全部列出）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



附2

编制人员承诺书

本人莫豪源（身 ）郑重
承诺：本人在佛山市祥创康环保科技有限公司单位（统一社会信用代码91440606MAD45P165T）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字):

2024 年 6 月 22 日



附2

编制人员承诺书

本人鲍金盛（身份证号码：）郑重承诺：本人在佛山市祥创康环保科技有限公司单位（统一社会信用代码：91440606MAD45P165T）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第2项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字):

2024 年 01 月 22 日



附1

编制单位承诺书

本单位 佛山市祥创康环保科技有限公司（统一社会信用代码 91440606MAD45P165T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

2024 年 01 月 20 日



本证书由中华人民共和国人事部和国家环境保护总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



State Environmental Protection Administration
The People's Republic of China

编号:
No.: 0004212



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 06351123505110773
File No.:

姓名: 鲍全盛
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1964. 01
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2006年5月14日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2006年9月11日
Issued on





202401048632996114

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：									
姓名		鲍全盛			证件号码				
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202312	-	202312	佛山市：佛山市祥创康环保科技有限公司			1	1	1	
截止			2024-01-04 10:31，该参保人累计月数合计			实际缴费 1个月，缓 缴0个月	实际缴费 1个月，缓 缴0个月	实际缴费 1个月，缓 缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-01-04 10:31



单位名称：

佛山市祥创康环保科技有限公司

统一社会信用代码：

住所：

请选择

 -

请选择

请选择

查询

序号	单位名称	统一社会信用代码	住所	环评工程师数量 点击可进行排序	主要编制人员数量 点击可进行排序	当前状态	信用记录
1	佛山市祥创康环保科技有限公司	91440606MAD45P165T	广东省-佛山市-顺德区-均安镇均安社区枫香路18号之一（住所申报）	2	1	正常公开	详情

信用记录

佛山市祥创康环保科技有限公司

注册时间：2023-11-03 当前状态：

正常公开

记分周期内失信记分

第1记分周期
0

第2记分周期
_

第3记分周期
_

第4记分周期
_

第5记分周期
_

2023-11-03 ~ 2024-11-02

失信记分情况 守信激励 失信惩戒

序号	失信行为	失信记分	失信记分公开起始时间	失信记分公开结束时间	实施失信记分管理部门	记分决定	建设项目名称	备注
----	------	------	------------	------------	------------	------	--------	----

人员信息查看

鲍全盛

注册时间：2020-10-12

当前状态：

正常公开

当前记分周期内失信记分

0

2023-10-22~2024-10-21

基本情况

基本信息

姓名：	鲍全盛	从业单位名称：	佛山市祥创康环保科技有限公司
职业资格证书管理号：	06351123505110773	信用编号：	BH036786

人员信息查看

莫豪源

注册时间：2023-12-06

当前状态：

正常公开

当前记分周期内失信记分

0

2023-12-07~2024-12-06

基本情况

基本信息

姓名：	莫豪源	从业单位名称：	佛山市祥创康环保科技有限公司
职业资格证书管理号：		信用编号：	BH066529

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），特对报批江海区骏荣塑料薄膜加工场年产90吨塑料吹膜包装袋新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们共同承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虛作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意的报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人：



评价单位（盖章）

法定代表人：



2024年1月23日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的江海区骏荣塑料薄膜加工场年产90吨塑料吹膜包装袋新建项目（公开版）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）



法定代表人：

潘超平

评价单位（盖章）



法定代表人：

吴国良

2024年 1 月 23 日



统一社会信用代码
91440606MAD45P165T

营业执照

(副本) (副本号: 1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、
监管信息。

名称 佛山市祥创康环保科技有限公司

注册资本 人民币叁万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2023年11月01日

法定代表人 莫豪源

住所 佛山市顺德区均安镇均安社区枫香路18号之一(住所申报)

经营范围 一般项目: 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 环保咨询服务; 工程和技术研究和试验发展; 工程管理服务; 专用设备修理; 五金产品零售; 环境保护专用设备销售; 耐火材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目工程分析.....	12
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	18
四、主要环境影响和保护措施.....	25
五、环境保护措施监督检查清单.....	40
六、结论.....	42
附表 1.....	43
附图 1 建设项目地理位置示意图.....	44
附图 2 项目 500m 范围环境现状.....	45
附图 3 项目四至图.....	46
附图 4 项目平面布置图.....	49
附图 5 用地规划图.....	50
附图 6 水环境功能规划图.....	51
附图 7 大气环境功能规划图.....	52
附图 8 地下水环境功能规划图.....	53
附图 9 声环境功能规划图.....	54
附图 10 项目“三线一单”数据截图.....	55
附件 1 营业执照.....	57
附件 2 法定代表人身份证.....	58
附件 3 用地证明.....	59
附件 4 租赁合同.....	61
附件 5 江门市 2022 年环境质量公报.....	62
附件 6 江门市全面推行河长制水质季报.....	65
附件 7 环评技术服务委托书.....	67
附件 8 责令改正通知书.....	70

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江海区骏荣塑料薄膜加工场年产 90 吨塑料吹膜包装袋新建项目			
项目代码	无			
建设单位联系人	潘超荣	联系方式		
建设地点	江门市江海区江海路石鹤利金利工业区 5 号厂房			
地理坐标	(东经 113° 8' 2.306", 北纬 22° 35' 48.444")			
国民经济行业类别	C2926 塑料包装箱及容器制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 29：53 塑料制品业 292 中的“其他(年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)”类	
建设性质	☒ 新建(迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批(核准/备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/	
总投资(万元)	50	环保投资(万元)	5	
环保投资占比(%)	10%	施工工期	/	
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：企业原已建设投产，至今没有发生过污染事件及环保投诉，根据 2023 年 9 月 1 日江门市生态环境局江海分局下达《责令改正通知书》，目前建设单位已根据《2023 年江海区村级工业园区“散乱污”企业专项整治工作方案》要求补办环评手续。	用地(用海)面积(m ²)	用地 490 平方米	
专项评价设置情况	表1-1 专项评价设置情况表			
	专 项 评 价 类别	设置原则	本项目工程特点及环境特征	是否设置专项评价
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外 500m 范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	本项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中污染物，不排放二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等污染物	否
	地表	新增工业废水直排建设项目	本项目不排放工艺废水	否

	水	（槽罐车外送污水处理厂的除外） 新增废水直排的污水集中处理厂		
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	本项目有毒有害物质贮存量不超过临界量	否
	生态	取水口下游 500m 范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	本项目不属于海洋工程	否
注： 1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域。 3、临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B、附录 C。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397 号），本项目不属于明文规定限制及淘汰类产业类别，符合国家有关法律、法规和政策规定。 2、选址用地合理性分析 本项目位于江门市江海区江海路石鹤利金利工业区5号厂房，根据建设单位提供土地使用证明（江集用2012第300124号），本项目用地为建设用地，周边均为村集体工业区，用地基本合法。 3、与环境功能区划相符性分析 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29 号），纳污水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类标准，不属于废水禁排河段，生活污水经化粪池处理排入市政管网依托江门市江海污水处理厂深度处理，本项目的建设符合水环境功能区的要求。			

根据《江门市环境保护规划（2006-2020）》，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类环境空气质量功能区，项目所在区域不属于废气禁排区域。

根据《江门声环境功能区划》（江环（2019）378 号），项目所在声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

综上，本项目污水、废气、噪声和固废通过环评中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，项目建设与环境功能区划相符。

4、建设项目与“三线一单”符合性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。

（1）对照《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71 号），项目“三线一单”符合性分析如下表。

类别	项目情况	符合性
生态保护红线	根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71 号），本工程所在区域位于重点管控单元，但本项目所属行业不属于重点管控单元中限制行业，不属于生态红线区域。本项目选址工业用地，未碰触红线。	相符
环境质量底线	项目所在区域环境空气质量不达标，纳污水体水环境质量持续改善，声环境质量达标，政府和环保相关部门已制定达标方案，改善环境质量。本项目通过落实各项污染和风险措施，对周围环境影响不大，环境质量可保持现有水平。	相符
资源利用上线	项目不属于高耗能高污染行业，能耗、水耗相对区域资源利用总量占比较少，符合资源总量和强度控制要求。	相符

	生态环境准入负面清单	本项目在现有工业厂房内生产塑料包装袋，主要工序为吹膜、分切等。本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》、《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中的限制类和淘汰类产业。			相符
	(2) 与《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析				
	根据《江门市“三线一单”生态环境分区管控方案》(江府〔2021〕9 号) 本项目位于江门市江海区重点管控单元准入清单（环境管控单元编码：ZH44070420002），本项目与江门市江海区重点管控单元准入清单符合性如下表。				
	表 1-2 江门市“三线一单”符合性分析				
	环境管控单元编码	环境管控单元名称	行政区划	管控单元分类	要素细分
	ZH44070420002	江海区重点管控单元准入清单	广东省江门市江海区	重点管控单元	生态保护红线、一般生态空间、水环境工业污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区
管控维度	管控要求			项目情况	相符性
区域布局管控	1-1. 【产业/鼓励引导类】重点发展新材料、大健康、高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、家电等优势 and 特色产业。打造江海区都市农业生态公园。 1-2. 【产业/禁止类】新建项目应符			1-1. 【产业/鼓励引导类】该项目属于“制造业 塑料制品制造”，与管控要求中的“产业新材料 装备 信息技术、新能源汽车零部件 产业 农业”相关，为该类产业产品提供包装物。	相符

		合现行有效的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》、《市场准入负面清单（2020 年版）》、《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年 本）》等相关产业政策的要求。 1-4. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，禁止新建储油库项目，严格限制产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及生产、使用高 VOC_s 原辅材料的溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等项目，涉及 VOC_s 无组织排放的企业执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准要求，鼓励现有该类项目搬迁退出。	1-2. 【产业/禁止类】符合《产业结构调整指导目录(2024 年本)》《市场准入负面清单（2022 年版）》《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）》等相关产业政策的要求。 1-4. 【大气/限制类】该项目属于“制造业 塑料制品制造”，不涉及高挥发性原辅料生产及使用，对有机废气发生源采用设备包围型负压收集并导入活性炭吸附设备处理	
	能源资源利用	2-3 【. 能源/禁止类】在禁燃区内，禁止销售、 燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染 燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当 改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清 洁能源。	本项目使用电网供应电能，不属于高耗能项目	相符
		2-5. 【水资源/综合类】贯彻落实节水方针，实行最严格水资源管理制度	本项目距使用少量市政自来水用于员工生活用水及滚筒机胶辊清洗	相符
		2-6. 【土地资源/综合类】盘活存量建设用地，落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。	本项目租赁已建设空厂房进行生产，不涉及土建，未侵占基本农田	相符

	污染物 排放管 控	3-1. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内,城市建成区建设项目的施工现场出入口应当安装监控车辆出场冲洗情况及车辆车牌号码视频监控设备;合理安排作业时间,适时增加作业频次,提高作业质量,降低道路扬尘污染。	项目不涉及土建施工,不属于大气受体敏感重点管控区。	相符
		3-2. 【大气/限制类】纺织印染行业应重点加强印染和染整精加工工序VOC _s 排放控制,加强定型机废气、印花废气治理。	项目从事塑料吹膜袋生产,不涉及纺织印染、染整行业。	相符
		3-3. 【大气/限制类】化工行业加强VOC _s 收集处理;玻璃企业实施熔气深化治理,确保大气污染物排放达到相应行业标准要求	项目从事塑料吹膜袋生产,不涉及玻璃及化工行业。	相符
		3-4. 【大气/限制类】大气环境高排放重点管控区内,强化区域内制漆、皮革、纺织企业VOC _s 排放达标监管,引导工业项目聚集发展。	项目从事塑料吹膜袋生产,不属于皮革、纺织等重点管控企业行业。	相符
		3-7. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。	项目不涉及重金属或者其他有毒有害物质排放。	相符
	环境风 险防控	4-1. 【风险/综合类】企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,报生态环境主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当立即采取措施处理,及时通报可能受到危害的单位和居民,并向生态环境主管部门和有关部门报告。	建设单位将按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,报生态环境主管部门和有关部门备案。在发生或可能发生突发环境事件时,企业应当立即采取措施处理,及时通报可能受到	相符

			危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告	
		4-2. 【土壤/限制类】土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。	4-2. 【土壤/限制类】项目不涉及土地用途变更。	相符
		4-3. 【土壤/综合类】重点监控单位应在土壤风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和泄露监测装置，依法开展自行监测、隐患排查和周边监测。	4-3. 【土壤/综合类】本项目不属于重点监控行业工艺。项目场地全部硬化防渗处理。生活污水处理设施按照技术规范设计建设。	相符

3、VOC_s防治相关政策符合性分析

本项目与国家、广东省及江门市发布的大气 VOC_s 污染物治理政策相符性分析见下表。

表 1-3 项目与 VOC_s 污染防治政策的相符性

序号	政策要求	本项目工程内容	评价
(1) 《广东省生态环境保护“十四五”规划》			
	大力推进挥发性有机物 VOC_s 源头控制和重点行业深度治理： 在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOC_s 全过程控制体系。大力推进低 VOC_s 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOC_s 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOC_s 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘	本项目使用 PE 颗粒新材料，不属于重点 VOC_s 管控行业，对 VOC_s 废气发生源采用顶吸集气罩废气收集措施，废气统一收集导入“二级活性炭吸附净化装置”处理	符合要求

	剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。		
(2) 《江门市生态环境保护“十四五”规划》			
	大力推进 VOCs 源头控制和重点行业深度治理： 大力推进低 VOCs 含量原辅料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量得溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推动中小企业废气收集和治理设施建设和运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理。推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施，严控新改扩建企业使用该类型治理工艺。	本项目使用 PE 颗粒新材料，不属于重点 VOCs 管控行业，对 VOCs 废气发生源采用顶吸集气罩收集措施，废气统一收集导入“二级活性炭吸附净化装置”处理	符合要求
	VOCs 综合治理工程： 将排放量大、治理水平低、VOCs 臭氧生成潜势大的企业纳入重点监管企业，实施 VOCs 深度治理工程。实施涉 VOCs 排放中小企业治理设施升级改造。大力推进摩托车制造和红木家具制造共性工程建设，实施集中喷涂中心、活性炭集中再生中心、溶剂回收中心等 VOCs 集中高效处理中心建设工程	本项目不属于 VOCs 治理重点监管企业	符合要求
(3) 与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析			
	珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。	本项目属于塑料制品生产，不属于禁止建设工艺项目	符合要求

	新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。	项目工艺 VOC _s 有机废气集中收集，经“两级活性炭”处理后通过 15m 高排气筒排放，确保挥发性有机物达标排放，采取污染防治技术属于排污许可技术规范工艺技术	符合要求
(4) 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气〔2019〕53 号)			
	积极推进使用低（无）VOC _s 含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。	本项目使用 PE 颗粒原料；对 VOC _s 废气发生源采用包顶吸集气罩收集措施及安装“二级活性炭吸附”有机废气净化装置	符合要求
(5) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）			
	VOC_s 无组织排放废气收集处理系统要求： ①企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对 VOC _s 废气进行分类收集。 ②废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定，采用外部排风罩的，应按 GB/T16758、AQ/T4274-2016 的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOC _s 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 ③排气筒高度不低于 15m（因安全考虑或特殊工艺要求的除外）	对 VOC _s 废气发生源采用顶吸集气罩收集措施，废气发生源微负压收集后导入“二级活性炭吸附”净化装置处理后经 15m 排气筒排放。	符合要求

	含 VOCs 物料储存控制要求： ①VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中； ②盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内、或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； ③VOCs 物料储罐应密封良好；	本项目使用 PE 颗粒料，常温无挥发	符合要求															
	含 VOCs 产品使用过程控制： VOCs 质量占比大于等于 10%的产品，使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	本项目使用 PE 颗粒料，常温无挥发。在不影响生产前提下对 VOCs 废气发生源采用顶吸废气收集措施，废气统一导入废气治理设施处理	符合要求															
	4、广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（2020版） 本项目为塑料制品制造业，与目录中禁止生产、销售的塑料制品相符性分析如下：																	
	<table><tr><th>类型</th><th>细化标准</th><th>2020年9月1日起</th><th>本项目情况说明</th><th>符合性评价</th></tr><tr><td>厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋</td><td>用于盛装及携提物品厚度小于0.025mm 的超薄塑料购物袋；适用范围参考 GB/T21661 塑料购物袋标准</td><td>广东省全省范围内禁止生产、销售</td><td>本项目属于塑料制品生产企业，产品应用涉及多行业多领域，其中用于超市购物袋厚度均大于 0.025mm</td><td>符合</td></tr><tr><td>以医疗废物为原料制造塑料制品</td><td>以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生</td><td>广东省全省范围内禁止</td><td>外购 PE 新料，不适用废料，不生产医用及儿童塑料制品</td><td>符合</td></tr></table>	类型	细化标准	2020年9月1日起	本项目情况说明	符合性评价	厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋	用于盛装及携提物品厚度小于0.025mm 的超薄塑料购物袋；适用范围参考 GB/T21661 塑料购物袋标准	广东省全省范围内禁止生产、销售	本项目属于塑料制品生产企业，产品应用涉及多行业多领域，其中用于超市购物袋厚度均大于 0.025mm	符合	以医疗废物为原料制造塑料制品	以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生	广东省全省范围内禁止	外购 PE 新料，不适用废料，不生产医用及儿童塑料制品	符合		
类型	细化标准	2020年9月1日起	本项目情况说明	符合性评价														
厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋	用于盛装及携提物品厚度小于0.025mm 的超薄塑料购物袋；适用范围参考 GB/T21661 塑料购物袋标准	广东省全省范围内禁止生产、销售	本项目属于塑料制品生产企业，产品应用涉及多行业多领域，其中用于超市购物袋厚度均大于 0.025mm	符合														
以医疗废物为原料制造塑料制品	以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生	广东省全省范围内禁止	外购 PE 新料，不适用废料，不生产医用及儿童塑料制品	符合														

		产塑料制品。以回收利用的废塑料输液袋瓶用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品			
	厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜	以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于 0.01 毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜；适用范围和地膜厚度、力学性能指标参考 GB13735《聚乙烯吹膜农用地面覆盖薄膜》标准	广东省全省范围内禁止	本项目设备仅能生产塑料吹膜袋，项目建设安装的设备不能生产农用地面覆盖薄膜	符合要求

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目概况

江海区骏荣塑料薄膜加工场位于江门市江海区江海路石鹤利金利工业区 5 号厂房，项目占地面积 490 平方米，建筑面积 490 平方米。根据市场需要，建设单位拟投资 50 万元，以 PE 颗粒等为原料，采用吹膜、分切工艺生产塑料袋。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修正版）、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院第 682 号令）的要求，该项目应进行环境影响评价。检索《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第 1 号修改单的通知（国统字〔2019〕66 号文）》，本项目属 C2921 塑料薄膜制造制造业。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部第 16 号部令）、《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020 年版）》（粤环函〔2020〕108 号）有关规定，本项目环评类别为“二十六、橡胶和塑料制品业 29：53 塑料制品业 292 中的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类”，本项目需编制环境影响报告表。

表 2-1 建设项目分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
二十六、橡胶和塑料制品业 29			
53 塑料制品业 292	/	“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类	/

2、项目建设内容组成情况

项目利用原有工业用地上的生产车间，新增生产设备，不新增用地，详细工程内容见下表。

表 2-2 工程组成一览表

类别	工程名称	工程内容
主体工程	生产车间	车间 1 层，建筑面积 490 平方米；分生产区、原料堆放区、产品堆放区
辅助工程	办公室	位于车间内占地约 30 平方米

公用工程	给排水		给水由市政供水接入，年用水量约 60t/a；排水与江门市江海区金溪工业区纳污管道接驳再接入江海四路污水主管干管		
	供电		市政电网供电，年用电量约 15 万度		
环保工程	噪声治理		选用低噪声设备、利用墙体隔声、距离衰减降低噪声		
	生活污水处理		生活污水经化粪池设施处理后排入市政纳污管网，最终汇入江门市江海污水处理厂进行深度处理		
	生产废水处理		不产生		
	废气治理	吹膜废气	挥发性有机废气采用顶吸集气罩收集，末端治理设施采用“二级活性炭吸附”工艺，设置一根 15m 高的 DA001 排气筒		
	固体废物处理	危险废物	在厂房内新建 2 m³危险废物暂存仓库		
		一般工业固废	在厂房内新建 5 m²一般工业固废收集点		
		生活垃圾	设置生活垃圾箱，定期交由环卫部门清运处理		
储运工程	原料、成品贮存点		位于车间内		
	原料、成品运输		委托运输		

3、主要产品及原辅材料

项目主要产品见下表：

表 2-3 项目产品产能一览表

序号	产品名称	年产量	备注
1	塑料吹膜包装袋	10	/

项目主要原辅材料见下表：

表 2-4 主要原辅材料一览表

序号	名称	用量	日常最大暂存量	形状	包装规格
1	PE 塑料颗	90 吨/年	10 吨	颗粒	袋装

	粒新料					
表 2-5 化学品理化性质一览表						
名称	理化性质					备注
PE 颗粒新料	PE 是一种合成塑料，广泛用于包装、建筑及其他应用领域。外观：无色固体，比重 0.92-0.96g/cm³，熔点 110-130℃，热分解温度大于 350℃，不溶于水。化学性质稳定，不可燃物质，在高温下熔化和分解，长期暴露于紫外线会导致聚乙烯的老化和降解					外购
4、主要设备						
本项目主要设备见下表：						
表 2-6 项目主要设备一览表						
序号	设备名称	规格参数	数量	单位	应用工序	用能
1	吹膜机	80cm	1	台	吹膜	电
2	吹膜机	60cm	1	台	吹膜	电
3	吹膜机	100cm	2	台	吹膜	电
4	切袋机	30 寸	6	台	分切	电
5、工作制度和劳动定员						
表 2-7 工作制度一览表						
序号	名称	内容				
1	劳动定员	管理人员 1 人，操作工人 5 人，共 6 人				
2	工作制度	8h/d，全年工作 300 天，合计 2400h/年				
3	食宿情况	无食宿配备，员工在工业区集中餐厅用餐				
6、公用、配套工程						
(1) 给水						
生活用水：项目用水主要为员工生活用水，由市政给水管网供给。根据《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中的表 A.1 注 3，取先进值 10t/（人·a），本项目共有员工 6 人，故员工生活用水量约为 60t/a。						
生产用水：不产生。						
(2) 排水						
生产废水：不产生。						
外排废水为员工办公、生活产生的生活污水。员工生活用水量约为 60t/a，按照 90% 排放率计算，排放生活污水量为 54t/a。本项目生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水						

	污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及江海污水处理厂进水标准的较严值后排入市政纳污管网。 <pre>graph LR; A[市政给水 60m³/a] --> B[生活用水 60m³/a]; B -- "损耗 6m³/a" --> C[化粪池 54m³/a]; C --> D[市政管网 54m³/a]; D --> E[江海污水处理厂 54m³/a];</pre> 图 2-1 水量平衡图 （3）能源消耗 项目设备均以电源为能源，无燃煤燃气生产设备。用电为市政电网提供，项目能耗水耗情况如下表。 表 2-8 能耗水耗一览表 <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>年用量</th><th>用途</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>水</td><td>吨/年</td><td>60</td><td>办公、生活</td><td>市政供水</td></tr><tr><td>2</td><td>电</td><td>万度/年</td><td>15</td><td>生产、生活</td><td>市政供电</td></tr></table> 7、厂区平面布置 （1）四周情况 项目位于江门市江海区江海路石鹤利金利工业区 5 号厂房。项目四周均为建成的其他工业制造企业。项目地理位置示意图见附图 1，项目四至图见附图 2，项目 500m 范围环境现状见附图 3。 （2）厂区平面布置 项目车间内的总体布局能按功能分区，各功能区内设施的布置紧凑、符合防火要求、符合生产流程、操作要求和使用功能。平面布置图见附图 4。	序号	名称	单位	年用量	用途	备注	1	水	吨/年	60	办公、生活	市政供水	2	电	万度/年	15	生产、生活	市政供电
序号	名称	单位	年用量	用途	备注														
1	水	吨/年	60	办公、生活	市政供水														
2	电	万度/年	15	生产、生活	市政供电														
工艺流程和产排污环节	本项目工艺流程如下所示。 1、生产工艺																		

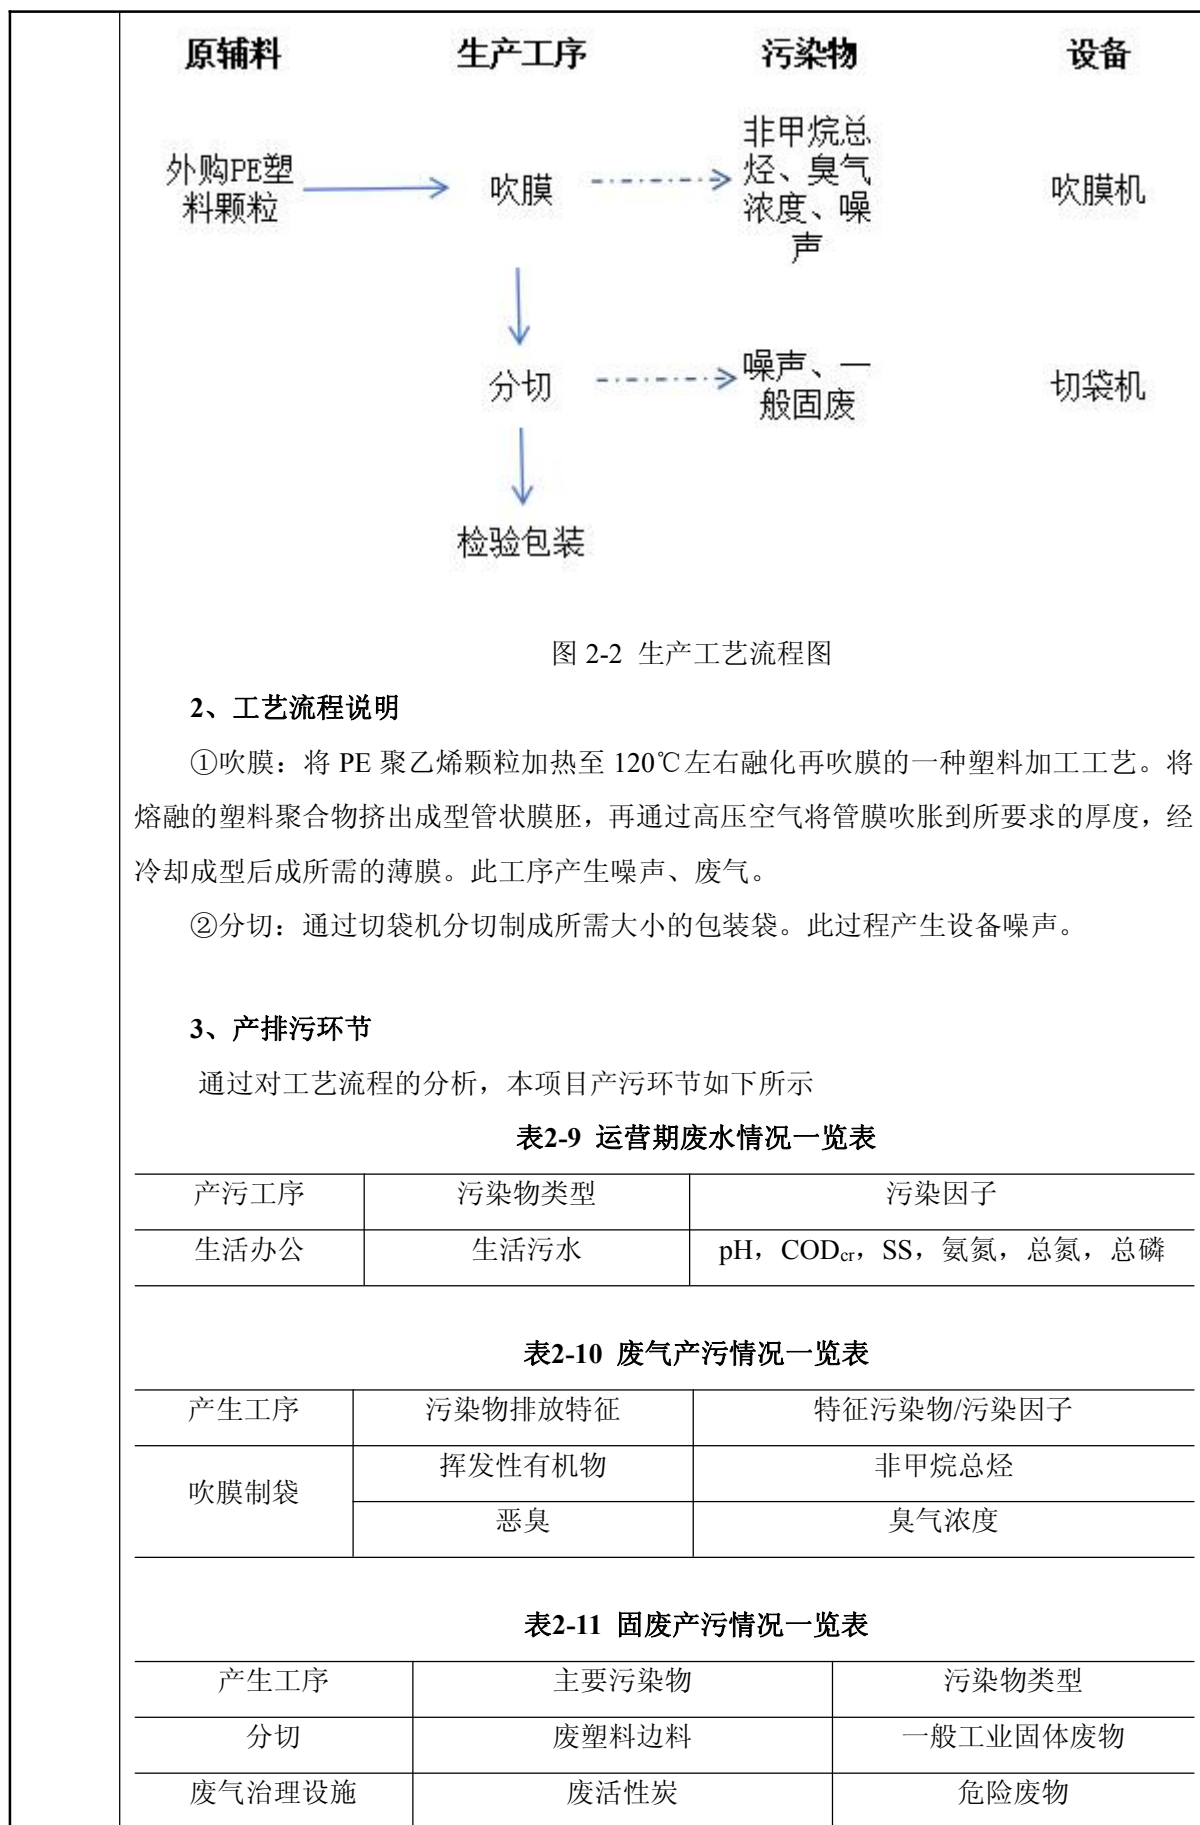


	表 2-12 噪声产污情况一览表	
	产污环节	污染物来源
	各生产设备	吹膜机、切袋机
	辅助设备	废气治理设备
与项目有关的原有环境污染	1、环保手续履行情况 江海区骏荣塑料薄膜加工场成立于 2010 年 2 月，租用江门市江海区江海路石鹤利金利工业区 5 号厂房，从事塑料吹膜袋生产，年产塑料吹膜袋 90 吨。厂房建筑面积 490 平方米，设员工 6 人，均不在项目内食宿，年生产 300 天，每天工作 8 小时。 项目投产至今未发生环境污染事件及环保投诉，目前根据《2023 年江海区村级工业园“散乱污”企业专项整治工作方案》要求补办环评手续。	
	2、存在问题及整改措施 (1) 未报送建设项目环评文件。 (2) 吹膜工序废气未收集治理。 (3) 未建立危废贮存仓库，未签订危废处置合同。 整改措施： (1) 编制项目环评文件并报送主管单位。 (2) 完成吹膜工序废气收集及活性炭二级吸附治理设施。 (3) 建立危废贮存仓库，收集贮存危险废物，与资质单位签订危废处置合同，定期交由资质单位转移处理危废。	

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、环境空气质量现状					
	根据江门市大气环境功能区划图可知,本项目所在地属环境空气质量二类区域,执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单要求。					
	（1）基本污染物环境质量现状					
	本项目位于空气环境二类功能区，SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准要求。					
	根据《2022 年江门市环境质量状况（公报）》，江门市江海区 SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 监测结果见下表。					
	表 3-1 江门市江海区空气质量状况					
	点位名称	污染物	年评价指标	评价标准 ug/m ³	现状浓度 ug/m ³	达标情况
	江海区 大气国 控监测 站点均 值	SO ₂	年平均质量浓度	60	7	达标
		NO ₂	年平均质量浓度	40	27	达标
		PM ₁₀	年平均质量浓度	70	45	达标
		PM _{2.5}	年平均质量浓度	35	22	达标
		CO	日均值第 95 百分位数 浓度	4000	1000	达标
		O ₃	日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度	160	187	超标
	监测数据表明，除臭氧 O ₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度超标外，其余五项环境空气污染物 SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO 浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准要求。综上，项目所在区域为不达标区，不达标因子为 O ₃ 。					
	（2）大气环境改善措施					
	本项目所在区域环境空气质量主要表现为臭氧超标，根据《江门市生态环境 环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3 号），江门市以臭氧防控为核心，持续推进大气污染防治攻坚，强化多污染物协同控制和区域、部门间联防联控， 推动臭氧浓度进入下降通道，促进我市空气质量持续改善。通过实施空气质量精细化管理。推进大气污染源排放清单编制与更新工作常态化，开展 VOCs 源谱调查。统筹考虑臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。建立宏观经济、能源、产业、交通运输、污染排放和气象					

	等数据信息的共享机制，深化大数据挖掘分析和综合研判，提升预测预报及污染天气应对能力。统筹考虑臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，到 2025 年全市臭氧浓度进入下降通道。通过上述措环境空气质量持续改善，能稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准要求。 3、水环境质量现状 本项目位于江海污水处理厂纳污范围内，项目生活污水预处理达标后排入市政管网，依托江海污水处理厂深度处理，尾水排入麻园河，再汇入礼乐河。本项目引用《2023 年第 2 季度江门市全面推行河长制水质季报》（2023 年 7 月 19 日江门市生态环境局(jiangmen.gov.cn 发布，见附件 7）中的礼乐河水质监测数据作为本项目纳污水体环境质量现状数据。 表 3-2 水质现状监测结果一览表（单位：mg/L（pH 值及注明除外））
--	---

附表. 2023 年第二季度江门市全面推行河长制考核断面水质监测成果表

序号		河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
一	1	西江	鹤山市	西江干流水道	杰洲	Ⅲ	Ⅱ	—
	2		蓬江区	西海水道	沙尾	Ⅱ	Ⅱ	—
	3		蓬江区	北街水道	古墩洲	Ⅱ	Ⅱ	—
	4		江海区	石板沙水道	大鳌头	Ⅱ	Ⅱ	—
二	5	潭江	恩平市	潭江干流	义兴	Ⅱ	Ⅲ	高锰酸盐指数 (0.35)、化学需氧量 (0.27)、氨氮 (0.73)、总磷 (0.30)
	6		开平市	潭江干流	潭江大桥	Ⅲ	Ⅲ	—
	7		台山市开平市	潭江干流	麦巷村	Ⅲ	V	溶解氧
	8		新会区	潭江干流	官冲	Ⅲ	Ⅲ	—
三	9	东湖	蓬江区	东湖	东湖南	V	Ⅳ	—
	10		蓬江区	东湖	东湖北	V	Ⅲ	—
四	11	礼乐河	江海区	礼乐河	大洋沙	Ⅲ	Ⅲ	—
	12		新会区	礼乐河	九子沙村	Ⅲ	Ⅳ	溶解氧
五	13	镇海水	鹤山市	镇海水干流	新塘桥	Ⅲ	Ⅳ	总磷 (0.50)
	14		开平市	镇海水干流	交流渡大桥	Ⅲ	Ⅳ	溶解氧、高锰酸盐指数 (0.07)、氨氮 (0.41)、总磷 (0.50)
	15		鹤山市	双桥水	火烧坑	Ⅲ	Ⅳ	总磷 (0.25)
	16		开平市	双桥水	上佛	Ⅲ	Ⅳ	总磷 (0.05)
	17		开平市鹤山市	侨乡水	闸洞	Ⅲ	Ⅲ	—
	18		开平市	曲水	三叉口桥	Ⅲ	Ⅲ	—
	19		开平市恩平市	曲水	南坑村	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.02)、氨氮 (0.11)、总磷 (0.10)
	20		开平市	曲水	潭瑶线一桥	Ⅲ	Ⅳ	高锰酸盐指数 (0.03)、氨氮 (0.06)、总磷 (0.05)
六	21	天沙河	鹤山市	天沙河干流	雅瑶桥下	Ⅳ	Ⅲ	—
	22		蓬江区	天沙河干流	江咀	Ⅳ	Ⅳ	—
	23		蓬江区	天沙河干流	白石	Ⅲ	Ⅱ	—

根据公报显示,江海区礼乐河大洋沙断面现状水质为Ⅲ类,符合目标水质Ⅲ类要求。

4、声环境质量现状

经查《江门市声环境功能区划》(江环函[2019]378号)文件中的《江海区声环境功能区划示意图》,本项目属于2类声环境功能区,因此,项目区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

项目厂界外周边50m范围不存在声环境敏感保护目标,可不进行声环境现状调查。

5、生态环境现状

该项目租用现有工业区已建成工业厂房,不涉及产业园区外新增用地,且用地范围内不含生态环境保护目标,暂无需进行生态环境现状调查。

6、地下水、土壤环境现状

	根据《建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目厂区范围地面全部硬化处理，危废暂存区做防渗、防风、防雨处理，不抽取地下水，不向地下水排放污染物。根据前文工艺工程分析，本项目主要大气污染物为 VOC_s。VOC_s基本不会发生沉降，不存在大气沉降污染途径，本项目大气污染物不涉及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本和其他污染项目。综上，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不需进行土壤、地下水现状调查。																																																						
环境保护目标	1、大气环境保护目标 大气环境保护目标是项目周围的大气环境在本项目建成后不受明显影响，确保该建设项目周边能有一个相对舒适的大气环境，保护该区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及修改单（环境部公告 2018 年第 29 号）。本项目不排放二噁英、苯并芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录（2018）》的污染物；距离项目厂界 500m 范围敏感点如下表所示。 2、地下水环境保护目标 根据地下水环境功能规划图分析，本项目所在位置属于地下水不宜开产区。本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标 项目建设完成后厂界 50 米范围内无声环境敏感点，故不开展声环境质量现状监测。 4、生态环境保护目标 本项目租用工业园区内现有空厂房，无生态环境保护目标。																																																						
	表 3-3 环境保护目标情况一览表																																																						
	<table><tr><th rowspan="2">环境保护目标</th><th rowspan="2">敏感度名称</th><th colspan="2">坐标</th><th rowspan="2">环保内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对方位</th><th rowspan="2">相对厂界最近距离</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td rowspan="3">大气环境</td><td>金溪社区</td><td>-403</td><td>-20</td><td>村庄居民约 5000 人</td><td rowspan="3">二类区 大气功能区</td><td>西南</td><td>404m</td></tr><tr><td>锦象山庄</td><td>146</td><td>202</td><td>居民</td><td>东北</td><td>250m</td></tr><tr><td>珑山居</td><td>146</td><td>-76</td><td>居民</td><td>东南</td><td>165m</td></tr><tr><td>声环境</td><td colspan="7">厂界 50m 范围内无声环境保护目标</td></tr><tr><td>地下水环境</td><td colspan="7">厂界 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。</td></tr><tr><td>生态环境</td><td colspan="7">无生态环境保护目标</td></tr></table>	环境保护目标	敏感度名称	坐标		环保内容	环境功能区	相对方位	相对厂界最近距离	X	Y	大气环境	金溪社区	-403	-20	村庄居民约 5000 人	二类区 大气功能区	西南	404m	锦象山庄	146	202	居民	东北	250m	珑山居	146	-76	居民	东南	165m	声环境	厂界 50m 范围内无声环境保护目标							地下水环境	厂界 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。							生态环境	无生态环境保护目标						
	环境保护目标			敏感度名称	坐标					环保内容	环境功能区		相对方位	相对厂界最近距离																																									
		X	Y																																																				
	大气环境	金溪社区	-403	-20	村庄居民约 5000 人	二类区 大气功能区	西南	404m																																															
		锦象山庄	146	202	居民		东北	250m																																															
		珑山居	146	-76	居民		东南	165m																																															
	声环境	厂界 50m 范围内无声环境保护目标																																																					
	地下水环境	厂界 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。																																																					
生态环境	无生态环境保护目标																																																						

	织	监控点	监控点任意一次浓度值		30mg/m³	/	DB44/236 7-2022	
		企业边界无组织 监控点		非甲烷 总烃	4.0mg/m³	/	GB31572- 2015	
				臭气 浓度	20	/	GB14554- 93	
	3、噪声							
	营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类区限值，具体见下表。							
	表 3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）							
	类 别			昼间（6:00~22:00）	夜 间（22:00~6:00）			
	2 类			≤60dB(A)	≤50dB(A)			
	3、固体废物							
	①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB_18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。							
	②危险废物执行《国家危险废物名录》（（2021 版））以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。							
	总量 控制 指标	1、水污染物排放总量控制指标：						
		项目所在地纳污管网完善，生活污水可通过市政纳污管网排入江海污水处理厂处理，因而不独立分配 COD _{cr} 、氨氮等总量控制指标。						
2、大气污染物排放总量控制指标：								
本项目排放大气污染物 VOC _s 控制指标为：有机废气总排总量 0.0428t/a（有组织排放量 0.0203t/a，无组织排放量 0.0225t/a）								
表 3-7 总量控制指标一览表								
要素/污染物			排放量	需分配的总量				
生	废水排放量		54t/a	否，生活污水属于江门市江海污水处				

	活 污 水	COD _{cr}		0.0081t/a	理厂纳污范围内无需总量
		氨氮		0.0005t/a	
	废 气	挥发性有 机物	有组织	0.0203t/a	由主管单位调配
			无组织	0.0225t/a	
			合计	0.0428t/a	

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	本项目使用厂区原有车间进行设备安装，无土建工程。施工期间主要为间歇性施工机械噪声，随着安装结束而结束，对周围环境影响较小。						
运营 期环 境影 响和 保护 措施	分析本项目工程内容可知，项目运营后的主要污染源见下表：						
	表4-1 项目运营污染物一览表						
	编 号	污染物类型		产污环节	污染物名称		
	1	废水	生活污水	员工生活办公	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS、总氮、TP		
			工业废水	无	/		
	2	废气		吹膜	非甲烷总烃、臭气浓度		
	3	噪声		生产设备	机械噪声		
	4	固体 废物	生活垃圾	员工办公生活	生活垃圾		
			一般工业固废	分切	边料、残次品		
			危险废物	废气治理设施	废活性炭		
	1、废水						
	(1) 污水源强分析						
	①生产废水：不产生。						
②生活污水							
项目员工 6 人，根据前文第一章节分析用水量 60t/a，排水系数按 0.9 计，则项目生活污水量为 54m³ /a。							
项目所在地纳污管网完善，已接入江海四路污水主管。项目产生的生活污水经化粪池设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及江门市江海污水厂进水标准的较严值后，排入市政纳污管网引至江门市江海污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 及广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严者后排入麻园河。							
项目生活污水产排情况如下。							
表 4-2 污水主要污染物产排情况一览表							
排 污 环 节	污 染 源	污 染	污 染 物 产 生 量		治 理 措 施	污 染 物 排 放	排 放 向 及 形 式
			废 水 总 量	污 染 物			

物	t/a	浓度 mg/L	产生 量 t/a	处理 能力	治 理 工 艺	总 治 理 效 率%	是否技术 可行	废 水 排 放 量	浓度 mg/L	排放量 t/a	排 入 江 门 海 污 水 处 理 厂， 属 于 间 接 排 放
生 活 办 公	生 活 污 水	COD _{cr}	300	0.0162	三 化 池 粪 污 氧 化	50	是，符合环境 066-2019 排 污 单 位 废 水 类 别 及 污 染 防 治 设 施 一 览 表 中 生 活 污 水 单 独 排 放 污 染 防 治 措 施	54t/ a	150	0.0081	
		BOD ₅	200	0.0108		60			80	0.0043	
		SS	150	0.0081		50			75	0.0041	
		NH ₃ -N	20	0.0011		50			10	0.0005	

表 4-3 废水类别及污染治理设施信息表

废 水 类 别	污 染 物 种 类	排 放 标 准	污 染 防 治 措 施		排 放 去 向	排 放 口 编 号 及 名 称	排 放 口 类 型
			防 治 设 施 工 艺 及 设 施 编 号	是 否 为 可 行 技 术			
生 活 污 水	pH 值、 SS、 COD _{cr} 、 BOD ₅ 、 氨氮、总 氮、总磷	DB44/26-2001 第二 时段三级 标准及江 门市江海 污水处 理厂进 水水质 校严者	化粪池 TW001	是，符合环境 066-2019 排 污 单 位 废 水 类 别 及 污 染 防 治 设 施 一 览 表 中 生 活 污 水 单 独 排 放 污 染 防 治 措 施	进入江 门市江 海污水 处理厂	DW001 生 活污水 排放口	一般排 放口 - 总排 放口

表 4-4 废水排放口基本情况表

排 放 口 编 号	排 放 口 名 称	排 放 口 地 理 坐 标		排 放 去 向	排 放 规 律	间 歇 排 放 时 段	受 纳 污 水 处 理 厂 信 息		
		经 度	纬 度				名 称	污 染 物 种 类	排 放 标 准 mg/L
DW001	生活 污水 排放 口	/	/	进入 城市 污水 处理 厂（江 门市 江海 污水 处理 厂）	间 歇 排 放， 排 放 期 间 流 量 不 稳 定 且 无 规 律， 但 不 属 于 冲 击 型 排 放	8: :0-- 20:00	江 门 市 江 海 污 水 处 理 厂	pH 值	6--9
								COD _{cr}	40
								BOD ₅	20
								氨氮	10
								总磷	0.5
								总氮	25

(2) 依托污水处理厂可行性分析

江海污水处理厂总占地面积 199.1 亩，远期总规模为处理城市生活污水 25 万 m³/d，分两期建设，首期工程占地面积 67.5 亩，江海污水处理厂首期设计规模为 8×10⁴m³/d，第一阶段实施规模为 5×10⁴m³/d，建于 2009 年，其环评批复江环，江环技（2008）144 号，于 2010 年完成首期一期工程（25000m³/d）验收：江环审（2010）93 号，经江门市环

境保护局核发《江门市排放污染物许可证》编号：江环证第 300932 号，于 2011 年完成首期二期工程（25000m³/d）验收：江环监（2011）95 号；第二阶段：2012 年污水厂进行了技术改扩建增加 3×10⁴m³ /dMBR 处理系统，扩建后设计总规模达到 8×10⁴m³ /d，其环评批复江环审（2012）532 号，于 2013 年完成验收：江环验（2013）37 号。江海污水处理厂首期设计规模 8×10⁴m³ /d，其中第一阶段 5×10⁴m³ /d，采用顶处理+氧化沟+二沉池+紫外消毒工艺，于 2010 年 9 月投入正式运行第二阶段 3×10⁴m³/d，采用预处理+MBR-紫外消毒工艺，于 2013 年 9 月正式投入运行服务范围为东海路以东、五邑路以南、高速公路以北、龙溪路以西，以及信宜玻璃厂地块，合共 1147 平方公里。目前截污管网已覆盖本项目所在区域，在管网接驳衔接性上具备可行性。本项目生活污水水量为 0.18m³ /d，占江海污水处理厂处理量比重非常小。因此从水质、水量、管网条件分析，江海污水处理厂能够接纳本项目的生活污水。

通过以上分析可知，项目运营期对周边地表水环境影响不大。项目生活污水依托江海污水处理厂处理是可行的。

（3）达标分析及环境影响分析

项目无生产废水产生和排放。生活污水经三级化粪池处理后预计可达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准以及江海污水处理厂接管标准的较严者后排入污水厂处理，尾水进入麻园河。不会对周边地表水环境造成影响，是可以接受的。

（4）废水监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目属于非重点单位，生活污水处理后单独排入市政纳污管网属于间接排放，无需开展年度监测。

表 4-5 废水监测计划

监测点位		监测指标	监测频次	
			直接排放	间接排放
生活污水排放口	DW001	pH 值，化学需氧量、SS、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量	季度	/

2、废气

项目运营期产生挥发性有机废气来源于塑料颗粒熔融吹膜工序，污染因子为非甲烷总烃。

（1）源强核算

1) VOCs 产生量

根据《生态环境部已发布的排放源统计调查制度排（产）污系数清单 2921 塑料薄

膜行业系数表》，本项目有机废气产生情况汇总如下表：				
表4-6 挥发性有机废气产生情况一览表				
序号	项目产生VOC原料	原料用量	产污系数 /挥发性有机化合物含量	物料中产生挥发性有机物量t/a
1	PE 颗粒	90t/a	2. 5kg/t	0. 225
合计				0. 225
综上，根据产污系数法核算，本项目产生挥发性有机废气总量 0.225t/a。				
2) 废气收集治理				
①废气收集及排风量设计				
废气来自PE颗粒物熔融吹膜工序。根据现场条件，在保证不影响正常生产情况下，拟定对吹膜机顶部进行包围型集气设计，排风量计算如下。				
表 4-7 废气收集情况一览表				
废气发生源	废气收集类型	废气收集方式	集气效率	
1#吹膜机	外部型集气设备	顶式集气罩	90%	
2#吹膜机				
3#吹膜机				
4#吹膜机				
表 4-8 排风量设计一览表				
工序	废气收集方式	集气罩尺寸	控制风速	理论排风量 ^①
1#吹膜	顶式集气罩	0.8m*0.8m	0.5m/s	1152m³ /h
2#吹膜		0.8m*0.8m		1152m³ /h
3#吹膜		0.8m*0.8m		1152m³ /h
4#吹膜		0.8m*0.8m		1152m³ /h
合计				4608m³ /h
工程设计排风量				5000m³ /h
②废气治理工艺：将有机废气收集后统一导入“二级活性炭吸附”装置处理后经15m排气筒DA001排放，废气收集率90%，净化效率90%。				
工艺废气 → 收集 → 二级活性炭吸附 → 风机 → 高空排气筒 DA001				
表 4-9 废气污染源源强核算及相关参数一览表				

产污工序	污染物种类	污染物产生			排放形式	污染治理措施					污染物排放			年工作时间/h
		核算方法	产生量 t/a	产生速率 kg/h		处理能力 m ³ /h	废气收集率/%	治理工艺	治理效率/%	是否可行技术	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	
吹膜	VOC _s	物料衡算法	0.225	0.0938	有组织	5000	90	二级活性炭吸附	90	是,符合HJ1066-2019推荐废气治理技术	0.0203	0.0084	1.688	2400
					无组织	/	/	/	/	/	0.0225	/	/	


(2) 废气治理措施可行性分析

生产工序有机废气收集后经“二级活性炭吸附”装置处理。活性炭是应用最早、用途最广泛的一种优良吸附剂,对各种有机气体均具有较大吸附量和较快的吸附效率,活性炭吸附广泛应用于印刷包装、家具、五金喷涂有机废气及恶臭气体的治理方案,活性炭吸附法属于《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料工业》(HJ1122-2020)推荐可行技术。本项目采用蜂窝活性炭吸附装置,炭层气体流速宜低于1.2m/s,确保足够吸附停留时间。只需要定期更换活性炭,即可满足项目有机废气治理要求。有机废气处理达标后排放,对大气环境基本无影响,废气治理技术基本可行。

(3) VOC_s达标排放情况

项目总排风量 5000.0m³/h,有机废气收集率 90%,净化装置效率 90%,则项目废气经治理后有组织排放浓度 1.688mg/m³,排放速率 0.0084kg/h,能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 大气污染物排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

综上,本项目挥发性有机物有组织排放量 0.0203t/a,无组织排放量 0.0225t/a,挥发性有机物总排放量 0.0428t/a。

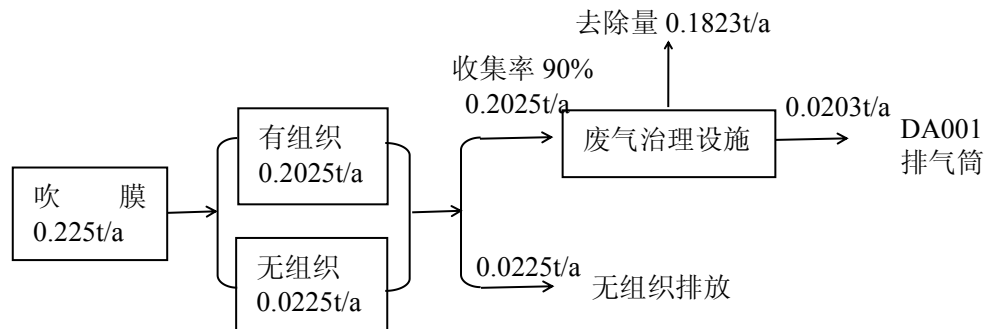

(4) 非正常排放情况分析

非正常排放指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

根据本项目生产工艺设备特点，若生产工艺设备异常时，生产必须停工才能开展设备检修，检修不会产生废气污染物。设备开停机瞬间不会引起有机废气污染物浓度变化，且配套废气治理设施均已开始运转，开停机时的有机废气污染物也可正常处理后排放。

本项目可能出现的非正常排放情况为有机废气污染物排放控制措施不达标。考虑最不利因素，治理效率为 0%，生产过程产生有机废气污染物经收集后直接排放，最大持续时间 1h，发生频次为 1 年 2 次。

表 4-10 废气非正常排放情况

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 (mg/m ³)	非正常排放速率 (kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次(次/年)	应对措施
排气筒 DA001	废气设备故障	VOCs	16.875	0.0844	1	2	停止生产，维护设备

(5) 恶臭达标排放情况

生产过程会产生少量恶臭，表征因子为臭气浓度，考虑产生量较少，本环评仅作定性分析，恶臭绝大部分随着有机废气进入废气治理设施处理后，最后经 15m 排气筒排放，少量在车间内无组织排放，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 厂界二级新改扩建标准值要求及表 2 恶臭排放标准要求。

(6) 废气排放的环境影响

综上所述，本项目生产工序产生挥发性有机物经“二级活性炭吸附”装置处理后可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 大气污染物排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值。本项目对周边大气环境影响较小。

(7) 环境监测计划

废气污染源为吹膜工序，参考《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品 HJ1207-2021》非重点排污单位监测要求，制定如下废气环境监测计划。

表 4-11 排放口基本情况表

排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	排气温度/℃	排气筒类型
			东经	北纬				

	DA001	有机废气排放筒	挥发性有机物（用非甲烷总烃表示）	113.13 3974°	22.596 790°	15	0.3	环境温度	一般排放口
表 4-12 废气监测计划									
监测点位			监测指标	监测频次		执行标准			
废气治理设备进口		点位设置满足 GB/T16157、HJ75 等技术规范要求	非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/半年		/			
有组织排放监测点		有机废气排气筒 DA001	非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/半年		VOC _s 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值。			
无组织	厂界无组织排放监测点	上风向 1 个点，下风向 3 个点	非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/年		厂区内无组织有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOC _s 无组织排放限值。			
	厂区内 VOC _s	监控点 1h 平均浓度值	非甲烷总烃	1 次/年		臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表 2 恶臭污染物排放标准值；			
		监控点任意一次浓度值							
3、噪声									
（1）噪声源									
本项目噪声主要来自生产设备运行发出的噪声，根据类比法生产过程中的噪声平均声级为 60-70dB(A)。									
表 4-13 主要设备噪声源强									
序	噪声源				噪声级	降噪措施及		厂界噪	

号	名称	型号	数量	/dB（A）	降噪效果		声标准 /dB（A）
1	吹膜机	/	4 台	65			
2	切袋机	/	6 台	70			

为减小噪声对周围环境的影响，建设单位拟定采取如下措施：

（2）噪声防控措施

为了进一步降低生产过程中产生的噪声，尽量避免本项目噪声对项目内员工及周围声环境产生不良影响，本项目单位拟取如下措施：

①根据实际情况，对高噪声设备进行合理布局，远离敏感点；

②对高噪声设备进行机械阻尼隔振（如在底部安装减震垫座）、加装隔声罩、消声器隔音降噪等措施；定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生；

③加强厂房的密封性，有效削减噪声对外界的贡献值，减少对周边环境的影响。

（3）噪声预测及评价

噪声预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离 r 米处敏感点的噪声值，再与背景底值合成预测值，然后根据预测值与评价标准进行噪声评价。本项目 50m 范围无声环境敏感点，新建项目只需噪声贡献值作为评价量。

1) 预测模式

运营期间各噪声源产生的噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算距离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可以就各噪声源对敏感点的影响作出分析评价。预测模式如下：

① 噪声叠加模式：对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

$$L_{eq} = 10(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i})$$

式中：Leq----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li----第 i 个声源对预测点的声级影响，， dB(A)；

②点声源随距离衰减模式：

$$L_p=L_{p0}-20Lg(r/r_0)-\Delta L$$

式中：Lp----距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)；

Lp0----距声源 r0 米处的参考声级，dB(A)；

r----预测点距声源的距离，m；

r0---参考位置或监测点距声源的距离，m；

ΔL----各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，dB(A)；

2) 厂界噪声及敏感点噪声预测结果与评价

项目日间生产,声源与测点间墙壁由砖混结构组成,取综合隔声量损失 25dB,采用噪声预测软件 EIAN,预测厂界噪声贡献值如下表。

表 4-14 噪声预测结果一览表 单位 dB(A)

噪声叠加源强 dB(A)	评价位置	衰减距离 m	墙壁隔声量 dB(A)	预测点贡献值 dB(A)	背景值 dB(A)	综合叠加值 dB(A)	结果评价
78.61	东面厂界 1m	未开放山林地不预测					限值
	西面厂界 1m	13	25	25.59	/	/	60dB(A),达标
	南面厂界 1m	邻厂共墙不预测					标
	北面厂界 1m	邻厂共墙不预测					

根据上述预测结果可知,项目运营期间设备噪声经叠加预测在厂界各点处声环境贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区限值,不会对周围的声环境产生明显影响。

(4) 噪声监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)厂界环境噪声监测,本项目噪声监测计划如下。

表 4-15 噪声监测计划

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界东面	未开放山林地不预测		
厂界西面	等效连续 A 声级	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准
厂界南面	邻厂共墙不监测		
厂界北面	邻厂共墙不监测		

4、固体废物

(1) 生活垃圾

根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社),我国目前城市人均生活垃圾为 0.8~1.5kg/人·d,办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d,本项目员工均不在厂内住宿。每人每天生活垃圾产生量按 0.5kg 计算,本项目共有员工 6 人,年工作 300 天,则员工生活垃圾产生量约为 0.9t/a。

(2) 一般工业固废

塑料颗粒拆包产生废包装袋及边角料属于一般工业固废,根据生产经验 0.2%产生

率，产生量约 0.2t/a，建立一般固废堆放点占地 5 m²，收集暂存交由回收商用于再利用；

(3) 危险废物

本项目生产过程废气治理产生废活性炭等均属于危险废物，其产生量、废物类别、代码如下所示。

①废活性炭：根据前文废气源强分析，活性炭吸附VOC_s量0.1823t/a，参考《工业通风》(孙一坚主编第四版)活性炭平衡保持量取25%，活性炭更换频次4次/年，则二级活性炭废气设备产生的废活性炭量=更换活性炭用量+吸附废气量（见下表）。废活性炭属于HW49（900-039-49）类废物，收集暂存危废房，定期交由危废资质单位处置。

表 4-16 废活性炭产生情况一览表

设施名称		参数指标	主要参数
二级活性炭 吸附装置	设计风量		5000m³ /h
	一级	过滤风速	<1.2m/s
		活性炭密度	0.55g/cm³
		活性炭填充量	0.185t
	二级	过滤风速	<1.2m/s
		活性炭密度	0.55g/cm³
		活性炭填充量	0.185t
二级活性炭装炭量			0.37t
活性炭更换频次			4 次/年
废活性炭产生量（吸附 VOC _s +炭装载量*更换频次）			1.6623t/a（大于 0.1823*9=1.6407t/a，活性炭用量及更换频次设计合理）

表4-17 危险废物汇总一览表

序号	名称	类别	代码	产生量	来源	形态	主要成份	有害成份	产生周期	危险特性	处置方式
1	废活性炭	HW49	900-039-49	1.6623 t/a	废气治理	固态	炭/VO C _s	有害废气	1 次/年	毒性	暂存危废间，定期交资质单位处置
2	合计			1.6623t/a/							

表 4-18 建设项目危废贮存场所基本情况表

贮存	危险废物	危险废	危险废物	位置	占地	贮存	贮存	贮存
----	------	-----	------	----	----	----	----	----

场所名称	名称	物类别	代码		面积	方式	能力	周期
危废仓库	废活性炭	HW49	900-039-49	车间内	2 m ²	袋装	2t	1 年

(4) 固体废物环境管理要求

①生活垃圾：根据新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四章，生活垃圾的处置要求：依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。在指定地点分类投放生活垃圾，按照规定分类收集、分类运输、分类处置。

②一般工业固体废物

本项目一般工业固体废物贮存在车间内设置的一般固废仓内，属于采用库房贮存一般工业固体废物，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），但本项目一般固废贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

根据新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三章 工业固体废物，工业固体废物处置措施具体要求如下：

- 1) 应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
- 2) 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
- 3) 应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。
- 4) 应当取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
- 5) 应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。

③危险废物规范化管理要求

	1) 项目运营过程产生的废活性收集暂存危废仓库。根据《国家危险废物名录》（2021年）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废存放点要求做到防雨、防泄漏、防渗透；危险废物必须使用符合标准的容器盛装。 2) 根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。 3) 产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。 （4）4）盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。 5) 企业必须与有资质单位签订危险废物处理合同，严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。 6) 企业还需健全单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 5、地下水、土壤 项目厂区地面均进行硬化处理，根据项目工艺工程分析，该项目不存在地下水、土壤环境污染途径，对地下水、土壤环境无影响。 6、环境风险 （1）建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险技术评价导则》(HJ169-2018)附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)所列物质，本项目产生危险废物不属于重点关注关注的环境突发事件风险物质。根据《建设项目环境风险技术评价导则》(HJ169-2018)表 B.2 其他危险物质临界量推荐值，可将上述化学品、危险废物列入其他类危险物质，见下表。 表 4-19 其他危险物质临界量推荐值（摘录导则表 B.2） <table><tr><th>序号</th><th>物质</th><th>推荐临界量/t</th></tr><tr><td>1</td><td>健康危险急性毒性物质（类别 1）</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）</td><td>50</td></tr><tr><td>3</td><td>危害水环境物质（积累毒性类别 1）</td><td>100</td></tr></table> 注：健康危害记性毒性物质分类见 GB30000.18、危害水环境物质分类见(GB30000.28)，	序号	物质	推荐临界量/t	1	健康危险急性毒性物质（类别 1）	5	2	健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）	50	3	危害水环境物质（积累毒性类别 1）	100
序号	物质	推荐临界量/t											
1	健康危险急性毒性物质（类别 1）	5											
2	健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）	50											
3	危害水环境物质（积累毒性类别 1）	100											

该类物质临界量参考欧联盟《塞维索指引III》（2012/18/EU）。				
本项目化学品辅料、各种危险废物可以归属为“危害水环境物质(积累毒性类别1)”，该类物质临界量取值 100t。				
表 4-20 建设项目 Q 值确定表				
序号	其他类风险物质名称	最大存贮量 q _n /t	临界量 Q _n /t	该种危险物 质 Q 值
1	危险废物（废活性炭）	1.6623	100	0.017
项目 Q 值Σ				0.017
本项目危险物质数量与临界量比值 Q<1。				
(2) 风险评价等级判定 根据风险导则 HJ169-2018，当 Q<1 时可直接判定项目风险潜势为 I 级，评价等级为简单分析，只需要对危险物质、环境影响途径、环境危害后果及风险防范措施等进行定性说明。				
(3) 环境敏感目标概况 根据风险导则 HJ169-2018，风险潜势为 I 级的项目没有界定风险评价范围。				
(4) 环境风险识别与风险分析 根据项目工艺特征、原辅料分析，本项目可能的风险物质为化学品原辅料、危险废物、废气治理设施及火灾等。				
表 4-21 生产过程风险源识别及风险分析				
风险源/风险物质	风险类型	事故引发可能 风险或后果	预防措施	
危险废物贮存仓库贮存危险废物	泄露	贮存过程可能发生危险废物散落、泄露	定期检查危险废物包装物，危险废物贮存仓库地面硬化，危险废物仓库专锁专人管理	
废气收集处理设施排放 VOC _s	废气事故排放	设备故障，可能会导致废气未经达标处理排放大气环境，影响周边大气环境质量	加强设施维护保养，定期专人检修维护，建立运营管理台账；发现尾气超标立即停止车间生产，从源头控制废气产生	

原料及成品仓库单元可燃原料及成品	火灾	火灾及次生污染物 CO、CO ₂ ，造成财产损失及影响周边大气环境质量	厂区范围严禁烟火；机器电气线路要经常检查，避免因线路老化等问题造成火灾；消防通道要时刻保持畅通，严禁堵塞，各个控制点放置灭火器，并且灭火器要定时检查，保证完好。定期开展消防知识培训及消防应急演练，提高全体员工火灾险情应急处理能力
------------------	----	---	--

(5) 环境风险防范措施及应急要求

①.风险物质防范措施：危险废物贮存于专用的危废仓库。储存场所地面防渗漏处理，生产车间场地全硬化处理，同时保证防风、防雨、防散落。仓库专人管理，建立台账。。危险废物严禁超量超期贮存，定期及时转移处理。

②.废气治理设施风险防范措施：厂内常备废气治理所需的吸附剂耗材，定期对设备进行检修保养，定期对尾气进行检测，发现超标的潜在可能，立即关闭车间生产线，待设备恢复正常才能重新生产。

③.厂区范围严禁烟火；机器电气线路要经常检查，避免因线路老化等问题造成火灾；消防通道要时刻保持畅通，严禁堵塞，各个控制点放置灭火器，并且灭火器要定时检查，保证完好。定期开展消防知识培训及消防应急演练，提高全员工火灾险情应急处理能力。

(6) 分析结论

本项目风险潜势为 I 级，项目风险很小，风险可控。

表 4-22 建设项目环境风险简单分析表

建设项目名称	江海区骏荣塑料薄膜加工场年产 90 吨塑料吹膜袋新建项目
建设地点	江门市江海区石鹤利金利工业区 66 号厂房
地理坐标	东经 113° 8′ 2.306″，北纬 22° 35′ 48.444″
主要危险物质及分布	危废仓库中的危废废物
环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)	①危废仓库：危险废物发生泄漏散落到厂外事故，被雨水冲刷，导致周边地表水环境受到不同程度污染。 ②废气治理设备故障，会导致废气废气未经达标治理排放，影响周围空气环境。 ③一旦发生火灾，燃烧产生大量 CO、CO ₂ 及烟尘，污染周边区域大气环境。

	风险防范措施 要求	①危废暂存仓库做到防风、防雨、防渗，减少储存量，定期检查外包装物，发现破损及时更换外包装物；严格控制危废暂存量及时委托资质单位转移处理危废。 ②定期开展对废气排放口进行监测，厂区内常备废气治理活性炭吸附剂，及时维护废气治理设施更换废气吸附材料。 ③厂区范围严禁烟火；机器电气线路要经常检查，避免因线路老化等问题造成火灾；消防通道要时刻保持畅通，严禁堵塞，各个控制点放置灭火器，并且灭火器要定时检查，保证完好。定期开展消防知识培训及消防应急演练，提高全体员工火灾险情应急处理能力。 ④根据上级管理需要制定突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练，提升应急处理能力。
--	-------------------------	---

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有机废气排放口 DA001 及无组织监控点	挥发性有机物 VOC _s (以非甲烷总烃 NMHC 表示)、臭气浓度	发生源集气设备+二级活性炭吸附治理+15m 排气筒排放	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 厂区内无组织有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOC_s 无组织排放限值。 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值 (二级新改扩建) 和表 2 恶臭污染物排放标准值;
地表水环境	生活污水	COD _{cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	化粪池设施处理后排入市政纳污管网进入江海污水处理厂	广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001 第二时段三级标准及江海污水处理厂进水标准的较严值
	生产废水	不产生		
声环境	设备运行	工业噪声	合理布局、距离衰减、厂房隔声	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类标准:
电磁辐射	无	/	/	/

固体废物	①一般固废：定期收集后暂存于一般固废堆放处，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，定期交由一般固废回收商回收再利用。 ②生活垃圾：收集暂存，交由环卫部门清运。 ③危险废物：暂存于危废暂存房，建立台账，定期在固废管理信息平台进行申报登记，完善危废年度管理计划，签订危废转移处置合同定期交由危险废物经营许可证资质的单位处理。
土壤及地下水污染防治措施	项目厂区内所有地面应参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计，厂区场地全部进行混凝土硬化处理。
生态保护措施	/
环境风险防范措施	①建立危险废物贮存专用仓库，做好防风、防雨、防泄露工作，仓库贮存点建立台账管理制度。严禁超量贮存危险废物。定期检查废物外包装完整性，定期转移处置危险废物。 ②定期维护废气净化设施更换活性炭吸附剂，定期对尾气进行检测，厂内常备活性炭吸附剂，发现尾气超标，立即停止生产，更换活性炭吸附材料。 ③厂区范围严禁烟火；机器电气线路要经常检查，避免因线路老化等问题造成火灾；消防通道要时刻保持畅通，严禁堵塞，各个控制点放置灭火器，并且灭火器要定时检查，保证完好。定期开展消防知识培训及消防应急演练，提高全体员工火灾险情应急处理能力。 ④根据上级管理需要制定突发事件应急预案，并定期组织培训、学习及必要应急演练，提高应急处理能力。
其他环境管理要求	/

六、结论

综上所述，项目选址符合区域环境功能区划要求，选址合理，并且符合产业政策的相关要求。本项目在全面落实本报告提出的环境污染治理措施，严格执行“三同时”制度，确保达标排放及满足总量控制的要求基础上，加强污染治理设施的运行管理，则项目营运期对周围环境不会产生明显的影响，故从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

环评单位（章）：

项目负责人：

日期： 2024 年 10 月 22 日



附表 1

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类		污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （扩建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产 生量）⑥	变化量 ⑦
废气		挥发性有机物	/	/	/	0.0428t/a	/	0.0428t/a	+0.0428t/a
废水	生活污水	生活污水	/	/	/	54t/a	/	54t/a	+54t/a
		COD _{cr}	/	/	/	0.0081t/a	/	0.0081t/a	+0.0081t/a
		BOD ₅	/	/	/	0.0043t/a	/	0.0043t/a	+0.0043t/a
		SS	/	/	/	0.0041t/a	/	0.0041t/a	+0.0041t/a
		氨氮	/	/	/	0.0005t/a	/	0.0005t/a	+0.0005t/a
一般工业 固体废物		废塑料	/	/	/	0.2t/a	/	0.2t/a	+0.2t/a
生活垃圾		/	/	/	/	0.9t/a	/	0.9t/a	+0.9t/a
危险废物		废活性炭	/	/	/	1.6623t/a	/	1.6623t/a	+1.6623t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①