

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 广东新联晟科技有限公司年产 PMMA
板 1500 吨、PS 板 500 吨新建项目

建设单位(盖章) 有限公司

编制日期: 2025 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的《广东新联晟科技有限公司年产 PMMA 板 1500 吨、PS 板 500 吨新建项目》（公开版）（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），特对报批广东新联晟科技有限公司年产PMMA板1500吨、PS板500吨新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们的承诺设计内容，严格按照设计内容和程序办理项目由建设单位

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位广东思烁环保科技有限公司（统一社会信用代码91440101MA9UTDLLXA）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的广东新联晟科技有限公司年产PMMA板1500吨、PS板500吨新建项目项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为阳云华（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2016035430352013439901000046，信用编号BH016740），主要编制人员包括阳云华（信用编号BH016740）、林妙珊（信用编号BH031289）（依次全部列出）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承

打印编号: 1730872892000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	kz5kccj	
建设项目名称	广东新联晟科技有限公司年产PMMA板1500吨、PS板500吨新建项目	
建设项目类别	26—053塑料制品业	
环境影响评价文件类型		
一、建设单位情况		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
法定代表人（签章）		
主要负责人（签字）		
直接负责的主管人员（		
二、编制单位情况		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
三、编制人员情况		
1. 编制主持人		
姓名		
阳云华		
2. 主要编制人员		
姓名		
阳云华	建	
林妙珊	建	



姓名:

Full Name

性别:

Sex

出生年月:

陈云华
女
1980年1月

2016年5月21日

2016年5月21日

管理号: 201603540352013439901000048

File No.

01 068128



编号: S1112023011872G(1-1)
统一社会信用代码
91440101MA9UTD1LXA

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 广东思桥环保科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 林妙姝

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 伍佰万元(人民币)

成立日期 2020年09月07日

住所 广州市白云区白雲路28号510房



登记机关

2023年03月17日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		阳云华		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202406	-	202503	广州市:广东思烁环保科技有限公司		10	10	10
截止			2025-03-27 18:38 , 该参保人累计月数合计		实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月	实际缴费10个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-03-27 18:38



环境影响评价信用平台

单位名称： 登录

统一社会信用代码：

住所：

注册地址

注册地址

注册地址

注册地址

注册地址

注册地址

注册地址

注册地址

序号

单位名称

统一社会信用代码

住所

环评工程数量
点源可运行数量

主要编制人数量
点源可运行数量

信用记录

1

广东粤东环保科技有限公司

32440101MA9UTD1LXA

广东省广州市白云区-增城大道510号

1

5

正常公开

1111



信用记录

阳云华

守信名单

注册时间: 2019-11-14 当前状态:

记分周期失信记分					
第2记分周期	第3记分周期	第4记分周期	第5记分周期	第6记分周期	
0	0	0	0	0	
2020-11-17~2021-11-16	2021-11-17~2022-11-16	2022-11-17~2023-11-16	2023-11-17~2024-11-16	2024-11-17~2025-11-16	

失信记分情况 守信名单 失信记录

序号	失信行为	失信记分	失信记分公开起始时间	失信记分公开结束时间	实施失信记分管理部门	记分决定	建设项目名称	备注
----	------	------	------------	------------	------------	------	--------	----

当前 1 / 20 条, 第 1 页 总共 0 条

信用记录

林妙珊

正常公开

注册时间: 2020-05-28 当前状态:

记分周期内失信记分

第1记分周期 0	第2记分周期 0	第3记分周期 0	第4记分周期 0	第5记分周期 0
2020-05-28~2021-05-27	2021-05-28~2022-05-27	2022-05-28~2023-05-27	2023-05-28~2024-05-27	2024-05-28~2025-05-27

失信记分情况 守信激励 失信惩戒

序号	失信行为	失信记分	失信记分公开起始时间	失信记分公开结束时间	实施失信记分管理部门	记分决定	建设项目名称	备注
----	------	------	------------	------------	------------	------	--------	----

目录

一、建设项目基本情况.....1

二、建设项目工程分析.....12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....17

四、主要环境影响和保护措施.....22

五、环境保护措施监督检查清单.....39

六、 结论.....41

附表.....42

建设项目污染物排放量汇总表.....43

附图 1 项目地理位置.....44

附图 2 项目四至图.....43

附图 3 敏感点分布图.....43

附图 4 项目平面布置图.....43

附图 5 地表水环境功能区划图.....43

附图 6 江门市蓬江区用地用海规划图.....43

附图 7 江门市环境空气质量功能区划图（2024 年修订）.....50

附图 8 地下水功能区划图.....43

附图 9 声环境功能区划图.....43

附图 10 环境管控图.....43

附图 11 项目与 TSP 引用数据监测点位距离图.....43

附件 1 营业执照.....43

附件 2 法人代表身份证.....43

附件 3 租赁合同.....43

附件 4 不动产权证.....43

附件 5 2023 年江门市生态环境质量状况公报.....43

附件 6 《2024 年第一季度江门市全面推行河长制水质季报》.....43

附件 7 《2024 年第二季度江门市全面推行河长制水质季报》.....43

附件 8 引用 TSP 现状监测报告.....43

附件 9 活性炭碘值报告.....43

一、建设项目基本情况

建设项目名称	广东新联晟科技有限公司年产 PMMA 板 1500 吨、PS 板 500 吨新建项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	江门市蓬江区棠下镇金桐八路 17 号 2 栋之二#厂房		
地理坐标	(E: <u>112 度 59 分 41.753 秒</u> , N: <u>22 度 39 分 41.678 秒</u>)		
国民经济行业类别	C2922 塑料板、管、型材制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 29—53 塑料制品业 292—其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	1000	环保投资（万元）	100
环保投资占比（%）	10%	施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	4113.5
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析

1、产业政策符合性分析

对照国家和地方主要的产业政策，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《市场准入负面清单》（2022 年版），经核实本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属允许类项目，其选用的设备不属于淘汰落后设备。因此，本项目的建设符合国家和地方政策。

2、选址合理性分析

项目选址于江门市蓬江区棠下镇金桐八路 17 号 2 栋之二#厂房，根据《江门市蓬江区用地用海规划图》（附图 6）及不动产权证（附件 4）：粤（2023）江门市不动产权第 0001225 号，项目土地用途为工业用地，符合土地利用总体规划的要求。

根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案》(2024 年修订)，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中的二级标准。

项目生活污水经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂，尾水排入桐井河，根据《广东省水环境功能区划》（粤环【2011】14 号），纳污水体桐井河属于IV类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

根据《关于印发<江门市声环境功能区划>的通知》(江环〔2019〕378 号)，项目所在区域属于 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准。

项目选址不涉及地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、农田保护区等区域，选址可符合环境功能区划要求。

3、项目建设与“三线一单”符合性分析

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。项目与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案（修订）的通知》（江府（2024）15 号）相符性如下。

表 1-2 “三线一单”文件相符性分析

《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府（2020）71 号）				
管控级别	类别	管控要求	本项目情况	符合性
	生态保护红线及一般生态空间	全省陆域生态保护红线面积 36194.35 平方公里，占全省陆域国土面积的 20.13%；一般生态空间面积 27741.66 平方公里，占全省陆域国土面积的 15.44%。全省海洋生态保护红线面积 16490.59 平方公里，占全省管辖海域面积的 25.49%。	项目用地性质为工业用地，项目所在地不属于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，不在生态保护红线及一般生态空间范围内。	符合
	环境质量底线	全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期第二阶段目标值（25 微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提	项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012 及 2018 年修改单）的二级标准，本项目建成后企业废气排放量较少，不降低区域环境空气功能级别。项目纳污水体桐井河属于地表水环境质量的IV类水体。生活污水经化粪池处理达标后，经市政管网排入棠下污水处理厂；间接冷却水循	符合

		升。	环使用，定期补充，不外排。项目建成后对桐井河的环境质量影响较小。本项目所在区域为3类声环境功能区，在采取相应噪声防治措施的情况下，本项目建设运营对所在区域的声环境质量影响较小。	
	资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。	项目不占用基本农田等，土地资源消耗符合要求；项目由市政自来水管网供水，由市政电网供电，生产辅助设备均使用电能源，资源消耗量相对较少，符合当地相关规划。	符合
	生态环境准入清单	从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。	本项目满足广东省、珠三角地区和江门市相关陆域的管控要求，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。总体满足“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。	符合
《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案（修订）的通知》（江府〔2024〕15号）				
管控级别	类别	管控要求	本项目情况	符合性
全市总体管控要求	区域布局管控要求	环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止设置排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改扩建、扩建与供水设施和保护区无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。全面提升产业清洁生产水平，培育壮大循环经济，依法依规关停落后产能。环境质量不达标区域，新建项目需符合区域环境质量改善要求。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工乙烯生产、造纸、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等项目。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划；危险化学品生产的新建、扩建项目必须进入依法规划的专门化工园区【如珠西-7新材料集聚区、江门市（鹤山）精细化产业园】。大力推进摩托车配件、红木家具行业共性工厂建设。重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区，加快谋划建设新的专业园区。禁止在居民区、幼儿	本项目所在区域不属于环境空气质量一类区、饮用水水源保护区；项目主要从事塑料板生产，不属于“禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工乙烯生产、造纸、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等项目”。项目不涉及重金属污染物排放，基本不会产生土壤污染。	符合

			园、学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿种开采。		
		能源资源利用要求	新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设积极推动机动车和非道路移动机械电动化（或实现清洁燃料替代）。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，降低港口柴油使用比例。鼓励天然气企业对城市燃气公司和大工业用户直供，降低供气成本。坚持节水优先，实行最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束，实施“广东节水九条”，大力推进农业、工业等重点领域节水；落实西江、潭江等流域水量分配方案，保障主要河流基本生态流量。盘活存量建设用地，落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治；强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；推动绿色矿山建设，提高矿产资源利用效率和效益。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。	本项目由市政管网供水，市政供电，不使用天然气。坚持节水优先，实行最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束。生活污水经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂，尾水入桐井河。间接冷却水循环使用，不外排。	符合
		污染物排放管控要求	实施重点污染物【包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物（VOCs）等】总量控制。严格重点领域建设项目生态环境准入管理，遏制“两高”行业盲目发展，充分发挥减污降碳协同作用。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，VOCs 两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较高的行业企业为重点，推进 VOCs 源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。禁止建设生产 VOCs 含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。重点推进化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域 VOCs 减排；	项目主要从事塑料板生产，生产过程中产生的有机废气收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放，不属于“光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施”。VOCs 排放总量控制指标以当地环境保护行政主管部门下达的总量控制指标为准。	符合

		重点加大活性强的芳香烃、烯烃、炔烃、醛类、酮类等 VOCs 关键活性组分减排。涉 VOCs 重点行业逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。新建、改建、扩建“两高”项目须满足重点污染物排放总量控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。水环境质量不达标区域，新建项目须符合环境质量改善要求；超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。新、改、扩建重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。重点行业企业在“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到 2025 年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。优化调整供排水格局，禁止在水功能区划定的地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。开展海洋水产养殖污染源、程度以及对海湾污染贡献率调查，科学评估海洋养殖容量，调整海洋养殖结构，合理规划海洋养殖布局。强化陆海统筹，严控陆源污染物入海量。		
	环境风险防控要求	加强西江、潭江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，逐步构建城市多水源联网供水格局，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境	项目将落实各项风险防范措施。	符合

			风险事故（事件）。健全海洋生态环境应急响应机制，制定海洋溢油、化学品泄漏、赤潮等海洋环境灾害和突发事件应急预案，提高海洋环境风险防控和应急响应能力。		
广东江门蓬江区产业转移工业园区准入清单（环境管控单元编码：ZH44070320001）	区域布局管控要求	1-1.【产业/鼓励发展类】重点发展符合园区定位的清洁生产水平高的高新技术产业，包括以机械制造业为主制的汽车零部件制造、家电制造、通信设备制造、电子计算机制造、食品饮料等产业。 1-2.【产业/综合类】应在生态空间明确的基础上，结合环境质量目标及环境风险防范要求，对规划提出的生产空间、生活空间布局的环境合理性进行论证，基于环境影响的范围和程度，对生产空间和生活空间布局提出优化调整建议，避免或减缓生产活动对人居环境和人群健康的不利影响。 1-3.【能源/综合类】园区实施集中供热，供热范围内不得自建分散供热锅炉（备用锅炉除外）。 1-4.【土壤/禁止类】禁止在重金属污染重点防控区新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目。	1-1 和 1-2 本项目属于塑料制品业，从事塑料板生产，对照国家和地方主要的产业政策，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《市场准入负面清单》（2022 年版），经核实本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属允许类项目，其选用的设备不属于淘汰落后设备。因此，本项目的建设符合国家和地方政策要求。项目东面 95m 存在敏感点，为莲塘村，项目产生的废水、废气、噪声、固废均采取有效措施处理后，能有效避免生产活动对人居环境和人群健康的不利影响。 1-3 项目不涉及锅炉。 1-4 项目不涉及重金属污染物排放。	符合	
	能源资源利用要求	2-1.【产地/鼓励引导类】园区内新引进有清洁生产审核标准的行业，项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 2-2.【土地资源/鼓励引导类】土地资源：入园项目投资强度应符合有关规定。 2-3.【能源/禁止类】禁止使用高污染燃料。 2-4.【水资源/综合】2022 年前，年用水量 12 万立方米及以上的工业企业用水水平达到用水定额先进标准。 2-5.【水资源/综合】对纳入取水许可管理的单位和公共供水管网内月均用水量 5000 立方米以上的非农业用水单位实行计划用水监督管理。	项目使用清洁能源电能；月用水量低于 5000 立方米；建设单位使用已建成厂房，项目投资强度符合有关规定。	符合	

		污染物排放管 控要求	3-1.【产业/综合类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 3-2.【水/综合类】加快推进园区实施雨污分流改造，推动区域污水管网全覆盖、全收集、全处理以及老旧污水管网改造和破损修复；园区内工业项目水污染物排放实施倍量削减。 3-3.【水/限制类】新建、改建、扩建配套电镀等建设项目实行主要水污染物排放倍量替代。 3-4.【大气/限制类】火电、化工等项目执行大气污染物特别排放限值。 3-5.【大气/限制类】加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；新建涉 VOCs 项目实施 VOCs 排放两倍削减替代，推广采用低 VOCs 原辅材料。 3-6.【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。 3-7.【综合类】现有未完善环评或竣工环保验收的项目限期改正。	3-1、3-4 和 3-5 本项目属于塑料制品业，从事塑料板生产；项目重点大气污染物排放总量由当地环保主管部门进行调配。项目使用的原辅料均为低 VOCs 原辅料，生产过程中产生的有机废气采用“整室密闭负压”收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放；投料粉尘和破碎粉尘在车间内无组织排放。90%的切割粉尘经切割机自带的除尘器收集处理，未收集部分约 85%在车间内重力沉降，其余在车间内无组织排放。 3-2 和 3-3 生活污水经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂，尾水入桐井河。间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。 3-6 一般工业固废暂存于固废暂存区，定期交由相应资质的固废公司回收利用处理；危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处置。 3-7 不涉及。	符合
		环境风险 防控要求	4-1.【风险/综合类】构建企业、园区和生态环境部门三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力，开展环境风险预警预报。 4-2.【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的企业应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 4-3.【土壤/限制类】土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。	4-1 和 4-2 建设单位应落实本项目的环境风险防范措施及应急要求，并严格按照国家相关规定要求，制定突发环境事件应急预案。 4-3 项目厂区地面硬底化，项目建成后，将落实各种风险防范措施，基本不会周边土壤造成影响。	符合
	广东省江门市蓬江区水环境工业污染重点管控区（环境管控单元编码：	区域布局 管控	畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。	不涉及。	不涉及
		污染物排 放管 控	单元内改建制革行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量替代。新、改、扩建造纸项目应实行主要污染物排放等量或倍量替代。	项目不属于电镀、印染项目。生活污水经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂，尾水入桐井河。间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。	不涉及

	YS4407033210001)	环境风险防控	企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当立刻采取措施处理,及时通报可能受到危害的单位和居民,并向环境保护主管部门和有关部门报告。	建设单位应落实本项目的环境风险防范措施及应急要求,并严格按照国家相关规定要求,制定突发环境事件应急预案。	符合
		资源能源利用	贯彻落实“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度。	本项目落实“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度。	符合
	广东省江门市蓬江区大气环境高排放重点管控区(环境管控单元编码:YS4407032310001)	区域布局管控	应强化达标监管,引导工业项目落地聚集发展,有序推进区域内行业企业提标改造。	本项目生产过程中产生的有机废气收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放;投料粉尘和破碎粉尘在车间内无组织排放。90%的切割粉尘经切割机自带的除尘器收集处理,未收集部分约 85%在车间内重力沉降,其余在车间内无组织排放。	符合
	广东省江门市蓬江区高污染燃料禁燃区(环境管控单元编码:YS4407032540001)	区域布局管控	禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施。	本项目不使用高污染燃料,无相关设备。	符合
		污染物排放管控	禁燃区内使用生物质成型燃料锅炉和气化供热项目的,污染物排放浓度要达到或优于天然气锅炉对应的大气污染物排放标准(折算基准氧含量排放浓度时,生物质成型燃料锅炉按 9%执行,生物质气化供热项目按 3.5%执行)。	本项目不涉及锅炉。	不涉及
		资源能源利用	在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	本项目使用电能生产,不涉及高污染燃料。	符合
	广东省江门市蓬江区生态空间一般管控区(环境管控单元编码:YS4407033110001)	区域布局管控	按国家和省统一要求管理。	本项目符合国家、省相关政策要求。	符合

4、与有机污染物治理政策相符性分析

本项目与环保政策相符性分析见下表。

表1-4 项目与环保政策的相符性一览表

序号	政策要求	本项目	相符分析
一、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2023 年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2023〕50 号）、《江门市人民政府办公室关于印发江门市 2023 年大气污染防治工作方案的通知》（江府办函〔2023〕47 号）			
1	加强低 VOCs 含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低 VOCs 含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台账，记录生产原辅材料的使用量、废气量、去向以及 VOCs 含量。新改扩建的出版物印刷类项目全面使用低 VOCs 含量的油墨。皮鞋制造、家具制造类项目基本使用低 VOCs 含量的胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低 VOCs 含量的涂料和胶粘剂。室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志（特殊功能要求的除外）基本使用低 VOCs 含量的涂料。	本项目不属于上述行业。项目使用的原辅料均为低 VOCs 原辅料。	符合
2	严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外）。	本项目生产过程中产生的有机废气收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放。	符合
二、《广东省大气污染防治条例》（广东省人民代表大会常务委员会第 20 号）			
1	新建、扩建、改建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。	本项目生产过程中产生的有机废气收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放。	符合
2	其他产生挥发性有机物的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。	项目不使用高 VOCs 含量的原辅材料，项目拟将废气进行收集处理，废气经处理后可减少有机废气排放量。	符合
3	其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。	项目拟建立原辅材料台账且保存三年。	符合
三、《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10 号）			
1	珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。	项目不属于上述行业。	符合
2	大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。	项目不使用和生产高 VOCs 含量原辅材料和产品。	符合
四、《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3 号）			

1	大力推进 VOCs 源头控制和重点行业深度治理。开展成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查，深化重点行业 VOCs 排放基数调查，系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施 VOCs 精细化管理。建立完善化工、包装印刷、工业涂装等重点行业源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。加强储油库、加油站等 VOCs 排放治理，汽油年销量 5000 吨以上加油站全部安装油气回收在线监控。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，推动重点监管企业实施 VOCs 深度治理。推动中小型企业废气收集和治理设施建设和运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施，严控新改扩建企业使用该类型治理工艺。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现 VOCs 集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。	项目不使用和生产高 VOCs 含量原辅材料和产品；有机废气拟进行收集，收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放。	符合
五、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）			
1	工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。	项目使用的原辅料均为低 VOCs 原辅料。	符合
2	涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含 VOCs 物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至 VOCs 废气收集系统。	项目挤出工序采用“整室密闭负压”收集，有机废气收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放。	符合
六、《广东省水污染防治条例》（广东省人民代表大会常务委员会第 73 号）			
1	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。	生活污水经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂，尾水入桐井河。间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。	不涉及
七、《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025 年）》			
1	其他涉 VOCs 排放行业控制 工作目标：以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉 VOCs 企业达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。 工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低 VOCs 含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4 号）要求，无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效 VOCs 治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。	项目不使用和生产高 VOCs 含量原辅材料和产品；有机废气拟进行收集，收集后经“二级活性炭”装置处理达标后经 DA001 排放。	符合
八、《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办〔2021〕43 号）			

1	废气收集：采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 $\mu\text{mol/mol}$ ，亦不应有感官可察觉泄漏。	项目有机废气采用“整室密闭负压”收集。	符合
2	排放水平：塑料制品行业：a) 有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第 II 时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB 21902-2008）排放限值,若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准,则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 $>3\text{kg/h}$ 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率 $>80\%$ ； b) 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m^3 ，任意一次浓度值不超过 20mg/m^3 。	车间内 NMHC 初始排放速率为 2kg/h ，项目有机废气采用“整室密闭负压”收集。	符合
3	治理设施设计与运营管理：吸附床（含活性炭吸附法）：a) 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b) 吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；C) 吸附剂应及时更换或有效再生。	本项目采用活性炭吸附法，活性炭定期更换并做好记录。	符合
4	塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。	本项目属于登记管理排污单位，非甲烷总烃每年监测 2 次，其他污染物每年自行监测一次。	符合

二、建设项目工程分析

广东新联晟科技有限公司位于江门市蓬江区棠下镇金桐八路 17 号 2 栋之二#厂房，总占地面积 4113.5 平方米，总建筑面积 4113.5 平方米，主要从塑料板生产，年产 PMMA 板 1500 吨、PS 板 500 吨。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规的规定，本项目需执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）的规定和要求，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29—53 塑料制品业 292—其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，应编写环境影响报告表。

1、主要产品及产能

表 2-1 项目产品方案

产品名称	数量	单位
PMMA 板	1500	吨/年
PS 板	500	吨/年

2、工程组成

项目具体工程组成见下。

表 2-2 项目工程组成

工程内容	工程名称	建设情况
主体工程	生产车间	密闭车生产车间，占地面积约 1830m ² ，建筑面积约 1830m ² ，设有 5 条生产线，配套有空压机、混料机、挤出机、自动切割机、掰板机。
	破碎区	位于生产车间东侧，占地约 50m ² ，用于破碎边角料及次品
辅助工程	办公室	位于厂房南面，占地约 200m ² ，用于员工办公。
仓储工程	原料存放区	位于破碎区北面，占地约 213.5m ² ，用于存放原料。
	成品存放区	位于厂房中部，占地约 1800m ² ，存放成品。
	一般固废仓库	位于 1 楼，存放边角料等固废，建筑面积约 10m ² 。
	危废仓库	位于 1 楼，用于存放废活性炭等危废。建筑面积约 10m ² 。
公用工程	供电	由市政部门供应，供应厂区的生产用电和办公用电
	供水	供水来源为市政自来水
环保工程	废水处理设施	生活污水经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂，尾水入桐井河。间接冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。
	废气处理设施	挤出工序的有机废气经“整室密闭负压”收集，通过 1 套“二级活性炭吸附”装置后，经 1 个 15m 排气筒（DA001）排放。投料粉尘和破碎粉尘在车间内无组织排放。90%的切割粉尘经切割机自带的除尘器收集处理，未收集部分约 85%在车间内重力沉降，其余在车间内无组织排放。
	固废处理	生活垃圾收集后交由环卫部门处理；边角料及次品经破碎后回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘及沉降在车间的粉尘，回用于生产；废包装袋收集后交由有资质的固废单位回收处理；危险废物收集后交由有资质的单位回收处理。

3、设备清单

项目主要生产设备情况如下表所示。

表 2-3 项目主要生产设备表

序号	设备名称	设备参数	单位	数量	备注
1	挤出机	/	台	5	挤出
2	自动切割机	/	台	5	划线切割
3	上料机	/	台	5	上料

建设内容

4	冷却塔	10t/h	台	2	冷却
5	破碎机	/	台	2	边角料及次品破碎回用
6	空压机	/	台	2	提供压缩空气
7	混料机	/	台	2	混料
8	掰板机	/	台	5	掰板
9	覆膜机	/	台	5	PMMA 板覆膜

表 2-4 项目主要生产设备产能匹配性一览表

设备	数量	单台挤出能力	工作时间 (h/a)	最大挤出能力 (吨/年)	申报总产能 (吨/年)	匹配性
挤出机	5 台	0.2t/h	2400	2400	2000	满足

4、主要原辅料

本项目主要原材料及用量详见表 2-5 所示，主要原材料理化性质详见表 2-6 所示。

表 2-5 项目原辅材料用量一览表

序号	原材料名称	单位	年用量	形态	包装规格	最大储存量	用途	储存位置
1	PMMA 粒子	吨/年	1505	固态	1000kg/袋	40	挤出	原料仓
2	PS 粒子	吨/年	505	固态	25kg/袋	20		
3	色母粒	吨/年	11	固态	25kg/袋	1		
4	PE 静电膜	吨/年	10	固态	/	1	PMMA 板覆膜	

备注：本项目所使用的原辅料均为新料。


表 2-6 主要原辅材料理化性质表

序号	名称	理化性质
1	PMMA	聚甲基丙烯酸甲酯，简称 PMMA，又称亚克力、有机玻璃，具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，密度为 1.15-1.19g/cm ³ ，熔点约 130-140℃，分解温度>250℃。
2	PS	主要成分为聚苯乙烯，由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成。熔点为 212℃，分解温度>300℃，外观为无色透明的热塑性塑料。
3	色母粒	成分主要为树脂 70%、颜料 30%，粒状的固体，熔融温度 150~180℃，热分解温度 290℃。
4	PE 静电膜	静电膜是一种不涂胶膜，主要是 PE 材质，靠产品本身静电吸附来粘着物品上起保护作用的，一般多用于对胶黏剂或者胶水残留比较敏感的表面，多用于玻璃，镜片，高光塑胶面，亚克力等非常光滑的表面。

5、公用工程

(1) 给排水情况

项目建成后，总用水量为 1160t/a。其中生活用水 200t/a、间接冷却用水 960t/a。间接冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。生活污水 180t/a，经三级化粪池预处理达标后排入棠下污水处理厂深度处理，尾水入桐井河。

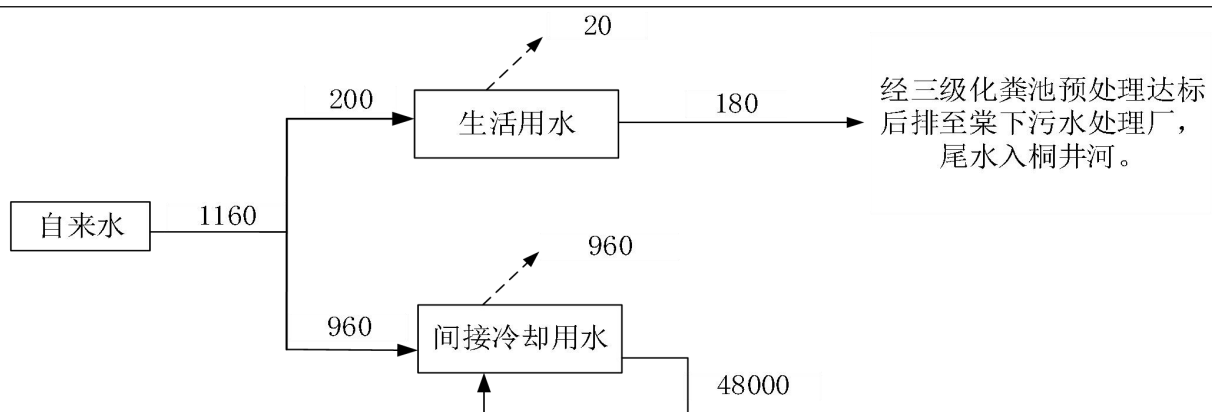


(2) 能源

表 2-7 项目能源消耗情况一览表

6、劳动定员及工作制度

7、厂区平面布置

本项目主要从事塑料板生产，具体生产工艺流程及产污环节见下图。

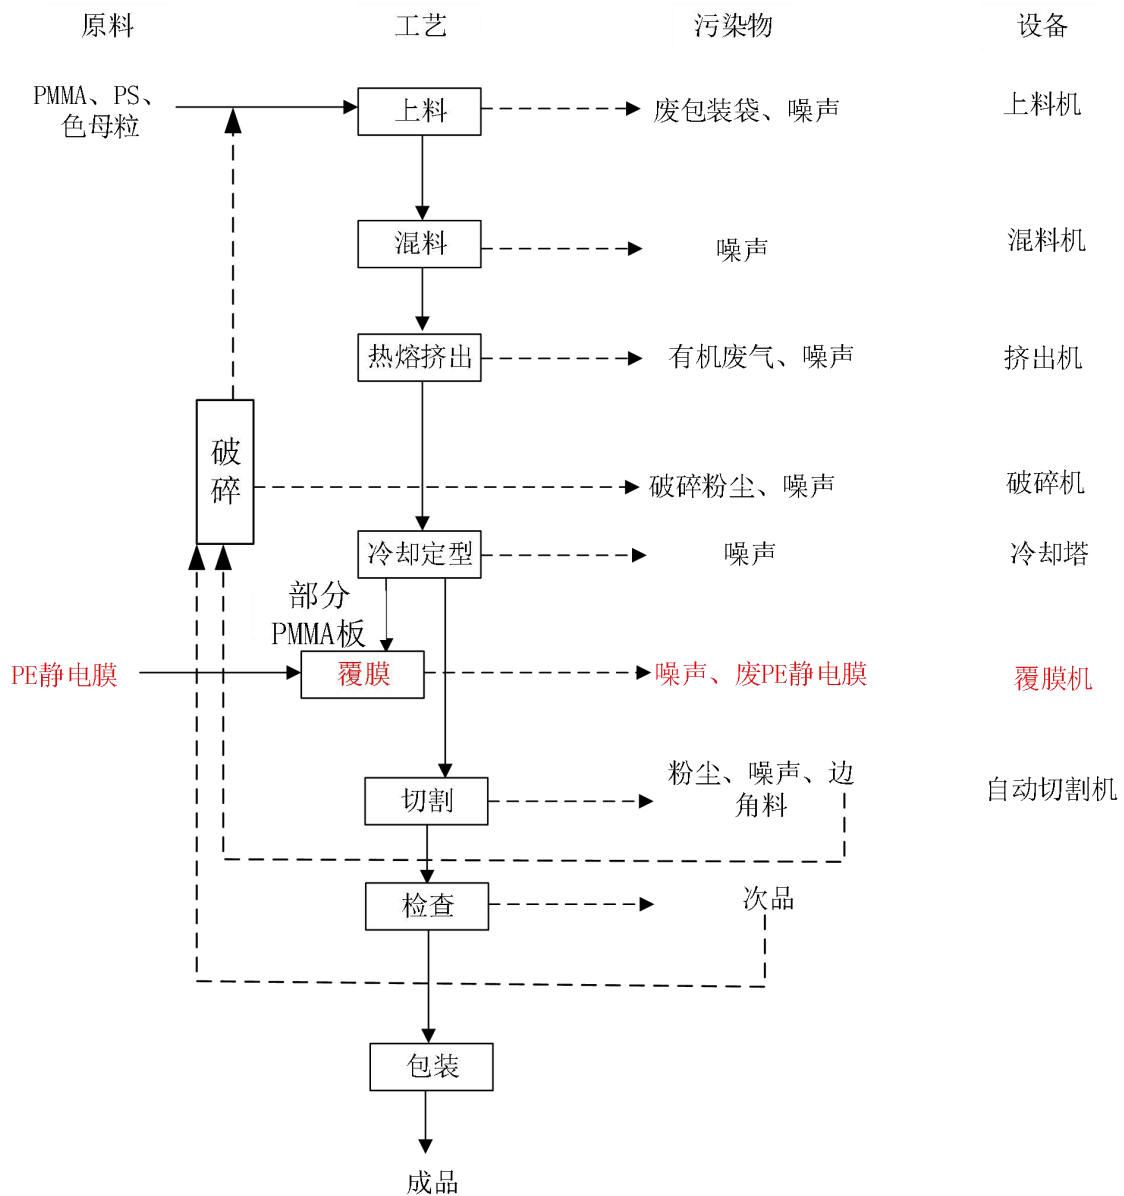

备注：根据客户需求，约三分之一的 PMMA 板需要覆膜再切割，其余 PMMA 板、PS 板直接切割。

图 2-2 塑料板生产工艺流程图

塑料板生产工艺流程简述：

上料：根据客户需求，采用上料机将外购的 PMMA 粒子、PS 粒子、色母粒、上一步的原料、切割工序收集的碎屑粉尘和经破碎机破碎后的边角料及次品按比例放入混料机中，该过程产生投料粉尘、废包装袋和噪声。

混料：混料机将上一步的原料在密闭状态下搅拌均匀，该过程产生噪声。

热熔挤出：混合好的塑料粒子自动导入挤出机，使用电源加热至 220℃，按生产产品规格要求通过模具挤出成型，该过程产生有机废气、噪声。

覆膜：约三分之一的 PMMA 板半成品需要覆膜，覆膜机将 PE 静电膜覆盖于带自然静电的 PMMA

板上，通过重力压合贴合面，确保薄膜稳定附着，整个过程无须加热，无使用任何胶粘剂，无有机废气产生。该过程产生废 PE 静电膜、噪声。

切割：将刚挤出好的半成品，按客户所需的规格使用自动切割机进行定点划线切割，板材半成品厚度约 2mm，自动切割机划线深度约 0.1mm，该过程会产生碎屑粉尘和噪声，碎屑经收集后回用于生产。

冷却定型：切割后的半成品经间接冷却后成型。间接冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。冷却塔运行过程会产生噪声。

掰板：使用掰板机，对已划线切割的板材重力掰板，该过程会产生边角料及次品、噪声。

破碎：掰板工序产生的边角料及次品，经破碎机破碎成粒状，回用于生产。破碎过程中由于破碎机为密闭环境，在开盖取料时会有少量粉尘扬起，该过程产生塑料粉尘和噪声。

表 2-8 本项目产污一览表

类别	污染源	主要污染因子	主要来源	防治措施
大气污染物	投料	颗粒物	上料机	产生量较少，车间内无组织排放。
	破碎	颗粒物	破碎机	
	切割	颗粒物	自动切割机	约 95%切割粉尘经自动切割机自带的布袋除尘器处理，未被收集的粉尘，85%在车间内沉降，其余在车间内无组织排放。
	挤出	有机废气	挤出机	经收集的有机废气通过“二级活性炭吸附”处理后引至 15m 高排气筒 DA001 排放。
水污染物	生活污水	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、SS	员工办公	生活污水经三级化粪池处理后排入棠下污水处理厂深度处理，尾水入桐井河。
	间接冷却水	/	冷却塔	间接冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。
固体废物	生活垃圾	/	员工办公	分类收集后，交由环卫部门清运处理
	边角料、次品	/	掰板	破碎后回用于生产
	工业粉尘	/	自动切割机自带的布袋除尘器、沉降在车间的切割粉尘	收集后回用于生产
	废包装袋	/	PMMA、PS、色母粒包装袋	定期交由有资质的固废单位回收处理
	废 PE 静电膜	/	覆膜	定期交由有资质的固废单位回收处理
	废活性炭	有机废气	废气处理装置	属于危险废物，分类收集，暂存于危废仓库，定期交由有资质单位转移处理
噪声	机械设备运行及操作噪声	等效连续 A 声级	生产作业区	设备减振、墙体隔声

与项目有关的原有环境污染问题

本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1、大气环境

根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案》(2024年修订),项目所在地为2类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。

根据《2023年江门市生态环境质量状况公报》中2023年度中蓬江区空气质量监测数据进行评价,监测数据详见下表3-1。

表3-1 蓬江区2023年度空气质量公报 单位: µg/m³

项目	污染物	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO	O ₃
	指标	年平均质量浓度	年平均质量浓度	年平均质量浓度	年平均质量浓度	日均浓度第95位百分数	日最大8小时均浓度第95位百分数
监测值		7	25	40	21	900	177
标准值		60	40	70	35	4000	160
占标率		11.7%	62.5%	57.1%	60%	22.5%	110.6%
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	不达标

由上表可知,SO₂、NO₂、PM₁₀、CO、PM_{2.5}达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准,但O₃未达到要求,表明项目所在区域蓬江区为环境空气质量不达标区。

为改善环境质量,江门市已印发《江门市生态环境保护“十四五”规划》(江府〔2022〕3号),①建立空气质量目标导向的精准防控体系。实施空气质量精细化管理。加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理,强化分区分时分类差异化精细化协同管控,到2025年全市臭氧浓度进入下降通道。深化大气污染联防联控。深化区域、部门大气污染联防联控,开展区域大气污染专项治理和联合执法,推动臭氧浓度逐步下降、城市空气质量优良天数比例进一步提升。优化污染天气应对机制,完善“市-县”污染天气应对预案体系,逐步扩大污染天气应急减排的实施范围,完善差异化管控机制。加强高污染燃料禁燃区管理。②加强油路车港联合防控。持续加强成品油质量和油品储运销监管。深化机动车尾气治理。加强非道路移动源污染防治。③深化工业源污染治理。大力推进VOCs源头控制和重点行业深度治理。深化工业炉窑和锅炉排放治理。④强化其他大气污染物管控。以臭氧防控为核心,持续推进大气污染防治攻坚,强化多污染物协同控制和区域、部门间联防联控,推动臭氧浓度进入下降通道,促进我市空气质量持续改善。

为进一步了解项目所在地的TSP环境质量现状,本项目引用《楚成塑胶制品(江门)有限公司年产塑胶制品4680吨建设项目》委托广东中诺检测有限公司对双楼村的TSP大气监测数据评价本项目所在区域大气质量状况,报告编号: CNT202201638(附件8),其监测结果见下表。

表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息

监测点位	相对厂址方向	相对厂界距离(m)	监测因子	监测时段
双楼村	西南	4088m	TSP	2022年5月4日至2022年5月6日,连续3天,每天监测一次(日均值)

表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准 (mg/m³)	浓度范围 (mg/m³)	最大浓度占 标率 (%)	超标率 (%)	达标 情况
双楼村	TSP	日均值	0.3	0.120~0.162	54	0	达标

监测结果表明，项目周边 TSP 浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

2、地表水环境

项目生活污水经三级化粪池处理后排入棠下污水处理厂深度处理，尾水入桐井河，最终下游汇入天沙河。间接冷却水循环使用，定期补充新水，不外排。根据《广东省地表水环境功能区划》（2011 年），桐井河和天沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。由于没有桐井河相关规划环境影响评价、国家/地方控制断面、生态环境主管部门发布的水环境状况数据，为了解项目建设前其所在区域主要水体的水环境质量状况，本项目采用《2024 年第三季度江门市全面推行河长制水质季报》《2024 年第四季度江门市全面推行河长制水质季报》中桐井河下游水体——天沙河干流的地表水监测断面数据，如下表所示：

表 3-4 天沙河干流考核断面水质数据摘要

检测日期	水系	监测断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
2024 年第三季度	天沙河	天沙河干流-江咀	IV	III	--
		天沙河干流-白石	III	II	--
2024 年第四季度	天沙河	天沙河干流-江咀	IV	IV	--
		天沙河干流-白石	III	II	--

由上表可知，桐井河的下游水体天沙河干流的江咀监测断面达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV 类标准。根据《江门市生态环境保护“十四五”规划》(江府(2022)3 号)，江门市以水生态环境质量改善为核心，充分发挥河长制湖长制作用，持续推进水污染防治攻坚，坚持污染减排与生态扩容两手发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，构建绿色生态水网，打造“鱼翔浅底、水清岸绿”的美丽河湖。通过加强水资源保护与节约利用：强化饮用水源保护、持续推进饮用水水源地“划、立、治”、提升水资源利用效率、强化水生态流量保障；深化水环境综合治理：深入推进水污染物减排，到 2025 年，基本实现城市建成区污水“零直排”、推动重点流域实现长治久清，到 2025 年，县级以上城市建成区黑臭水体实现全面消除。

3、声环境质量现状

根据《2023 年江门市生态环境质量状况公报》，江门市区昼间区域环境噪声等效声级

	平均值 59.0 分贝，优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 68.6 分贝，符合国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域）。本项目厂界外 50m 范围内无环境保护目标，无需进行环境保护目标的声环境现状监测。 4、土壤环境、地下水环境 项目用地为工业用地，厂区厂房已完成防渗硬底化，故项目不存在土壤、地下水环境污染途径。且根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。故本项目不开展土壤环境质量现状调查。 5、生态环境状况 项目用地为工业用地，用地范围内不存在生态环境保护目标，故本环评无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、电视塔台、卫星地球上行站等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。																					
环境保护目标	1、大气环境 本项目厂界外 500m 范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系详见下表。 <table><tr><th colspan="7">表 3-5 项目环境敏感点一览表</th></tr><tr><th>序号</th><th>敏感点名称</th><th>保护对象</th><th>保护内容</th><th>方位</th><th>距离[#]（m）</th><th>环境功能区</th></tr><tr><td>1</td><td>莲塘村</td><td>居民区</td><td>人群</td><td>东</td><td>118</td><td>大气二类</td></tr></table> 注：敏感点距离为相对厂界最近距离。 2、声环境 本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。	表 3-5 项目环境敏感点一览表							序号	敏感点名称	保护对象	保护内容	方位	距离 [#] （m）	环境功能区	1	莲塘村	居民区	人群	东	118	大气二类
表 3-5 项目环境敏感点一览表																						
序号	敏感点名称	保护对象	保护内容	方位	距离 [#] （m）	环境功能区																
1	莲塘村	居民区	人群	东	118	大气二类																
污染物排放控制	1、废气排放标准 挤出工序的有机废气经“整室密闭负压”收集，通过“二级活性炭吸附”装置处理后引至 15m 高排气筒 DA001 排放。 有组织：																					

标准

非甲烷总烃、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值。

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。

无组织：

厂区内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

厂界颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

厂界苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 新扩改建二级厂界标准值。

表 3-5 大气污染物有组织排放标准值摘录

污染源	涉及排气筒编号	污染物	有组织排放		执行标准
			最高允许排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
挤出	DA001（15m）	NMHC	60	/	GB 31572-2015，含 2024 年修改单
		苯乙烯	20	/	
		臭气浓度	2000（无量纲）		GB 14554-1993

表 3-6 大气污染物无组织排放标准值摘录

污染源	污染物	无组织排放监控浓度限值 mg/m³	执行标准
厂界	颗粒物	1.0	GB 31572-2015，含 2024 年修改单
	苯乙烯	5.0	GB 14554-1993
	臭气浓度	20（无量纲）	
厂区	NMHC	6.0（监控点处 1 小时平均浓度值）	DB44/2367-2022
		20（监控点处任意一次浓度值）	

2、废水排放标准

生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水水质标准的较严者后，经市政污水管网排入棠下污水处理厂集中处理，尾水排入桐井河。具体标准见下表。

表 3-7 生活污水排放标准（单位 mg/L，pH 除外）

执行标准 \ 污染物	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	SS	TP
DB44/26-2001 第二时段三级标准	6-9	≤500	≤300	--	≤400	--
棠下污水处理厂进水标准	6-9	≤300	≤140	≤30	≤200	≤5.5
两者较严值	6-9	≤300	≤140	≤30	≤200	≤5.5

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》，该标准排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；

（2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类

	标准：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 4、固体废物控制标准 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求，一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物暂存和转移按照《国家危险废物名录》（2025 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定处理。
总量控制指标	根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环[2021]10 号)的规定，广东省对化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、氮氧化物（NO_x）、TVOC 五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目水污染总量控制指标：项目生活污水经三级化粪池处理达标后排入棠下污水处理厂；间接冷却水循环使用，定期补充，不外排。项目生活污水总量指标纳入棠下污水处理厂，不另设。 本项目大气污染物总量控制指标：VOCs 为 0.909t/a。 项目最终执行的污染物排放总量控制指标以当地环境保护行政主管部门下达的总量控制指标为准。

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	项目租赁已建成生产厂房进行项目建设，仅需进行新购设备安装，不涉及土建。设备安装时会产生噪声以及废弃包装物。合理安排设备安装时间，避免在夜晚进行施工，减轻施工期对周边环境的影响；废弃包装物进行收集后交由资源回收公司回收。通过上述环境保护措施，项目施工期对周边环境影响不大。
-------------------------------	--

表 4-1 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表

工序	装置	排放方式	污染物	核算方法	风量 m³/h	收集效率	产生情况			治理措施		排放情况			
							产生速率 kg/h	产生浓度 mg/m³	产生量 t/a	工艺	处理效率	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放量 t/a	排放时间 h/a
挤出废气	挤出机	DA001	VOCs（非甲烷总烃）	产污系数法	15000	90%	1.795	119.643	4.307	二级活性炭吸附	90%	0.179	11.964	0.431	2400
		无组织	VOCs（非甲烷总烃）		/	0%	0.199	/	0.479	/	0%	0.199	/	0.479	
切割粉尘	自动切割机	无组织	颗粒物		/	90%	0.402	/	0.964	布袋除尘	95%	0.020	/	0.048	
		无组织	颗粒物		/	0%	0.045	/	0.107	车间重力沉降	85%	0.007	/	0.016	
破碎	破碎机	无组织	颗粒物		/	0%	0.004	/	0.009	/	0%	0.004	/	0.009	
排放量合计（有组织+无组织）			VOCs（非甲烷总烃）		/	/	/	/	4.786	/	/	/	/	0.909	
			颗粒物		/	/	/	/	1.080	/	/	/	/	0.073	

4-2 排放口基本情况一览表

排放口 编号	排放口 名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气 筒高 度/m	排气筒 内径/m	烟气 温度 /℃	烟气 流速 m/s	排放标准			排放口设 置是否符 合要求	排放口 类型
			经度（°）	纬度（°）					名称	浓度限值 mg/m³	排放速率 kg/h		
DA001	挤出废 气排气 筒	非甲烷总烃	112.9949	22.6620	15	0.59	25	15	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015,含 2024 年修改单） 表 5 大气污染物特别排放限值要求	≤60	/	是	一般排 放口
		苯乙烯							≤20	/			
		臭气浓度							《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 排放标准值		2000（无量纲）		

运营 期环 境影 响和 保护 措施	1. 大气污染源 1.1 废气源强核算 (1) 投料粉尘 回用的切割粉尘在人工投料过程中，会产生少量投料粉尘，本项目仅做定性分析，投料粉尘通过加强通风，在车间内无组织排放，对周边环境影响不大。 (2) 挤出废气 使用挤出机将混合好的塑料粒子在 220℃热熔挤出，根据前文原辅材料理化性质介绍可知，PMMA 热分解温度约为 250℃，PS 热分解温度约为 300℃，色母粒热分解温度约 290℃，本项目挤出工序控制温度在所用原料塑料粒发生热分解温度之下，因此，挤出过程中基本不会大量分解非甲烷总烃以外的污染因子，本项目仅以非甲烷总烃为进行着重分析，微量的苯乙烯仅作定性分析，列入自行监测。 非甲烷总烃产生系数参考《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序收集率为 0、处理率为 0 时 VOCs 排放系数为 2.368kg/t-塑胶原料用量，本项目挤出工序塑胶原料用量合计 2021t/a，则非甲烷总烃产生为 4.786t/a。挤出工序生产过程中会产生少量恶臭，以臭气浓度表征，本项目不进行定量分析。 (3) 切割粉尘 项目挤出后的半成品经自动切割机定点划线，便于后续冷却掰板，划线切割会产生少量碎屑粉尘。半成品厚度约 2mm，划线深度约 0.2mm。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）（33-37,431-434 机械行业系数手册）04 下料，钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料使用锯床、砂轮切割机切割的颗粒物产污系数为 5.30kg/t-原料，布袋除尘对颗粒物的去除效率为 95%。项目挤出后的半成品为 2021t/a，划线切割部分折算约为 202.1t/a，故切割粉尘产生量为 1.071t/a。切割机自带有布袋除尘器，收集效率为 90%，布袋除尘处理效率 95%，则布袋除尘器收集的粉尘量为 0.964t/a，处理后无组织排放量 0.048t/a。未被收集的粉尘粒径较大，约有 85%（约 0.091t/a）经重力沉降于车间地面，15%（约 0.016t/a）在车间内无组织排放。 (4) 破碎废气 项目生产过程会产生边角料、次品，约为 PMMA、PS、色母原料的 1%，产生量约 20.21t/a。经破碎机破碎后，回用于生产。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）（42 废弃资源综合利用行业系数手册）废 PS/ABS 再生塑料粒子干式破碎的排放系数，破碎粉尘产生量取 425g/t-破碎料，则破碎粉尘产生量为 0.009t/a，微量的破碎粉尘在车间无组织排放。 风量核算：
----------------------------------	--

项目拟在每条生产线挤出机的废气产生部位设置整室密闭负压收集。参照《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）对于可能散发有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统，且换气次数不应小于 12 次/小时的规定，因此项目有机废气收集按 12 次/小时换气次数计算新风量，有机废气收集风量如下：

表 4-3 项目有机废气收集方式一览表

排气筒	位置	收集方式	数量 (个)	空间尺寸 (m)	换气次数	计算 风量 (m³/h)	合计 风量 (m³/h)	设计 风量 (m³/h)
DA001	生产线 1 有机废气产生部位	整室密闭负压	1	7×8×4	12 次/h	2688	13440	15000
	生产线 2 和 3 的有机废气产生部位	整室密闭负压	1	14×8×4	12 次/h	5376		
	生产线 4 有机废气产生部位	整室密闭负压	1	7×8×4	12 次/h	2688		
	生产线 5 有机废气产生部位	整室密闭负压	1	7×8×4	12 次/h	2688		

根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）中广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）：“VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压的单层密闭负压的空间，收集效率为 90%”，本项目有机废气单层密闭负压收集收集效率按 90%计算。

活性炭处理效率参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，单级活性炭吸附法可达治理效率为 50-80%（按 70%核算），则本项目的二级活性炭吸附处理效率为 90%。

1.2 废气收集处理设施及其可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录 A 废气和废水污染防治可行技术参考表中的表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃、臭气浓度可采用吸附法进行治理。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）（33-37,431-434 机械行业系数手册）04 下料，颗粒物可采用布袋除尘收集。

1.3 非正常排放情况

非正常排放指生产过程中开停机、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目非正常排放按最不利情况，废气末端治理设施失效后污染物直接排放，具体排放情况见下表，项目有组织排放口的产生情况。

表 4-4 废气污染源非正常排放情况一览表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度(mg/m³)	非正常排放速率(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
DA001	废气措施维护不到位导致失灵或处理效率降低	VOCs（非甲烷总烃）	119.643	1.795	0.5	1	立即停产检修；定期对废气处理设施进行维护

项目运行过程中应加强废气处理设施的运行管理，确保设施正常运行，一旦出现故障，应该立即停工、维修，处理设施恢复正常后才能复工。运营期间，项目做好废气的有效收集与净化处理，确保废气处理设施正常运转，及时检查设备工况，保障废气处理装置稳定可靠的运行。

1.4 监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）表 1、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ 1207-2021）表 4、表 6 相关要求及项目自身特点，项目运营期环境监测计划见下表。

表 4-5 废气监测要求表

监测点位	监测指标	最低监测频次	执行标准
DA001	NMHC	每半年一次	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值要求
	苯乙炔	每年一次	
	臭气浓度	每年一次	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 排放标准值
厂区内	NMHC	每年一次	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
厂界上风向 1 个，下风向 3 个	颗粒物	每年一次	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值
	苯乙炔		《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 新改扩建二级厂界标准值
	臭气浓度		

2、水污染源

2.1 源强计算

（1）生活污水

项目员工数为 20 人，厂区内不设食宿，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461.3-2021）表 A.1 中的国家机构中无食堂和浴室的用水定额取 10m³/（人·a）（先进值）计算，则生活用水量为 200t/a，产污系数按 0.9 计，则生活污水量为 180t/a。经三级化粪池预处理达广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水水质标准的较严者后排入棠下污水处理厂。

表 4-6 项目生活污水产排情况一览表

工序	污染源	污水量 t/a	污染物	污染物产生		治理设施			污染物排放	
				产生浓度 mg/L	产生量 t/a	处理工艺	治理效率%	是否可行	排放浓度 mg/L	排放量 t/a
员工工作生活	生活污水	180	CODcr	250	0.045	三级化粪池	40	是	150	0.027
			BOD ₅	150	0.027		50		75	0.014
			SS	150	0.027		70		45	0.008
			氨氮	20	0.004		10		18	0.003

备注：生活污水中各污染物的产生浓度参照《环境影响评价技术基础》(环境科学系编)中统计多年实际监测经验结果中的南方地区办公生活污水主要污染物产生浓度 COD_{Cr}: 250mg/L、BOD₅: 150mg/L、SS: 150mg/L、氨氮: 20mg/L。参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)，三级化粪池对生活污水污染物的去除效率分别为 COD_{Cr} 40%、BOD₅ 50%、SS 70%、氨氮 10%。

(2) 冷却水

项目设备冷却方式为间接冷却，该水在设备内循环，不与原料、产品直接接触，冷却用水是为了保证设备温度处于工艺要求的温度范围而设置的，避免温度过高导致产品质量发生改变。冷却用水为普通自来水，不需要添加矿物油、乳化液等冷却剂，较为清静，可循环使用，由于循环过程中少量的水因受热蒸发等原因损失，需定期补充冷却。项目设有两台 10t/h 冷却水塔，年工作时间 2400h。参照《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)说明，循环冷却水系统蒸发水量约占循环水量的 2.0%，则总循环水量约为 48000t/a，则总损耗水量为 960m³/a，定期补充新鲜水。

表 4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染防治设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
				污染设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
生活污水	pH 值、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	进入棠下污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	/	三级化粪池	分格沉淀、厌氧消化	DW001	√是 □否	一般排放口

表 4-8 废水排放口基本情况表

排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (万 t/a)	排放去向	排放方式	排放规律	国家或地方污染物排放标准
	经度	纬度					
DW001	112.9949	22.6611	0.018	棠下污水处理厂	间接排放	间断排放	广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水水质标准的较严者

2.2 废水污染防治措施及可行性分析

① 生活污水污染控制措施有效性分析

生活污水经三级化粪池预处理达广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水水质标准的较严者后排入棠下污水处理厂。

三级化粪池预处理分析：

三级化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水含有大量粪便、纸屑、病原虫。三级化粪池地下部分主要由一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室组成。污水进入化粪池经过 12~24h 的沉淀，可去除 20% 的悬浮物，沉淀下来的污泥经过 3 个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥结构，降低了

污泥的含水率。近期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。经三级化粪池预处理后，生活污水再经过市政管网进入棠下污水处理厂。

②依托污水处理厂的可行性分析

棠下污水处理厂位于江门市蓬江区棠下镇桐井河与规划新南路交叉位置的西北侧，设计处理能力为日处理污水 10 万吨，分两期建设。污水厂总占地面积约 290.29 亩，首期工程建设规模为 4 万 m³/d，二期工程规模为 3 万 m³/d，远期工程规模为 3 万 m³/d，服务范围为棠下镇及滨江新区。江门市棠下污水处理厂现有一期工程（4 万 m³/d）项目于 2010 年取得批复（江环蓬[2010]299 号），2014 年取得竣工环保验收批复（江环验[2014]50 号）。《江门市棠下污水处理厂二期工程》于 2018 年 9 月 12 日取得环评批复（蓬环审[2018]85 号），2020 年 4 月 24 日进行自主验收。一期工程采用“曝气沉砂+A2/O 微曝氧化沟+紫外线消毒”的废水处理工艺，二期工程采用“预处理+A2/O+二沉池+高速沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”的废水处理工艺，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表 4 中的第二时段一级标准较严者。棠下污水处理厂处理工艺流程如下图：

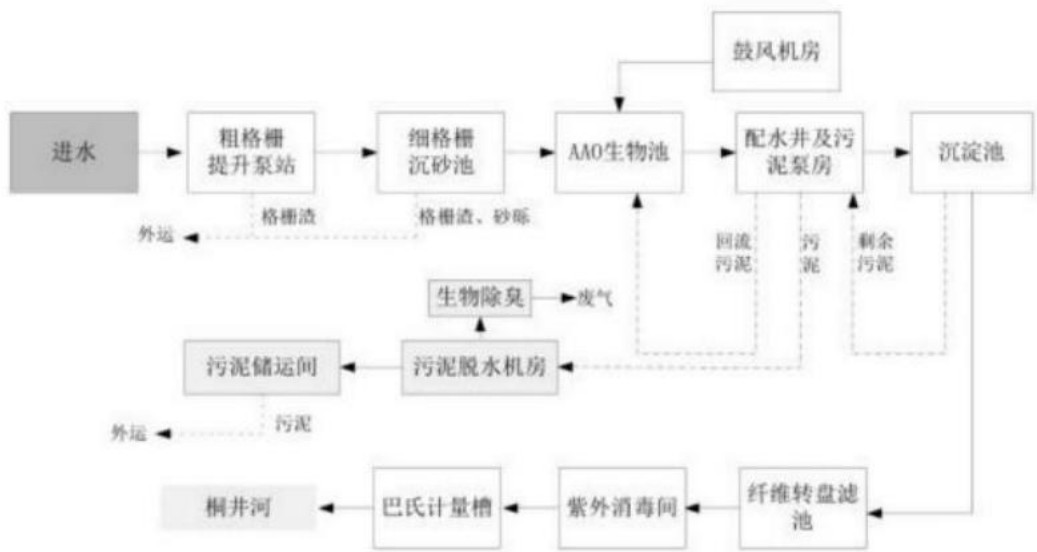


图 4-1 棠下污水处理厂一期工程污水处理工艺流程图

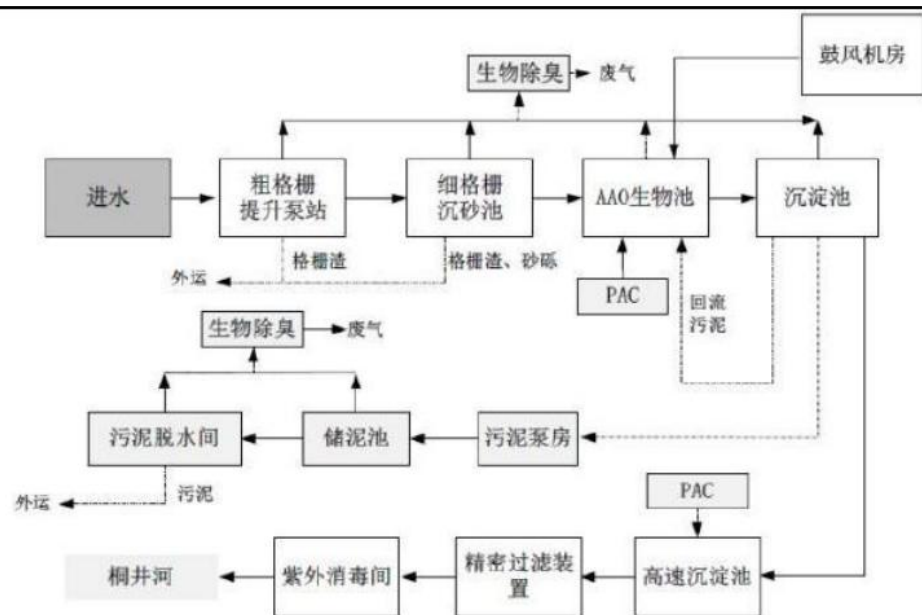


图 4-2 棠下污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图

棠下污水处理厂现状日处理能力为 7 万 m^3/d （一期和二期），项目建成后，生活污水排放量约为 0.6t/d，约占棠下污水处理厂一、二期工程日处理能力的 0.0009%，因此本项目排放生活污水不会对污水处理厂产生冲击。从水量上分析，本项目生活污水依托棠下污水处理厂是可行的。本项目外排生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水水质标准较严值者，然后经市政污水管网排入棠下污水处理厂处理。棠下污水处理厂采用 A2/O 工艺，尾水排入桐井河，一期尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B 标准；二期尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者。项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入棠下污水处理厂处理达标后排入桐井河，废水不直接进入地表水，因此本项目的建设不会对受纳水体造成明显不良影响，项目废水污染治理措施可行。

2.3 废水监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）表 2、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）表 2 中的相关要求，本项目生活污水经化粪池预处理后经市政管网排入棠下污水处理厂，可不开展自行监测。

2.4 废水排放达标分析

本项目生活污水排放量为 180 t/a，生活污水经化粪池处理达标后经市政管网排入棠下污水处理厂，处理达标后排入桐井河。通过对整个厂区地面、化粪池进行硬化处理，落实并加

强污染防治措施的基础上，本项目产生的废水不会对附近水体环境造成影响。

3.噪声污染源分析

3.1 噪声源强及降噪措施

项目的噪声来源于各种设备运行时产生的噪声，设备噪声源强在 60~80dB（A）之间。详见下表。

表 4-9 项目的噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号	设备名称	声源类型	噪声源强		距设备 1m 处噪声源强 dB（A）#	降噪措施		持续时间 h
			满负荷生产时设备数量（台/条）	单台噪声值 dB(A)		工艺	降噪效果 dB（A）	
1	挤出机	频发	5	80	87	设备减振、墙体隔声	23	2400
2	自动切割机	频发	5	80	87			
3	上料机	频发	5	70	77			
4	冷却塔	频发	2	85	88			
5	破碎机	频发	2	80	83			
6	空压机	频发	2	90	93			
7	混料机	频发	2	85	88			
8	掰板机	频发	5	80	87			
9	覆膜机	频发	5	70	77			

注：①#：取设备噪声值的平均值；若有多台相同设备，则为其多台相同设备的最大噪声源叠加值。
②项目采取选用设备基础减震、墙体隔声等降噪措施，生产设备基础减震的降噪量约为 3 dB（A）；根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉），墙体隔声量可高达 20dB（A）。综合上述，则本项目降噪效果为 23 dB(A)。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2021）推荐的公式。采用多声源叠加综合预测模式对项目噪声的发散衰减进行模拟预测。

①噪声贡献值叠加

多个点声源共同作用的预测点总等效声级采用叠加公式计算，公式如下：

$$L_T = 10\lg\left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}\right)$$

式中： L_T ——噪声源叠加 A 声级，dB；

L_i ——每台设备最大 A 声级，dB；

n ——设备总台数。

②室内声源等效室外声源声功率级：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级（dB）；

L_{p2} ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级（dB）；

TL ——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

③声传播的衰减：

考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等因素的影响，只考虑几何发散衰减。

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中：L_{p(r)}——预测点处声压级，dB；
L_{p(r0)}——参考位置 r0 处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。

表 4-10 项目的噪声预测结果

设备名称	距设备 1m 处噪声源强 dB（A）#	声源距离厂界处 1m 距离(m)				降噪 效果 dB （A）	衰减至厂界噪声贡献值(dB(A))			
		东面	南面	西面	北面		东面	南面	西面	北面
挤出机	87	25	50	22	35	墙体 隔声 23dB	36	30	37	33
自动切割机	87	25	45	22	40		36	31	37	32
上料机	77	26	60	21	25		26	18	28	26
冷却塔	88	25	81	22	5		37	27	38	51
破碎机	83	17	5	48	76		35	46	26	22
空压机	93	26	71	21	11		42	33	44	49
混料机	88	26	71	21	11		37	28	39	44
掰板机	87	25	43	22	42		36	31	37	32
覆膜机	77	25	48	22	38		26	20	27	22
贡献值叠加							46	47	47	54
标准（昼间）							65	65	65	65
标准（夜间）							55	55	55	55
备注：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区限值：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。										

经采取厂房隔声及消音减震措施后，项目厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求，对周边环境影响不大。

3.2 噪声监测计划

项目噪声监测计划见下表。

表 4-11 噪声监测要求

类别	监测点位	监测指标	最低监测频次	执行排放标准
噪声	厂界外 1 米	等效连续 A 声级	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准

4、固体废物

4.1 固体废物源强分析

① 生活垃圾

本项目员工 20 人，年工作时间为 300 天，按每人每天产生生活垃圾 0.5kg 计算，项目生活垃圾产生量约为 3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），生活垃圾属于 SW64 其他垃圾，类别代码为：900-099-S64，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门集中清运、处理。

② 废包装袋

项目 PMMA、PS、色母塑料粒会产生废包装袋，参考《广州市环境统计危险废物和一般工业固废数据审核指引》，单个包装袋重量约 0.2kg/个。年用 PMMA、PS、色母分别为 1505 吨、505 吨、11 吨；规格分别为 1000kg/袋、25kg/袋、25kg/袋。合共约 22145 袋，废包装袋产生量约为 4.429t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），废包装袋属于 SW17 可再生类废物，类别代码为：900-011-S17，经收集后交由有资质的固废单位回收处理。

③ 边角料、次品

边角料、次品约占原料的 1%，产生量约为 20.21t/a，属于 SW17 可再生类废物，类别代码为：900-003-S17，经破碎后回用于改性塑料生产。

④ 废 PE 静电膜

覆膜过程会产生少量废 PE 静电膜，约占 PE 静电膜原料的 5%，产生量约为 0.5t/a，属于 SW17 可再生类废物，类别代码为：900-003-S17，经收集后交由有资质的固废单位回收处理。

⑤ 工业粉尘

布袋除尘收集的粉尘和沉降在车间的粉尘，合计1.007t/a。属于SW17 可再生类废物，类别代码为：900-099-S17 ，经收集后回用于生产。

⑥ 废活性炭

活性炭碳箱相关设计量参照《佛山市生态环境局关于加强活性炭吸附工艺规范化设计建设与运行管理的通知》（佛环函【2024】70 号） 的附件 1《活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引》计算相关数据，具体设计如下：

表 4-12 DA001 “二级活性炭吸附”装置工艺参数一览表

设施名称		参数指标	主要参数 DA002	备注
DA001 二级活性炭吸附装置	一级	设计风量 Q（m³/h）	15000	根据上文核算
		温度	<40℃	<40℃
		湿度	<70%	<70%
		气体组分	不含有低沸点、易溶于水等物质组分，进入吸附设备的废气颗粒物含量低于 1mg/m³	不含有低沸点、易溶于水等物质组分，进入吸附设备的废气颗粒物含量应低于 1mg/m³，温度应低于 40℃，若颗粒物含量超过 1mg/m³，应先采用过滤或洗涤进行预处理。
		挥发性有机物浓度	<300mg/m³	300mg/m³，不超过 600mg/m³
		风速 V（m/s）	0.7	蜂窝炭低于 1.2m/s，颗粒炭低于 0.6m/s
		过碳面积 S（m²）	5.95	S=Q/V/3600
		停留时间（s）	0.86	停留时间=碳层厚度÷过滤风速（废气停留时间保持 0.5-1s；）
		W（抽屉宽度 m）	500	/
		L（抽屉长度 m）	600	/
		活性炭箱抽屉个数 M（个）	20	M=S/W/L
		抽屉间距（mm）	H1:100; H2:50, H3:200; H4:400; H5:500（上下两层排列）	横向距离 H1：取 100-150mm，纵向隔距离 H2：取 50-100mm；活性炭箱内部上下底部与抽屉空间 H3：取值 200-300mm；炭箱抽屉按上下两层排布，上下层距离 H4 宜取值 400-600mm，进出风口设置空间 H5

					500mm;			
			装填厚度 D（mm）	600	装填厚度不宜低于 600mm			
			活性炭箱尺寸(长*宽*高，mm)	3700*3000*2300	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间间距，结合活性炭箱抽屉的排布（一般按矩阵式布局）等参数，加和分别得到炭箱长、宽、高参数，确定活性炭箱体积			
			活性炭碘值 mg/g	658	采用蜂窝状活性炭，其碘值不低于 650mg/g			
			活性炭装填体积 V _炭	3.6	$V_{炭}=M \times L \times W \times D / 10^{-9}$			
			活性炭装填量 W（kg）	1260	$W（kg）=V_{炭} \times \rho$ （蜂窝炭密度取 350kg/m3，颗粒碳取 400kg/m3）			
		二 级	设计风量 Q（m³/h）	15000	根据上文核算			
			温度	<40℃	<40℃			
			湿度	<70%	<70%			
			气体组分	不含有低沸点、易溶于水等物质组分，进入吸附设备的废气颗粒物含量低于 1mg/m³	不含有低沸点、易溶于水等物质组分，进入吸附设备的废气颗粒物含量应低于 1mg/m³，温度应低于 40℃，若颗粒物含量超过 1mg/m³，应先采用过滤或洗涤进行预处理。			
			挥发性有机物浓度	<300mg/m³	300mg/m³，不超过 600mg/m³			
			风速 V（m/s）	0.7	蜂窝炭低于 1.2m/s，颗粒碳低于 0.6m/s			
			过碳面积 S（m²）	5.95	$S=Q/V/3600$			
			停留时间（s）	0.86	停留时间=碳层厚度÷过滤风速（废气停留时间保持 0.5-1s）			
			W（抽屉宽度 m）	500	/			
			L（抽屉长度 m）	600	/			
			活性炭箱抽屉个数 M（个）	20	$M=S/W/L$			
			抽屉间距（mm）	H1:100; H2:50; H3:200; H4:400; H5:500（上下两层排列）	横向距离 H1：取 100-150mm，纵向隔距离 H2：取 50-100mm；活性炭箱内部上下底部与抽屉空间 H3：取值 200-300mm；炭箱抽屉按上下两层排布，上下层距离 H4 宜取值 400-600mm，进出风口设置空间 H5 500mm；			
			装填厚度 D（mm）	600	装填厚度不宜低于 600mm			
			活性炭箱尺寸(长*宽*高，mm)	3700*3000*2300	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间间距，结合活性炭箱抽屉的排布（一般按矩阵式布局）等参数，加和分别得到炭箱长、宽、高参数，确定活性炭箱体积			
			活性炭碘值 mg/g	658	采用蜂窝活性炭时，其碘值不低于 650mg/g			
			活性炭装填体积 V _炭	3.6	$V_{炭}=M \times L \times W \times D / 10^{-9}$			
			活性炭装填量 W（kg）	1260	$W（kg）=V_{炭} \times \rho$ （蜂窝炭密度取 350kg/m³，颗粒碳取 400kg/m³）			
			DA001 二级活性炭箱装填量（kg）	2520	/			
			项目 DA001 活性炭装置的有机废气吸附量为 3.876t/a，对应活性炭削减的 VOCs 浓度 107.689mg/m³，二级活性炭箱装填量为 2520kg。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函(2023)538 号)表 3.3-3 中活性炭吸附比例建议取值 15%，根据《佛山市生态环境局关于加强活性炭吸附工艺规范化设计与运行管理的通知佛环函（2024）70 号》》的附件 1《活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引》计算，则活性炭更换周期如下：					
			表 4-13 活性炭更换周期计算表					
			装置	M 二级活性炭箱装填	S 动态吸附量	C-活性炭削减的 VOCs 浓度, mg/m³	Q 风量 m³/h	t 对应工序作业时间, h/d

	量, kg									
DA001 二级活性炭吸附装置	2520	15%	107.679	15000	8	29.3				
备注：活性炭更换周期 $T(d)=M \times S / C / 10^{-6} / Q / t$ 。										
年工作 2400h，考虑到满负荷生产，为保障活性炭吸附效果，DA001 的二级活性炭吸附装置拟每月更换一次活性炭，则项目废活性炭产生量为 34.116t/a(含吸附的有机废气)，废活性炭属于《国家危险废物名录（2025 年版）》所列的危险废物，废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-039-49，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。每年将购置的活性炭质保单、活性炭更换台账、危废管理台账、危废处置联单、自行监测报告及治污设施运行台账等整理存档。										
表 4-14 项目固体废物分析结果汇总表										
序号	固体废物名称	固废代码	固废属性	年产量 t/a	处理方式					
1	生活垃圾	900-099-S64	生活垃圾	3	交由环卫部门处理					
2	废包装袋	900-011-S17	一般工业固废	4.429	交由有固废处理资质的单位回收处理					
3	工业粉尘	900-099-S17		1.007	回用于生产					
4	边角料、次品	900-003-S17		20.21	经破碎后回用生产					
5	废 PE 静电膜	900-003-S17		0.5	交由有固废处理资质的单位回收处理					
6	废活性炭	900-039-49	危险废物	34.116	交由有危险废物处理资质的单位回收处理					
表 4-15 项目危险废物产排情况										
种类	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	危险成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	34.116	废气治理设施	固态	有机物	有机物	每月	T	设置危废仓暂存，一定量后交由有危险废物处理资质的单位回收处理
备注：毒性（Toxicity, T）、感染性（Infectivity, In）、易燃性（Ignitability, I）。										
表 4-16 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表										
贮存场所	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	最大贮存量	贮存周期		
危险废物仓	废活性炭	HW49	900-039-49	厂房东 南角	10m²	袋装	6t	两个月		
4.2 收集及处置要求										
生活垃圾、工业固体废物、危险废物的收集及处置要求如下：										
A 生活垃圾										
（1）依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。										
（2）从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管										

	理。 B 一般工业固废 本项目一般固废仓设置在车间内并做好地面防渗措施，可防雨淋、防渗漏。项目生产过程中产生的一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条：国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应按要求在网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况。申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。 C 危险废物 (1) 对危险废物的容器和包装物以及危险废物暂存间应当按照规定设置危险废物识别标志。 (2) 制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。取得排污许可证后执行排污许可管理制度的规定。 (3) 按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 (4) 禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 (5) 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。贮存危险废物不得超过一年，确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。 (6) 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，合理、安全贮存危险废物，贮存时限一般不得超过一年。危险废物贮存场所应当有防风、防雨、防渗漏等措施，不同特性废物进行分类收集，且不同类废物间有明显的间隔（如过道、隔墙等）。用以存放
--	---

装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置规范的警示标志、标识、标牌。

5、地下水、土壤

本项目运营期间产生废气主要为有机废气，有机废气经过有效处理后排放量不大，且不属于持久性污染物和重金属污染物，对土壤和地下水环境影响较小。项目产生的废水主要为生活污水和间接冷却水，生活污水经三级化粪池预处理达标后排放到市政管网，再引至棠下污水处理厂处理达标后排放；间接冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。

现有厂房用地范围内均已硬底化，并铺设好污水收集管道，三级化粪池和污水管道做好防渗处理，定期安排专人检修，正常情况下不会对土壤和地下水环境造成明显影响。项目采取分区防护措施，各个环节得到良好控制的情况下，本项目不会对土壤和地下水造成明显的影响。综上，项目污染物对地下水和土壤均无污染途径，因此项目不需对地下水、土壤进行环境质量现状调查和跟踪监测。

项目拟采用的分区保护措施如下表：

表 4-17 本项目地下水、土壤分区防护措施一览表

区域		潜在污染源	防护措施
一般防渗区	危废贮存间	危险废物	做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置门槛。符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求
	化粪池	生活污水	做好地面硬化等防腐防渗处理，定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏
简单防渗区	生产车间	/	加强车间管理，地面做好防腐防渗措施，确保设备正常运行
	一般固废贮存间	/	仓库做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施
	办公区	生活污水	定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流
		生活垃圾	采用垃圾桶收集，生活垃圾暂存区做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施

6、生态环境影响

本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。

7、环境风险

1) 风险物质判定

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和环境影响可达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 表 B.1 突发环境事件风

险物质及临界量，以及表 B.2 其他危险物质临界量推荐值进行取值，本项目危险物质的量与临界量的比值见下表。

表 4-18 项目危险物质临界量比值一览表

名称	识别物质	CAS	储存方式	最大储存量 (t)	临界量 (t)	q/Q	依据
废活性炭	有机物	/	防渗袋	5.686	50	0.11372	表 B.2 中的健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）

根据（HJ169-2018）附录 C.1.1 规定，当 Q 值小于 1 时，该项目环境风险潜势为 I。本项目 $Q=0.11372 < 1$ ，本项目环境风险潜势为 I，因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

2）环境风险识别

本项目生产过程环境风险源识别情况见下表。

表 4-21 生产过程风险源识别表

危险目标	事故类型	事故引发可能原因及后果	措施
危险废物暂存间	火灾	遇明火引起火灾，火灾的燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境，消防废水进入附近水体，影响周边内河涌水质。	储存场地硬底化，设置漫坡围堰，储存场地选择室内或设置遮雨措施；危险废物暂存间、原料存放区严禁明火。落实防止火灾措施，发生火灾时可封堵雨水井。
原料存放区			
废气处理设施	设施损坏	设备故障，导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境。	加强检修维护，确保废气处理设施的正常运行。
生活污水处理设施	设施损坏	设备故障和管道破损，导致生活污水未经有效收集处理直接排放，影响周边水体。	加强检修维护，确保生活污水处理设施的正常运行。

3）环境风险防范措施及应急要求：

①可燃原辅料需设置专用场地进行保管，并设置专人管理，原辅料进出厂必须进行核查登记，并定期检查库存；配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识；

②危废仓地面硬化处理并在周围设置围堰，防止泄漏下渗污染地下水和渗入土壤；

③加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

④加强安全生产教育。让所有员工了解本厂各种原材料、中间产品、最终产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。

⑤定期对各生产设备、设施、管道、阀门等进行检查维修。

⑥对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理；

⑦发生火灾、爆炸事故时，截流消防废水进入消防废水收集系统；关闭雨水闸阀，停止雨水往外排。

综合以上分析，环境风险可控，对周围环境影响较小。通过对本项目环境风险识别，项目发生的事故风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001	NMHC	经“二级活性炭吸附”处理后经15m排气筒DA001排放。	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值要求
		苯乙烯		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2排放标准值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2排放标准值
	厂区内	NMHC	加强通风,提高废气收集效率,减少无组织排放。	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值
	厂界	颗粒物		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值
		苯乙烯		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1新扩改建二级厂界标准值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1新扩改建二级厂界标准值
地表水环境	生活废水	pH值、BOD ₅ 、COD _{Cr} 、氨氮、SS	生活污水经三级化粪池处理达标后排入棠下污水处理厂	《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水水质标准的较严者
声环境	厂界四周	机械设备运行噪声	生产设备做减振处理,墙体隔音、距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	生活垃圾交由环卫部门处理;边角料及次品经破碎后回用于生产;布袋除尘器收集的粉尘及沉降在车间的粉尘,回用于生产;废包装袋、废PE静电膜收集后交由有资质的固废单位回收处理;危险废物交由有相关资质的危废处理单位处理。 各固体废物须分类储存,妥善处置,严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求,一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求,在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;危险废物暂存和转移按照《国家危险废物名录》(2025年版)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定处理。建设单位还应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求,严格执行转移联单制度,除贮存和自行利用处置外,危险废物必须委托给具有相应资质的危险废物经营单位进行处置。			
土壤及地下水污染防治措施	采取分区防渗措施,危险废物暂存间进行一般防渗处理,设置防泄漏围堰或漫坡。			
生态保护措施	不涉及			

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
环境风险防范措施	①可燃原辅料需设置专用场地进行保管，并设置专人管理，原辅料进出厂必须进行核查登记，并定期检查库存；配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格执行，以杜绝火灾隐患。发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识； ②危废仓地面硬化处理并在周围设置围堰，防止泄漏下渗污染地下水和渗入土壤； ③加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全生产管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 ④加强安全生产教育。让所有员工了解本厂各种原材料、中间产品、最终产品以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 ⑤定期对各生产设备、设施、管道、阀门等进行检查维修。 ⑥对生产过程中产生的危险废物，分类收集，分别包装临时储存，定期交有相应类别处理资质的单位处理； ⑦发生火灾、爆炸事故时，截流消防废水进入消防废水收集系统；关闭雨水闸阀，停止雨水往外排。			
其他环境管理要求	①建立环境保护管理组织和机构，指定专人或兼职环保管理人员，落实各级环保责任；制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施处于良好的运行状态；建立污染事故报告制度；建立相关记录台账。 ②项目竣工后，申请竣工环保验收时，按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部令第9号）要求进行监测。项目竣工环保验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果按排污许可相关管理要求进行公示公开。 ③企业应将监测数据和报告存档，作为编制排污许可执行报告的基础材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。			

六、结论

六、结论

广东新联晟科技有限公司年产 PMMA 板 1500 吨、PS 板 500 吨新建项目，符合现行国家及产业政策，符合当地土地利用规划，项目内容符合相关环境保护法律法规政策。项目在营运期生产过程中会产生一定的废水、废气、噪声和固体废弃物，建设单位应根据本评价提出的环境保护对策建议，认真落实各项污染防治措施，切实执行环境保护三同时制度。在此基础上，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。

评价单位（盖章）：

项目负责人：

日期：2025年2月19日



附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

分类\项目	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体 废物产生量)⑥	变化量 ⑦
废气	VOCs	0	0	0	0.909	0	0.909	+0.909
	颗粒物	0	0	0	0.073	0	0.073	+0.073
废水 (生活污水)	废水量 t/a	0	0	0	180	0	180	+180
	COD _{Cr}	0	0	0	0.027	0	0.027	+0.027
	BOD ₅	0	0	0	0.014	0	0.014	+0.014
	SS	0	0	0	0.008	0	0.008	+0.008
	氨氮	0	0	0	0.003	0	0.003	+0.003
生活垃圾		0	0	0	3	0	3	+3
一般工业 固体废物	废包装袋	0	0	0	4.429	0	4.429	+4.429
	工业粉尘	0	0	0	1.007	0	1.007	+1.007
	边角料、次品	0	0	0	20.21	0	20.21	+20.21
	废 PE 静电膜	0	0	0	0.5	0	0.5	+0.5
危险废物	废活性炭	0	0	0	34.116	0	34.116	+34.116

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

