

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)



项目名称：江门市孝恩纸类制品有限公司年产纸箱
200万个新建项目

建设单位（盖章）：江门市孝恩纸类制品有限公司

编制日期：2025 年 5 月

中华人民共和国生态环境部制

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办【2013】103号)、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号),特对环境影响评价文件(公开版)作出如下声明:

我单位提供的 江门市孝恩纸类制品有限公司年产纸箱 200 万个新建项目 (项目环评文件名称) 不含国家秘密、商业秘密和个人隐私, 同意按照相关规定予以公开。

建设单位 (盖章)



评价单位 (盖章)



法定代表人 (签名)

法定代表人 (签名)

2025 年 5 月 28 日

1. 本声明书原件交环保审批部门, 声明单位可保留复印件

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号），特对报批江门市孝恩纸类制品有限公司年产纸箱200万个新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们共同承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

3、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

2025年5月28日

2. 本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

打印编号: 1747982577000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	1zlr72		
建设项目名称	江门市孝恩纸类制品有限公司年产纸箱200万个新建项目		
建设项目类别	19—038纸制品制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	江门市孝恩纸类制品有限公司		
统一社会信用代码	91440704MA54Y2LE9U		
法定代表人（签章）	戴娟芬		
主要负责人（签字）	刘联明		
直接负责的主管人员（签字）	刘联明		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东驰环生态环境科技有限公司		
统一社会信用代码	91440703MACAALWM3H		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
张力	2015035650352014650103000309	BH000908	
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	
张力	建设项目基本情况；区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准；结论	BH000908	
林妙琪	建设项目工程分析；主要环境影响和 保护措施；环境保护措施监督检查清单	BH075266	

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	17
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22
四、主要环境影响和保护措施	28
五、环境保护措施监督检查清单	50
六、结论	52
附表	53
建设项目污染物排放量汇总表	53
附图 1 项目地理位置图	
附图 2 项目四至图	
附图 3 项目厂界外 500 米范围内环境保护目标图	
附图 4 项目总体平面布置图	
附图 5 大气环境功能规划图	
附图 6 项目所在地水环境功能区划图	
附图 7 项目所在地声环境功能区划图	
附图 9 地下水环境功能区划图	
附图 10 污水处理厂的截污范围图	
附图 11 江门市三线一单	
附件 1 营业执照	
附件 2 法人身份证	
附件 3 用地资料	
附件 4 环境质量状况引用数据	
附件 5 水性油墨 MSDS	
附件 7 水性油墨 VOCs 检测报告	
附件 8 引用地表水现状监测报告	
附件 9 责令整改通知书	
附件 10 用地意见及承诺书	
附件 11 危废合同	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江门市孝恩纸类制品有限公司年产纸箱 200 万个新建项目		
项目代码	无		
建设单位联系人	***	联系方式	****
建设地点	江门市江海区南山工业区二区西 3 号之二		
地理坐标	(113 度 8 分 14.082 秒, 22 度 34 分 49.274 秒)		
国民经济行业类别	C2231 纸和纸 板容器制造	建设项目 行业类别	十九、造纸和纸制品业 38-纸制品制造 223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	10
环保投资占比（%）	10	施工工期	1 个月
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：已建设完成，江门市生态环境局江海分局于 2024 年 3 月出具责令改正通知书，企业根据通知书对项目进行整改并同步完善环保手续。	用地（用海） 面积（m ² ）	3040
专项评价设置情况	无		
规划情况	本项目选址于江门市江海区南山工业区二区西3号之二，位于江海区高新技术产业开发区的管辖范围内，江海区高新技术产业开发区的规划文件如下： 《中共江门市委、江门市人民政府关于建立江门市高新		

	技术产业开发区的决定》（江发〔1992〕42号）； 《关于同意筹办江门高新技术产业开发区的复函》（审批机关：广东省人民政府；审批时间：1993年）； 《关于印发广东省已通过国家审核公告的各类开发区名单的通知》（审批机关：广东省人民政府；批文号：粤发改区域〔2007〕335号）。			
规划环境影响 评价情况	规划环评：《广东江门高新技术产业园区环境影响报告书》（编制时间：2008年1月）（审批机关：广东省生态环境厅；批文：《关于广东江门高新技术产业园区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2008〕374号）。			
规划及规划 环境影响 评价符合 性分析	根据规划环评进行对照分析（见表 1-1），本项目的建设基本符合《关于广东江门高新技术产业园区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2008〕374 号）的要求。			
	表 1-1 规划环评相符性分析一览表			
	要求	具体要求内容	相符性分析	符合性
	要求一	电子、机械、家具等企业应采取有效的酸性气体、有机废气和粉尘收集处理措施，减少工艺废气排放量，控制无组织排放。	项目在印刷机印刷部进出口上方安装集气罩，收集后废气通过TA001（两级活性炭）处理后，经DA001（15m）排气筒高空排放。	符合
	要求二	在污水处理厂和污水管网建成投入运行前，现有企业应配套生产废水和生活污水处理设施，废污水经处理达标后方可外排。污水处理厂建成投入运行后，园区企业生产废水和生活污水经预处理达到污水处理厂接管标准后送污水处理厂集中处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准中严的指标后排入马鬃沙河，其中，含第一类污染物的生产废水须在车间单独处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一类污染物最高允许排放浓度限值。	项目废水主要是生活污水和设备清洗废水，生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂，设备清洗废水经收集后作为零散废水交由相关零散废水处理公司处理，无污水直排。	符合
	要求三	采取吸声、隔声、消声和减振等综合降噪措施，确保各企业厂界和园区边界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）相应标准的要求	选用低噪音低振动设备，部分设备安装消声器，优化厂平面布局，设置减振降噪基础，墙体加厚、增设隔声材料，加强设备维护等措施。确保各企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。	符合
	要求四	建立健全产业园固体废弃物管理制度，加强区内企业固体废弃物产	生活垃圾由当地环卫部门清运处理；一般工业固废交由相关回收	符合

		生、利用、收集、贮存、处置等环节的管理；按照分类收集和综合利用的原则，进一步完善产业园固体废弃物分类收集和处理系统，提高固体废弃物的综合利用率。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置	单位定期运走；危险废物定期交由有危险废物处理资质的单位处理。	
	要求五	根据产业园产业规划和清洁生产要求，严格控制新引入产业类别，以无污染或轻污染的一类工业为主导产业，不得引入水污染型项目及三类工业项目。并加大对已入驻企业环保问题的整改力度，对不符合产业规划要求的项目，合同期满后不再续约，逐步调整出产业园，已投产的超标排污企业须在2008年底前治理达标，否则停产治理或关闭。	项目生活废水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者后经市政管网排入江海污水处理厂处理后，排入麻园河。设备清洗废水经收集后作为零散废水交由相关零散废水处理公司处理，无污水直排；	符合
	要求六	电子、家具等企业应设置不少于100米的卫生防护距离。卫生防护距离内不得规划新建居民点、办公楼和学校等环境敏感目标，已有村庄、居民点不符合卫生防护距离要求的必须通过调整园区布局或落实搬迁安置措施妥善处理、解决。	项目厂界外100米范围内不涉及新建居民点、办公楼和学校等环境敏感目标。	符合
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 本项目主要从事纸箱的生产，行业类别属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2231纸和纸板容器制造”，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日施行）鼓励类、限制类与淘汰类项目，故属于允许类项目；根据《市场准入负面清单（2025版）》（发改体改规〔2022〕397号），项目的产品方案、工艺和选用设备均不属于禁止准入或许可准入的类别；项目不属于《珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录（2011年本）》（粤经函〔2011〕891号）中限制类和淘汰类产业。 因此，本项目符合国家和地方有关产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目属于新建项目，位于江门市江海区南山工业区二区西3号之二。根据			

《关于对外海街道村级工业园地块的规划意见》（江海自然资函[2023]1281号），在城市改造规划实施前，已取得建设工程规划许可的，项目所在地块可暂时维持当前状况工业用地性质使用，本项目同步办理建设工程规划许可，因此，建设项目的选址与土地利用规划基本相符。 根据项目所在地水环境功能区域，项目最终纳污水体麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，不属于废水禁排河段，因此本项目的建设符合水环境功能区的要求。 根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024年修订）》项目所在地属于空气二类区，执行《空气环境质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后达标排放，废气排放对区域环境空气质量影响较小，因此本项目的建设符合大气环境功能区的要求。 根据《江门市声环境功能区划》（江环〔2019〕378号），项目所在区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；本项目产生的噪声经选用低噪声设备、合理布局、基础减震、厂房墙体隔声等措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此本项目的建设符合区域声环境功能区的要求。 项目选址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。项目产生的废水、废气、噪声及固体废物通过采取本次评价提出的相应污染防治措施进行有效治理后，对区域环境质量影响较小。 综上所述，该项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合江门市总体规划，符合区域环境功能区划的要求，选址合理可行。 3、“三线一单”符合性分析 ①项目位于重点管控单元，与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）的符合性，对比生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的符合性分析，见下表。 表 1-2 本项目与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析
--

类别	要求	项目情况	相符性
总体要求-主要目标			
生态保护红线	全省陆域生态保护红线面积36194.35平方公里,占全省陆域国土面积的20.13%;一般生态空间面积27741.66平方公里,占全省陆域国土面积的15.44%。全省海洋生态保护红线面积16490.59平方公里,占全省管辖海域面积的25.49%。	本项目江门市江海区南山工业区二区西3号之二,不属于生态红线区域	符合
环境质量底线	全省水环境质量持续改善,国考、省考断面优良水质比例稳步提升,全面消除劣V类水体。大气环境质量继续领跑先行,PM _{2.5} 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值(25微克/立方米),臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好,土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。	本项目废水、废气、噪声和固体废物通过采取本次环评提出的污染治理措施后,不会改变区域环境质量,本项目实施后对区域内环境质量影响较小,环境质量可保持现有水平。	符合
资源利用上线	强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。	本项目不属于高耗能、污染型企业,用水来自市政供水管网,用电来自市政电网供电。项目的水、电等资源利用不会突破区域上线	符合
“一核一带一区”区域管控要求-珠三角核心区			
区域布局管控要求	推广应用低挥发性有机物原辅材料,严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目,鼓励建设挥发性有机物共性工厂	本项目不产生和排放有毒有害污染物;生产过程中产生的VOCs收集后经废气处理设施处理达标后排放。根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)及水性油墨VOCs检测报告(VOCs含量为1%),本项目使用的水性油墨为低挥发性有机物原辅材料,故项目不使用高挥发性有机物原辅材料。	符合
污染物排放管控要求	以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点,推进挥发性有机物源头替代,全面加强无组织排放控制,深入实施精细化治理。	项目有机废气排放量较少,不属于臭氧生成潜势较大的行业企业。本项目设置二级活性炭吸附处理设施,减少有机废气排放。	符合
	大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置,稳步推进“无废城市”试点建设。	本项目产生的危废收集后定期交由有危废处理资质的单位处理,生活垃圾由环卫部门收运,满足固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置的环保要求。	符合
由上表可见,本项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生			

态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）的相关要求。

② 项目属于江门高新技术产业开发区（环境管控单元编码：ZH44070420001）、广东省江门市江海区水环境一般管控区28（环境管控单元编码：YS4407043210028）、大气环境高排放重点管控区（环境管控单元编码：YS4407042310001）、广东省江门市江海区高污染燃料禁燃区（环境管控单元编码：YS4407042540001）的范围内，具体项目相符性分析见下表。

表 1-3 江门高新技术产业开发区准入清单相符性分析

管控维度	管控要求	项目情况	相符性
区域布局 管控	1-1.【水/禁止类】园区毗邻西江，禁止在西江干流最高水位线水平外延 500 米范围内新建、扩建废弃物堆放场和处理场。 1-2.【产业/综合类】应在生态空间明确的基础上，结合环境质量目标及环境风险防范要求，对规划提出的生产空间、生活空间布局的环境合理性进行论证，基于环境影响的范围和程度，对生产空间和生活空间布局提出优化调整建议，避免或减缓生产活动对人居环境和人群健康的不利影响。 1-3.【能源/综合类】园区集中供热，集中供热范围内淘汰现有企业锅炉，不得自建分散供热锅炉。	1-1.不涉及； 1-2.项目污染物均达标排放，不会对周边人居环境和人群健康造成不利影响； 1-3.不涉及。	相符
能源资源 利用	2-1.【产业/鼓励引导类】园区内新引进有清洁生产审核标准的行业，项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 2-2.【土地资源/鼓励引导类】入园项目投资强度应符合有关规定。 2-3.【能源/禁止类】禁止使用高污染燃料。 2-4.【水资源/综合】对纳入取水许可管理的单位和公共供水管网内月均用水量 10000 立方米以上的非农业用水单位实行计划用水监督管理。	2-1.项目所属行业无清洁生产审核标准； 2-2.项目符合相关规定； 2-3.本项目使用电能，不使用高污染燃料； 2-4.项目月均用水量未达到5000立方米以上。	相符
污染物排 放管控	3-1.【产业/综合类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求。 3-2.【水/限制类】新建、改建、扩建配套电镀建设项目实行主要水污染物排放等量替代。 3-3.【大气/限制类】火电、化工等行业执行大气污染物特别排放限值。 3-4.【大气/限制类】加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气	3-1.本项目外排 VOCs 总量小于规划环评核定的污染物排放总量，不会突破规划环评核定的总量管控要求； 3-2.本项目不涉及电镀； 3-3.本项目不属于火电、化工等行业； 3-4.本项目使用的水性	相符

		的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；新建涉 VOCs 项目实施 VOCs 排放两倍削减替代，推广采用低 VOCs 原辅材料。 3-5.【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境措施。	油墨属于低 VOCs 含量原辅材料，在非使用阶段密闭存放，生产过程中产生的 VOCs 废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后达标排放； 3-5.项目建成后按要求配套固体废物贮存场所。	
	环境风险防控	4-1.【风险/综合类】构建企业、园区和生态环境部门三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力，开展环境风险预警预报。 4-2.【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的企业应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 4-3.【土壤/限制类】土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估。 4-4.【土壤/综合类】重点监管企业应在有土壤风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，依法开展自行监测、隐患排查和周边监测。	4-1、4-2.项目建成后按相关规范要求完善突发环境事件应急管理体系，加强安全管理，避免环境事故的发生； 4-3.项目不涉及土地用途变更； 4-4.建设单位不属于重点监管企业。	相符

表 1-4 广东省江门市江海区水环境一般管控区 28 准入清单相符性分析

管控维度	管控要求	项目情况	相符性
区域布局管控	畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。	本项目不涉及畜禽养殖业。	相符
能源资源利用	贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。	本项目将贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。	相符
污染物排放管控	电镀行业执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015），新建、改建、扩建配套电镀建设项目实行主要水污染物排放等量或减量替代。	本项目不涉及。	相符
	印染行业实施低排水染整工艺改造，鼓励纺织印染、电镀等高耗水行业实施绿色化升级改造和废水深度处理回用，依法全面推行清洁生产审核。	本项目不涉及。	相符
环境风险防控	企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。	根据《关于发布<突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）>	相符

	在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。	的通知》（粤环〔2018〕44号），本项目应对突发环境事件应急预案进行简化登记，项目建设完成后，将按照有关规定建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取有效的措施来监测灾情及防止污染事故进一步扩散。	相符
--	---	--	----

表 1-5 大气环境高排放重点管控区准入清单相符性分析

管控维度	管控要求	项目情况	相符性
区域布局管控	应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。	项目所在地为江门高新技术产业开发区，属于工业集聚地。	相符
污染物排放管控	火电、化工等行业执行大气污染物特别排放限值。	本项目不涉及。	相符
	加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；新建涉 VOCs 项目实施 VOCs 排放两倍削减替代，推广采用低 VOCs 原辅材料。	项目 VOCs 废气经收集后通入二级活性炭吸附装置处理后达标排放，原辅材料在非使用时密封保存，减少无组织废气产生。项目使用的水性油墨均为低 VOCs 含量原辅材料。	相符

表 1-6 广东省江门市江海区高污染燃料禁燃区准入清单相符性分析

管控维度	管控要求	项目情况	相符性
区域布局管控	禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	本项目使用电能，不使用高污染燃料。	相符
	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	本项目使用电能，不使用高污染燃料。	相符

4、项目与环境保护法律法规及其他政策的相符性分析。

根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）、《广东省生态环境保护“十四五规划”》（粤环〔2021〕10号）、《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《广东省大气污染防治条例》（2019年3月1日起施行）、《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起

施行）、《关于印发江门市2025年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环〔2025〕20号）的相关要求可知，本项目符合相关环保法规的要求，项目与各法规相符性分析情况见下表。

表 1-7 项目与政策文件相符性分析

序号	要求	项目情况	是否符合要求
《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）			
1	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，从源头减少 VOCs 的产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度	根据《油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)及水性油墨VOCs检测报告（（VOCs含量为1%）），本项目使用的水性油墨为低挥发性有机物原辅材料。	符合
2	全面加强无组织排放控制。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行	建设单位拟设置集气罩收集有机废气，废气处理后，最后由15m高排气筒（DA001）排放，无组织排放位置，控制风速为0.5米/秒。	符合
3	推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。	项目使用二级活性炭吸附装置处理产生的有机废气，并定期更换活性炭，废活性炭交由有危废处理资质单位处理。	符合
《广东省生态环境保护“十四五规划”》（粤环[2021]10号）			
1	加强高污染燃料禁燃区管理。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的按要求改用天然气、电或者其他清洁能源。逐步推动珠三角高污染燃料禁燃区全覆盖，扩大东西两翼和北部生态发展区高污染燃料禁燃区范围。	本项目位于江门市江海区南山工业区二区西3号之二，属于高污染燃料禁燃区，本项目使用电能，不使用燃料。	符合
2	大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展成品油、有机化学品等涉 VOCs	本项目产生有机废气，项目运营期将按要求建立台账、如实申报原辅材料使用情况，台账保存期限不少	符合

	物质储罐排查，深化重点行业 VOCs 排放基数调查，系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施 VOCs 精细化管理。建立完善化工、包装印刷、工业涂装等重点行业源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，推进重点监管企业实施 VOCs 深度治理。推动中小型企业废气收集和治理设施建设和运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施，严控新改扩建企业使用该类型治理工艺	于三年。本项目涉VOCs原料符合相关VOCs含量限值要求，不涉及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。建设单位设置集气罩收集有机废气，废气经二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒（DA001）排放，不属于低效治理技术。	
3	深入推进水污染减排。持续推进工业、城镇、农业农村、港口船舶等污染源治理。加强农副产品加工、印染、化工等重点行业综合整治，持续推进清洁化改造。推进高耗水行业实施废水深度处理回用，强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理，推进省级以上工业园区“污水零直排区”创建。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。到2025年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”，全省城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，广州、深圳达到85%以上，粤港澳大湾区地级市（广州、深圳、肇庆除外）达到75%以上，其他城市提升15个百分点。	本项目不属于农副产品加工、造纸、纺织印染、制革、电镀、化工等重点行业。本项目不属于高耗水行业。本项目废水主要是生活污水和设备清洗废水，生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂，设备清洗废水经收集后作为零散废水交由相关零散废水处理公司处理，无污水直排。	符合
《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府[2022]3号）			
1	加强高污染燃料禁燃区管理。科学制定禁煤计划，逐步扩大《高污染燃料目录》中“Ⅲ类（严格）”高污	本项目位于江门市江海区南山工业区二区西3号之二，属于高污染燃料禁燃区，本项目使用电能，不	符合

		染燃料禁燃区范围,逐步推动全市高污染燃料禁燃区全覆盖。在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的按要求改用天然气、电或者其他清洁能源。	使用燃料。	
	2	大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代,严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准,禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控,推动重点监管企业实施 VOCs 深度治理。推动中小型企业废气收集和治理设施建设和运行情况的评估,强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理,推动企业开展治理设施升级改造。推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施,严控新改扩建企业使用该类型治理工艺。	本项目涉VOCs原料符合相关VOCs含量限值要求,不涉及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。建设单位拟设置集气罩收集有机废气,废气经二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA001)排放,不属于低效治理技术。	符合
	3	深入推进水污染物减排。聚焦国考省考断面达标,结合碧道建设,围绕“查、测、溯、治”,分类推进入河排污口规范化整治。持续推进工业、城镇、农业农村、港口船舶等污染源治理。加强农副产品加工、造纸、纺织印染、制革、电镀、化工等重点行业综合治理,持续推进清洁化改造。推进高耗水行业实施废水深度处理回用,强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理,推进工业集聚区“污水零直排区”创建。实施城镇污水处理厂提质增效,显著提高生活污水集中收集效能。推动城市生活污水治理实现“两转变、两提升”,对进水浓度偏低的城镇污水处理厂实施“一厂一策”提升整治。实施城镇生活污水处理提质增效,推进生活污水管网全覆盖,补足生活污水处理厂弱项,稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度,提升生活污水收集和处理效能。到2025年,基本实现城市建成区污水“零直排”。	本项目不属于农副产品加工、造纸、纺织印染、制革、电镀、化工等重点行业。本项目不属于高耗水行业。本项目废水主要是生活污水和设备清洗废水,生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂,设备清洗废水经收集后作为零散废水交由相关零散废水处理公司处理,无污水直排。	符合
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)			

	1	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs 物料储库、料仓应利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。采用外部排风罩的，距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3m/s	项目 VOCs 物料储存于密闭容器中并存放于室内原料区，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。项目采用外部排风罩，开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速为 0.5 米/秒	符合
	《广东省大气污染防治条例》（2019年3月1日起施行）			
	1	新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。	本项目产生的有机废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理后达标排放	符合
	2	下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。	本项目不产生和排放有毒有害污染物；生产过程中产生的 VOCs 收集后经废气处理设施处理达标后排放。根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)及水性油墨 VOCs 检测报告（VOCs 含量为 1%），本项目使用的水性油墨为低挥发性有机物原辅材料。	符合
	3	工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机	本项目产生有机废气，项目运营期将按要求建立台账、如实申报原辅材料使用情况，台账保存期限不少于三年。	符合

		物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。			
《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起施行）					
1		第十七条新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十八条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放		本项目废水主要是生活污水和设备清洗废水，生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂，设备清洗废水经收集后作为零散废水交由相关零散废水处理公司处理，无污水直排。	符合
《关于印发江门市2025年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环（2025）20号）					
通用要求					
序号	项目	生产环节	治理要求	本项目情况	相符性
一	收集与输送	有机废气收集与输送	满足《大气污染治理工 程技术导则》(HJ2000-2010)的要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识。	本项目有机废气的收集和运输将严格按照《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)的要求进行设计，集气方向与污染气流运动方向一致，管路将设置走向标识	相符
二	运行管理	治理设施运行限值管理	设定控制指标，设置安全运行范围限值，RTO、TO燃烧温度不低于760℃，CO、RCO燃烧温度不低于300℃，相关温度参数自动记录存储。进入活性炭	本项目不涉及催化燃烧	相符

				的废气温度小于40℃、湿度小于70%，活性炭表面不应有积尘和积水。必须同步配套主要产VOCs生产设施或装置的用电量及生产时长（涉及气动高压喷涂工序的仅监控治理设施风机）、（催化）燃烧机实时运行温度的过程监控，并将相关数据同步上传市生态环境局平台		
			过程监控设备安装	采用焚烧治理技术的企业，必须同步配套主要VOCs生产设施或装置的用电量及生产时长（涉及气动高压喷涂工序的仅监控治理设施风机）、（催化）燃烧机实时运行温度的过程监控；采用冷凝与吸附-脱附治理技术的企业，必须同步配套冷凝设施的冷凝温度、吸附设施的吸附床层吸脱附时间和温度；相关数据同步上传市生态环境局平台。	本项目不涉及催化燃烧	相符
			活性炭性状要求	颗粒活性炭碘值不低于800；蜂窝活性炭碘值不低于650。	本项目蜂窝活性炭碘值为650mg/g	相符
			换碳要求	按照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）”，督促企业按时足量更换活性炭；采用活性炭吸附+脱附催化燃烧技术的，及时进行脱附再生，活性炭吸附能力明显下降时应全部进行更换，一般再生次数到达20次以上的应进行更换（使用时间达到2年的应全部更换）	本项目使用二级活性炭吸附装置处理产生的有机废气，并定期更换活性炭，废活性炭交由有危废处理资质单位处理。	相符
			活性炭的更换频次要求	1、活性炭更换周期参照以下公式计算： $T(d)=M \times S / C / 10-6 / Q / t$ 。其中，T—更换周期，d；M—活性炭的用量，kg；S—动态吸附量，%（一般取值15%）；C—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m ³ ；Q—风量，单位m ³ /h；t—喷涂工序作业时间，单位h/d。 2.活性炭每个更换周期内应当予以全部更换。活性炭箱体因	本项目活性炭按照要求计算得出更换频次拟定1年更换4次，并按频次对活性炭进行更换。	相符

				空间、承重而造成实际体积小 于规范参数设计要求的，应 当等比例加大换炭频次，累计 换炭量应不少于规范参数炭箱 每个更换周期换炭量。 3.企业应定期检测活性炭吸附 装置废气出口VOCs浓度，当出 口污染物浓度超过规定排放限 值的70%时，应及时更换新 活性炭。 4.活性炭更换周期一般不应超 过累计运行500小时或3个月。		
包装印刷业治理要求						
序号	项目	生产环节	治理要求	本项目情况	相符性	
一	源头削减	胶印、凹 印、丝网 印、印铁 制罐、柔 印、复合、 涂布	油墨符合《油墨中可挥发性有 机化合物(VOCs)含量的限制》 (GB38507-2020)要求；胶粘剂 符合《胶粘剂挥发性有机化合 物限量》(GB33372-2020)要 求；清洗剂符合《清洗剂挥发 性有机化合物含量限制》 (GB38508-2020)要求	根据《油墨 中可挥发性 有机化合物 (VOCs)含量 的限值》 (GB38507-2 020)及水性 油墨VOCs 检测报告 (VOCs含 量为1%)， 本项目使用 的水性油墨 为低挥发性 有机物原辅 材料。	相符	
二	过程控制		设置专用调墨(胶)间，废气 排至VOCs废气收集处理系统； 油墨输送、转移、存放均密闭 操作	项目使用的 水性油墨不 需要调配	相符	
			凹版印刷的印刷、复合生产线 设置全密闭独立隔间，配置抽 风设施有效收集车间烘干干燥 有组织废气和墨槽、溶剂槽、 调墨间等其他环节无组织废 气。其它产生VOCs工序不具备 整体收集的条件，可采用局部 集气罩，距集气罩开口面最远 处的VOCs无组织排放位置，控 制风速≥0.3米/秒。	项目采用外 部排风罩， 开口面最远 处的VOCs 无组织排放 位置，控制 风速为0.5米 /秒	相符	
			印刷机烘箱密闭，保持负压， 烘干废气宜单独收集后接入治 理设施。	项目印刷机 不设置烘干 箱	相符	
			印刷机采用封闭刮刀或墨槽、	本项目印刷	相符	

				复合机溶剂槽安装盖板。	机采用封闭刮刀和墨槽	
				废油墨桶、溶剂桶、胶粘剂桶、清洗剂桶等加盖；废润版液、清洗液、橡胶布密闭收集存放，集中放置专门场所并设置废气抽风收集设备	本项目废油墨桶、均为密闭加盖储存，储存场所为危废仓	
				凹版印刷原辅材料单一组分溶剂宜采用吸附冷凝回收，混合溶剂宜采用沸石转轮吸附浓缩+RTO/RCO/CO、RTO、TO高效治理设施	本项目采用水性油墨进行印刷，不涉及单一组分溶剂的使用	
				印刷相关工序高浓度和低浓度VOCs废气宜实行分类收集治理，高浓度废气直接焚烧，低浓度废气浓缩后处理，如凹版印刷烘干工序高浓度废气收集后直接入焚烧设施，油墨调墨、印刷等工序所生产较低浓度废气收集后接入吸附浓缩设施后焚烧处理。	本项目不涉及高浓度VOCs的产生，项目产生的有机废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理后达标排放	

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

江门市孝恩纸类制品有限公司位于江门市江海区南山工业区二区西3号之二，中心地理位置坐标为N22°34'49.274"，E113°8'14.082"。项目总投资100万元，租用现有厂房进行生产，占地面积3040m²，建筑面积1752m²，项目主要生产纸箱，年产纸箱200万个。

本项目行业代码为C2231纸和纸板容器制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，项目生产过程使用到低挥发性的胶粘剂以及印刷用油墨，涉及印刷及粘胶工艺，属于分类管理名录中“十九、造纸和纸制品业—38纸制品制造223—有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”报告表类别，因此本项目应编制环境影响报告表。

2、项目建设内容

项目建设内容见下表。

表2-1 项目工程组成一览表

工程名称	工程组成		内容说明
主体工程	生产厂房		建筑面积为1753m ² ，主要设印刷区（约300m ² ）、分纸/压痕（约220m ² ）、打钉区（约90m ² ）、开槽区（约150m ² ）、原料存放区（约480m ² ）、成品存放区（约480m ² ）、危废间（10m ² ）、固废间（23m ² ）等
公用工程	给水系统		市政管网供水
	排水系统		生活污水经三级化粪池预处理后排入江海污水处理厂
	供电系统		市政供电系统供给
环保工程	废水	生活污水	经三级化粪池预处理后排入江海污水处理厂
		清洗废水	作为零散废水交由相关处理单位处理
	废气	印刷废气	经集气罩收集后，进入二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
	噪声处理		使用低噪音设备，加强设备维护、距离衰减、建筑隔声
	固废处理设施		员工生活垃圾交由环卫统一清运处理；一般工业固废暂存固废区（面积20m ² ），定期交由废品回收单位或固废处理单位回收处理；危废暂存于危废间（面积10m ² ），定期交由有危废处理资质单位处理

3、原材料消耗及产品情况

本项目生产所需原材料均由供应商提供，主要原辅材料年用量和产品详细情

况分别见表 2-2、表 2-3。

表 2-2 项目原辅材料情况一览表

序号	名称	年用量	最大存放量	形态	规格
1	瓦楞纸板	16 万 m ²	2 万 m ²	固态	裸装
2	水性油墨	1.2 吨	0.2 吨	液态	桶装，25kg/桶
3	扣钉	3 吨	0.5 吨	固态	5kg/袋
4	机油	0.15 吨	0.1 吨	液态	桶装，25kg/桶
5	包装带	50 卷	10 卷	固态	裸装
6	印版	0.05 吨	0.05 吨	固态	盒装

主要原辅材料理化性质：

水性油墨：主要成分为丙烯酸树脂25~35%、颜料5~30%、中和剂5%、水性助剂5%、水45~55%。多种颜色粘稠液体（红、兰、黄、黑、白五色），稍有气味，pH值6~7，可溶于水。

原辅材料低挥发性含量判定：

水性油墨：根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）检测方法得到的检测结果为VOCs≤1%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1水性油墨柔印油墨-吸收性承印物VOCs含量限值（5%），属于低挥发性原辅材料。

项目主要产品见下表。

表 2-3 项目产品方案一览表

产品名称	年产量	单位
纸箱	200	万个

4、主要生产设备情况

项目生产过程中使用的主要设备情况见下表。

表 2-4 主要生产设施及设计参数

序号	生产设施	数量	主要工艺
1	印刷机	1 台	印刷
2	打钉机	2 台	打钉
3	开槽机	1 台	开槽
4	切角机	1 台	切纸
6	分纸机	2 台	分纸

5、劳动定员和工作制度

（1）工作制度：工作制度为全年工作 300 天，一班制，每班 8 小时。

（2）劳动定员：本项目劳动定员 10 人，厂内不设住宿和食堂。

6、水、电能源分析

本项目用水均来自市政自来水管网供应，不开采地下水资源。给水水源来自市政管网给水，用水主要为员工生活用水和生产用水。

(1) 生活用水

项目生活用水主要为员工日常生活用水，项目共有员工人数 10 人，不在厂内食宿。根据《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），参照办公楼-无食堂和浴室-先进值定额为 $10\text{m}^3/(\text{人} \cdot \text{a})$ ，项目生活用水量为 $100\text{m}^3/\text{a}$ 。生活污水产污系数按 0.9 计算，则项目产生生活污水量为 $90\text{m}^3/\text{a}$ 。生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂做进一步处理。

(2) 设备清洗用水

本项目生产用水主要为印刷设备清洗用水，主要为印刷需要更换颜色时进行擦拭清洗，主要清洗印刷机胶辊及印刷模板。印刷机单次擦洗用水约 5L/台，一天擦洗一次，一台机用水量 $1 \times 5 \times 300/1000 = 1.5\text{m}^3/\text{a}$ 。考虑清洗过程极少部分水为设备和工件携带损耗，按 10%计，则清洗废水产生量为 $1.35\text{m}^3/\text{a}$ ，现阶段项目清洗废水交由江门市中润环保科技有限公司处理，待与江门市中润环保科技有限公司危废合同到期后，会重新签订零散废水协议，交由江门市区零散废水处理单位进行处理。

表 2-5 项目印刷机清洗用水核算表

序号	用水项目	单次清洗用水量	设备数量	平均清洗周期	用水量 (m^3/a)	损耗量 (m^3/a)	废水量 (m^3/a)
1	印刷机清洗	5L/(次·台)	1	1 次/天	1.5	0.15	1.35

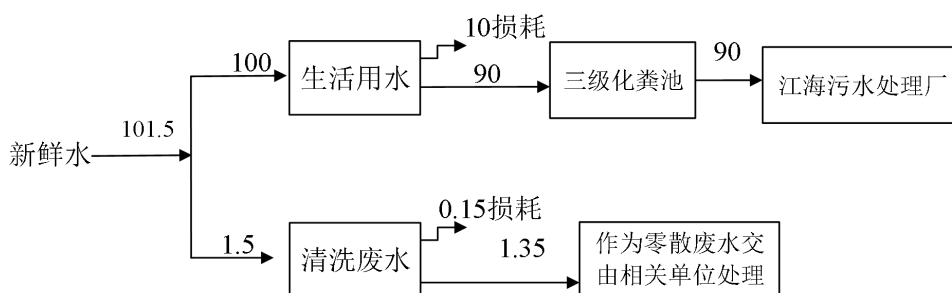


图 2-1 项目水平衡图 (m^3/a)

表 2-6 项目主要能源以及资源消耗一览表

类别	年耗量	来源
自来水	$101.5\text{m}^3/\text{a}$	市政给水管网

	电	11 万 kW•h	市政电网
工艺流程和产排污环节	1、项目生产工艺		
	原辅材料	生产工艺	污染物
	纸板	分纸/压痕	边角料、噪声
	水性油墨	印刷	有机废气、清洗废水、含油墨抹布、废印版、废包装桶、噪声
	钉扣	打钉	噪声
		生产设备	
		分纸机、切角机	
		印刷机	
		开槽机	
		打钉机	
		成品	
	图 2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图		
	生产工艺流程简述：		
	①分纸/压痕：将外购的纸板根据纸箱的设计规格，将不需要的部分通过分纸机进行切除，在纸板需折叠处形成压痕，使用切割过程会产生一定量的纸板边角料，以及设备运行时会产生噪声。		
	②印刷：将所需的文字、图案等信息印在箱体表面。项目使用水性油墨印刷印版多数为树脂版，本项目使用的树脂版均外发加工，项目内不设制版工序。本项目印刷属于柔版印刷，印刷机利用橡胶辊将油墨槽中的油墨传递至印刷滚筒上的印版上，从而将所需的文字、图案信息印刷至纸箱表面。印刷过程产生有机废气、设备清洗废水、废印版、废包装桶和噪声。		

图 2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图

生产工艺流程简述：

- ①分纸/压痕：将外购的纸板根据纸箱的设计规格，将不需要的部分通过分纸机进行切除，在纸板需折叠处形成压痕，使用切割过程会产生一定量的纸板边角料，以及设备运行时会产生噪声。
- ②印刷：将所需的文字、图案等信息印在箱体表面。项目使用水性油墨印刷印版多数为树脂版，本项目使用的树脂版均外发加工，项目内不设制版工序。本项目印刷属于柔版印刷，印刷机利用橡胶辊将油墨槽中的油墨传递至印刷滚筒上的印版上，从而将所需的文字、图案信息印刷至纸箱表面。印刷过程产生有机废气、设备清洗废水、废印版、废包装桶和噪声。

	③开槽：印刷后进行开槽，设备运行时会产生噪声。 ④打钉：开槽后的纸板用打钉机进行钉接，设备运行时会产生噪声。 2、项目产污环节 （1）废水：本项目主要废水为生活污水和设备清洗废水。 （2）废气：本项目废气主要为印刷时产生的有机废气。 （3）噪声：本项目产生的噪声主要为设备噪声。 （4）固废：固体废物主要来自员工生活垃圾、废包装材料、废活性炭、边角料、废包装桶、含油墨抹布、废机油、废印版、废机油桶。
与项目有关的环境污染问题	建设单位因未取得环保审批手续，进行投产经营，生产过程中的废气未有配套相应的污染治理措施，投产期间未收到周边居民的投诉，现依照相关法律法规及环保政策要求办理环保手续。 江门市生态环境局江海分局于 2025 年 03 月 10 日向建设单位下达《责令改正通知书》，建设单位已按《责令改正通知书》完善相关废气治理设施，现补办相关环保手续，具体整改内容如下：项目主要大气污染物为 VOCs，配套治理设施已完善：印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后，通过 1 套“二级活性炭吸附”装置处理，经 1 个 15m 排气筒（DA001）排放。项目生活污水经三级化粪池预处理打标后排入江海污水处理厂深度处理；印刷机清洗废水作为零散废水委外处理。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1、环境空气质量现状

项目所在区域为二类环境空气质量功能区，SO₂、NO₂、PM₁₀、CO、PM_{2.5}、O₃ 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

根据《2024 年江门市环境质量状况（公报）》中 2024 年度中江海区空气
质量监测数据进行评价，监测数据详见下表 3-1。

表 3-1 江海区年度空气质量公布

项 目	污染物	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO	O ₃
	指标	年平均 质量浓 度	年平均 质量浓 度	年平均 质量浓 度	年平均 质量浓 度	日均浓度 第 95 位百 分数	日最大 8 小时均 浓度第 95 位百 分数
	监测值 ug/m ³	7	28	49	25	900	170
	标准值 ug/m ³	60	40	70	35	4000	160
	占标率%	11.67	70.00	70.00	71.43	22.50	106.25
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	不达标

由上表可知，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及其修改单二级标准，O₃ 未能达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，表明项目所在区域江海区为环境
空气质量不达标区。

为改善环境质量，江门市已印发《江门市生态环境保护“十四五”规划》
（江府〔2022〕3 号），①建立空气质量目标导向的精准防控体系。实施空
气质量精细化管理。加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，
强化分区分时分类差异化精细化协同管控，到 2025 年全市臭氧浓度进入下降
通道。深化大气污染联防联控。深化区域、部门大气污染联防联控，开展区
域大气污染专项治理和联合执法，推动臭氧浓度逐步下降、城市空气质量优
良天数比例进一步提升。优化污染天气应对机制，完善“市-县”污染天气应
对预案体系，逐步扩大污染天气应急减排的实施范围，完善差异化管控机制。
加强高污染燃料禁燃区管理。②加强油路车港联合防控。持续加强成品油质

量和油品储运销监管。深化机动车尾气治理。加强非道路移动源污染防治。

③深化工业源污染治理。大力推进 VOCs 源头控制和重点行业深度治理。深化工业炉窑和锅炉排放治理。④强化其他大气污染物管控。以臭氧防控为核心，持续推进大气污染防治攻坚，强化多污染物协同控制和区域、部门间联防联控，推动臭氧浓度进入下降通道，促进我市空气质量持续改善。

2、地表水环境质量现状

项目生活污水排入江海污水厂处理，尾水处理达标后排入麻园河。根据《关于印发《江门市江海区水功能区划》的通知》（江海农水[2020]114 号），麻园河属于IV类水体，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。

根据江门市生态环境局发布的江河水质月报，无麻园河的水质数据。为了解麻园河最近水体的水环境质量现状，本项目参考广东乾达检测技术有限公司于2023年11月28日~30日对江海污水处理厂排放口上下游水质的监测报告进行评价，监测报告编号为：QD20231120A1，见附件10。

表 3-2 水质现状监测结果一览表（单位：mg/L（pH 值及注明除外））

检测日期	采样位置监测项目	W1：断面 1 江海污水厂排污口汇入麻园河断面上游 800m	W2：断面 1 江海污水厂排污口汇入麻园河断面上游 500m	W3：断面 1 江海污水厂排污口汇入麻园河断面下游（马鬃沙河）1000m	IV 类水质标准
2023-11-28	水温	20.4	20.2	20.0	/
	pH	7.2	7.2	7.3	6-9
	SS	14	20	13	/
	COD _{Cr}	28	18	20	30
	BOD ₅	5.8	3.9	4.3	6
	氨氮	1.34	1.01	1.13	1.5
	总磷	0.28	0.18	0.22	0.3
	石油类	0.11	0.06	0.07	0.5
	LAS	0.08	ND	ND	0.3
	DO	3.4	5.0	4.8	≥3
2023-11-29	水温	18.4	18.6	18.2	/
	pH	7.3	7.3	7.2	6-9
	SS	15	18	12	/

		COD _{Cr}	29	20	26	30
		BOD ₅	6.0	4.3	5.4	6
		氨氮	1.21	0.967	1.13	1.5
		总磷	0.25	0.16	0.20	0.3
		石油类	0.15	0.08	0.11	0.5
		LAS	ND	ND	ND	0.3
		DO	3.1	4.7	4.2	≥3
	2023-11-30	水温	19.8	19.6	20.2	/
		pH	7.5	7.3	7.4	6-9
		SS	17	10	13	/
		COD _{Cr}	26	19	23	30
		BOD ₅	5.8	4.0	4.8	6
		氨氮	1.13	0.945	1.03	1.5
		总磷	0.28	0.16	0.18	0.3
		石油类	0.13	0.07	0.10	0.5
		LAS	ND	ND	ND	0.3
		DO	4.1	4.9	4.6	≥3

根据公布监测数据表明，麻园河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准，地表水水质现状良好。

3、声环境质量现状

根据《关于印发〈江门市声环境功能区划〉的通知》（江环〔2019〕378号），本项目所在区域属于3类声功能区。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目50米范围内无声环境敏感点，因此，不开展声环境质量现状监测。

4、土壤及地下水环境质量现状

根据《建设项目环境是须向报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目生产单元全部作硬底化处理，危废暂存区作防腐防渗处理，不抽取地下

	水，不向地下水排放污染物，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目利用已建成的厂房进行建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此，无需开展生态现状调查。 6、电磁辐射环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。本项目不涉及以上电磁辐射类建设内容，因此，不开展电磁辐射现状监测与评价。																		
环境保护目标	1、大气环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外 500m 范围内大气环境敏感点主要为居住区，无自然保护区、风景名胜区、文化区，具体情况详见下表。 表 3-3 项目周边环境敏感点一览表 <table><tr><th>名称</th><th>保护对象</th><th>保护内容</th><th>环境功能区</th><th>相对厂址方位</th><th>相对厂界距离 /m</th></tr><tr><td>联乐里新村</td><td>居民区</td><td>居民</td><td>大气二类</td><td>西南</td><td>310</td></tr><tr><td>南山村</td><td>居民区</td><td>居民</td><td>大气二类</td><td>西北</td><td>197</td></tr></table> 2、声环境 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目未新增用地，不涉及土建，用地范围内无生态环境保护目标。	名称	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 /m	联乐里新村	居民区	居民	大气二类	西南	310	南山村	居民区	居民	大气二类	西北	197
名称	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 /m														
联乐里新村	居民区	居民	大气二类	西南	310														
南山村	居民区	居民	大气二类	西北	197														

	染物排放标准》(GB 41616-2022)		20	监控点处任意一次浓度值	
	3、噪声排放标准				
	项目营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。				
	表 3-7 噪声执行标准一览表				
	厂界外环境噪声类别	昼间		夜间	
	3 类	65		55	
	4、固体废物排放标准				
	一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求执行，在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。				
	总量控制指标	根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10 号）的规定，广东省对化学需氧量（COD _{Cr} ）、氨氮（NH ₃ -N）、氮氧化物（NO _x ）、挥发性有机物（TVOC）四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。			
		1、水污染物排放总量控制指标			
		本项目生活污水预处理后排入江海污水处理厂进一步处理，因而不独立分配 COD _{Cr} 、氨氮的总量控制指标，纳入江海污水处理厂的总量控制指标内。			
2、大气污染物排放总量控制建议指标					
	本项目有机废气排放量为 0.0066t/a(有组织：0.0006t/a，无组织：0.006t/a)。				
	项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地环境保护行政主管部门分配与核定。				

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	本项目租赁现有厂房生产，施工期主要进行设备安装，施工活动局限在室内。施工期主要污染物为设备安装噪声及安装过程中产生的部分包装废物，由于安装过程中噪声源强有限，且施工期较短，在文明施工、对包装废物妥善收集处理的基础上，项目施工期间设备安装噪声及包装废弃物基本不会对周边环境产生影响。
运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	1、大气污染源和环境保护措施 (1) 工艺废气核算情况

表 4-1 大气污染源产排情况汇总表

排放口	产污环节	污染物	废气量 (m³/h)	污染物产生情况			排放形式	治理措施			污染物排放情况			排放时间 (h/a)	排放标准		达标性分析
				年产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	浓度 (mg/m³)		工艺名称	是否为可行技术	去除效率 (%)	年排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)		排放速率 (kg/h)	浓度限值 mg/m³	
DA001	印刷	VOCs (NMHC)	5000	0.006	0.0025	0.5	有组织	二级活性炭	是	90	0.0006	0.00025	0.064	2400	/	≤70	达标
/	印刷	VOCs (NMHC)	/	0.006	0.0025	/	无组织	/	/	/	0.006	0.0025	/	2400	/	/	/

(2) 工艺废气核算过程

1) 印刷废气

本项目纸箱印刷采用水性油墨，印刷过程会产生有机废气。根据水性油墨 VOCs 检测报告（见附件 7），VOCs 含量为 1%，水性油墨年用量为 1.2t/a，则 VOCs 产生量为 0.012t/a，产生速率为 0.005kg/h。印刷废气经集气罩收集后，引至活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放。

(3) 废气风量计算

本项目设有印刷机 1 台，每台设备配置 1 个集气罩，同时四周设置垂帘作隔断封闭。印刷机集气罩尺寸大小设计为 0.9m×0.6m。风量计算根据《简明通风设计手册》中上吸式集气罩排风量计算公式，集气罩口设计风量按下式计算：

$$L=K \times P \times H \times V \times 3600$$

式中：

L-排放量，m³/h；

P-排风罩敞开面周长，m；

H-罩口至有害物质边缘，m；

V-边缘控制点风速，m/s，根据《简明通风设计手册》中以轻微的速度放散到相当平静的空气中最小控制风速为 0.25~0.5m/s，根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43 号），采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s，本评价控制风速取 0.5m/s；

K-考虑沿高度不均匀的安全系数，根据《简明通风设计手册》K 通常取 1.4。

表 4-2 项目有机废气所需风量一览表

设备名称	数量（台）	集气罩数量（个）	集气罩尺寸（长×宽，m）	离源高度 H（m）	单个集气罩所需风量（m ³ /h）
印刷机	1	1	0.9×0.6	0.3	2268

本项目需要的风量如上表所示，考虑到风量的损耗，确保集气罩的收集效率，设计总风量 5000m³/h。

（4）污染治理技术可行性分析

1）收集效率

根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函[2023]538 号）中表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，对照废气收集类型和废气收集方式可得，本项目设置集气罩的同时四周设置软帘进行围挡，控制风速为 0.5m/s，按照收集效率取 50%。

2）治理设施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）表 A.1，活性炭吸附属于可行技术，本项目拟采用活性炭吸附处理印刷废气。

3）处理效率

参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（2015 年 1 月 1

日实施)中吸附法对有机废气处理率为50%~80%，本项目采用二级活性炭对有机废气进行吸附处理，本项目单级活性炭对有机废气处理效率取70%，则二级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为 $1-(1-70%) \times (1-70%)=91\%$ ，本项目“二级活性炭吸附”装置的处理效率按90%计算。

(5) 废气污染产排达标分析

根据表4-1分析可知，排气筒DA001中，总VOCs排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2柔性版印刷第II时段排放标准，TVOC排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值，NMHC排放达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值。

(6) 项目非正常排放情况

非正常排放情况详见下表。当发生非正常排放时需要立即停工，对废气治理设施进行检查。

表4-3 污染源非正常排放一览表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度(mg/m ³)	非正常排放速率(kg/h)	单次持续时间(h)	年发生频次(次)	应对措施
排气筒DA001	废气治理设施故障	VOCs	0.5	0.0025	1	1	立即停止作业，维修废气治理设备

(7) 项目废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)表2，制定本项目大气监测计划，具体见下表。

表4-4 大气监测计划一览表

污染源类型	排放口编号	排气口基本情况					监测指标	排放标准			监测要求		
		高度m	内径m	温度℃	地理坐标	类型		名称	速率限值kg/h	浓度限值mg/m ³	监测点位	监测因子	监测频次
有组织	DA001	15	0.6	常温	113°8'14.082	一般	总VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》	≤2.55	≤80	排放口	总VOCs	1次/

组织					"，22° 34'49. 274"	排 放 口	(DB44/815-2010)表 2 柔性版印刷第 II 时段排 放标准					年
							TVOC 《固定污染源挥发性有 机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限 值的较严值	/	≤100	排放口	TVOC	1 次/ 年
							NMHC 《印刷工业大气污染物 排放标准》(GB 41616-2022)表 1 大气 污染物排放限值与《固 定污染源挥发性有机物 综合排放标准》 (DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限 值的较严值	/	≤70	排放口	NMHC	1 次/ 年
无 组 织	厂界	/	/	/	/	/	VOCs 《印刷行业挥发性有机 化合物排放标准》 (DB44/815-2010)无组 织监控排放浓度限值标 准	/	≤2.0	厂界	VOCs	1 次/ 年
无 组 织	在厂 房外 设施 监控 点	/	/	/	/	/	NMHC 《印刷工业大气污染物 排放标准》(GB 41616-2022)表 A.1 厂 区内 VOCs 无组织排放 限值与《固定污染源挥 发性有机物综合排放标 准》(DB44/2367-2022) 表 3 厂内无组织排放 限值的较严值	/	≤6 (监 控点 处 1h 平均 浓度 值) ≤20 (监 控点 处任 意一 次浓 度 值)	厂区内	NMHC	1 次/ 年

(8) 大气环境影响分析

项目位于环境空气质量不达标区，本项目不排放不达标因子（臭氧）。项目最近的敏感点为项目西北侧的南山村。项目废气污染源主要为印刷时产生的总 VOCs。

项目拟在印刷对应工序上方设置集气罩收集有机废气，同时四周设置垂帘作

隔断封闭，收集后的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）高空排放。

经处理后排放的总 VOCs 排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 柔性版印刷第Ⅱ时段排放标准，TVOC 排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，NMHC 排放达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 大气污染物排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值的较严值。

综上所述，项目在做好污染防治措施的情况下，对环境空气质量影响较小。

2、废水污染源和环境保护措施

（1）水污染源产排情况汇总

表 4-5 水污染源产排情况汇总表

工 序	废 水 类 别	污 染 物 种 类	废 水 产 生 量 t/a	污染物产生情况		治理设施				排 放 方 式	排 放 去 向	排 放 规 律	废 水 排 放 量 t/a	污染物排放情况		标准 值	达 标 情 况
				产生 浓度 (m g/L)	产生量 (t/a)	名称	工 艺	是否 为 可 行 技 术	处理 能力 t/d					治 理 效 率 (%)	排放 浓度 (m g/L)	排放 量 (t/a)	
员 工 办 公	生 活 污 水	COD _{Cr}	90	250	0.0225	三 级 化 粪 池	沉 淀、 厌 氧	是	1	21	外 排	间 断 排 放，排 放 期 间 流 量 不 稳 定 且 无 规 律，但 不 属 于 冲 击 型 排 放	90	197.5	0.0178	≤220	达 标
		BOD ₅		120	0.0108					29				85.2	0.0077	≤100	
		SS		150	0.0135					50				75	0.0068	≤150	
		氨氮		25	0.0023					25				18.75	0.0017	≤24	

表 4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

类 别	污 染 物 种 类	排 放 去 向	排 放 规 律	污染治理设施		排 放 口 编 号	排 放 口 设 置 是 否 符 合 要 求	排 放 口 类 型
				污染治 理设施 名称	污染治 理设施 工艺			
生 活 污	COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	江海 污水 处理	间断排 放，流 量不稳定 且无 规律，但不属于	三级化 粪池	沉淀、厌 氧	DW00 1	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清 净下水排放

水		厂	冲击型排放					☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放
---	--	---	-------	--	--	--	--	--

(2) 污染源产生量核算

1) 生活污水

项目共有员工人数 10 人，不在厂内食宿。根据《用水定额 第 3 部分：生活》(DB44/T1461.3-2021)，参照办公楼-无食堂和浴室-先进值定额为 10m³/(人·a)，项目生活用水量为 100m³/a。生活污水产污系数按 0.9 计算，则项目产生生活污水量为 90m³/a。生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂做进一步处理。

参考《广东省第三产业排污系数（第一批）》（粤环〔2003〕181 号）并类比当地居民生活污水污染物浓度产排情况，项目生活污水污染物产生浓度：COD_{Cr} 250mg/L、BOD₅ 120mg/L、SS 150mg/L、NH₃-N 25mg/L。

参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021 年 2 月第 15 卷第 2 期）、《化粪池在实际生活中的比选和应用》（环境与发展，陈杰、姜红）、《化粪池与人工湿地联用处理湖南农村地区生活污水研究》（湖南大学，蒙语桦）等文献，三级化粪池对 COD_{Cr} 去除效率为 21%~65%、BOD₅ 去除效率 29%~72%、SS 去除效率 50%~60%、氨氮去除效率 25%~30%。本项目 COD_{Cr} 去除效率取 21%，BOD₅ 去除效率取 29%，SS 去除效率取 50%，氨氮去除效率取 25%。

2) 清洗废水

本项目生产用水主要为印刷设备清洗用水。根据核算，清洗用水量为 1.5m³/a，考虑清洗过程极少部分水为设备和工件携带损耗，按 10%计，则清洗废水产生量 1.35m³/a，厂区内设置 1 吨的暂存桶，废水经收集后定期交由零散废水处理单位处理。

(3) 废水治理措施可行性分析

1) 生活污水处理技术分析

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、

病原虫，污水进入化粪池经过 12~24h 的沉淀，可去除 50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过 3 个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。三级化粪池属于可行技术参考《排污许可申请与核发技术规范 印刷工业 (HJ1066-2019)》表 5 间接排放生活污水的对生活污水处理设施及工艺均未作要求，但三级化粪池处理工艺属于《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)推荐可行技术。综上，项目生活污水经三级化粪池处理技术路线是可行的。

项目生活污水经三级化粪池处理后，出水水质可达到江海污水处理厂纳污水质要求。因此项目生活污水经三级化粪池处理后排入江海污水处理厂是可行的。

2) 生活污水依托江海污水处理厂处理可行性分析

根据江海区污水处理厂纳污范围图，项目选址位于江海污水处理厂纳污范围内。根据《江门高新技术产业开发区 2021 年度环境管理状况评估报告》：广东江门高新技术产业开发区依托江海污水处理厂为集中式污水处理厂，污水截污干管网已覆盖江门高新技术产业开发区全域，江海污水处理厂一期采用 A2/O 氧化沟工艺+二沉池工艺，设计规模 5 万吨/天，于 2010 年投入运营，二期采用 A2/O 生化池+MBR 膜工艺进行污水处理，设计规模 3 万吨/天，于 2013 年投入运营，目前项目设计总处理规模为 8 万吨/天。2018 年江海污水处理厂完成尾水提标改造工程并通过环保验收，设备运行稳定，出水水质达标，目前尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值。

目前截污管网已覆盖项目所在区域，在管网接驳衔接性上具备可行性；项目废水排放量约为 0.3m³/d，占江海污水处理厂日处理量比例极小，因此本项目生活污水不会对污水处理厂产生冲击；生活污水经江海污水处理厂处理后达标排放，对水环境无明显影响。因此，项目生活污水依托江海污水处理厂处理是可行的。

3) 清洗废水作为零散工业废水委外处理的可行性分析

根据《关于印发<江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则（试行）>

的通知》（江环函〔2019〕442号）细则明确，工业企业生产过程中产生的生产废水，排放废水量小于或等于50吨/月的可纳入零散工业废水第三方治理的管理范畴。项目生产废水月产生量约为0.1125t，符合零散工业废水第三方治理的管理范畴。因此，项目生产废水交由零散废水处理单位处理是可行的。

4) 零散废水接收单位对本项目清洗废水接收可行性分析

根据《江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则（试行）》（江环〔2019〕442号）规定的零散工业废水，废水种类主要包括食品加工废水、印刷废水、喷淋废水、表面处理废水（除油废水、酸碱废水）4种废水，不含危险废物和第一类重金属污染物的工业废水，服务范围不超过江门市域范围。现阶段本项目清洗废水交由江门市中润环保科技有限公司处理，根据江门市中润环保科技有限公司关于江门市小微企业危险废物收集试点备案表（备案编号：JM440700240223），本项目清洗废水主要含少量水性油墨，属于该公司接收经营范围，待与江门市中润环保科技有限公司危废合同到期后，会重新签订零散废水协议，意向交由江门市华泽环保科技有限公司处理，根据《关于江门市华泽环保科技有限公司新建零散工业废水处理厂项目环境影响报告书的批复》（江新环审〔2022〕168号），该项目接收符合《江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则（试行）》（江环〔2019〕442号）规定的零散工业废水，废水种类主要包括食品加工废水、印刷废水、喷淋废水、表面处理废水（除油废水、酸碱废水）4种废水，不含危险废物和第一类重金属污染物的工业废水，服务范围不超过江门市域范围。本项目清洗废水主要含少量水性油墨，属于江门市华泽环保科技有限公司废水接收经营范围，因此，现阶段项目清洗废水交由江门市中润环保科技有限公司处理，待与江门市中润环保科技有限公司危废合同到期后，本项目清洗废水交由江门市华泽环保科技有限公司处理是可行的。

（4）废水监测计划

按照《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ 1066-2019）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）：“单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需监测”，项目生活污水经三级化粪池处理达标后排入江海

污水处理厂深度处理，故无需进行自行监测。

(5) 地表水环境影响分析

本项目产生的废水为生活污水和生产废水。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂接收标准的较严值后排入市政管网。生产废水主要为设备清洗废水，废水经收集后定期交由零散废水处理单位处理。本项目无生产废水外排，因此项目对周围的地表水环境影响是可以接受的。

3、噪声

(1) 噪声污染源源强核算

设备运行会产生一定的机械噪声，噪声源强在 75-85dB(A)之间，项目主要降噪措施为墙体隔声，根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，墙体隔声量 49dB(A)，考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量按照 25dB(A)左右考虑。根据《污染源源强核算技术指南 准则（HJ884-2018）》、《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）中的原则、方法，对本项目噪声污染源进行核算。

表 4-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号	设备名称	声源源强声压级 /dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m			室内边界声级 /dB(A)	运行时段	建筑物插入损失	建筑屋外噪声	
				X	Y	Z							声压级 /dB(A)	建筑物外距离
1	印刷机	85	减震、墙体隔声、距离衰减	-10	4	1	东	12	63	白昼 (8: 00-12: 00, 14: 00-18: 00)	20	32	1	
						1	南	16	61			30	1	
						1	西	3	75			44	1	
						1	北	5	71			40	1	
2	钉钉机	85		-3	-5	1	东	3	75			25	44	1
						1	南	9	66			25	45	1
						1	西	10	65			25	34	1
						1	北	16	61			25	30	1
3	开槽机	80		-1	-10	1	东	12	58			25	27	1

				4		1	南	4	68		25	37	1
						1	西	3	70		25	39	1
						1	北	22	53		25	22	1
4	切角机	80		-1 3	-3	1	东	14	57		25	26	1
						1	南	7	63		25	32	1
						1	西	2	74		25	43	1
						1	北	20	54		25	23	1
5	分纸机	80		-3	6	1	东	3	70		25	39	1
						1	南	19	54		25	23	1
						1	西	14	57		25	26	1
						1	北	8	62		25	31	1

注：以厂区中心为原点（E113.137054°，N22.580179°）建立直角坐标系。

（2）噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，用A声级计算噪声影响分析如下：

1、设备全部开动时的噪声源强计算公式如下：

$$L_T = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_i} \right)$$

式中：L_T—噪声源叠加A声级，dB(A)；

L_i—每台设备最大A声级，dB(A)；

n—设备总台数。

2、点声源户外传播衰减计算的替代方法，在倍频带声压级测试有困难时，可用A声级计算：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

式中：L_A(r)—距声源r处预测点声压级，dB(A)；

L_A(r₀)—距声源r₀处的声源声压级，当r₀=1m时，即声源的声压级，dB(A)；

（1）几何发散引起的倍频带衰减A_{div}

无指向性点源几何发散衰减公式：A_{div}=20×20lg（r/r₀）；取r₀=1m；

（2）大气吸收引起的倍频带衰减A_{atm}：项目取0

（3）声屏障引起的倍频带衰减A_{bar}

位于项目边界和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等

起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。本项目考虑室内噪声源与预测点有建筑物墙体起声屏障作用，室外设备采用隔声罩，故 $A_{bar}=25dB(A)$ 。

(4) 地面效应引起的倍频衰减 A_{gr} ，项目取 0。

(5) 其他多方面效应引起的倍频衰减 A_{misc} ，项目取 0。

利用预测模式可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境噪声叠加影响，本项目各种噪声经过衰减后，厂界噪声预测结果见下表。

表 4-8 噪声预测结果（单位：dB(A)）

预测点	贡献值	标准	达标情况
		昼间	
东厂界	52	65	达标
南厂界	46	65	达标
西厂界	53	65	达标
北厂界	47	65	达标

注：1、项目只进行昼间生产，只评价昼间达标情况。

(3) 评价结果

由上表可知，各厂界噪声可达到《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区声环境功能排放限值，为保证本项目边界噪声排放达标，企业对项目产生的噪声进行治理，采取如下措施：

设备安装应避免接触车间墙壁，较高噪声设备应安装减振垫、减振基座等，机房四壁作吸声处理和安装隔声性能良好的门窗等。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。建议建设单位采取的降噪措施：

1) 在设备选型、订货时应予优先考虑选用优质低噪动力设备；高噪声设备底座安装减振器；

2) 合理布置生产用房、设备用房，高噪声设备远离办公区域设置，同时充分利用生产厂房和设备用房的墙体隔声，减轻噪声影响；

3) 风机等高噪声设备加装减震垫、隔声罩，水泵进出口处加用软连接。

4) 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

(4) 监测计划

本项目噪声监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）的要求执行。

表 4-9 环境监测计划一览表

监测点位	监测项目	监测频次	执行排放标准
厂界	Leq (A)	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类功能区限值

4、固体废物

(1) 固废产生情况

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废以及危险废物，具体废物种类如下。

1) 生活垃圾

项目员工人数 10 人，每人每天产生按 0.5kg 计，则产生的生活垃圾量为 1.5t/a。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。

2) 一般固废

①边角料

边角料产生于分纸过程，根据建设单位生产经验，边角料产生量约为 10t/a。边角料收集后交由废品回收单位处置。

②废包装材料

本项目原辅材料进场、产品包装过程中产生废包装材料，主要为一些废纸皮等，产生量约为 1t/a，经收集后交由废品回收单位处置。

3) 危险废物

①废包装桶

本项目产生的废包装桶主要为水性油墨使用后产生的废空桶，水性油墨的规格为 25kg/桶，单个空桶重量约为 1.5kg，本项目水性油墨年用量为 1.2 吨，则产生的废包装桶为 0.072t/a。废包装桶属于《国家危险废物名录（2025 年版）》所列的危险废物，废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存于危

废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②废印版 项目印刷过程中产生废印版，产生量约为 0.05t/a，废印版属于《国家危险废物名录（2025 年版）》所列的危险废物，废物类别：HW16 感光材料废物，废物代码：900-019-16 其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸，收集后暂存于危废暂存间，交由有供应商回收处理。 ③含油墨抹布 项目设备清洗过程中产生含油墨抹布，产生量约为 0.05t/a，含油墨抹布属于《国家危险废物名录（2025 年版）》所列的危险废物，废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 ④废机油、废机油桶 本项目机械设备在维护过程中会产生废机油，产生量为约 0.15t/a，废机油桶产生量约 0.009t/a，废机油、废机油桶属于《国家危险废物名录（2025 版）》所列的危险废物，废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑤废活性炭 本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭碳箱相关设计量参照《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环〔2025〕20 号）附件 4 活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引，具体设计如下：			
表 4-10 二级活性炭箱设计参数表			
设施名称	参数指标	主要参数	备注
二级活性炭吸附装置	设计风量（m³/h）	5000	根据上文核算
	风速 V（m/s）	1.2	蜂窝炭低于 1.2m/s，颗粒炭低于 0.6m/s
	过碳面积 S(m²)	1.16	S=Q/V/3600
	停留时间（s）	0.54	停留时间=碳层厚度/过滤风速（废气停留时间保持 0.5-1s）
	W（抽屉宽度 m）	0.5	/

		二级	L (抽屉长度 m)	0.5	/
			活性炭箱抽屉个数 M (个)	12	$M=S/W/L$
			抽屉间距 (mm)	H1: 100 H2: 75 H3: 200 H4: 400 H5: 500	横向距离 H1: 取 100-150mm, 纵向隔距离 H2: 取 50-100mm; 活性炭箱内部上下底部与抽屉空间 H3: 取值 200-300mm; 炭箱抽屉按上下两层排布, 上下层距离 H4 宜取值 400-600mm, 进出风口设置空间 H5: 500mm;
			装填厚度 D	600	装填厚度不宜低于 600mm
			活性炭箱尺寸 (长*宽*高, mm)	2300*1075*1450	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间间距, 结合活性炭箱抽屉的排布 (一般按矩阵式布局) 等参数, 加和分别得到炭箱长、宽、高参数, 确定活性炭箱体积
			活性炭装填体积 $V_{炭}$	0.6	$V_{炭}=M \times L \times W \times D / 10^{-9}$
			活性炭装填量 W (kg)	210	$W(kg)=V_{炭} \times \rho$ (蜂窝炭密度取 $350kg/m^3$, 颗粒炭取 $400kg/m^3$)
			设计风量 (m^3/h)	5000	根据上文核算
			风速 V (m/s)	1.2	蜂窝炭低于 1.2m/s, 颗粒炭低于 0.6m/s
			过碳面积 S(m^2)	1.16	$S=Q/V/3600$
			停留时间 (s)	0.54	停留时间=碳层厚度/过滤风速 (废气停留时间保持 0.5-1s)
			W (抽屉宽度 m)	0.5	/
			L (抽屉长度 m)	0.5	/
			活性炭箱抽屉个数 M (个)	12	$M=S/W/L$
			抽屉间距 (mm)	H1: 100 H2: 75 H3: 200 H4: 400 H5: 500	横向距离 H1: 取 100-150mm, 纵向隔距离 H2: 取 50-100mm; 活性炭箱内部上下底部与抽屉空间 H3: 取值 200-300mm; 炭箱抽屉按上下两层排布, 上下层距离 H4 宜取值 400-600mm, 进出风口设置空间 H5: 500mm;
			装填厚度 D	600	装填厚度不宜低于 600mm
			活性炭箱尺寸 (长*宽*高, mm)	2300*1075*1450	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间间距, 结合活性炭箱抽屉的排布 (一般按矩阵式布局) 等参数, 加和分别得到炭箱长、宽、高参数, 确定活性炭箱体积
			活性炭装填体积 $V_{炭}$	0.6	$V_{炭}=M \times L \times W \times D / 10^{-9}$
			活性炭装填量 W (kg)	210	$W(kg)=V_{炭} \times \rho$ (蜂窝炭密度取 $350kg/m^3$, 颗粒炭取 $400kg/m^3$)
	二级活性炭箱装碳量(kg)	420			

根据《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环〔2025〕20 号）：活性炭箱体要求进气温度不大于 40℃，废气颗粒物含量宜低于 1mg/m³、相对湿度宜低于 70%，有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的 25%。

项目活性炭装置的有机废气吸附量为 0.0054t/a，活性炭箱装炭量为 420kg，本项目采用蜂窝活性炭，碘值为 650mg/g。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）表 3.3-3 中活性炭吸附比例建议取值 15%，则吸附所需理论活性炭量为 0.036t/a。根据《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环〔2025〕20 号）附件 4 活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引计算，则活性炭更换周期如下：

表 4-11 活性炭更换周期核算表

M: 活性炭的用量, kg	S: 动态吸附量, % (一般取值 15%)	C: 活性炭削减的 VOCs 浓度, mg/m³	Q: 风量, 单位 m³/h	t: VOCs 产生工序作业时间, 单位 h/d。	活性炭更换周期 T (d) = $M \times S / C / 10^{-6} / Q / t$ 。
420	15%	0.436	5000	8	5195

根据上表及参考《关于印发江门市 2025 年细颗粒物和臭氧污染协同防控工作方案的通知》（江环〔2025〕20 号）活性炭更换频次拟定每 3 个月换 1 次，则废活性炭产生量为 1.6854t/a（含吸附的有机废气）。废活性炭属于《国家危险废物名录（2025 年版）》所列的危险废物，废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-039-49，定期委托有相应危废处置资质的单位处置。

表 4-12 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废包装桶	HW49	900-041-49	0.072	印刷	固态	涂料等	涂料等	每年	T/In	分类储存于危废间，交由有危险废物处理资质单位处理
2	含油墨抹布	HW49	900-041-49	0.05	设备清洗	固态	涂料等	涂料等	每年	T/In	
3	废机油、废机油桶	HW08	900-249-08	0.159	设备维护	液态/固态	矿物油	矿物油	每年	T/I	
4	废活性炭	HW49	900-039-49	1.6854	废气处理	固态	VOCs	VOCs	每年	T	

					设施						
5	废印版	HW16	900-019-16	0.05	印刷	固态	涂料等	涂料等	每年	T	储存于危废间，交由有供应商回收处理。

表 4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危险废物暂存间	废包装桶	HW49	900-041-49	车间	10	叠放	10t	1 年
2		废印版	HW16	900-019-16			袋装		
3		含油墨抹布	HW49	900-041-49			袋装		
4		废机油、废机油桶	HW08	900-249-08			桶装/叠放		
5		废活性炭	HW49	900-039-49			袋装		

本项目按规范建设危废间，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设；贮存要求有防雨、防风、防渗透等防泄漏措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物不能堆放在一起，应配置通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装，容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。各类危险废物必须交有相应类别危险废物处理资质单位的处理。

根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年产生计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。

盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业已建立健全产废单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案制度。危险废物按要求妥善处理，对环境的影响不明显。

(2) 固废管理要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，工业固体废物、危险废物的收集及处置要求如下：

一般工业固体废物

本项目一般固废暂存间用于暂存本项目产生的一般工业固体废物，一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防渗透、防雨淋、防扬尘等防止污染环境的措施，并对固体废物做出妥善处理，安全存放。

(1) 建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

(2) 委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

(3) 应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。

(4) 应当依法申领排污许可证，应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

(5) 应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。

危险废物：

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 年第 43 号）的要求。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 年第 43 号）危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防泄漏），明确防渗措施和泄漏收集措施，以及危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做好相应的防范措施。危废间设置于室内，做好防风防雨，按危废种类明确分区，设置漫坡或围堰；在危废间地面硬底化的前提下做好重点防渗措施；专人专管，定期检查容器的完整性，防止危废泄漏等事故发生；保证室内通风。同时作好危险废物情况的台账记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期。按要求进行联网登记，并定期交危废单位转运。

5、地下水、土壤

土壤污染途径主要分为地面漫流、垂直入渗、大气沉降三种。地下水污染途径主要分为间歇入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。根据现场勘查可知，项目厂区已做好混凝土硬底化，项目各类污染物基本不存在地面漫流和垂直入渗的方式污染土壤和地下水；项目产生的大气污染物中不涉 N、P 营养盐，zn、Pb、Cd、Ni 等重金属元素，因此本项目污染物大气沉降对土壤及地下水的基本不产生影响。本项目在运营过程中，为防止对土壤和地下水的污染，应采取如下措施：

①危险废物严格按照要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，建设单位及时联系危废单位回收，在危废处理单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。危废暂存处应满足《危险废物贮

存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，贮存场所要防风、防雨、防晒，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置，避开化学品仓库，基础必须防渗。

②一旦发生水性油墨、机油等泄漏事故，项目应及时通知有关部门并采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

③项目对涉及到水性油墨、机油等使用的位置采取防渗措施，地面作硬底化处理。

④加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。建设单位必须确保废气收集系统和净化装置的正常运行，并达到本评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒；若废气收集系统和净化装置发生故障或效率降低时，建设单位必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。

⑤占地范围周边种植绿化植被，吸附有机物。

在建设单位落实上述措施，加强日常管理的情况下，不会对周边土壤和地下水的造成明显影响。

6、生态

本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，无需进行生态环境影响分析。

7、环境风险

（1）评价依据

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行风险识别，危险物质数量与临界量比值 Q 的计算公式如下：

$$Q=q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：q₁，q₂，...，q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量, t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B突发环境事件风险物质及临界值清单, 本公司涉风险物质数量与临界量比值见下表。

项目突发环境事件风险物质在厂区最大存在总量与其临界量比值见下表。

表 4-14 危险物质风险识别表

序号	名称	最大储存量 (t)	临界量 (t)	Q 值
1	危险废物	2.0164	50	0.04033
2	机油	0.15	2500	0.00006
项目 Q 值				0.04039

本项目 $Q < 1$, 故本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018), 风险潜势为I, 可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

(2) 环境风险分析

项目原辅材料在装卸或存储过程中可能会发生泄漏可能污染地下水, 或可能由于恶劣天气影响, 导致雨水渗入等。考虑项目使用的包装物、水性油墨、机油等属于可燃物, 因项目储存管理不当, 电路老化, 继而引起的火灾、爆炸事故, 燃烧废气影响大气环境, 伴随的消防废水进入市政管网或周边水体。废气治理设施失效, 废气排放浓度增加, 影响大气环境。

(3) 危险物质向环境转移的途径识别

项目在运营过程中液体物料扩散途径主要有两类:

A 地表水体或地下水扩散

项目风险物质在运输、装卸和储存过程中发生泄漏, 经过地表径流或者雨水管道进入附近水体, 污染纳污水体的水质; 通过地表下渗污染地下水水质。

B 土壤和地下水扩散

项目有毒有害物质在运输、装卸和储存过程中发生泄漏, 如遇裸露地表, 则直接污染土壤。

项目危险固废暂存设置, 如管理不当, 引起危废泄露, 污染周边土壤、地表水或地下水环境。

(4) 环境风险防范及应急措施:

①全厂进行硬底化处理，存放原料和危废仓地面采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料。设置好带有原辅材料名称、性质、存放日期等的标志，物料不直接落地存放，存放在支架上，并做好防潮管理。

②定期检查原辅材料及危废包装是否完整，避免包装破裂引起物料泄漏。当发生危废泄漏时，让仓库保持通风，并带上防护装备，更换容器并盖好暂时储存，由于原辅料、危废均为独立单独包装存放，且分区划分，仓库、危废仓周围设置围堰，能有效将漏液截留在仓库内，泄漏出来的物料使用惰性吸附物进行吸附。吸附物作为危险废物，其危险代码为 900-041-49，交由有资质处理单位进行处理。

③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交由相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。

④定期对废气收集处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。

⑤严格执行安全和消防规范。当发生火灾时，应利用就近原则，带好防护装备，利用发生火灾工段放置的灭火筒即使开展灭火行动。本项目厂区内已配备消防水池。

⑥生产人员应加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处理良好状态，使设备达到预期的处理效果。遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再生产。

在建设单位切实落实各项管理措施及应对措施后，本项目环境风险事故是在可接受范围内的。

8、电磁辐射

项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。

五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		DA001	NMHC	二级活性炭	《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表 1 大气污染物排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值的较严值。
			TVOC		《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值的较严值
			总 VOCs		《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 2 柔性版印刷第 II 时段排放标准
		厂区内	NMHC	/	《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂内无组织排放限值的较严值
		厂界	总 VOCs	/	广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表 3 无组织排放监控点浓度限值
	地表水环境	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、SS	三级化粪池	经三级化粪池预处理后排入江海污水处理厂
		生产废水(清洗废水)	/	交由零散废水处理单位处理	/
声环境		生产设备	噪声	采用低噪声设备、减震、隔声、加强设备维护和管理等	项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求
电磁辐射	/				
固体废物	生活垃圾交由环卫部门清运处理;一般工业固废交由废品回收单位;危险废物交由有危险废物资质单位处置。				

土壤及地下水污染防治措施	项目租用厂房已铺设好污水收集管道，厂房已经做好底部硬底化、防漏防渗措施，厂区内的生活污水管网、三级化粪池均已经做好防漏防渗措施；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目危险废物仓库做好防风挡雨、防渗漏等措施，因此可防止泄漏物料下渗到土壤和地下水。
生态保护措施	无
环境风险防范措施	①全厂进行硬底化处理，存放原料和危废仓地面采用防渗材料处理，铺设防渗漏的材料。设置好带有原辅材料名称、性质、存放日期等的标志，物料不直接落地存放，存放在支架上，并做好防潮管理。 ②定期检查原辅材料及危废包装是否完整，避免包装破裂引起物料泄漏。当发生危废泄漏时，让仓库保持通风，并带上防护装备，更换容器并盖好暂时储存，由于原辅料、危废均为独立单独包装存放，且分区划分，仓库、危废仓周围设置围堰，能有效将漏液截留在仓库内，泄漏出来的物料使用惰性吸附物进行吸附。吸附物作为危险废物，其危险代码为900-041-49，交由有资质处理单位进行处理。 ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 ④定期对废气收集处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。 ⑤严格执行安全和消防规范。当发生火灾时，应利用就近原则，带好防护装备，利用发生火灾工段放置的灭火筒即使开展灭火行动。本项目厂区内已配备消防水池。 ⑥生产人员应加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处理良好状态，使设备达到预期的处理效果。遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再生产。
其他环境管理要求	按相关环保要求，落实、执行各项管理措施

六、结论

江门市孝恩纸类制品有限公司年产纸箱 200 万个新建项目的建设符合当前国家产业政策，项目符合“三线一单”要求。本项目性质与周边环境功能区划相符，符合江门市、江海区总体规划的用地要求，项目选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；本项目所在区域水、气、声环境质量现状总体良好，因此本项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把对环境的影响控制在最低限度。在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免本项目对周围环境产生较大的不利影响。

综上所述，该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环境保护角度论证，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生 量) ①	现有工程许可 排放量②	在建工程排放量 (固体废物产生 量) ③	本项目排放量(固 体废物产生量)④	以新带老削减量(新建 项目不填) ⑤	本项目建成后全厂排放 量(固体废物产生量) ⑥	变化量⑦
废气	VOCs	0	0	0	0.0066	0	0.0066	+0.0066
废水(生活污 水)	废水量	0	0	0	90	0	90	+90
	COD _{Cr}	0	0	0	0.0178	0	0.0178	+0.0178
	BOD ₅	0	0	0	0.0077	0	0.0077	+0.0077
	SS	0	0	0	0.0068	0	0.0068	+0.0068
	氨氮	0	0	0	0.0017	0	0.0017	+0.0017
一般工业固体 废物	边角料	0	0	0	10	0	10	+10
	废包装材料	0	0	0	1	0	1	+1
危险废物	废包装桶	0	0	0	0.072	0	0.072	+0.072
	含油墨抹布	0	0	0	0.05	0	0.05	+0.05

	废机油、废机油桶	0	0	0	0.159	0	0.159	+0.159
	废印版	0	0	0	0.05	0	0.05	+0.05
	废活性炭	0	0	0	1.6854	0	1.6854	+1.6854

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

