领测检测
Lingce Testing

201919124771

广东领测检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：XCF20260901-006

委托单位：江门裕华皮革有限公司

受检项目：江门裕华皮革有限公司地下水自行监测

受检地址：广东省江门市蓬江区白沙工业区横冲坑

检测类别：地下水

广东领测检测技术有限公司
检验检测专用章

编制人：（吴翠玉）

审核人：（赵嘉英）

签发人：（许晋）

签发人职务：授权签字人

签发日期：2026 年 09 月 01 日

报 告 编 制 说 明

1. 本报告只对本次客户送检样品或自采样负检测技术责任。对本报告有异议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系。

2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

3. 本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。

6. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

7. 如未加盖CMA资质章则仅供客户内部使用，不具有社会证明作用。

8. 本报告所列出的仪器设备均为本公司自有设备。

本公司通讯资料：

联系地址：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地538座

邮政编码：529100

业务电话：0750-6238912

电子邮箱：3155415955@qq.com

报告编号：XCF20260901-006

检 测 结 果

表1：

检测结果					
检测项目 \ 采样点位	WA1	WC1	WD1	参考标准限值	单位
pH值	6.7（26.3℃）	6.7（25.1℃）	6.9（27.4℃）	6.5≤pH<8.5	无量纲
色度	50	10	25	≤15	度
肉眼可见物	少量	少量	少量	无	——
浊度	138	39	16	≤3	NTU
总磷	0.11	0.02	0.05	——	mg/L
氯化物	111	27.2	6.86	≤250	mg/L
总铬	ND	ND	ND	——	mg/L
钠	66.4	/	/	≤200	mg/L
氨氮	1.40	0.357	0.165	≤0.50	mg/L
碘化物	/	0.330	/	≤0.08	mg/L
硫化物	0.004	0.005	0.004	≤0.02	mg/L
六价铬	ND	ND	ND	≤0.05	mg/L
苯	ND	ND	ND	≤10.0	μg/L
甲苯	ND	ND	ND	≤700	μg/L
间，对-二甲苯	ND	ND	ND	≤500	μg/L
邻-二甲苯	ND	ND	ND		
可萃取性石油烃（C10-C40）	0.17	0.12	0.17	——	mg/L
备注	1）本次参考限值来源于：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准； 2）检测结果中“ND”为样品测定结果低于方法检出限，结果报“ND”； 3）“——”表示该指标在参考限值中无要求； 4）“/”表示无需测定； 5）因WB1测量无水，故取消监测； 6）报告中所附参考限值均由客户提供，仅供参考。				

报告编号：XCF20260901-006

检 测 结 果

表2：

样品信息					
样品类型	采样点编号	点位坐标	样品性状	采样时间	采样检测人员
地下水	WA1	E113.064183° N22.579268°	浅黄色、无异味、少量肉眼可见物、无油膜	2026-07-30 11:25	张健良 朱锐腾 卢晓杨 洪嘉鹏 陈跃辉 虞娇芳 周宇瑾 伍根宏 梁永贝 盘宗有 周开玲 黄炳杰
	WC1	E113.062948° N22.579874°	浅黄色、无异味、少量肉眼可见物、无油膜	2026-07-30 12:53	
	WD1	E113.063813° N22.580096°	浅黄色、无异味、少量肉眼可见物、无油膜	2026-07-30 10:40	

表3：

采样方法及仪器设备				
样品类型	采样方法	采样设备名称	设备型号	设备编号
地下水	《地下水环境监测技术规范》 HJ 164-2020	空盒气压表	DYM3	LAB490
		温湿度计	ST8817	LAB588
		便携式pH计	STARTER 300	LAB503
		便携式电导率仪	STARTER 300C	LAB507 LAB506
		便携式溶解氧测定仪	JPB-607A型	LAB592 LAB593
		手持式酸碱度/氧化还原仪表	AZ8551	LAB495
		手持式酸碱度/氧化还原仪表	AZ8651	LAB669 LAB670
		便捷式浊度计	JC-XZ-0101B	LAB508 LAB510
		钢尺水位计	TOP-SWJ-30M	LAB584 LAB544

报告编号：XCF20260901-006

检 测 结 果

表4：

测试方法及检出限、仪器设备						
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器编号
地下水	pH值	《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020	/	便携式pH计	STARTER 300	LAB503
	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019	0.3NTU	浊度计	WGZ-1A	LAB561
	色度	《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 铂钴比色法	5度	/	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）	/	/	/	/
	氯化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	0.007mg/L	离子色谱仪	CIC-D120	LAB358
	碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪	CIC-D120	LAB358
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	0.004mg/L	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	LAB648
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外可见分光光度计	TU-1810APC	LAB002
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	LAB648
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外可见分光光度计	Ultra-3660	LAB219
	总铬	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	0.03mg/L	ICP-OES	Optima 8000	LAB003
	钠		0.12mg/L			
	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	1.4μg/L	气相色谱-质谱联用仪	Clarus 690-SQ8T	LAB185
	甲苯		1.4μg/L			
	邻-二甲苯		1.4μg/L			
	对-二甲苯		2.2μg/L			
	间-二甲苯					
	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪	GC-2010 Pro	LAB363

报告编号：XCF20260901-006

检 测 结 果

附1：地下水现场部分采样照片



WA1-水位测量



WC1-水位测量




WD1-水位测量

报告编号：XCF20260901-006

检 测 结 果

附2：现场采样点位示意图

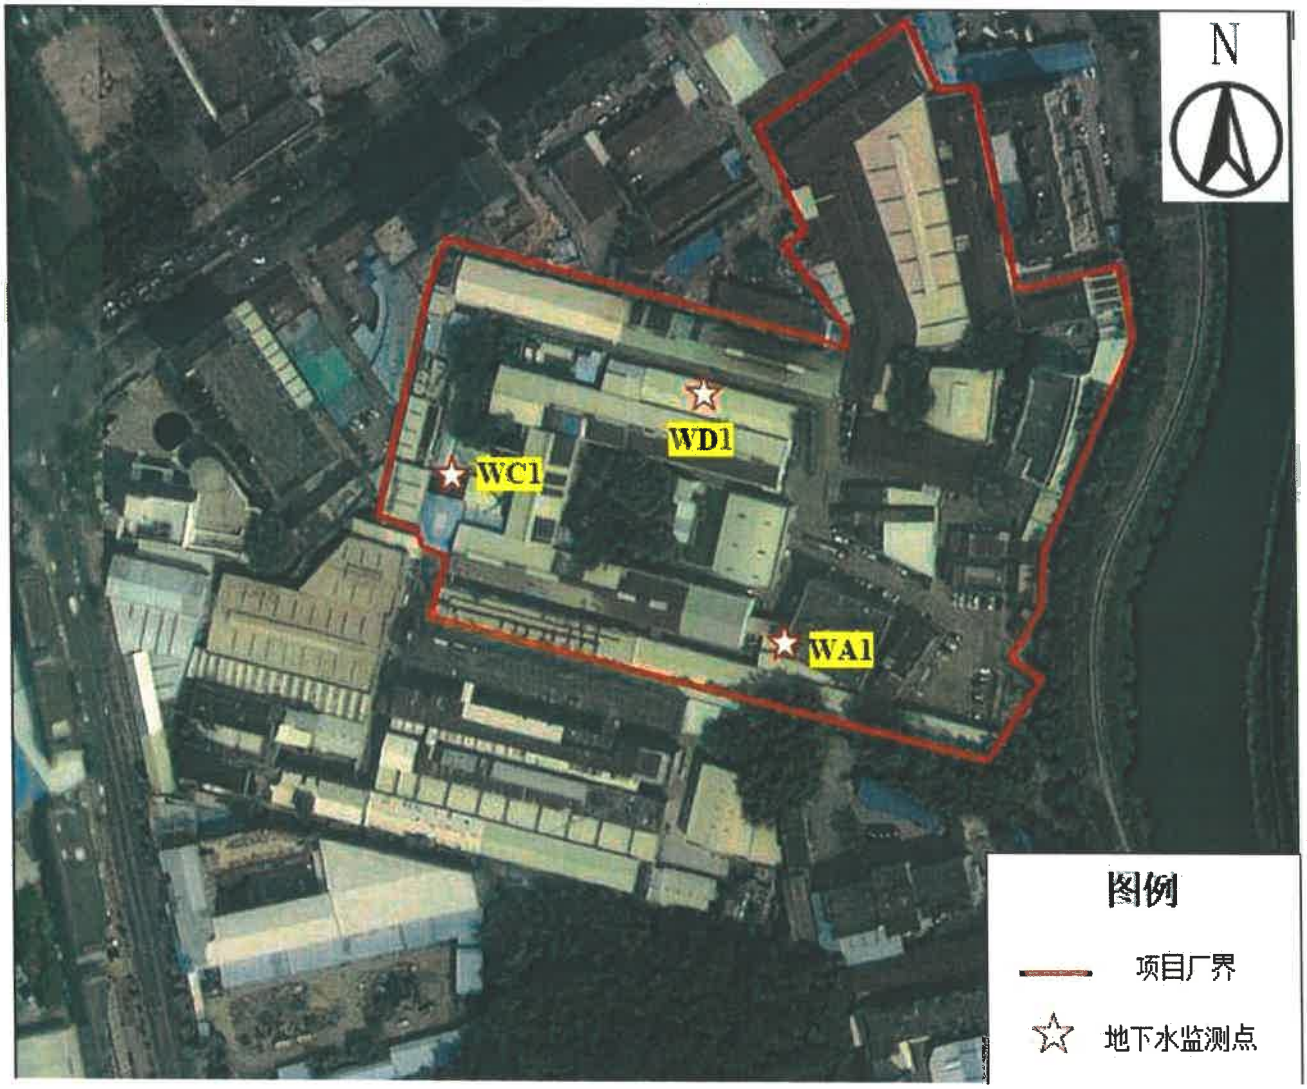

报告结束