



检测报告

报告编号: DLGD-26-0605-RJ09

委托单位: 江门市德邑大卫浴有限公司

受测单位: 江门市德邑大卫浴有限公司

受测单位地址: 江门市蓬江区杜阮镇北二路 33 号

检测类别: 委托检测

样品类型: 地下水

报告日期: 2026 年 06 月 18 日


东利检测(广东)有限公司
DONGLI TESTING LABORATORY CO.,LTD.

声 明

一、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按照国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。

三、报告涂改或未盖本公司检验检测专用章和骑缝章均无效。

四、报告无编制人、审核人、批准人（授权签字人）签名无效。

五、未加盖 CMA 标识的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会的证明作用。

六、本报告仅对来样或当天采样样品检测结果负责。

七、对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。

八、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

公司地址：江门市江海区南山路 318 号 1 栋 7-11 楼

邮政编码：529040

联系电话：0750-3762689

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-26-0605-RJ09

一、检测目的

受江门市德邑大卫浴有限公司委托，对其地下水进行委托检测。

二、检测内容

表1 检测内容一览表

采样日期	2026-06-05	分析日期	2026-06-05~2026-06-17		
样品名称	采样位置	样品编号	检测项目	监测频次	样品状态
地下水	地下水 D7 (22.619642° N, 113.008881° E)	DL260605RJ09A01	铜、镍、锌、铬、氰化物、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、浑浊度、碘化物、氨氮、邻苯二甲酸二甲酯#、邻苯二甲酸二丁酯#、邻苯二甲酸二辛酯#	1 天, 1 次/天	淡黄色、微弱臭味
	地下水 D5 (22.619589° N, 113.007774° E)	DL260605RJ09A02			淡黄色、微弱臭味
	地下水 D6 (22.620680° N, 113.008797° E)	DL260605RJ09A03 DL260605RJ09A04			淡红棕色、微弱臭味

三、检测人员、检测方法、使用仪器及检出限

表 2-1 检测人员信息一览表

采样人员	翁涛、黄伟斌
分析人员	苏丽芳、何春燕、胡健辉

表 2-2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目名称	检测方法	分析仪器	检出限
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	BlueStar B 紫外可见分光光度计	0.025mg/L
浑浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ1075-2019	JC-WGZ-200B 浊度计	0.3NTU
铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	ICP-5000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.03mg/L
镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	ICP-5000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.02mg/L
铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	ICP-5000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.006mg/L
锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	ICP-5000 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.004mg/L
碘化物	《地下水水质分析方法 第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》DZ/T 0064.56-2021	BlueStar B 紫外可见分光光度计	0.025mg/L
氰化物	《地下水水质分析方法第 52 部分：氰化物的测定 吡啶-吡啶啉酮分光光度法》DZ/T 0064.52-2021	BlueStar B 紫外可见分光光度计	0.002mg/L
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	《水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	GC8860 气相色谱仪	0.01mg/L

检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-26-0605-RJ09

续表 2-2

项目名称	检测方法	分析仪器	检出限
邻苯二甲酸二甲酯#	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》HJ/T 72-2001	液相色谱仪 HL/HJ-SY-191	0.1μg/L
邻苯二甲酸二丁酯#			0.1μg/L
邻苯二甲酸二辛酯#			0.2μg/L

四、采样方法

表 3 采样方法一览表

序号	采样方法
1	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020

五、检测结果

表 4 地下水 检测结果

采样日期：2026-06-05		天气状况：晴天		
检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	参考限值
地下水 D7 (22.619642° N, 113.008881° E)	DL260605RJ09A01	铜	ND	1.50
		镍	ND	0.10
		锌	ND	5.00
		铬	ND	—
		氰化物	0.002	0.1
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.27	—
		浑浊度	139	10
		碘化物	0.028	0.50
		氨氮	0.028	1.50
		邻苯二甲酸二甲酯#	ND	—
		邻苯二甲酸二丁酯#	ND	—
		邻苯二甲酸二辛酯#	ND	—
地下水 D5 (22.619589° N, 113.007774° E)	DL260605RJ09A02	铜	0.008	1.50
		镍	ND	0.10
		锌	0.24	5.00
		铬	ND	—
		氰化物	0.002	0.1
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.43	—
		浑浊度	128	10
		碘化物	0.025L	0.50
		氨氮	0.031	1.50
		邻苯二甲酸二甲酯#	ND	—
		邻苯二甲酸二丁酯#	ND	—
		邻苯二甲酸二辛酯#	ND	—

检测报告


东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-26-0605-RJ09

续表 4

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	参考限值
地下水 D6 (22.620680° N, 113.008797° E)	DL260605RJ09A03 DL260605RJ09A04	铜	0.014	1.50
		镍	ND	0.10
		锌	0.02	5.00
		铬	ND	—
		氰化物	0.002L	0.1
		石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.79	—
		浑浊度	166	10
		碘化物	0.025L	0.50
		氨氮	0.048	1.50
		邻苯二甲酸二甲酯#	ND	—
		邻苯二甲酸二丁酯#	ND	—
		邻苯二甲酸二辛酯#	ND	—
备注： ①本次检测结果只对当次采集样品负责； ②浓度单位：浑浊度 NTU，其余为 mg/L； ③“ND”表示检测结果小于检出限，“—”表示不作评价；“#”表示分包至广东环联检测技术有限公司，其资质证书编号为：202419000032； ④参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准。				

附图 1：现场采样点位分布示意图


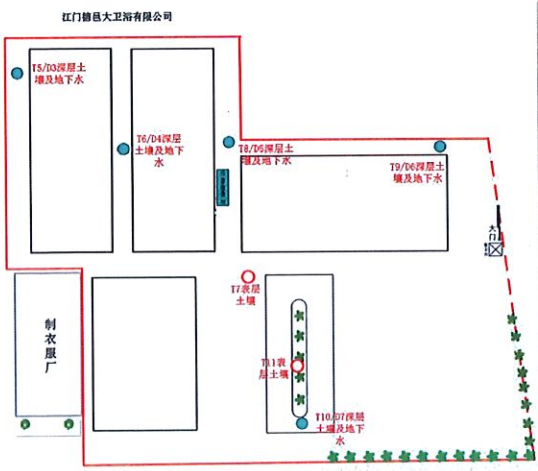


检测报告

东利检测（广东）有限公司

报告编号：DLGD-26-0605-RJ09

六、采样照片

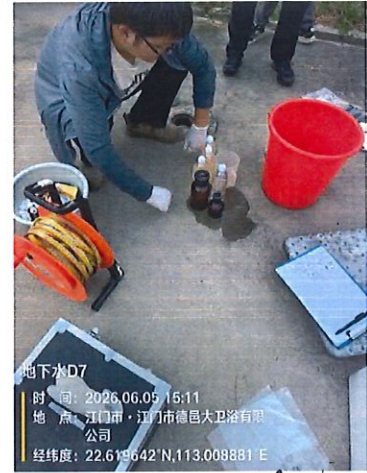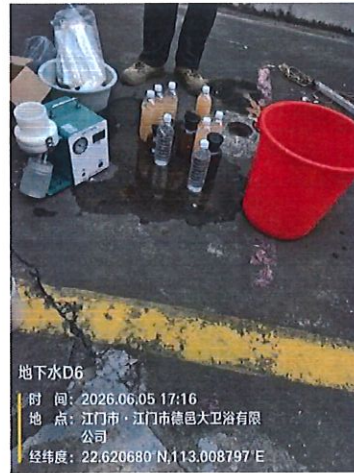

报告编制:

[Handwritten signature]

审核:

[Handwritten signature]

批准: 伍伟辉

[Handwritten signature]

日期: 2026.06.18

报告结束