



| 万德检测 |



广东万德检测技术股份有限公司

检测报告

报告编号: WD2018030148CN
项目名称: 江门艾美斯纺织品有限公司搓澡布、沐浴手套生产建设项目
委托单位: 江门艾美斯纺织品有限公司
采样地址: 江门市蓬江区荷塘镇南格西路43号3幢自编西侧第一层, 第二层整层
监测类别: 验收监测
报告日期: 2018年05月16日

编制: 杨磊

审核: 杨辉丽

批准: 朱江

此检测报告是本公司遵循印刷在背面的服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给出了定义。除非另有说明, 检测结果仅对检测样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制。带“n”或“m”标识的测试项目是未通过 CNAS 或 CMA 认可, “s”为分包项目且未通过 CNAS 或 CMA 认可。

广东万德检测技术股份有限公司

中国广东省广州市花都区建设北路 221 号, 510800

邮箱: wd@wdwonder.com

电话: 86-020-8689 0001

传真: 86-020-8689 6998

网址: <http://www.wdwonder.com>



报告编写说明



1. 本报告只适用于检测目的范围。
2. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样或自采样负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
3. 本公司的采样和检测程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件和作业指导书执行。
4. 对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。
对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。
5. 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。
6. 本报告无公司检验检测专用章、骑缝章无效。
7. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告（全部复制除外）。

本机构通讯资料：

广东万德检测技术股份有限公司

联系地址：广州市花都区建设北路221号万德中心5楼

邮政编码：510800

联系电话：020-86890001

传 真：020-86896998

监测报告（废水）

报告编号: WD2018030148CN

日期:

2018年05月16日

页码: 1/8

样品类型：废水			处理设施：三级化粪池		采样人员：梁远文、张建成		
采样日期、采样点名称及样品状态			监测项目及分析结果				
采样日期	采样点名称	样品状态	监测频次	化学需氧量 (mg/L)	五日生化需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
03月 22日	生活污水 处理后 排放口	浅灰色、微油 微臭、无浮油	第一次	378	94.3	43	6.72
			第二次	398	99.3	47	6.15
			第三次	367	91.5	40	6.25
			均值或范围值	381	95.0	43	6.37
03月 23日	生活污水 处理后 排放口	浅灰色、微油 微臭、无浮油	第一次	388	96.7	40	6.15
			第二次	374	93.4	43	6.48
			第三次	390	97.3	44	6.32
			均值或范围值	384	95.8	42	6.32
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段三级标准限值				500	300	400	/
监测依据：《水质 采样方案设计技术规范》（HJ 495-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）							

监测报告 (废水)

报告编号: WD2018030148CN

日期:

2018 年 05 月 16 日

页码: 2 / 8

样品类型：废水		处理设施：好氧、沉淀、生化池、调节池		采样人员：梁远文、张建城			
采样日期、采样点名称及样品状态		监测项目及分析结果					
采样日期	采样点名称	样品状态	监测频次	化学需氧量 (mg/L)	五日生化需氧量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	磷酸盐 (mg/L)
03月 22日	生产废水 处理前 (调节池)	灰白色、浑浊 臭、无浮油	第一次	383	95.5	40	2.07
			第二次	388	96.8	45	2.12
			第三次	375	93.4	39	2.21
			均值或范围值	382	95.2	41	2.13
	生产废水 处理后 排放口	浅灰色、微浊 微臭、无浮油	第一次	79	19.5	13	0.39
			第二次	74	18.4	14	0.41
			第三次	77	19.1	10	0.33
			均值或范围值	77	19.0	12	0.38
03月 23日	生产废水 处理前 (调节池)	灰白色、浑浊 臭、无浮油	第一次	380	94.8	43	2.18
			第二次	374	93.4	36	2.10
			第三次	365	91.0	35	2.11
			均值或范围值	373	93.1	38	2.13
	生活污水 处理后 排放口	浅灰色、微浊 微臭、无浮油	第一次	74	18.3	10	0.38
			第二次	71	17.5	15	0.33
			第三次	76	18.7	13	0.42
			均值或范围值	74	18.2	13	0.38
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段一级标准限值			90	20	60	0.5	
监测依据：《水质 采样方案设计技术规范》（HJ 495-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 样品的保存和管理技术规范》（HJ 493-2009）							

监测报告 (废气)

报告编号: WD2018030148CN

日期: 2018年05月16日

页码: 3/8

样品类型: 无组织废气			采样日期: 2018 年 03 月 22 日		采样人员: 梁远文、张建城			
监测频次、编号及采样点名称			监测项目及分析结果					
监测频次	编号	采样点名称	臭气浓度 (无量纲)	风向	风速 m/s	气温 °C	气压 kPa	
①	S1	厂界上风向参照点	ND	西南	1.3	18.6	101.7	
	S2	厂界下风向监控点	12					
	S3	厂界下风向监控点	15					
	S4	厂界下风向监控点	11					
②	S1	厂界上风向参照点	ND	西南	1.6	24.8	101.1	
	S2	厂界下风向监控点	14					
	S3	厂界下风向监控点	13					
	S4	厂界下风向监控点	19					
③	S1	厂界上风向参照点	ND	西南	1.7	25.1	100.9	
	S2	厂界下风向监控点	18					
	S3	厂界下风向监控点	11					
	S4	厂界下风向监控点	19					
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93 ）的 二级新改扩建标准			20	/	/	/	/	
监测依据：《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）								
备注：具体监测点位详见附件二。								

监测报告 (废气)

报告编号: WD2018030148CN

日期: 2018年05月16日

页码: 4/8

样品类型: 无组织废气		采样日期: 2018年03月23日		采样人员: 梁远文、张建成			
监测频次、编号及采样点名称		监测项目及分析结果		监测气象条件			
监测频次	编号	采样点名称	臭气浓度 (无量纲)	风向	风速 m/s	气温 °C	气压 kPa
①	S1	厂界上风向参照点	ND	西南	1.5	17.6	101.7
	S2	厂界下风向监控点	11				
	S3	厂界下风向监控点	12				
	S4	厂界下风向监控点	17				
②	S1	厂界上风向参照点	ND	西南	1.6	25.8	101.1
	S2	厂界下风向监控点	18				
	S3	厂界下风向监控点	12				
	S4	厂界下风向监控点	11				
③	S1	厂界上风向参照点	ND	西南	1.7	24.2	100.8
	S2	厂界下风向监控点	13				
	S3	厂界下风向监控点	11				
	S4	厂界下风向监控点	17				
《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 的 二级新扩改建标准			20	/	/	/	/
监测依据: 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)							
备注: 具体监测点位置详见附件二。							

监测报告（噪声）

报告编号: WD2018030148CN

日期:

2018年03月22日~03月23日

页码: 5/8

样品类型: 声源噪声		采样日期: 2018年03月22日~03月23日		采样人员: 梁远文、张建城	
环境条件: 无雨雪、无雷电、风速小于 5m/s。					
监测日期、编号及地点		噪声监测结果 L_{eq} dB(A)			
监测日期	编号	监测地点	昼间		
03月22日	5#	项目机械声源外 1m	80.6		
03月23日	5#	项目机械声源外 1m	80.7		
监测依据: 《声学 机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现场简易法》(GB/T 17248.3-1999)					
备注: 具体监测点位置详见附件二。					

监测报告 (噪声)

报告编号: WD2018030148CN

日期:

2018 年 05 月 16 日

页码: 6 / 8

样品类型：厂界噪声		采样日期：2018 年 03 月 22 日~03 月 23 日		采样人员：梁远文、张建城	
环境条件：无雨雪、无雷电、风速小于 5m/s。					
监测日期、编号及地点			噪声监测结果 Leq dB(A)		
监测日期	编号	监测地点	昼间	夜间	
03 月 22 日	1#	项目东南界外 1m 处	59.1	47.8	
	2#	项目西南界外 1m 处	59.7	49.2	
	3#	项目西北界外 1m 处	58.7	46.5	
	4#	项目东北界外 1m 处	59.2	47.5	
03 月 23 日	1#	项目东南界外 1m 处	59.2	47.6	
	2#	项目西南界外 1m 处	59.4	48.5	
	3#	项目西北界外 1m 处	58.6	45.4	
	4#	项目东北界外 1m 处	59.3	48.1	
工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）2 类标准			60	50	
监测依据：工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）					
备注：具体监测点位置详见附件二。					


报告编号: WD2018030148CN

日期: 2018 年 05 月 16 日

页码: 7 / 8

附件一: 检测项目的检测方法及相关标准

类别	序号	检测项目	检测方法 (标准)	检测仪器	方法检出限
水和废水	1	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管 (50mL)	4mg/L
	2	五日生化需氧量	水质 BOD ₅ 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 (LRH-70)	0.5mg/L
	3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子分析天平 (FA2004B)	4mg/L
	4	磷酸盐	钼锑抗分光光度法 (A) 《水和废水监测分析方法》(第四版 国家环保总局 2002 年) 第三篇 第三章 七 (三)	紫外-可见分光光度计 (岛津 UV-2450)	0.01mg/L
空气和废气	5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外-可见分光光度计 (岛津 UV-2450)	0.025mg/L
	6	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93	空气分配器	10 (无量纲)
噪声	7	声源噪声	声学 机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现场简易法 GB/T 17248.3-1999	多功能声级计 (AWA6228+)	/
	8	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 (AWA6228+)	/
注释	"r" = 相应标准未对此检测项目作出相关规定。				

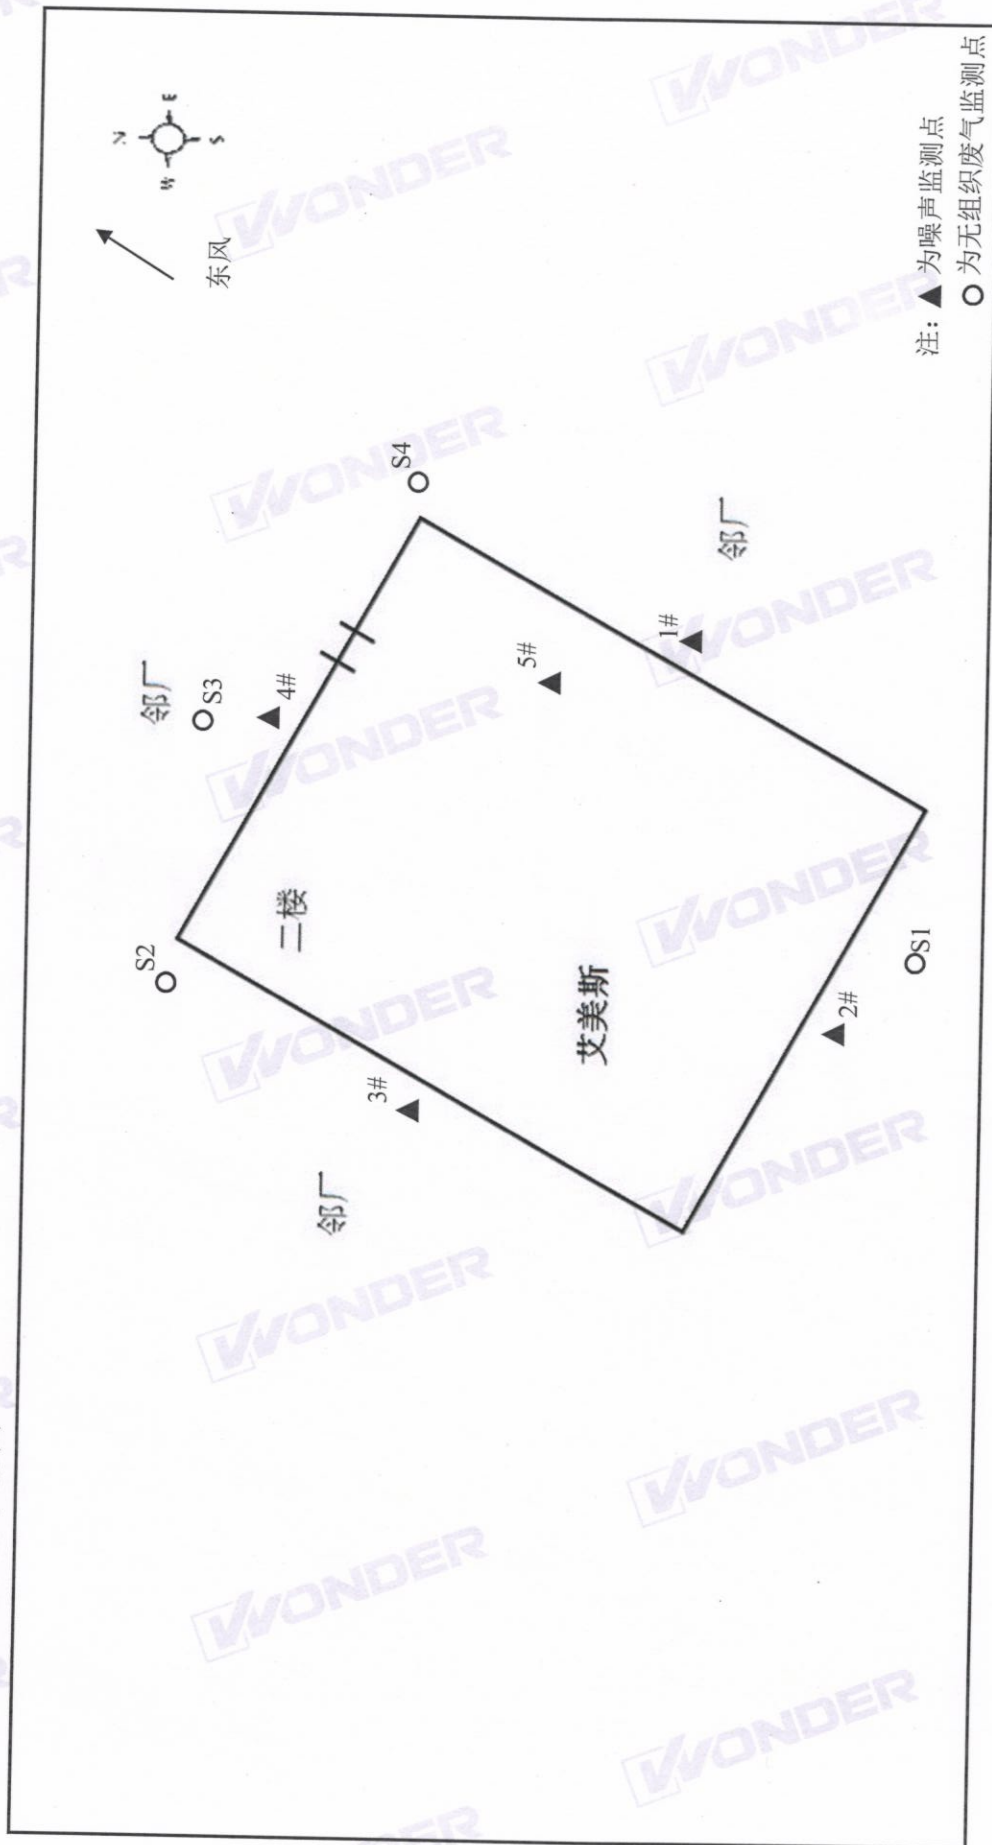

报告完

此检测报告是本公司遵循印刷在背面的服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给出了定义。除非另有说明,此报告结果仅对检测样品负责。本报告未经许可,不可复制或传播。
标识的测试项目是未通过CNAS或CMA认可,"s"为分包项目且未通过CNAS或CMA认可。

广东万德检测技术有限公司

中国广东省广州市花都区建设北路221号, 510800

电话: 86-020-8689 0001 传真: 86-020-8689 6998

邮箱: wd@wdwonder.com

网址: http://www.wdwonder.com

H30034610

